



YOUR LIGHT


LIGHT IS OUTSIDE®




BICA-Q
282–283




BICA-R
284–285




BICA
286–289



POSH
290–291



ISY
292–295




NORSA
296–297



CILA
298–299




ANOU
300–301




OKI
302–305




SIRI 44
306–309



SIRI 44-L
310–311




SIRI 44-R
312–313



SKY
314–315



MONO
316–317




PIER
318–319



TENDO
320–321




SCALA
322–323




KAPO
324–325



SWIFT
326–327




PEKA
328–329




KIBO
330–331




FREE
332–333



AIR
334–335



TOUR
336–337




SKIP
338–339



MORIS XL
340–341



MORIS
342–343



KORI
344–345



SIN
346–347



AIR	334–335
ANOU	300–301
BICA	286–289
BICA-Q	282–283
BICA-R	284–285
CILA	298–299
FREE	332–333
ISY	292–295
KAPO	324–325
KIBO	330–331
KORI	344–345
MONO	316–317
MORIS	342–343
MORIS XL	340–341
NORSA	296–297
OKI	302–305
PEKA	328–329
PIER	318–319
POSH	290–291
SCALA	322–323
SIN	346–347
SIRI 44	306–309
SIRI 44-L	310–311
SIRI 44-R	312–313
SKIP	338–339
SKY	314–315
SWIFT	326–327
TENDO	320–321
TOUR	336–337
Zubehör / Accessories	349

BICA-Q

LED IP65 IK08 YL Plus

Aluminium Druckguss
graphit
Linse UV-beständig für breitstrahlende Lichtverteilung
die casting aluminium
graphite
uv resistant lens for wide beam

24 W, 3000 K, B 2700 / N 1160 lm, CRI > 85
A192303.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349




BICA-R

LED IP65 IK08 YL Plus

Aluminium Druckguss
graphit
Linse UV-beständig für breitstrahlende Lichtverteilung
die casting aluminium
graphite
uv resistant lens for wide beam

24 W, 3000 K, B. 2700 / N 1160 lm, CRI > 85
A192301.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349



BICA

LED IP65 IK07 YL Plus

Aluminium Druckguss
graphit
Glasabdeckung klar
Abstrahlwinkel 36°
die casting aluminium
graphite
glass cover clear
beam angle 36°



24 W, 3000 K, B 2700 / N 1320 lm, CRI > 85
A282305.93



Blende, 2er-Set / glare shield, set of 2
9050



BICA


LED IP65 IK05 YL Plus

Aluminium Druckguss
graphit
Glasabdeckung klar
Abstrahlwinkel 48°
die casting aluminium
graphite
glass cover clear
beam angle 48°

13 W, 3000 K, B 1380 / N 1020 lm, CRI > 85
A152306.93



25 W, 3000 K, B 2830 / N 2090 lm, CRI > 85
A152307.93



Montage flach an der Decke oder abgesetzt mit
Distanzring möglich
Installation flush to ceiling or with spacer plate



POSH

LED IP65

Aluminium Druckguss
Glaslinse klar
die-casting aluminium
glass lens clear

230 V - 6 W, 3000 K, B 520 / N 320 lm, CRI > 85



graphit / graphite
A152005.93

mattweiß / white mat
A152005.07

Ø 110





ISY


LED IP54

Aluminium massiv
graphit
Glas satiniert
solid aluminium
graphite
glass satinised



11 W, 3000 K, B 1120 / N 690 lm, CRI > 85
A15901.93

120
135
120




ISY


LED IP54

Aluminium massiv
graphit
Glas satiniert
schwenkbar
solid aluminium
graphite
glass satinised
tiltable

13 W, 3000 K, B 1440 / N 810 lm, CRI > 85
A19901.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349

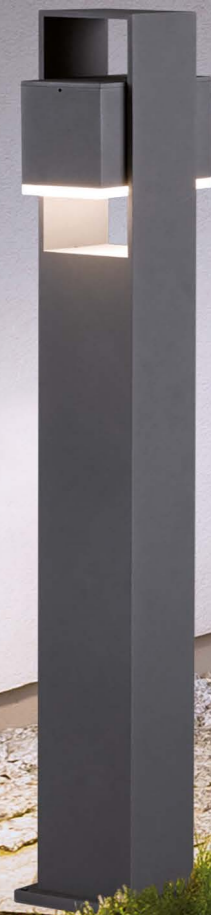


NORSA

LED IP54 **YL**
Plus


Aluminium
graphit
kipppbar
aluminium
graphite
tiltable

A192203.93



10,5 W, 3000 K, B 1080 lm /
N 710 lm, CRI > 90

A182203.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349




CILA

LED IP65 YL Plus

Aluminium
graphit
Acryl satiniert
schwenkbar
aluminium
graphite
acrylic satinised
tiltable

12 W, 3000 K, B 1260 / N 780 lm, CRI > 90
A292201.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349






ANOOU

LED IP65 YL Plus

Aluminium
graphit
Acryl satiniert
aluminium
graphite
acrylic satinised

8,3 W, 3000 K, B 720 / N 590 lm, CRI > 90

A192202.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349



A182202.93



OKI

LED IP54

Aluminium massiv
Acrylglas satiniert
solid aluminium
acrylic glass satinised

25 W, 3000 K, B 2810 / N 1360 lm, CRI > 85

graphit / graphite
A19803.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349



OKI

LED IP54

Aluminium massiv
Acrylglas satiniert
solid aluminium
acrylic glass satinised

8 W, 3000 K, B 880 / N 520 lm, CRI > 85

graphit / graphite
A18803.93

160 170
88 94



SIRI 44

LED IP54

Aluminium massiv
graphit
solid aluminium
graphite

7 W, 3000 K, B 680 / N 320 lm, CRI > 90

A19802.73



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349




SIRI 44

LED  IP54

Aluminium massiv
solid aluminium

7 W, 3000 K, B 720 / N 390 lm, CRI > 90

 100 100
80 80

mattweiß / white mat

A28242.07

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised

A28242.18

silbergrau / silver grey



A28242.46

graphit / graphite

A28242.73

mattschwarz / black mat

A28242.93

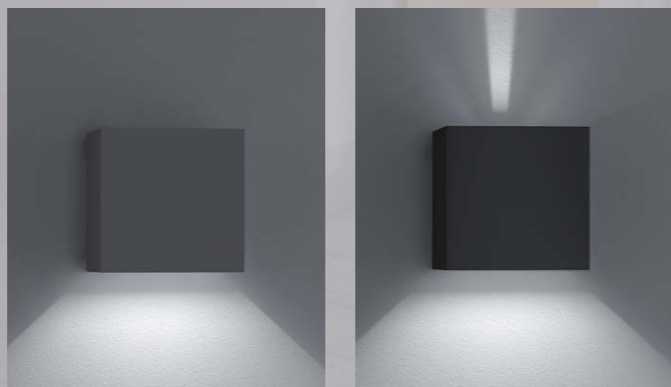
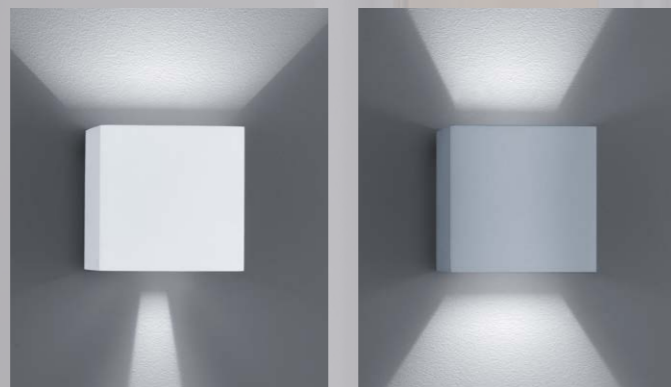


Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable




SIRI 44-L

LED  IP54

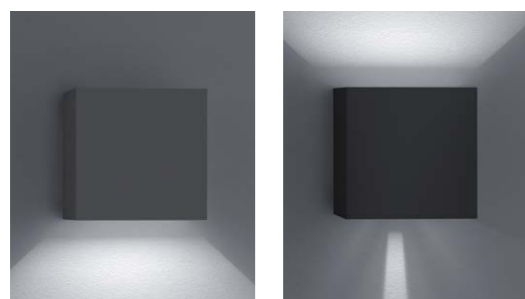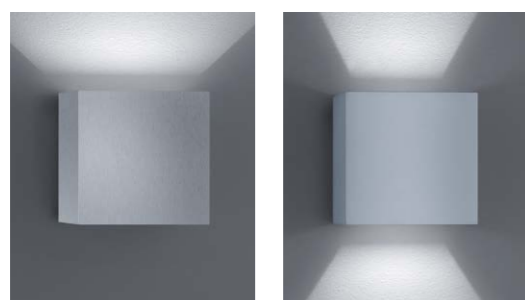

Aluminium massiv
solid aluminium



15 W, 3000 K, B 1550 / N 850 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
A28442.07

mattnickel eloxiert / nickel mat anodised
A28442.18

silbergrau / silver grey
A28442.46

graphit / graphite
A28442.73

mattschwarz / black mat
A28442.93




SIRI 44-R

LED  IP54

Aluminium massiv
solid aluminium

7 W, 3000 K, B 720 / N 390 lm, CRI > 90

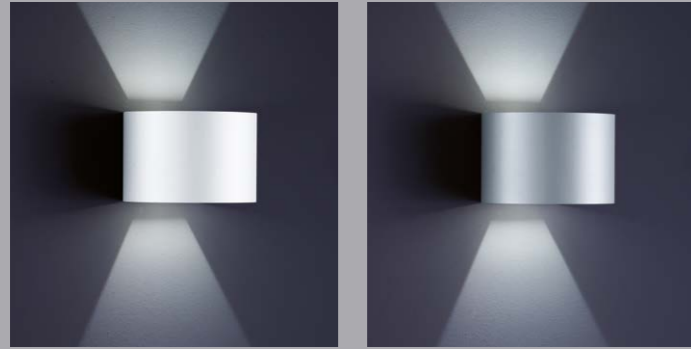

mattweiß / white mat
A28342.07

silbergrau / silver grey
A28342.46

mattschwarz / black mat
A28342.93

150
100
75



Lichtaustritt stufenlos verstellbar
light beam infinitely adjustable



SKY

LED IP54

Aluminium massiv
graphit
solid aluminium
graphite

8,5 W, 3000 K, B 840 / N 420 lm, CRI > 90
A19501.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349




MONO

LED IP54

Aluminium massiv
solid aluminium

10 W, 3000 K, B 1090 / N 290 lm, CRI > 90

graphit / graphite
A19700.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349



PIER

LED IP55

Aluminium massiv
graphit
Acryldiffusor satiniert
solid aluminium
graphite
acrylic diffuser satinised

52 W, 3000 K, B 6530 / N 1790 lm,
CRI > 85
A39500.93



Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349




TENDO

LED IP55


Aluminium massiv
graphit
Acryldiffusor satiniert
solid aluminium
graphite
acrylic diffuser satinised



43 W, 3000 K, B 5800 / N 2030 lm, CRI > 80
A29412.93




61 W, 3000 K, B 7540 / N 2640 lm, CRI > 80
A29912.93



Auf Anfrage sind Sonderfarben nach RAL möglich.
Special colours (RAL) on request.

Zubehör für Bodenbefestigung
accessories for floor assembly
Seite / page 349

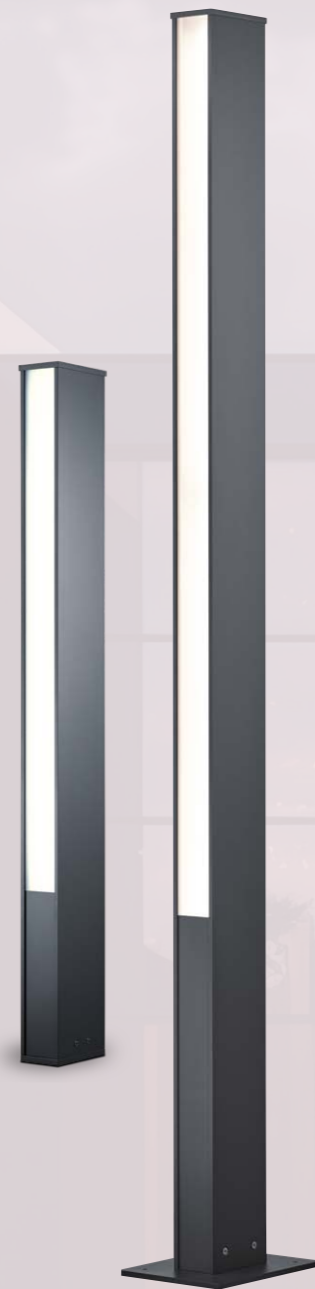




SCALA

LED IP44


Acryldiffusor weiß
acrylic diffuser white

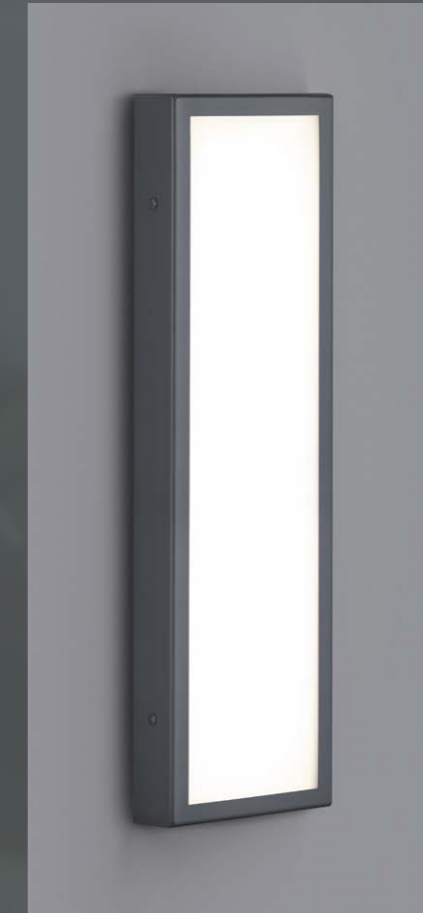

13 W, 3000 K, B 1400 / N 840 lm, CRI > 85

Edelstahl / stainless steel
A18454.86

graphit / graphite
A18454.93

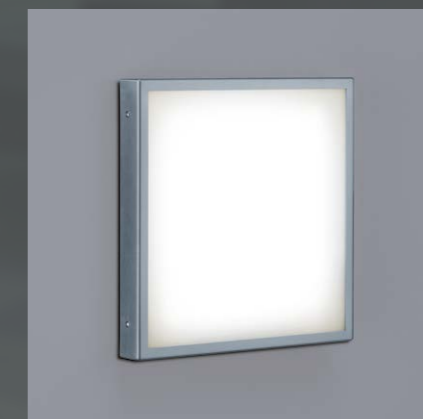

27 W, 3000 K, B 2990 / N 1790 lm, CRI > 85

Edelstahl / stainless steel
A18457.86

graphit / graphite
A18457.93



KAPO

LED   Casambi  IP54



Aluminium
graphit
Acryl satiniert
aluminium
graphite
acrylic satinised

8 W, 3000 K, B 820 / N 510 lm, CRI > 85
A18610.93

40 100
220 



SWIFT

LED  IP65



Aluminium massiv
solid aluminium

7 W, 3000 K, B 720 / N 590 lm, CRI > 90

graphit / graphite
A28704.93

75
180
75





PEKA


LED IP54

Aluminium massiv
solid aluminium

5 W, 3000 K, B 540 / N 380 lm, CRI > 90



graphit / graphite
A28807.93



KIBO

LED IP54



Aluminium
Acryl weiß
aluminium
acrylic white

11 W, 3000 K, B 1140 / N 520 lm, CRI > 85

mattweiß / white mat

A28612.07

grahpit / graphite

A28612.93

105 $\frac{90}{105}$ $\frac{80}{80}$



FREE

LED IP54



Aluminium massiv
Lichtaustritt verstellbar
solid aluminium
light beam adjustable

10 W, 3000 K, B 990 / N 520 lm, CRI > 90

graphit / graphite
A18605.93

150 70 100
150 70 100




AIR

LED IP65

Aluminium massiv
solid aluminium

15 W, 3000 K, B 1590 / N 410 lm, CRI > 90

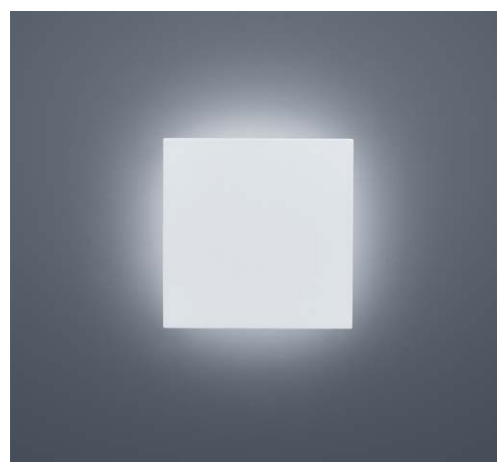

mattweiß / white mat
A18607.07

graphit / graphite
A18607.93

45 150
150 150





TOUR


LED IP65

Aluminium Druckguss
Sicherheitsglas
die-casting aluminium
tempered glass

13 W, 3000 K, B 1360 / N 350 lm, CRI > 90



Glas weiß - Rand klar / glass white - edge clear
A182004.07



SKIP

E27  IP44

Aluminium massiv
graphit
Acrylglas klar
solid aluminium
graphite
acrylic glass clear

1 x E27



A18805.93



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included






MORIS XL

E27  IP44

graphit
witterungsbeständiges Acryl weiß
Zuleitungslänge 3 m
graphite
weather resistant white acrylic
power supply line 3 m

1 x E27

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included

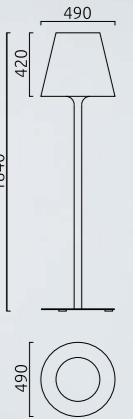

17/2166.93



MORIS


E27 IP65

witterungsbeständiges Acryl, weiß
Zuleitungslänge 4,5 m
weather resistant white acrylic
power supply line 4,5 m

1 x E27

silbergrau / silver grey
19/1266.46

graphit / graphite
19/1266.93

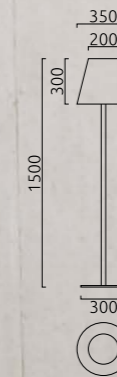

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



KORI

LED  IP65

Mobile Akkuleuchte
wiederaufladbar, inkl. USB-Ladekabel
Akku-Laufzeit ca. 8 Std. (100% Lichtleistung)
portable battery light
rechargeable, incl. USB charging cable
battery operating time appr. 8 hrs (100% light intensity)


2,2 W, 2700 K, B 210 / N 120 lm, CRI > 85



mattweiß / white mat
19/2100.07

rostbraun / rubiginous
19/2100.49

mattschwarz / black mat
19/2100.98

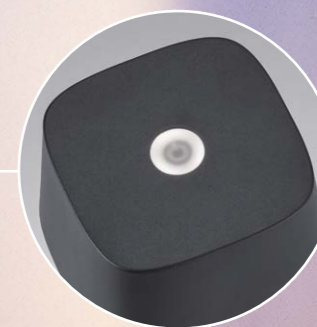

SIN

LED IP65 IK08 YL Plus

Einbauleuchte - inkl. Montagebox
wall recessed luminaire - incl. installation box

4 W, 3000 K, B 280 / N 170 lm, CRI > 90



mattweiß / white mat
A182308.07

graphit / graphite
A182308.93

105.4 110
100 100






Zubehör Außenleuchten Accessories outdoor lighting

Montage von Pollerleuchten

Alle Pollerleuchten können ohne Zubehör auf einem Fundament verschraubt oder alternativ mit einem Erdstück und einer Adapterplatte gemäß unten stehender Tabelle im Erdboden befestigt werden.


Mounting of bollards

All bollards can be bolted to a solid base without accessories or mounted in-ground with anchorage unit and adapter plate (see list below).



Serie	Erdstück - Stahl verzinkt anchorage unit - steel galvanised	Adapterplatte - Stahl verzinkt adapter plate - steel galvanised
ANOU	A19900	9036
BICA	A19900	9039
CILA	A19900	9037
ISY	A19900	9034
MONO	A19900	9029
NORSA	A19900	9038
OKI	A19900	9032
PIER	A19900	9024
SIRI 44	A19900	9031
SKY	A19900	9019
TENDO A29412...	A19900	9018
TENDO A29912...	A19900	9007

A19900

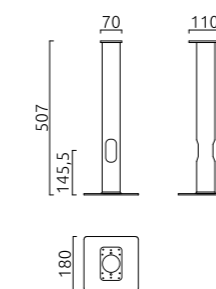

Dimmsteuerung mit externen Dimmern

Sofern in unseren Produktbeschreibungen als „dimmbar“ gekennzeichnet, sind unsere LED-Leuchten zum Betrieb an externen LED-Dimmern geeignet.

Nachfolgende Tabelle zeigt die von uns getesteten Kombinationen unserer Leuchten und Dimmern eines ggf. vorhanden Schalterprogramms. Bitte beachten Sie, dass evtl. durch den Betrieb an externen Dimmern auftretende Brummgeräusche nicht auszuschließen sind.

Dimming with external dimmers

If specified in our product descriptions as "dimmable" our LED-luminaires can be operated with external LED-dimmers.

The list below shows the result of the tested combinations of luminaires and possibly existing dimmers. Please kindly note that external dimmers may cause buzzing noise.

	Busch-Jäger		Gira		Jung		Vadsbo	
	Drehdimmer rotary dimmer 6523 UR-102	Tastdimmer push dimmer 64851 U	Drehdimmer rotary dimmer LED 2455 00	Tastdimmer push dimmer LED 2385 00	Drehdimmer rotary dimmer 1731 DD	Tastdimmer push dimmer 1710DE LED	Drehdimmer rotary dimmer VD300	Tastdimmer push dimmer LD220
ADEO	18/1807	•	•	•	•	•	•	•
	15/2409	•	•	•	•	•	•	•
BELOS	45/2309, 45/2319	•	•	•	•	•	•	•
	65/2309	•	•	•	•	•	•	•
BORA	15/1745	•	•	•	•	•	•	•
CHAZ	25/2402	•	•	•	•	•	•	•
	18/2402	•	•	•	•	•	•	•
CITA	16/2306	•	•	•	•	•	•	•
CLAIR	16/2403	•	•	•	•	•	•	•
	36/2403	•	•	•	•	•	•	•
COPA	16/2302	•	•	•	•	•	•	•
COR	18/2116	•	•	•	•	•	•	•
	15/1905, 15/1906, 18/2005	•	•	•	•	•	•	•
COSI	15/1907	•	•	•	•	•	•	•
	18/2006	•	•	•	•	•	•	•
DEX	18/2035	•	•	•	•	•	•	•
EIGHT	16/2214, 66/2313	•	•	•	•	•	•	•
ENIO	15/2215, 15/2216, 15/2415	•	•	•	•	•	•	•
	16/2001	•	•	•	•	•	•	•
FLUTE	36/2002	•	•	•	•	•	•	•
GOTO	15/2013	•	•	•	•	•	•	•
HELEN	18/2410	•	•	•	•	•	•	•
INEO	15/2303	•	•	•	•	•	•	•
IVA	15/2041	•	•	•	•	•	•	•
KAIROS	66/2307	•	•	•	•	•	•	•
KAPO	A18610	•	•	•	•	•	•	•
KARI	15/1945, 15/1946	•	•	•	•	•	•	•
KEA	66/2108	•	•	•	•	•	•	•
LEXX	16/1504, 16/1644	•	•	•	•	•	•	•
LICA	15/2210	•	•	•	•	•	•	•
	15/2211	•	•	•	•	•	•	•
	15/1632	•	•	•	•	•	•	•
LIV	15/1732	•	•	•	•	•	•	•
	25/1734, 26/1692, 26/1792	•	•	•	•	•	•	•
	26/1892	•	•	•	•	•	•	•
LOMO	15/1800, 15/1900	•	•	•	•	•	•	•
LOOPY	16/2109	•	•	•	•	•	•	•
METIS	96/2311	•	•	•	•	•	•	•
MOYA	16/1722	•	•	•	•	•	•	•
NEX	16/2007	•	•	•	•	•	•	•
OKI	A18803	•	•	•	•	•	•	•
OSO	15/1552, 15/1553	•	•	•	•	•	•	•
PALA	15/1629	•	•	•	•	•	•	•
PAX	15/1808	•	•	•	•	•	•	•
	25/1808	•	•	•	•	•	•	•
PINA	16/2314	•	•	•	•	•	•	•
POLE	36/1901, 46/1901	•	•	•	•	•	•	•
PONT	25/2080	•	•	•	•	•	•	•
	15/1954	•	•	•	•	•	•	•
RACK	15/1956	•	•	•	•	•	•	•
	15/2254	•	•	•	•	•	•	•
RIWA	15/1806	•	•	•	•	•	•	•
ROMO	35/1806	•	•	•	•	•	•	•
	16/2404	•	•	•	•	•	•	•
	15/1964	•	•	•	•	•	•	•
ROTA	25/1964	•	•	•	•	•	•	•
	15/2164	•	•	•	•	•	•	•
SALLY	26/1641	•	•	•	•	•	•	•
SAO	25/2330, 25/2331, 26/2430, 26/2431, 28/2330	•	•	•	•	•	•	•
SID	15/2034	•	•	•	•	•	•	•
SIMO	75/2212	•	•	•	•	•	•	•
	115/2212	•	•	•	•	•	•	•
SIRI44	A28242, A28342	•	•	•	•	•	•	•
SIRI44-L	A28442	•	•	•	•	•	•	•
SKA	15/2012	•	•	•	•	•	•	•
SKIP	A18805	•	•	•	•	•	•	•
	15/1993	•	•	•	•	•	•	•
SONA	25/1994	•	•	•	•	•	•	•
SWIFT	A28704	•	•	•	•	•	•	•
TAIL	28/2114	•	•	•	•	•	•	•
VIRTO	15/2416, 15/2417	•	•	•	•	•	•	•



Lichtsteuerung über Smartphone/Tablet-PC und Wandschalter


Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten LED-Leuchten können optional mit einem Casambi Bluetooth-Modul ausgestattet werden. Die Leuchte kann dann mit der Casambi App für iOS und Android Geräte und/oder mit herkömmlichen Wandschaltern gesteuert werden. Die Casambi App ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich.

- Steuerung der Leuchte/n mit der App oder vorhandenem Wandschalter
- Dimmen der Leuchte/n
- Erstellen von Lichtszenen und Animationen
- Timerfunktion für zeitbasiertes an- und abschalten
- Netzwerkkonfiguration für mehrere Smartphones/Tablet-PC

Lighting control with smartphone/tablet-PC and wall switch

All luminaires marked with this icon can be equipped with an additional Casambi Bluetooth-dimmer. The Luminaire can be controlled with Casambi App for iOS and Android devices, as well as with standard wall switches. The Casambi App is available free of charge from Apple App Store and Google Play Store.


- lighting control with App or existing wall switch
- dimming of luminaire/s
- creating of lighting scenes and animations
- turn on and off with timer function
- network configuration for several smartphones/Tablet-PC

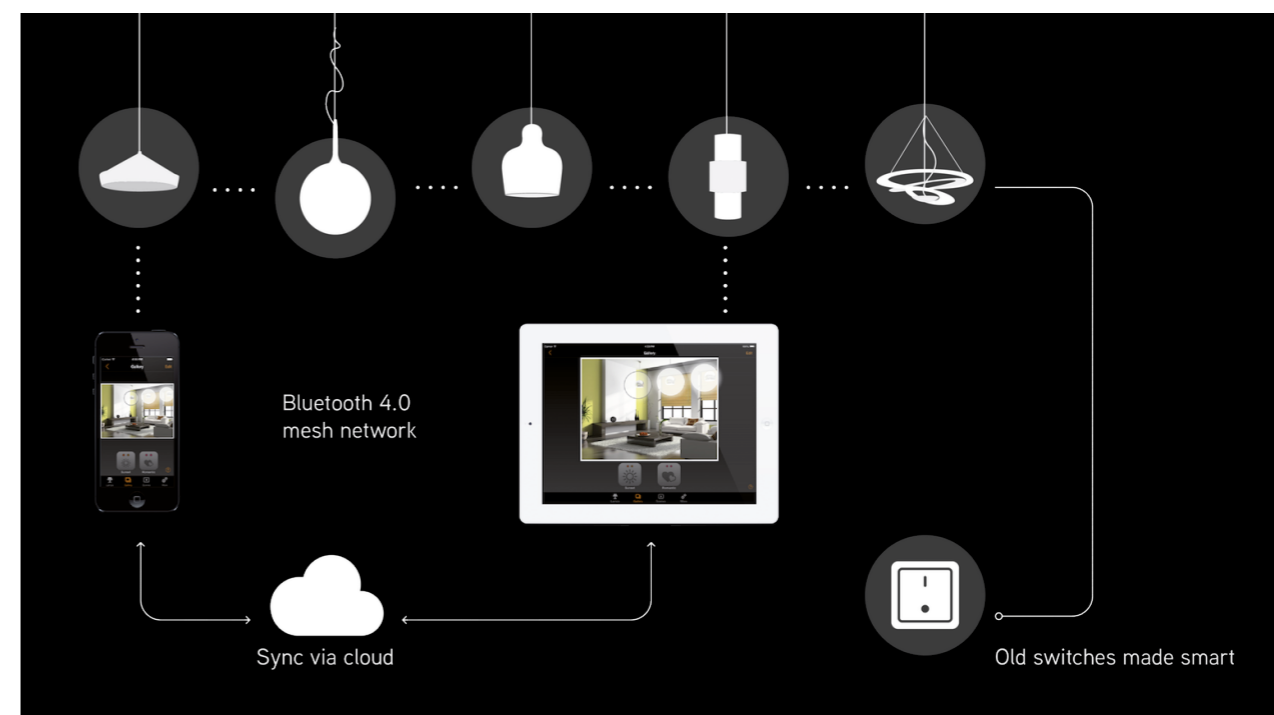

Bestellen Sie das Casambi Bluetooth-Modul gemeinsam mit der gewünschten Leuchte. Wir optimieren mittels Software das Dimmverhalten unserer Leuchten und liefern das Modul anschlussfertig in der Leuchte integriert.

Order the Casambi Bluetooth-dimmer together with the desired luminaire. We optimize the dimming behaviour of our luminaires by software and supply the module integrated in the luminaire.

Art-Nr. 6100

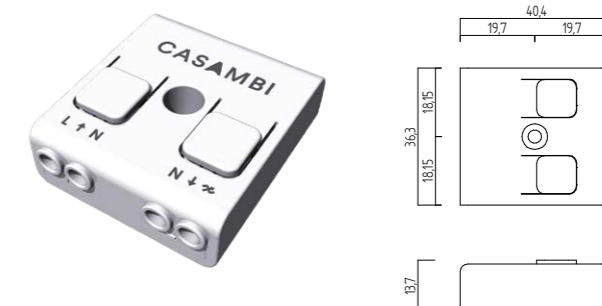



Die unsichtbare Höhenverstellung exklusiv von Helestra

- intuitives Verschieben der Leuchte auf gewünschte Höhe ohne Gegengewicht
- geeignet für unterschiedlichste Raumhöhen durch extra großen Verstellbereich von ca. 500-1700 mm
- kein Kürzen überstehender Leitungen bei niedrigen Raumhöhen durch automatische Kabelaufnahme im Gehäuse
- ideal an schrägen Decken durch unabhängige Verstellung beider Kabel
- einfache und schnelle Montage der Gehäuseabdeckung mit Magnetbefestigungen ohne sichtbaren Schrauben
- werkzeuglose Einstellung des Zugwiderstands

The invisible height adjustment exclusively by Helestra

- intuitive adjustment of desired height without counterweight
- suitable for various ceiling heights due to extra large adjustment range of about 500-1700 mm
- no shortening of unused cable at low ceilings – cables are stored in the housing
- ideal for sloped ceilings because of individual adjustment of cables
- quick and easy installation of housing cover with magnets. No visible screws
- tool-free adjustment of tensile strength



unsichtbar integriert im Deckengehäuse

invisibly integrated in ceiling housing

IP

Schutzzonen im Bad IP ratings and zones for bathrooms

Zone 0
≥ IPx7

Schutz gegen Untertauchen
Innenbereich Badewanne und Duschtasse
protection against immersion
inside bathtub or shower

Zone 1
≥ IPx5

Schutz gegen Strahlwasser
Senkrechte Flächen über Badewanne und
Duschtasse bis zu 2,25 m Höhe
protection against hose water
vertical surfaces above bathtub or shower
up to height of 2.25 m from the floor

Zone 2
≥ IPx4

Schutz gegen Spritzwasser
Bereich von 0,60 m um Zone 1
protection against splash water
0.60 m outside the perimeter of zone 1

