
EGLO
PROFESSIONAL

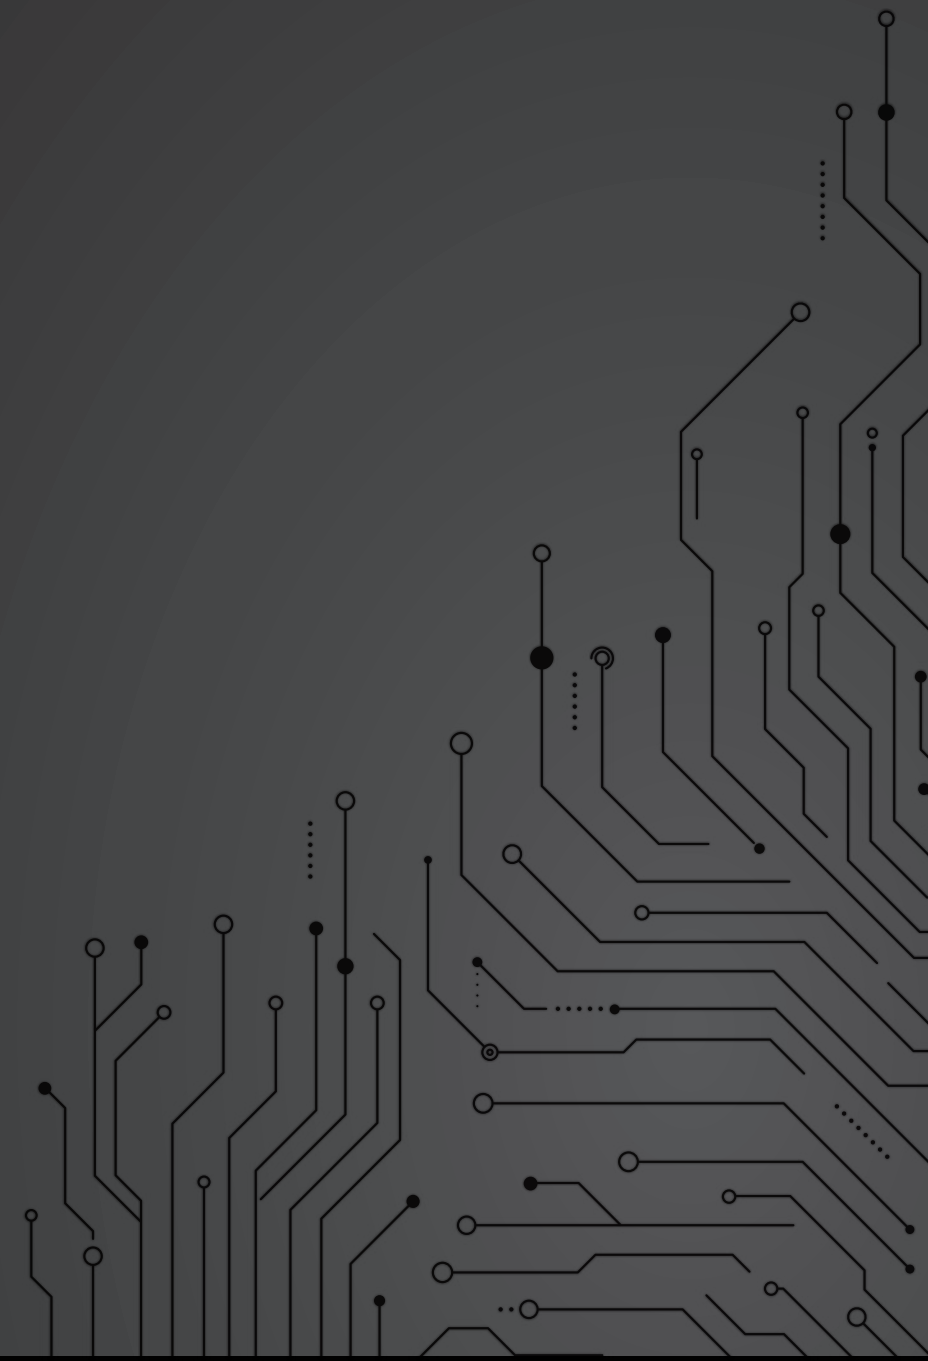

Bestseller

2026/27

Light at the highest level

INHALT

CONTENT
CONTENU

01. ANBAULEUCHTEN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRES
LUMINAIRES APPARENT 8

02. HÄNGELEUCHTEN
SUSPENDED LUMINAIRES
LUMINAIRES SUSPENSIONS 36

03. WANDLEUCHTEN
WALL LUMINAIRES
APPLIQUES 86

04. EINBAULEUCHTEN
RECESSED LUMINAIRES
LUMINAIRES ENCASTRABLES 110

05. TISCH- & STEHLEUCHTEN
TABLE & FLOOR LUMINAIRES
LUMINAIRES DE TABLE & LAMPADAIRES 174

06. STRAHLER & SCHIENEN
SPOTLIGHTS & TRACKS
PROJECTEURS & RAILS 184

07. LED STREIFEN & PROFILE
LED STRIPES & PROFILES
BANDE LUMINEUSE & PROFILS 220

08. STOFFLEUCHTEN
FABRIC LUMINAIRES
LUMINAIRES À TEXTIL 240

09. AUSSENBELEUCHTUNG
OUTDOOR LIGHTING
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 288

10. INDUSTRIE- & SPEZIALLEUCHTEN
INDUSTRIAL & SPECIAL LUMINAIRES
LUMINAIRES INDUSTRIELS ET SPÉCIFIQUES 306

11. LED-TREIBER & STEUERUNGEN
LED-DRIVER & CONTROLS
LED-PILOTE & COMMANDES 318

12. INDEX & LEGENDE
INDEX & LEGEND
INDEX & LÉGENDE 356

ANBAULEUCHTEN

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES
LUMINAIRES APPARENT

01

OVERVIEW



FUEVA PRO CCT
10



OPELLA EASY
12



OPELLA BASIC
15



OPELLA PRO
18



BARI PRO
23




SALOBRENA PRO
25



POLASSO PRO
26



TORTORETO
29




ALBAVILLA
32




PASTRENGO 2
35

ANBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “FUEVA PRO CCT“ ROUND
LUMINAIRE APPARENT « FUEVA PRO CCT » ROND







DE Beschreibung

Runde Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.

EN Description

Round surface-mounted luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable (3000K/4000K/6000K) - and LED-Driver on/off.

FR Description

Luminaire apparent rond avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable (3000K/4000K/6000K) - et LED-pilote on/off.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	**68727**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	**68728**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 170 / H 30	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	14	0,36	**68729**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	**68731**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	**68732**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	16	0,56	**68733**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	**68734**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	**68735**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1998 / 2061 / 2150	21	0,83	**68736**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**


AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “FUEVA PRO CCT“ ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « FUEVA PRO CCT » ANGULAIRE







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratische Anbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar (3000K/4000K/6000K) - und LED-Treiber on/off.	Square surface-mounted luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT switch - light colour adjustable (3000K/4000K/6000K) - and LED-Driver on/off.	Luminaire apparent carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable (3000K/4000K/6000K) - et LED-pilote on/off.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	**68737**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	**68738**	✓✓
schwarz | black | noir	L 170 / W 170 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	14	0,42	**68739**	✓✓
weiß | white | blanc	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	**68741**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	**68742**	✓✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 225 / H 40	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	16	0,63	**68743**	✓✓
weiß | white | blanc	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	**68744**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	**68745**	✓✓
schwarz | black | noir	L 300 / W 300 / H 40	3000 / 4000 / 6000	2113 / 2194 / 2254	21,5	1,04	**68746**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „OPELLA EASY“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA EASY“ ROUND
LUMINAIRE APPARENT « OPELLA EASY » ROND








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Kunststoff mit schlaghemmender und UV-beständiger opaler Kunststoffabdeckung. Schutzart IP54; Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K und LED Treiber on/off. Lieferung inkl. Leuchtengehäuse und Montageplatte.	Surface mounted luminaire with plastic housing and impact-resistant and UV-resistant opal plastic cover. Protection class IP54; Luminaire incl. CCT switch 2700/3000/4000K and LED driver on/off. Delivery incl. luminaire housing and mounting plate.	Luminaire apparent avec boîtier en plastique et couvercle en plastique opale résistant aux chocs et aux UV. Classe de protection IP54 ; Luminaire avec CCT-Switch 2700/3000/4000K et driver LED on/off. La livraison comprend le boîtier du luminaire et la plaque de montage.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 54 · >50.000h · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 260 / H 70	2700 / 3000 / 4000	1502 / 1804 / 1727	17,1	0,61	**69584**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 310 / H 70	2700 / 3000 / 4000	1889 / 2171 / 2033	20,4	0,82	**69585**	✓✓

ANBAULEUCHTE „OPELLA EASY“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA EASY“ ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « OPELLA EASY » ANGULAIRE







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Kunststoff mit schlaghemmender und UV-beständiger opaler Kunststoffabdeckung. Schutzart IP54; Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K und LED Treiber on/off. Lieferung inkl. Leuchtengehäuse und Montageplatte.	Surface mounted luminaire with plastic housing and impact-resistant and UV-resistant opal plastic cover. Protection class IP54; Luminaire incl. CCT switch 2700/3000/4000K and LED driver on/off. Delivery incl. luminaire housing and mounting plate.	Luminaire apparent avec boîtier en plastique et couvercle en plastique opale résistant aux chocs et aux UV. Classe de protection IP54 ; Luminaire avec CCT-Switch 2700/3000/4000K et driver LED on/off. La livraison comprend le boîtier du luminaire et la plaque de montage.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 54 · >50.000h · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 260 / W 260 / H 70	2700 / 3000 / 4000	1502 / 1804 / 1727	17,1	0,61	**69586**	✓✓
weiß | white | blanc	L 310 / W 310 / H 70	2700 / 3000 / 4000	1889 / 2171 / 2033	20,4	0,82	**69587**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

„OPELLA EASY“ RUND UND ECKIG

“OPELLA EASY“ ROUND AND ANGULAR
« OPELLA EASY » ROND ET ANGULAIRE





DETAIL





CCT SWITCH



ANBAULEUCHTE „OPELLA BASIC“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA BASIC“ ROUND
LUMINAIRE APPARENT « OPELLA BASIC » ROND





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte aus Kunststoff mit opaler Kunststoffabdeckung. Schutzart IP54; Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K und LED Treiber on/off.	Round surface mounted luminaire with plastic housing and opal plastic cover. Protection class IP54; Luminaire incl. CCT switch 2700/3000/4000K and LED driver on/off.	Rond luminaire apparent avec boîtier en plastique et couvercle en plastique opale . Classe de protection IP54 ; Luminaire avec CCT-Switch 2700/3000/4000K et driver LED on/off.




Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 220 / H 55	2700 / 3000 / 4000	1416 / 1598 / 1514	14,7	0,47	**69588**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 280 / H 55	2700 / 3000 / 4000	1771 / 1961 / 1883	17,3	0,68	**69589**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 330 / H 55	2700 / 3000 / 4000	2512 / 2793 / 2611	23,8	0,96	**69591**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DETAIL

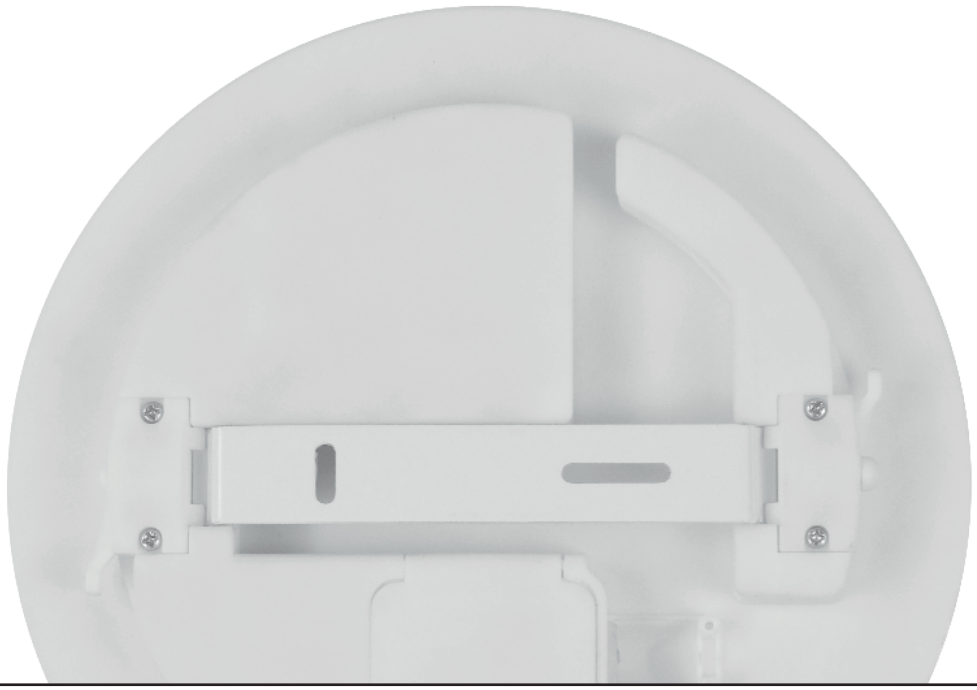

ANBAULEUCHTE „OPELLA PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA PRO“ ROUND
LUMINAIRE APPARENT « OPELLA PRO » ROND







IP 54 IK 07


DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Die OPELLA PRO LED-Leuchte vereint modernes Design mit maximaler Flexibilität. Dank ihres modularen DIY-Konzepts und drei verfügbaren Größen (Ø 290 mm, 360 mm, 460 mm) passt sie sich perfekt an jede Umgebung an. Ob mit on/off oder DALI dimmbarem Treiber – Sie entscheiden. Mit optionalem Sensor und Notlichtmodul wird sie zur multifunktionalen Lösung für anspruchsvolle Lichtlösungen. Die separat erhältlichen Aluminium-Zierringe ermöglichen eine individuelle Anpassung an jede Anwendung. Ideal für Decken-, Wand- oder Pendelmontage – OPELLA PRO ist Licht, das mitdenkt.	The OPELLA PRO LED luminaire combines modern design with maximum flexibility. Thanks to its modular DIY concept and three available sizes (Ø 290 mm, 360 mm, 460 mm), it adapts perfectly to any environment. Whether with an on/off or DALI dimmable driver – the choice is yours. With optional sensor and emergency module, it becomes a multifunctional solution for demanding lighting applications. The separately available aluminium trim rings allow for individual customization to suit any application. Ideal for surface-mounted, wall-mounted or suspended installation – OPELLA PRO is lighting that thinks ahead.	Le luminaire LED OPELLA PRO allie design moderne et flexibilité maximale. Grâce à son concept modulaire DIY et ses trois tailles disponibles (Ø 290 mm, 360 mm, 460 mm), il s’adapte parfaitement à tout environnement. Que ce soit avec un driver marche/arrêt ou dimmable DALI – c’est vous qui décidez. Avec capteur et module d’urgence en option, il devient une solution multifonctionnelle pour les applications d’éclairage exigeantes. Les anneaux décoratifs en aluminium disponibles séparément permettent une personnalisation selon chaque besoin. Idéal pour une installation en saillie, murale ou suspendue – OPELLA PRO est un éclairage intelligent.





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
1. 1. Dekorative Ringe, Semi-cover Ringe, Full-cover Ringe	1. Decorative Rings, Semi-cover Rings, Full-cover Ring	1. Anneaux décoratifs, Anneaux semi-couvrants, Anneau couvrant complet
2. Schraubenlos	2. Screw-free	2. Sans vis
3. Austauschbare LED-Lichtquelle	3. Replaceable LED light source	3. Source lumineuse LED remplaçable
4. Bewegungssensor	4. Motion sensor	4. Capteur de mouvement
5. Notlichtset (3 Std., Selbsttest)	5. Emergency kit (3H, Self-Test)	5. Kit d'urgence (3 h, autotest)
6. Austauschbarer Treiber	6. Replaceable driver	6. Driver remplaçable

ANBAULEUCHTE „OPELLA PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “OPELLA PRO“ ROUND
LUMINAIRE APPARENT « OPELLA PRO » ROND



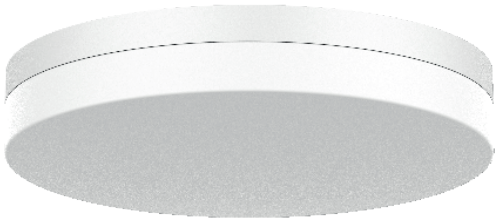



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Modulare Produktfamilie OPELLA PRO. Runde Anbauleuchte mit Kunststoffgehäuse und opaler Kunststoffabdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch 2700/3000/4000K sowie Power-Switch (nur ON/OFF Variante). Schutzart IP54 – IK07. Lieferung der Leuchte inkl. LED Treiber.	Modular product family OPELLA PRO. Round surface mounted luminaire with plastic housing and opal plastic cover. Luminaire incl. CCT-switch 2700/3000/4000K and power-switch (ON/OFF version only). Protection class IP54 – IK07. Luminaire delivered incl. LED driver.	Famille de produits modulaires OPELLA PRO. Luminaire rond pour montage en saillie avec boîtier en plastique et couvercle en plastique opale. Luminaire avec interrupteur CCT 2700/3000/4000K et interrupteur d'alimentation (version ON/OFF uniquement). Classe de protection IP54 - IK07. Le luminaire est livré avec un driver LED.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 54 · >50.000h · 220-240V · IK 07

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
ON / OFF							
weiß | white | blanc	Ø 290 / H 58	2700 / 3000 / 4000	1955 / 2048 / 2079 @ 18.9W	9.7 / 18.9	0,55	**6OPP-R29CCT1-OOWHU**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 360 / H 58	2700 / 3000 / 4000	3048 / 3234 / 3371 @ 28.8W	14.7 / 28.8	0,8	**6OPP-R36CCT1-OOWHU**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 460 / H 58	2700 / 3000 / 4000	3983 / 4271 / 4265 @ 39.2W	20 / 39.2	1,03	**6OPP-R46CCT1-OOWHU**	✓✓

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 54 · DALI · >50.000h · 220-240V · IK 07

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
DALI							
weiß | white | blanc	Ø 290 / H 58	2700 / 3000 / 4000	1955 / 2048 / 2079	18.9	0,55	**6OPP-R29CCT1-HDWHU**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 360 / H 58	2700 / 3000 / 4000	3048 / 3234 / 3371	28.8	0,8	**6OPP-R36CCT1-HDWHU**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 460 / H 58	2700 / 3000 / 4000	3983 / 4271 / 4265	39.2	1,03	**6OPP-R46CCT1-HDWHU**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

METALLGEHÄUSE „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

METAL HOUSING “OPELLA PRO“ ACCESSORIES
METALL BOÎTIER « OPELLA PRO » ACCESSOIRES



schwarz | black | noir **6OPP-R29SCR-BL**



weiß | white | blanc **6OPP-R46FCR-WH**




DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Aluminiumgehäuse in verschiedenen Höhen für die Produktfamilie OPELLA PRO.	Aluminium housing in various heights for the OPELLA PRO product family.	Boîtier en aluminium de différentes hauteurs pour la famille de produits OPELLA PRO.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
SEMI COVER RING				
schwarz | black | noir	Ø 292,5 / H 37	0,4	**6OPP-R29SCR-BL**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 292,5 / H 37	0,4	**6OPP-R29SCR-WH**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 362,5 / H 37	0,52	**6OPP-R36SCR-BL**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 362,5 / H 37	0,52	**6OPP-R36SCR-WH**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 462,5 / H 37	0,65	**6OPP-R46SCR-BL**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 462,5 / H 37	0,65	**6OPP-R46SCR-WH**	✓✓
FULL COVER RING				
schwarz | black | noir	Ø 292,5 / H 72	0,62	**6OPP-R29FCR-BL**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 292,5 / H 72	0,62	**6OPP-R29FCR-WH**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 362,5 / H 72	0,8	**6OPP-R36FCR-BL**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 362,5 / H 72	0,8	**6OPP-R36FCR-WH**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 462,5 / H 72	1,0	**6OPP-R46FCR-BL**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 462,5 / H 72	1,0	**6OPP-R46FCR-WH**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ABHÄNGESET „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

SUSPESION SET “OPELLA PRO“ ACCESSORIES
SET DE SUSPENSION « OPELLA PRO » ACCESSOIRES

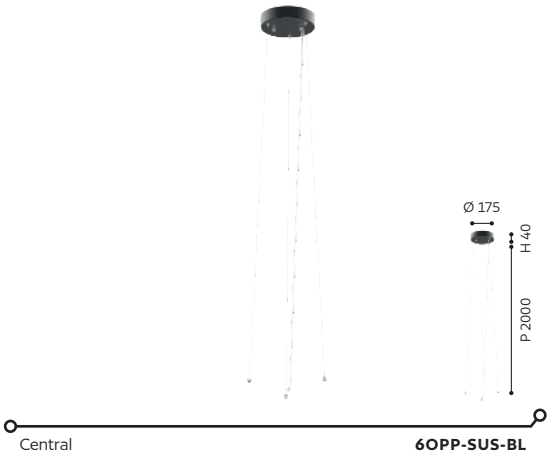

Central **6OPP-SUS-BL**



Rod Suspenstion **6OPP-ROS-BL**

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Verschiedene Abhängesets zur Produktfamilie OPELLA PRO.	Various suspension sets for the OPELLA PRO product family.	Différents kits de suspension pour la famille de produits OPELLA PRO.

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz | black | noir	Ø 175 / H 40	2000	0,6	**6OPP-SUS-BL**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 175 / H 40	2000	0,6	**6OPP-SUS-WH**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 175 / H 40	600	1,0	**6OPP-ROS-BL**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 175 / H 40	600	1,0	**6OPP-ROS-WH**	✓✓

NOTLICHT SET „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

EMERGENCY KIT “OPELLA PRO“ ACCESSORIES
KIT DE LAMPES D'URGENCE « OPELLA PRO » ACCESSOIRES



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Notlicht Set DALI bestehend aus: Notlicht LED-Platine, Notlicht DALI Konverter, Status LED, NiFePO4 3 Stunden Akku, Testschalter, Kabel und Stecker zur einfachen Integration in alle Durchmesser und Varianten der Produktfamilie OPELLA PRO.	Emergency lighting set DALI consisting of: Emergency lighting LED board, emergency lighting DALI converter, status LED, NiFePO4 3-hour battery, test switch, cable and plug for simple integration into all diameters and versions of the OPELLA PRO product family.	Kit d'éclairage de secours DALI comprenant : Platine d'éclairage de secours à LED, convertisseur d'éclairage de secours DALI, LED d'état, batterie NiFePO4 3 heures, interrupteur de test, câble et connecteur pour une intégration facile dans tous les diamètres et variantes de la famille de produits OPELLA PRO.

Function	Weight (kg)	Material number	
3h emergency kit DALI	0,16	**6OPP-HDEM-KIT**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

SENSOR SET „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

SENSOR SET “OPELLA PRO“ ACCESSORIES
SET DE CAPTEURS « OPELLA PRO » ACCESSOIRES




DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mikrowellen Sensor Set mit Kabel und Stecker zum Einbau in alle Durchmesser der ON/OFF Variante der Produktfamilie OPELLA PRO.	Microwave sensor kit with cable and plugs for quick connection for integration in all ON/OFF versions of the OPELLA PRO product family.	Kit capteur de microondes avec câble et fiche pour le montage dans tous les diamètres de la variante ON/OFF de la famille de produits OPELLA PRO.

Function	Weight (kg)	Material number	
Microwave sensor kit	0,02	**6OPP-RSENSOR-KIT**	✓✓

MUSHROOM ABDECKUNG „OPELLA PRO“ ZUBEHÖR

MUSHROOM COVER “OPELLA PRO“ ACCESSORIES
COUVERTURE MUSHROOM « OPELLA PRO » ACCESSOIRES





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mushroom Abdeckung zu OPELLA PRO für Durchmesser 290mm.	Mushroom cover for OPELLA PRO with diameter 290mm.	Couverture Mushroom pour OPELLA PRO avec un diamètre de 290mm.


Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
Ø 290 / H 50	0,2	**6OPP-R29-MO**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



ANBAULEUCHTE „BARI PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “BARI PRO“ ROUND
LUMINAIRE APPARENT « BARI PRO » ROND








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und matt opalweißer Glasabdeckung sowie integriertem LED-Treiber on/off.	Round surface mounted luminaire with steel housing and matt opal white glass cover and integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en verre blanc opale mat ainsi que LED-pilote on/off intégré.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 44 · >50.000h · 220-240V


Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
Ø 350 / H 115	4000	1512	20	2,45	**61504**	✓✓

ANBAULEUCHTE „BARI PRO“ RUND MIT BEWEGUNGSMELDER

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “BARI PRO“ ROUND WITH SENSOR
LUMINAIRE APPARENT « BARI PRO » ROND AVEC DÉTECTEUR







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Anbauleuchte mit Stahlgehäuse und matt opalweißer Glasabdeckung sowie eingebautem HF Sensor (360° - einstellbar) und integriertem LED-Treiber.	Round surface-mounted luminaire with steel housing and matt opal white glass cover as well as built-in HF sensor (360° - adjustable) and integrated LED-Driver.	Luminaire apparent rond avec boîtier en acier et cache en verre blanc opale mat ainsi que capteur HF intégré (360° - réglable) et LED-pilote intégré.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 44 · >50.000h · 220-240V


Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
Ø 350 / H 125	4000	1512	20	2,58	**61503**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



LED-PANEL „SALOBRENA PRO“

LED PANEL “SALOBRENA PRO“
PANNEAU À LED « SALOBRENA PRO »







DRIVER
RECOMMENDATION:

ON/OFF: **69542**
TRIAC: **69659**
DALI: **69656**
Bluetooth: **69709**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Deckenanbauleuchte aus Aluminium mit Holzrahmen und microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). LED-Treiber separat bestellen.	Surface-mounted aluminium luminaire with wooden frame and microprismatic cover for reduced luminance (UGR<19). Order LED-driver separately.	Luminaire apparent en aluminium avec cadre en bois et diffuseur microprismatique pour une luminance réduite (UGR<19). LED-pilote à commander séparément.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | UGR<19 | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
holz hellbraun | wood light brown | bois brun clair	L 640 / W 640 / H 80	3000	4405	31	42	800	2,1	**68271**	✓✓
holz hellbraun | wood light brown | bois brun clair	L 640 / W 640 / H 80	4000	4627	31	42	800	2,1	**68273**	✓✓
holz rustikal | rustic wood | bois rustique	L 640 / W 640 / H 80	3000	4405	31	42	800	2,1	**68275**	✓✓
holz rustikal | rustic wood | bois rustique	L 640 / W 640 / H 80	4000	4627	31	42	800	2,1	**68277**	✓✓
holz hellbraun | wood light brown | bois brun clair	L 1240 / W 340 / H 80	3000	4385	31	42	800	2,1	**68272**	✓✓
holz hellbraun | wood light brown | bois brun clair	L 1240 / W 340 / H 80	4000	4438	31	42	800	2,1	**68274**	✓✓
holz rustikal | rustic wood | bois rustique	L 1240 / W 340 / H 80	3000	4385	31	42	800	2,1	**68276**	✓✓
holz rustikal | rustic wood | bois rustique	L 1240 / W 340 / H 80	4000	4438	31	42	800	2,1	**68278**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ RUND

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “POLASSO PRO“ ROUND
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » RONDE







BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.	Round surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Other colour combinations available on request.	Spot rond à poser avec boîtier en aluminium thermolaqué et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.


GU10 | 1 x 8 W | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	**63187**	✓
schwarz/schwarz | black/black | noir/noir	Ø 100 / H 120	0,45	**63188**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	**62254**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 100 / H 120	0,45	**62255**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 100 / H 120	0,45	**62256**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 100 / H 120	0,45	**63189**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 100 / H 120	0,45	**62251**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 100 / H 120	0,45	**62252**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 100 / H 120	0,45	**62253**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „POLASSO PRO“ ECKIG

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “POLASSO PRO“ ANGULAR
LUMINAIRE APPARENT « POLASSO PRO » CARRÉE








BULB
RECOMMENDATION:

2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Anbauspot mit Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet und Kunststoffreflektor in verschiedenen Farbkombinationen. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage erhältlich.	Angular surface-mounted spotlight with powder-coated aluminium housing and plastic reflector in various colour combinations. Other colour combinations available on request.	Spot apparent angulaire avec boîtier en aluminium peint par poudrage et réflecteur en plastique dans différentes combinaisons de couleurs. Autres combinaisons de couleurs disponibles sur demande.



1 x 8 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63191**	✓
schwarz/schwarz | black/black | noir/noir	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63192**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62261**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62262**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62263**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**63193**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62257**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62258**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	L 100 / W 100 / H 120	0,52	**62259**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




ANBAULEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “TORTORETO 60“ GU10
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 60 » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf; (Ausblendring ist separat zu bestellen).	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium for combination with various blanking rings. Supplied with suction cup; (blanking ring must be ordered separately).	Luminaire apparent en aluminium thermolaqué à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse ; (anneau de défilement à commander séparément).




1 x 8 W


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 150	0,29	**62516**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 150	0,29	**62543**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 250	0,29	**62517**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 250	0,29	**62544**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 400	0,29	**62518**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 400	0,29	**62545**	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING “TORTORETO“
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »



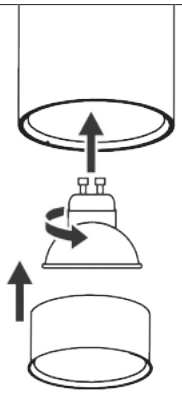



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ausblendring zur Produktfamilie TORTORETO in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the TORTORETO product family in the GU10 version.	Anneau d'occultation pour la famille de produits TORTORETO en version GU10.


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß matt | white matt | blanc mat	Ø 59 / H 35	0,01	**62567**	✓
schwarz matt | black matt | noir mat	Ø 59 / H 35	0,01	**62568**	✓
gold | gold | or	Ø 59 / H 35	0,01	**62569**	✓
silber | silver | argent	Ø 59 / H 35	0,01	**62571**	✓
kupfer | copper | cuivre	Ø 59 / H 35	0,01	**62572**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 60“ LED

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “TORTORETO 60“ LED
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 60 » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent en aluminium revêtu par poudre, y compris LED-pilote on/off intégré.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 25° · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 300	2700	1201	14	0,6	**62526**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 300	2700	1201	14	0,6	**62553**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 400	2700	1201	14	0,7	**62527**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 400	2700	1201	14	0,7	**62554**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 600	2700	1201	14	0,9	**62528**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 600	2700	1201	14	0,9	**62555**	✓


ANBAULEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “TORTORETO 100“ E27
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 100 » E27



BULB RECOMMENDATION:
110135





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium to accommodate E27 lamps.	Luminaire apparent en aluminium peint par poudrage pour accueillir des ampoules E27.

E27 · 1 x 40 W · 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 200	0,6	**62533**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 200	0,6	**62559**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400	1,03	**62534**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400	1,03	**62561**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ANBAULEUCHTE „TORTORETO 100“ LED

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “TORTORETO 100“ LED
LUMINAIRE APPARENT « TORTORETO 100 » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Surface-mounted luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-Driver.	Luminaire apparent en aluminium revêtu par poudre, y compris LED-pilote on/off intégré.



Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 200	2700	1995	21	0,85	**62538**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 200	2700	1995	21	0,85	**62565**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400	2700	1995	21	1,17	**62539**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400	2700	1995	21	1,17	**62566**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**


✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




ANBAULEUCHTE „ALBAVILLA“

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “ALBAVILLA“
LUMINAIRE APPARENT « ALBAVILLA »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber.	Surface-mounted luminaire made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-Driver.	Luminaire apparent en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · DALI · UGR<16 · 220-240V

SwitchDim






Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
10-FACH | 10-FOLD | 10 AMP.								
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	**67717**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	**67719**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	20	3000	1850	22	0,53	**67722**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	**67731**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	**67733**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	20	4000	1867	22	0,53	**67735**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	**67724**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	**67726**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	30	3000	1750	22	0,53	**67728**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	**67737**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	**67739**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	30	4000	1766	22	0,53	**67742**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	**67494**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	**67503**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	40	3000	1691	22	0,53	**67512**	✓
weiß | white | blanc	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	**67498**	✓
schwarz | black | noir	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	**67508**	✓
silber | silver | argent	L 271 / W 46 / H 68	40	4000	1706	22	0,53	**67515**	✓
15-FACH | 15-FOLD | 15 AMP.								
weiß | white | blanc	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	**67718**	✓
schwarz | black | noir	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	**67721**	✓
silber | silver | argent	L 403 / W 46 / H 68	20	3000	2775	33	0,73	**67723**	✓
weiß | white | blanc	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	**67732**	✓
schwarz | black | noir	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	**67734**	✓
silber | silver | argent	L 403 / W 46 / H 68	20	4000	2800	33	0,73	**67736**	✓
weiß | white | blanc	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	**67725**	✓
schwarz | black | noir	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	**67727**	✓
silber | silver | argent	L 403 / W 46 / H 68	30	3000	2625	33	0,73	**67729**	✓
weiß | white | blanc	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	**67738**	✓
schwarz | black | noir	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	**67741**	✓
silber | silver | argent	L 403 / W 46 / H 68	30	4000	2650	33	0,73	**67743**	✓
weiß | white | blanc	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	**67496**	✓
schwarz | black | noir	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	**67506**	✓
silber | silver | argent	L 403 / W 46 / H 68	40	3000	2536	33	0,73	**67513**	✓
weiß | white | blanc	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	**67499**	✓
schwarz | black | noir	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	**67509**	✓
silber | silver | argent	L 403 / W 46 / H 68	40	4000	2560	33	0,73	**67516**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




ANBAULEUCHTE „PASTRENGO 2“

SURFACE MOUNTED LUMINAIRE “PASTRENGO 2“
LUMINAIRE APPARENT « PASTRENGO 2 »







DE Beschreibung

Anbau-Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, Abdeckung opal, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber.

EN Description

Surface-mounted ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, opal cover, luminaire incl. integrated DALI LED-Driver.

FR Description

Luminaire annulaire apparent en profilé d'aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, diffuseur opale, luminaire avec LED-pilote DALI intégré.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | DALI | 220-240V

SwitchDim

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	**68051**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	**68059**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	3000	1830	29	4,5	**68068**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	**68055**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	**68064**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	4000	1980	29	4,5	**68073**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	**68052**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	**68061**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	3000	2745	43	6,12	**68069**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	**68056**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	**68065**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	4000	2970	43	6,12	**68074**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	**68053**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	**68062**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3660	58	7,8	**68071**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	**68057**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	**68066**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	4000	3960	58	7,8	**68075**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	**68054**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	**68063**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4575	72	9,35	**68072**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	**68058**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	**68067**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	4000	4950	72	9,35	**68076**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTEN

SUSPENDED LUMINAIRES
LUMINAIRES SUSPENSIONS

02

OVERVIEW


GAETANO **39**


SARABIA **43**



PANDERAS **47**


CANALELLO **48**


DOBLEY PRO **51**


TACITO **52**


DEFLECTION ROTATING PART **54**


CANOPY **54**


CABEL **58**


PIEDALE PRO **61**


SAN CONO **63**


TORTORETO **64**


CLIMENE PRO **70**


ALBAVILLA **71**


PASTRENGO 1 **74**


PASTRENGO 2 **76**


PASTRENGO 3 **78**



PASTRENGO 3 SNAKE **82**




HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ LED

PENDANT LUMINAIRE “GAETANO“ LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of steel in LED version. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en acier en version LED. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l’or choc ou l’argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

LED | CRI >80 | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN | OUTSIDE/INSIDE | EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR								
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61307**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61308**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61306**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61311**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 380 / H 160	1500	3000	1033	18	2,81	**61309**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61313**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61314**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61312**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61316**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 530 / H 260	1500	3000	2210	24	4,71	**61315**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “GAETANO“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » E27





BULB
RECOMMENDATION:
110122



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l'or choc ou l'argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

E27 | 1 x 60 W | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN | OUTSIDE/INSIDE | EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62121**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62122**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62123**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62124**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 530 / H 260	1500	2,65	**62125**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	**61936**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	**61937**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	**61938**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	**61939**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 650 / H 325	1500	5,3	**61941**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


HÄNGELEUCHTE „GAETANO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “GAETANO“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « GAETANO » E27





BULB RECOMMENDATION:
110123



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l’or choc ou l’argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.



3 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN | OUTSIDE/INSIDE | EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61942**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61943**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61944**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61945**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 900 / H 450	4500	9,31	**61946**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61947**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61948**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61949**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61951**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 1200 / H 600	4500	16,27	**61952**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




HÄNGELEUCHTE „SARABIA“ LED

PENDANT LUMINAIRE “SARABIA“ LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SARABIA » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Stahl in LED-Ausführung. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of steel in LED version. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en acier en version LED. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l’or choc ou l’argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

LED | CRI >80 | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN | OUTSIDE/INSIDE | EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR								
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	**61318**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	**61319**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	**61317**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	**61322**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 405 / H 350	1500	3000	1189	18	3,81	**61321**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	**61324**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	**61325**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	**61323**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	**61327**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 485 / H 490	1500	3000	1380	24	4,84	**61326**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „SARABIA“ E27


PENDANT LUMINAIRE “SARABIA“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SARABIA » E27




BULB
RECOMMENDATION:
≤ Ø 275: **110048**



BULB
RECOMMENDATION:
≥ Ø 405: **110122**

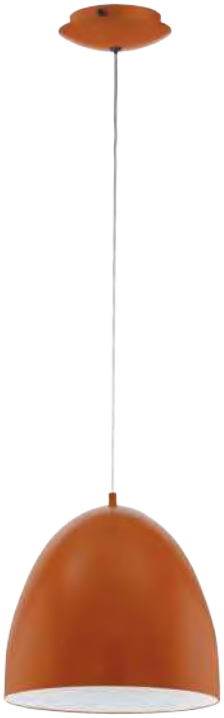



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben und -oberflächen wie schlaggold oder schlagsilber erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. Available on request in many special colours and finishes such as striking gold or striking silver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs et finitions spéciales, comme l’or choc ou l’argent choc. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.



1 x 60 W



DETAIL



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN | OUTSIDE/INSIDE | EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62081**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62082**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62083**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62084**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 160 / H 150	1500	0,77	**62085**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62087**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62088**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62089**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62091**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 190 / H 190	1500	0,85	**62092**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	**62094**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	**62095**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	**62096**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	**62097**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 275 / H 208	1500	1,3	**62098**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62101**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62102**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62103**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62104**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 405 / H 350	1500	2,35	**62105**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 485 / H490	1500	2,55	**62107**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 485 / H490	1500	2,55	**62108**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 485 / H490	1500	2,55	**62109**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 485 / H490	1500	2,55	**62111**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 485 / H490	1500	2,55	**62112**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61953**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61954**	✓
schlagsilber/weiß | beaten silver/white | argent texturés/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61955**	✓
orange matt/weiß | orange matt/white | orange mat/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61956**	✓
betongrau/weiß | concrete/white | gris béton/blanc	Ø 600 / H 630	1500	3,34	**61957**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „PANDERAS“ E27


PENDANT LUMINAIRE “PANDERAS“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PANDERAS » E27



BULB RECOMMENDATION:
≤ Ø 350: **110048**



BULB RECOMMENDATION:
≥ Ø 400: **110122**

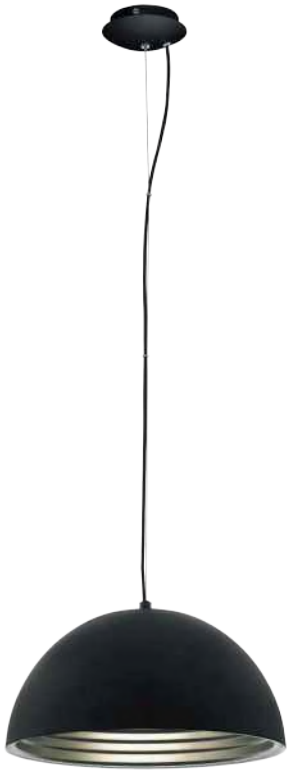



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of steel for E27 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN | OUTSIDE/INSIDE | EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61958**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61959**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61961**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61962**	✓
braun/kupfer | brown/copper | brun/cuivre	Ø 300 / H 150	1500	1,22	**61963**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61964**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61965**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61966**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61967**	✓
braun/kupfer | brown/copper | brun/cuivre	Ø 350 / H 175	1500	1,74	**61968**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61969**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61971**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61972**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61973**	✓
braun/kupfer | brown/copper | brun/cuivre	Ø 400 / H 200	1500	2,26	**61974**	✓
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61975**	✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61976**	✓
schwarz/silber | black/silver | noir/argent	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61977**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61978**	✓
braun/kupfer | brown/copper | brun/cuivre	Ø 500 / H 250	1500	3,42	**61979**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


HÄNGELEUCHTE „CANALELLO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “CANALELLO“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CANALELLO » E27





BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Zylindrisch-kegelförmige Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und Einspeisekabel.	Cylindrical-cone-shaped pendant lamp made of steel to accommodate E27 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and power feeding cable.	Suspension cylindrique et conique en acier pour accueillir des ampoules E27. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN | OUTSIDE/INSIDE | EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62984**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62985**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62986**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62987**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 9004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62988**	✓
maigrün RAL6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 190 / H 280	2000	0,63	**62989**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62991**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62992**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62993**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62994**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 9004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62995**	✓
maigrün RAL6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 240 / H 350	2000	0,82	**62996**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,1	**62997**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,1	**62998**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 300 / H 400	2000	1,1	**62999**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 300 / H 400	2000	1,1	**63001**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 9004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,1	**63002**	✓
maigrün RAL6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 300 / H 400	2000	1,1	**63003**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63194**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63195**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63196**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63197**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 9004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63198**	✓
maigrün RAL6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 400 / H 430	2000	1,29	**63199**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


HÄNGELEUCHTE „CANALELLO“ GU10

PENDANT LUMINAIRE “CANALELLO“ GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CANALELLO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Zylindrisch-kegelförmige Hängeleuchte aus Stahl zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Auf Anfrage in vielen Sonderfarben erhältlich. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und Einspeisekabel.	Cylindrical-cone-shaped pendant lamp made of steel to accommodate GU10 bulbs. Available in many special colours on request. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and power feeding cable.	Suspension cylindrique et conique en acier pour accueillir des ampoules GU10. Disponible sur demande dans de nombreuses couleurs spéciales. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation.



1 x 8 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
AUSSEN/INNEN | OUTSIDE/INSIDE | EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62977**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62978**	✓
schokolade/beige | chocolate/beige | chocolat/beige	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62979**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62981**	✓
purpurrot RAL 3004/weiß | purple red RAL 9004/white | rouge pourpre RAL 3004/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62982**	✓
maigrün RAL6017/weiß | may green RAL 6017/white | vert mai RAL 6017/blanc	Ø 85 / H 380	2000	0,52	**62983**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

DETAIL





HÄNGELEUCHTE „DOBLEY PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “DOBLEY PRO“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « DOBLEY PRO » E27





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertige Designer-Fassung aus Aluminium mit gerändelter Oberfläche zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und schwarzem Textilkabel.	High-quality designer socket made of aluminium with knurled surface for E27 bulbs. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and black textile cable.	Douille design de haute qualité en aluminium avec surface moletée pour accueillir des ampoules E27. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble textile noir.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
eloxiert nickel-schwarz | anodized nickel-black | nickel noir anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,32	**68829**	✓✓
eloxiert antik-messing | anodized antique brass | laiton antique anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,32	**68831**	✓✓
eloxiert soft-gold | anodized soft-gold | or doux anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,32	**68832**	✓✓
eloxiert silber-matt | anodized silver-matt | argent-matt anodisé	Ø 48 / H 62	2500	0,32	**68833**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

FASSUNG E27 MIT KABEL „TACITO“

FITTING E27 WITH CABLE “TACITO“
DOUILLE E27 AVEC CÂBLE « TACITO »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Fassung E27 inkl. Pendelaufhängung mit Metallzylinder klein.	Fitting E27 incl. pendant suspension with metal cylinder small.	Douille E27 avec suspension avec cylindre métallique petit.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	**62798**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	**62802**	✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 45 / H 88	2600	0,34	**62804**	✓
staubgrau struktur | dust-grey structured | gris poussière structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	**62806**	✓
verkehrsrot struktur | traffic red structured | rouge de signalisation structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	**62808**	✓
opalgrün struktur | opal green structured | vert opale structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	**62812**	✓
enzianblau struktur | gentian blue structured | bleu gentiane structuré	Ø 45 / H 88	2600	0,34	**62814**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	**62799**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	**62803**	✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 45 / H 88	4000	0,4	**62805**	✓
staubgrau struktur | dust-grey structured | gris poussière structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	**62807**	✓
verkehrsrot struktur | traffic red structured | rouge de signalisation structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	**62809**	✓
opalgrün struktur | opal green structured | vert opale structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	**62813**	✓
enzianblau struktur | gentian blue structured | bleu gentiane structuré	Ø 45 / H 88	4000	0,4	**62815**	✓




DETAIL

FASSUNG E27 MIT KABEL „TACITO“

FITTING E27 WITH CABLE “TACITO“
DOUILLE E27 AVEC CÂBLE « TACITO »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Fassung E27 inkl. Pendelaufhängung mit Metallzylinder groß.	Fitting E27 incl. pendant suspension with metal cylinder large.	Douille E27 avec suspension avec cylindre métallique grand.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 65 / H 110	2600	0,45	**62824**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 65 / H 110	2600	0,45	**62826**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 65 / H 110	4000	0,5	**62825**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 65 / H 110	4000	0,5	**62827**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



UMLENKDREHTEIL „TACITO“

DEFLECTION ROTATING PART “TACITO“
PIÈCE PIVOTANTE DE DÉVIATION « TACITO »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Umlenkdrehteil aus Aluminium in verschiedenen Farben.	Deflection rotating part made of aluminium in various colours.	Pièce pivotante de déviation en aluminium de différentes couleurs.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 16 / H 50	0,3	**62816**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 16 / H 50	0,3	**62817**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 16 / H 50	0,3	**62818**	✓✓
staubgrau struktur | dust-grey structured | gris poussière structuré	Ø 16 / H 50	0,3	**62819**	✓✓
verkehrsrot struktur | traffic red structured | rouge de signalisation structuré	Ø 16 / H 50	0,3	**62821**	✓✓
opalgrün struktur | opal green structured | vert opale structuré	Ø 16 / H 50	0,3	**62822**	✓✓
enzianblau struktur | gentian blue structured | bleu gentiane structuré	Ø 16 / H 50	0,3	**62823**	✓✓

BALDACHIN 1-FACH, AUFBAU „TACITO“

CANOPY LUMINAIRE 1-FOLD, SURFACE MOUNTED “TACITO“
CANOPÉE SIMPLE, INSTALLATION « TACITO »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Aufbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 1-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Suface mounted canopy made of aluminium in various colours. 1-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée pour montage en saillie en aluminium de différentes couleurs. 1 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 25	0,13	**62757**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 25	0,13	**62758**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 100 / H 25	0,13	**62759**	✓✓
staubgrau struktur | dust-grey structured | gris poussière structuré	Ø 100 / H 25	0,13	**62761**	✓✓
verkehrsrot struktur | traffic red structured | rouge de signalisation structuré	Ø 100 / H 25	0,13	**62762**	✓✓
opalgrün struktur | opal green structured | vert opale structuré	Ø 100 / H 25	0,13	**62763**	✓✓
enzianblau struktur | gentian blue structured | bleu gentiane structuré	Ø 100 / H 25	0,13	**62764**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BALDACHIN 1-FACH, EINBAU „CONESSA“

CANOPY 1-FOLD, RECESSED MOUNTED “CONESSA“
CANOPÉE SIMPLE, MONTAGE « CONESSA »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 1-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Recessed canopy made of aluminium in various colours. 1-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée encastré en aluminium de différentes couleurs. 1 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.



Ø 68 mm 65 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	**62912**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	**62913**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	**62793**	✓✓
staubgrau struktur | dust-grey structured | gris poussière structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	**62794**	✓✓
verkehrsrot struktur | traffic red structured | rouge de signalisation structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	**62795**	✓✓
opalgrün struktur | opal green structured | vert opale structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	**62796**	✓✓
enzianblau struktur | gentian blue structured | bleu gentiane structuré	Ø 85 / H 44	Ø 68	0,08	**62797**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DECKENVERTEILER „TACITO“

CEILING DISTRIBUTOR “TACITO“
DISTRIBUTEUR PLAFOND « TACITO »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Aufbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 6-, 9-, 12-, 15-flammig - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Suface mounted canopy made of aluminium in various colours. 6-, 9-, 12-, 15-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée pour montage en saillie en aluminium de différentes couleurs. 6-, 9-, 12-, 15-point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
6 FLAMMIG / 6 ILLUMINANTS / 6 FLAMMES				
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,4	**66271**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 185 / H 54	0,4	**66272**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 185 / H 54	0,4	**66273**	✓✓
9 FLAMMIG / 9 ILLUMINANTS / 9 FLAMMES				
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,43	**64586**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 185 / H 54	0,43	**64587**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 185 / H 54	0,43	**64588**	✓✓
12 FLAMMIG / 12 ILLUMINANTS / 12 FLAMMES				
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,46	**64589**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 185 / H 54	0,46	**64591**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 185 / H 54	0,46	**64592**	✓✓
15 FLAMMIG / 15 ILLUMINANTS / 15 FLAMMES				
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 185 / H 54	0,49	**66253**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 185 / H 54	0,49	**66254**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 185 / H 54	0,49	**66255**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BALDACHIN AUFBAU „CONESSA“

CANOPY LUMINAIRE SURFACE MOUNTED “CONESSA“
CANOPÉE INSTALLATION « CONESSA »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Aufbaubaldachin aus Aluminium in verschiedenen Farben. 3, 5 oder 10-fach - Vormontage möglich, auch Sonderlängen.	Suface mounted canopy made of aluminium in various colours. 3, 5 or 10-point - Pre-assembly possible, also special lengths.	Canopée pour montage en saillie en aluminium de différentes couleurs. 3, 5 ou 10 point - Pré-montage possible, également longueurs spéciales.

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
3-FACH				
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 290 / H 25	0,89	**62867**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 290 / H 25	0,89	**62868**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 290 / H 25	0,89	**62767**	✓✓
staubgrau struktur | dust-grey structured | gris poussière structuré	Ø 290 / H 25	0,89	**62768**	✓✓
verkehrsrot struktur | traffic red structured | rouge de signalisation structuré	Ø 290 / H 25	0,89	**62769**	✓✓
opalgrün struktur | opal green structured | vert opale structuré	Ø 290 / H 25	0,89	**62771**	✓✓
enzianblau struktur | gentian blue structured | bleu gentiane structuré	Ø 290 / H 25	0,89	**62772**	✓✓
5-FACH				
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 350 / H 30	1,78	**62876**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 350 / H 30	1,78	**62877**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 350 / H 30	1,78	**62775**	✓✓
staubgrau struktur | dust-grey structured | gris poussière structuré	Ø 350 / H 30	1,78	**62776**	✓✓
verkehrsrot struktur | traffic red structured | rouge de signalisation structuré	Ø 350 / H 30	1,78	**62777**	✓✓
opalgrün struktur | opal green structured | vert opale structuré	Ø 350 / H 30	1,78	**62778**	✓✓
enzianblau struktur | gentian blue structured | bleu gentiane structuré	Ø 350 / H 30	1,78	**62779**	✓✓
10-FACH				
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 580 / H 30	4,5	**62885**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 580 / H 30	4,5	**62886**	✓✓
nickel matt | satin nickel | nickel mat	Ø 580 / H 30	4,5	**62784**	✓✓
staubgrau struktur | dust-grey structured | gris poussière structuré	Ø 580 / H 30	4,5	**62785**	✓✓
verkehrsrot struktur | traffic red structured | rouge de signalisation structuré	Ø 580 / H 30	4,5	**62786**	✓✓
opalgrün struktur | opal green structured | vert opale structuré	Ø 580 / H 30	4,5	**62787**	✓✓
enzianblau struktur | gentian blue structured | bleu gentiane structuré	Ø 580 / H 30	4,5	**62788**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

PVC KABEL 3 X 0,75

PVC CABLE 3 X 0,75
CÂBLE PVC 3 X 0,75





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
PVC Kabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 3 x 0,75mm²	PVC cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 3 x 0,75mm²	Câble PVC dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 3 x 0,75mm²

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 6,5 / L 5000	0,28	**67096**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 6,5 / L 5000	0,28	**67097**	✓✓
transparent | transparent | transparent	Ø 6,5 / L 5000	0,28	**67098**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 6,5 / L 10000	0,56	**67102**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 6,5 / L 10000	0,56	**67103**	✓✓
transparent | transparent | transparent	Ø 6,5 / L 10000	0,56	**67104**	✓✓

TEXTILKABEL 2 X 0,75

TEXTILE CABLE 2 X 0,75
CÂBLE TEXTILE 2 X 0,75





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Textilkabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 2 x 0,75mm²	Textile cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 2 x 0,75mm²	Câble textile dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 2 x 0,75mm²

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 7 / L 5000	0,23	**67106**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 7 / L 5000	0,23	**67107**	✓✓
taupe | taupe | taupe	Ø 7 / L 5000	0,23	**67108**	✓✓
rot | red | rouge	Ø 7 / L 5000	0,23	**67109**	✓✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 7 / L 5000	0,23	**67111**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 7 / L 10000	0,46	**67112**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 7 / L 10000	0,46	**67113**	✓✓
taupe | taupe | taupe	Ø 7 / L 10000	0,46	**67114**	✓✓
rot | red | rouge	Ø 7 / L 10000	0,46	**67115**	✓✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 7 / L 10000	0,46	**67116**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

TEXTILKABEL 5 X 0,75

TEXTILE CABLE 5 X 0,75
CÂBLE TEXTILE 5 X 0,75





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Textilkabel an den Enden abisoliert und mit Kabelendhülsen versehen. - 5 x 0,75mm²	Textile cable stripped at the ends and provided with cable end sleeves. - 5 x 0,75mm²	Câble textile dénudé aux extrémités et muni d'embouts de câble. - 5 x 0,75mm²

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz | black | noir	Ø 9 / L 5000	0,61	**69511**	✓✓
gold | gold | or	Ø 9 / L 5000	0,61	**69513**	✓✓
rot | red | rouge	Ø 9 / L 5000	0,61	**69515**	✓✓
blau | blue | bleu	Ø 9 / L 5000	0,61	**69517**	✓✓
gelb | yellow | jaune	Ø 9 / L 5000	0,61	**69519**	✓✓
türkis | turquoise | turquoise	Ø 9 / L 5000	0,61	**69522**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 9 / L 5000	0,61	**69524**	✓✓
limettengrün | limegreen | vert lime	Ø 9 / L 5000	0,61	**69526**	✓✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 9 / L 5000	0,61	**69528**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 9 / L 10000	1,22	**69512**	✓✓
gold | gold | or	Ø 9 / L 10000	1,22	**69514**	✓✓
rot | red | rouge	Ø 9 / L 10000	1,22	**69516**	✓✓
blau | blue | bleu	Ø 9 / L 10000	1,22	**69518**	✓✓
gelb | yellow | jaune	Ø 9 / L 10000	1,22	**69521**	✓✓
türkis | turquoise | turquoise	Ø 9 / L 10000	1,22	**69523**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 9 / L 10000	1,22	**69525**	✓✓
limettengrün | limegreen | vert lime	Ø 9 / L 10000	1,22	**69527**	✓✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 9 / L 10000	1,22	**69529**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE






HÄNGELEUCHTE „PIEDALE PRO“

PENDANT LUMINAIRE “PIEDALE PRO“
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PIEDALE PRO »



BULB
RECOMMENDATION:
110294





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus opalweißer Glaskugel. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in nickel matt) und transparentem Einspeisekabel.	Suspension luminaire made of opal white glass sphere. Delivery incl. suspension, canopy (in matt nickel) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en boule de verre blanc opale. Livrée avec suspension, baldaquin (en nickel mat) et câble d’alimentation transparent.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
nickel matt/weiß | nickel matt/white | nicel mat/blanc	Ø 200	2000	0,92	**63266**	✓✓
nickel matt/weiß | nickel matt/white | nicel mat/blanc	Ø 250	2000	1,32	**63267**	✓✓
nickel matt/weiß | nickel matt/white | nicel mat/blanc	Ø 300	2000	1,53	**63268**	✓✓
nickel matt/weiß | nickel matt/white | nicel mat/blanc	Ø 350	2000	1,95	**63269**	✓✓
nickel matt/weiß | nickel matt/white | nicel mat/blanc	Ø 430	2000	2,77	**63271**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „SAN CONO“ GU10

PENDANT LUMINAIRE “SAN CONO“ GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « SAN CONO » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative suspended luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.	Luminaire de table décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz/schlaggold | black/beaten gold | noir/or texturés	Ø 60 / H 390	2500	0,9	**64893**	✓
weiß/schlagsilber | white/beaten silver | blanc/argent texturés	Ø 60 / H 390	2500	0,9	**64891**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


DETAIL



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 40“ LED

PENDANT LUMINAIRE “TORTORETO 40“ LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 40 » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 20° · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 40 / H 400	2000	2700	406	6	0,58	**62514**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 40 / H 400	2000	2700	406	6	0,58	**62541**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 40 / H 600	2000	2700	406	6	0,58	**62515**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 40 / H 600	2000	2700	406	6	0,58	**62542**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

PENDANT LUMINAIRE “TORTORETO 60“ GU10
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 60 » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf, Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. (Ausblendring ist separat zu bestellen).	Suspension luminaire made of powder-coated aluminium for combination with various fade-out rings. Delivery incl. suction cup, suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. (Fade-out ring must be ordered separately).	Luminaire à suspendre en aluminium thermolaqué à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse, une suspension, un baldaquin (dans la couleur du luminaire) et un câble d’alimentation transparent. (l’anneau de diffusion doit être commandé séparément).




1 x 6,5 W


Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 300	2000	0,73	**62519**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 300	2000	0,73	**62546**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 400	2000	0,91	**62521**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 400	2000	0,91	**62547**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 600	2000	1,21	**62522**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 600	2000	1,21	**62548**	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO 60“

BLANKING RING “TORTORETO 60“
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO 60 »



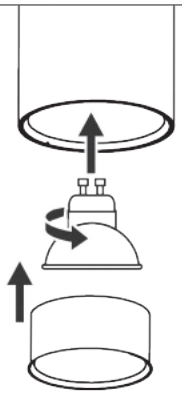



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ausblendring zur Produktfamilie TORTORETO 60 in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the TORTORETO 60 product family in the GU10 version.	Anneau d’occultation pour la famille de produits TORTORETO 60 en version GU10.


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß matt | white matt | blanc mat	Ø 59 / H 35	0,01	**62567**	✓
schwarz matt | black matt | noir mat	Ø 59 / H 35	0,01	**62568**	✓
gold | gold | or	Ø 59 / H 35	0,01	**62569**	✓
silber | silver | argent	Ø 59 / H 35	0,01	**62571**	✓
kupfer | copper | cuivre	Ø 59 / H 35	0,01	**62572**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 60“ LED

PENDANT LUMINAIRE “TORTORETO 60“ LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 60 » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 25° · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 300	2000	2700	1201	14	0,78	**62523**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 300	2000	2700	1201	14	0,78	**62549**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 400	2000	2700	1201	14	0,88	**62524**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 400	2000	2700	1201	14	0,88	**62551**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 600	2000	2700	1201	14	1,1	**62525**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 600	2000	2700	1201	14	1,1	**62552**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

PENDANT LUMINAIRE “TORTORETO 100“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 100 » E27



BULB
RECOMMENDATION:
110135





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Pendant luminaire made of powder-coated aluminium to accommodate E27 luminaires. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage pour accueillir des ampoules E27. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 300	2000	1,05	**62529**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 300	2000	1,05	**62556**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400	2000	1,3	**62531**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400	2000	1,3	**62557**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 600	2000	1,78	**62532**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 600	2000	1,78	**62558**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**


✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**


AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „TORTORETO 100“ LED

PENDANT LUMINAIRE “TORTORETO 100“ LED
LUMINAIRE À SUSPENDRE « TORTORETO 100 » LED







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. inte griertem LED-Treiber on/off. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Pendant luminaire made of powder-coated aluminium incl. integrated on/off LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire à suspendre en aluminium peint par poudrage, y compris LED-pilote on/off intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 25° | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 300	2000	2700	1995	21	1,18	**62535**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 300	2000	2700	1995	21	1,18	**62562**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400	2000	2700	1995	21	1,36	**62536**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400	2000	2700	1995	21	1,36	**62563**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 600	2000	2700	1995	21	1,65	**62537**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 600	2000	2700	1995	21	1,65	**62564**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**


AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


DETAIL




HÄNGELEUCHTE „CLIMENE PRO“

PENDANT LUMINAIRE “CLIMENE PRO“
LUMINAIRE À SUSPENDRE « CLIMENE PRO »



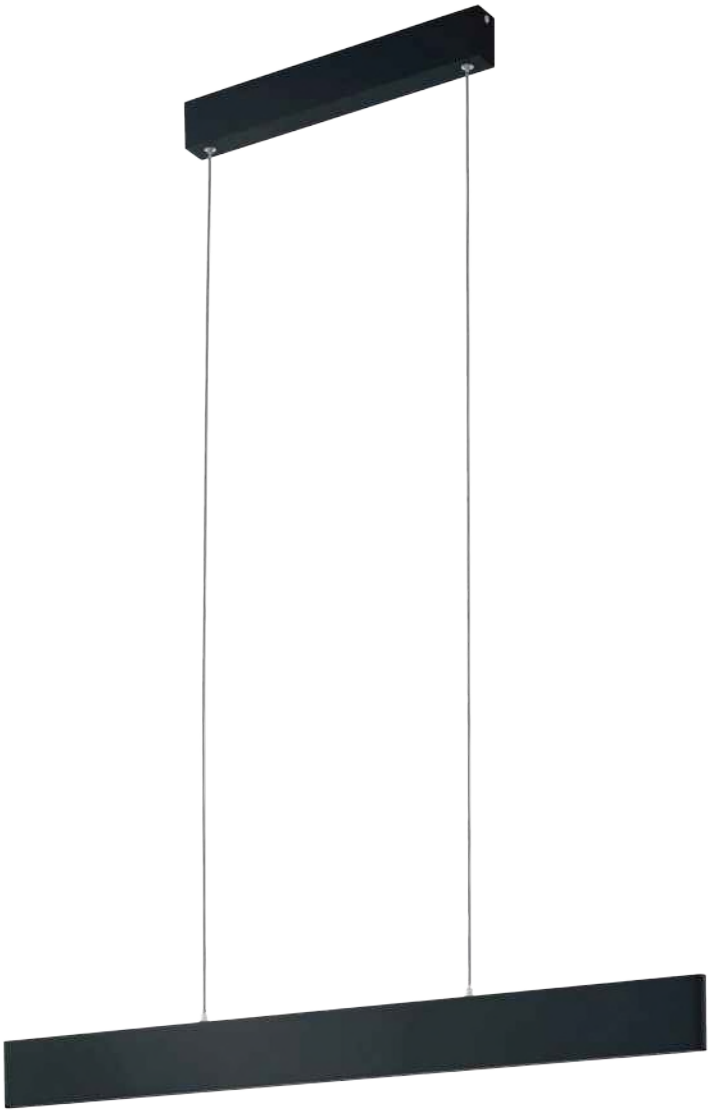



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Minimalistische Profil-Hängeleuchte aus Aluminium inkl. DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Minimalist profile pendant luminaire made of aluminium incl. DALI LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Suspension profilée minimaliste en aluminium, y compris LED-pilote DALI. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.


LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · DALI SwitchDim · UGR<16 · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 950 / W 15 / H 80	1500	3000	1286	25	1,55	**64023**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 950 / W 15 / H 80	1500	3000	1286	25	1,55	**64029**	✓✓
aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 1180 / W 15 / H 80	1500	3000	1964	34	1,8	**64024**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 1180 / W 15 / H 80	1500	3000	1964	34	1,8	**64031**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „ALBAVILLA“

PENDANT LUMINAIRE “ALBAVILLA“
LUMINAIRE À SUSPENDRE « ALBAVILLA »







DE Beschreibung

Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit ein gebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspended luminaire with direct/indirect distribution made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire à suspension à distribution directe/indirecte en profilé d'aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d'alimentation transparent.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · DALI · UGR<16 · 220-240V

SwitchDim

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	**66457**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	**66461**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,14	**66464**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	**66467**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	**66471**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1070 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,14	**66474**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	**66458**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	**66462**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,12	**66465**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	**66468**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	**66472**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1590 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,12	**66475**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	**66459**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	**66463**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,22	**66466**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,22	**66469**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,22	**66473**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 2120 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,22	**66476**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK


✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


January

HÄNGELEUCHTE „ALBAVILLA“ MIT SENSOR


PENDANT LUMINAIRE “ALBAVILLA“ WITH SENSOR
LUMINAIRE À SUSPENDRE « ALBAVILLA » AVEC CAPTEUR





INCLUSIVE
REMOTE CONTROL:
67683

OPTIONAL
REMOTE CONTROL:
67684



DE Beschreibung

Hängeleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber und Tageslicht- & Bewegungssensor. Lieferung inkl. Fernbedienung, Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.

EN Description

Suspended luminaire with direct/indirect distribution made of powder-coated extruded aluminium profile with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. integrated DALI LED-driver and tactile light & motion sensor. Delivery incl. remote control, suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.

FR Description

Luminaire suspendu à distribution directe/indirecte en profilé d’aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec LED-pilote DALI intégré et capteur de lumière tactile & de mouvement. Livré avec télécommande, suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	**68578**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	**68582**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	3000	4381	52	2,42	**68585**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	**68588**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	**68594**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1135 / W 38 / H 66	2000	4000	4426	52	2,42	**68597**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,5	**68579**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,5	**68583**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	3000	5985	72	3,5	**68586**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,5	**68589**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,5	**68595**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1665 / W 38 / H 66	2000	4000	6046	72	3,5	**68598**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,7	**68581**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,7	**68584**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	3000	8761	106	4,7	**68587**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,7	**68591**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,7	**68596**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L2196 / W 38 / H 66	2000	4000	8929	106	4,7	**68599**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 1“

PENDANT LUMINAIRE “PASTRENGO 1“
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 1 »






Vertical **64234**



Central **63052**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Designorientierte Ringleuchte direkt/indirekt strahlend aus gerolltem Stahlblech, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit aufgesetzter, opaler Acrylabdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).	Design-oriented ring luminaire direct/indirect distribution made of rolled sheet steel, seamlessly welded and powder-coated, with attached opal acrylic cover, luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery includes suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. Luminaire available in 2 suspension versions (vertical & central suspension).	Luminaire annulaire orienté design à distribution directe/indirecte en tôle d’acier roulée, soudée sans soudure et revêtue par poudre, avec diffuseur acrylique opale rapporté, luminaire avec LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent. Luminaire disponible en 2 versions de suspension (verticale & centrale).



PushDim




Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
VERTIKAL | VERTICAL | VERTICALE								
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	**64227**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	**64232**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	**64236**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	**64241**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	**64245**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	**64249**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**64228**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**64233**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**64237**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**64242**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**64246**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**64251**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	**64229**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	**64234**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	**64238**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	**64243**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	**64247**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	**64252**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	**64231**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	**64235**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	**64239**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	**64244**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	**64248**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	**64253**	✓
ZENTRAL | CENTRAL | CENTRALE								
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	**63041**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	**63049**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	3000	4062	57	6,5	**63058**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	**63045**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	**63054**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 55 / H 60	2500	4000	4368	57	6,5	**63063**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**63042**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**63051**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	3000	6093	86	9,04	**63059**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**63046**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**63055**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 700 / W 55 / H 60	2500	4000	6552	86	9,04	**63064**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	**63043**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	**63052**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	3000	8124	114	11,2	**63061**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	**63047**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	**63056**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 55 / H 60	3000	4000	8736	114	11,2	**63065**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	**63044**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	**63053**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	3000	10155	143	13,8	**63062**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	**63048**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	**63057**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 55 / H 60	3000	4000	10920	143	13,8	**63066**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 2“

PENDANT LUMINAIRE “PASTRENGO 2“
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 2 »






Vertical **64303**



Central **63075**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpress-profil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel. Leuchte erhältlich in 2 Abhänge Versionen (Vertikal- & Zentralabhängung).	Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated DALI LED-driver. Delivery includes suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable. Luminaire available in 2 suspension versions (vertical & central suspension).	Luminaire annulaire en profilé d’aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote DALI intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent. Luminaire disponible en 2 versions de suspension (verticale & centrale).



PushDim




Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
VERTIKAL | VERTICAL | VERTICALE								
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,5	**64286**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,5	**64291**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,5	**64295**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,5	**64299**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,5	**64304**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,5	**64308**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**64287**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**64292**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**64296**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**64301**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**64305**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**64309**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,8	**64288**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,8	**64293**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,8	**64297**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,8	**64302**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,8	**64306**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,8	**64311**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**64289**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**64294**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**64298**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**64303**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**64307**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**64312**	✓
ZENTRAL | CENTRAL | CENTRALE								
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,5	**63067**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,5	**63076**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	3000	1830	29	4,5	**63085**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,5	**63072**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,5	**63081**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 500 / W 80 / H 80	2500	4000	1980	29	4,5	**63089**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**63068**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**63077**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	3000	2745	43	6,12	**63086**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**63073**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**63082**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 775 / W 80 / H 80	2500	4000	2970	43	6,12	**63091**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,8	**63069**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,8	**63078**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	3000	3660	58	7,8	**63087**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,8	**63074**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,8	**63083**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 900 / W 80 / H 80	3000	4000	3960	58	7,8	**63092**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**63071**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**63079**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	3000	4575	72	9,35	**63088**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**63075**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**63084**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1100 / W 80 / H 80	3000	4000	4950	72	9,35	**63093**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 3“ ON/OFF

PENDANT LUMINAIRE “PASTRENGO 3“ ON/OFF
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » ON/OFF








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpress-profil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem ON/OFF LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated ON/OFF driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire annulaire en profilé d’aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.





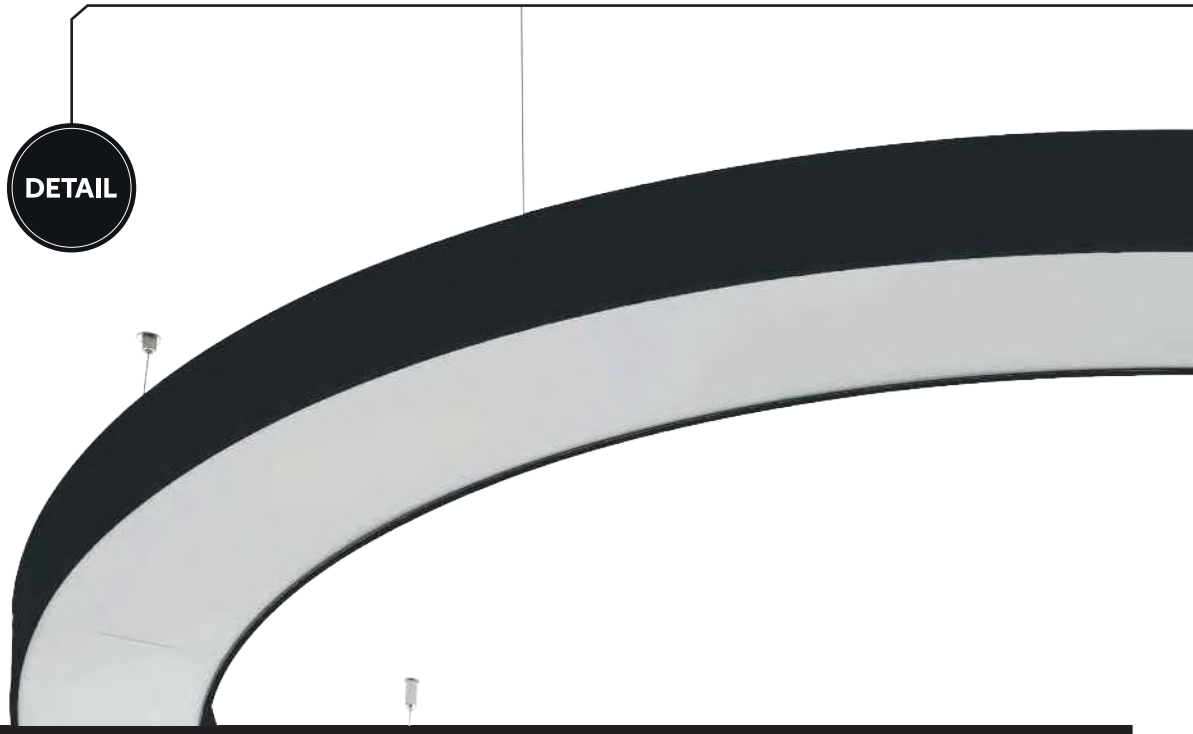


Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF								
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68104**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68121**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68129**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68108**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68125**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68134**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68105**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68122**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68131**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68109**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68126**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68135**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	**68106**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	**68123**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	**68132**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	**68111**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	**68127**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	**68136**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68107**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68124**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68133**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68112**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68128**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68137**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68141**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68142**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68143**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68144**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68145**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68146**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 3“ DALI

PENDANT LUMINAIRE “PASTRENGO 3“ DALI
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » DALI








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ringleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpress-profil, nahtlos verschweißt und pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung, Leuchte inkl. integriertem ON/OFF LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung, Baldachin (in Leuchtenfarbe) und transparentem Einspeisekabel.	Ring luminaire made of rolled extruded aluminium profile, seamlessly welded and powder-coated, with opal cover, luminaire incl. integrated ON/OFF driver. Delivery incl. suspension, canopy (in luminaire colour) and transparent feed cable.	Luminaire annulaire en profilé d’aluminium extrudé roulé, soudé sans soudure et revêtu par poudre, avec cache opale, luminaire y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Livré avec suspension, baldaquin (dans la couleur du luminaire) et câble d’alimentation transparent.



PushDim



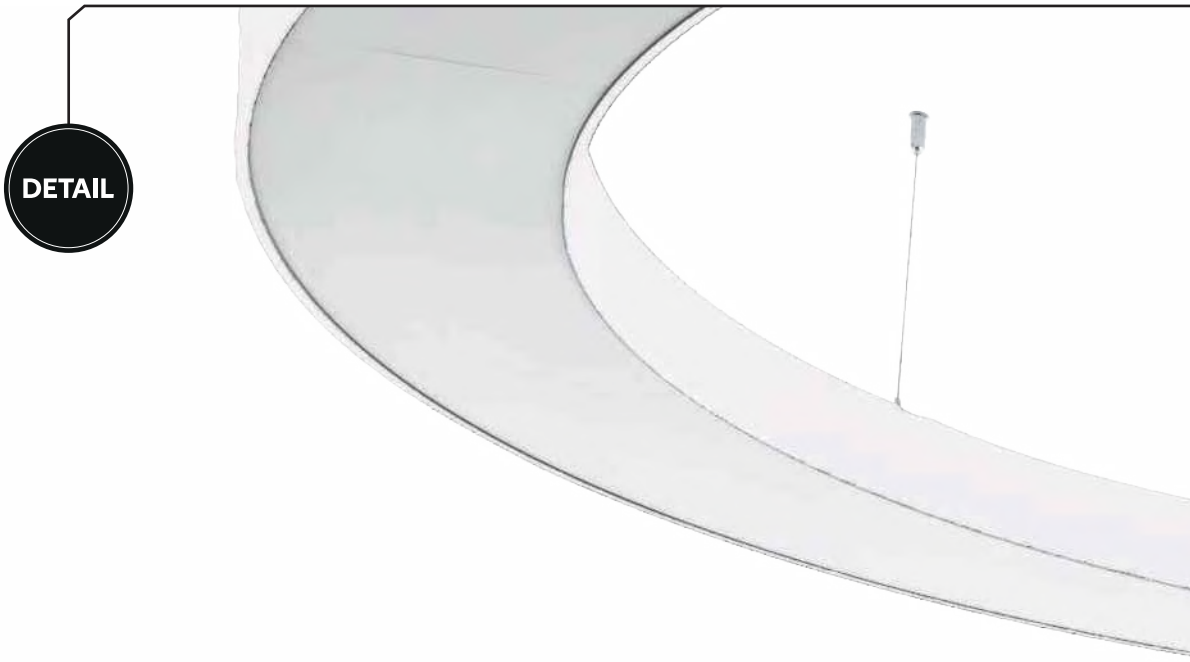



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
DALI DIM | DALI DIM | DALI DIM								
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68147**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68157**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	3000	12500	128	19,5	**68171**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68153**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68162**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 2000 / W 90 / H 80	3000	4000	12960	128	19,5	**68175**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68148**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68158**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	3000	18750	192	29,3	**68172**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68154**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68163**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 3000 / W 90 / H 80	3000	4000	19440	192	29,3	**68176**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	**68151**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	**68159**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	3000	28125	288	44,00	**68173**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	**68155**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	**68164**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 4000 / W 90 / H 80	3000	4000	29160	288	44,00	**68177**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68152**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68161**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	3000	34375	352	53,8	**68174**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68156**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68165**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 5000 / W 90 / H 80	3000	4000	35640	352	53,8	**68178**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68179**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68181**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	3000	40625	416	63,5	**68182**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68183**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68184**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 6000 / W 90 / H 80	3000	4000	42120	416	63,5	**68185**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


HÄNGELEUCHTE „PASTRENGO 3“ SNAKE


PENDANT LUMINAIRE “PASTRENGO 3“ SNAKE
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTRENGO 3 » SNAKE



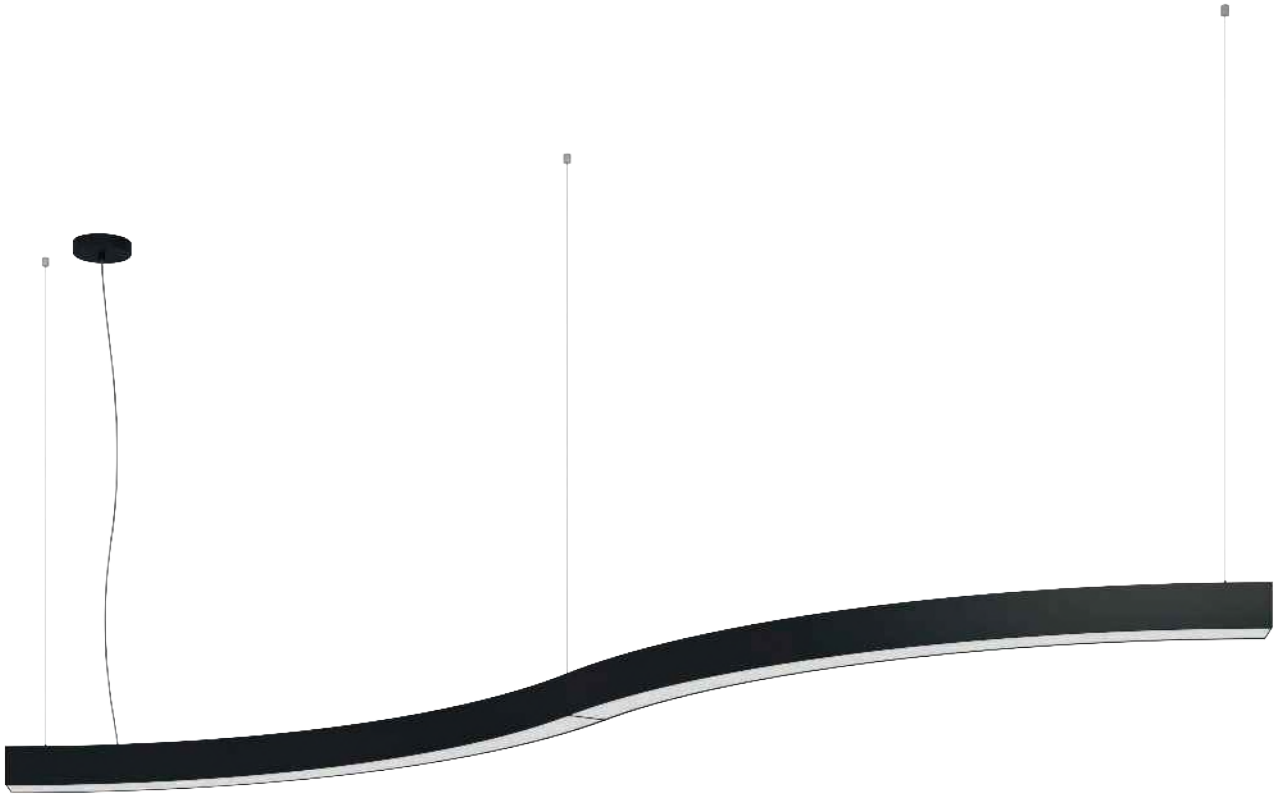







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte aus gerolltem Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, mit opaler Abdeckung. Wunschleuchte aus den verschiedenen Segmenten einfach kombinierbar. Leuchte inkl. integriertem ON/OFF oder DALI LED-Treiber. Lieferung inkl. Abhängung (2 Stk. pro Segment). Baldachin mit transparentem Einspeisekabel und Endkappen sind separat zu bestellen.	Pendant luminaire made of rolled extruded aluminium profile, powder-coated, with opal cover. Luminaire of choice can be easily combined from the various segments. Luminaire incl. integrated ON/OFF or DALI LED-driver. Delivery incl. suspension (2 pcs. per segment). Canopy with transparent feed cable and end caps must be ordered separately.	Luminaire à suspendre en profilé d’aluminium extrudé roulé, thermolaqué, avec diffuseur opale. Luminaire souhaité facilement combinable à partir des différents segments. Luminaire avec LED-pilote ON/OFF ou DALI intégré. Livré avec suspension (2 pièces par segment). Le baldaquin avec câble d’alimentation transparent et les embouts sont à commander séparément.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · DALI · 220-240V

PushDim



Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
ON/OFF | ON/OFF | ON/OFF								
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68218**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68217**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68219**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68222**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68221**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68223**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68202**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68201**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68203**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68205**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68204**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68206**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	3000	3125	32	4,6	**68232**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	3000	3125	32	4,6	**68231**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	3000	3125	32	4,6	**68233**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	**68235**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	**68234**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	**68236**	✓
DALI DIM | DALI DIM | DALI DIM								
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68225**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68224**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1950 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68226**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68228**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68227**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 1950 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68229**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68212**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68211**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 2860 / 90°	3000	3000	3125	32	4,6	**68213**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68215**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68214**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 2860 / 90°	3000	4000	3239	32	4,6	**68216**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	**68238**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	**68237**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1414 / straight	3000	3000	3125	32	4,6	**68239**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	**68242**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	**68241**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 1414 / STRAIGHT	3000	4000	3239	32	4,6	**68243**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINSPEISUNG 5-POLIG

POWER FEEDING 5-POLE
ALEMENTATION 5 PÔLES





Colour	Dimensions (mm)	Cable length (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 120 / L 25	L 3000	0,22	**68083**	✓
schwarz | black | noir	Ø 120 / L 25	L 3000	0,22	**68081**	✓
silber | silver | argent	Ø 120 / L 25	L 3000	0,22	**68085**	✓
weiß | white | blanc	Ø 120 / L 25	L 6000	0,22	**68084**	✓
schwarz | black | noir	Ø 120 / L 25	L 6000	0,22	**68082**	✓
silber | silver | argent	Ø 120 / L 25	L 6000	0,22	**68086**	✓

ENDDECKEL 2 STK.

END CAP 2 PCS.
COUVERCLE 2 PCS.





Colour	Dimensions (mm)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	W 90 / H 80	**68246**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	W 90 / H 80	**68245**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	W 90 / H 80	**68247**	✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTEN

WALL LUMINAIRES
APPLIQUES

03

OVERVIEW



CALPINO PRO
89




COLMENAR
93



SANIA 3
94



CLIMENE PRO
95




TORTORETO
96



SAN CONO
98



RIGA
101



ONO PRO
102



TREWELLARD
103



ZIMBA PRO
105




ESTEPEROLA
109




WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“ DIREKT

WALL LUMINAIRE “CALPINO PRO“ DIRECT
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO » DIRECT



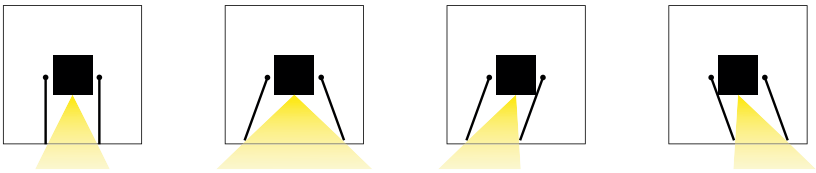



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Wandwürfel direktstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem TRIAC dimmbarem LED-Treiber. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen des Ausstrahlwinkels.	Square wall cube with direct light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated TRIAC dimmable LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.	Cube mural carré à éclairage direct en aluminium peint par poudrage avec LED-pilote gradable TRIAC intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l’angle de rayonnement.

LED · CRI >80 · IP 65 · TRIAC · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,7	**6CALP-019301-TTWHX**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,7	**6CALP-019301-TTBLX**	✓✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,7	**6CALP-019301-TTSIX**	✓✓
anthrazit struktur | anthracite structured | anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	280	6,7	0,7	**6CALP-019301-TTANX**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,7	**6CALP-019401-TTWHX**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,7	**6CALP-019401-TTBLX**	✓✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,7	**6CALP-019401-TTSIX**	✓✓
anthrazit struktur | anthracite structured | anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	280	6,7	0,7	**6CALP-019401-TTANX**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




WANDLEUCHTE „CALPINO PRO“ DIREKT/INDIREKT

WALL LUMINAIRE “CALPINO PRO“ DIRECT/INDIRECT
APPLIQUE MURALE « CALPINO PRO » DIRECT/INDIRECT



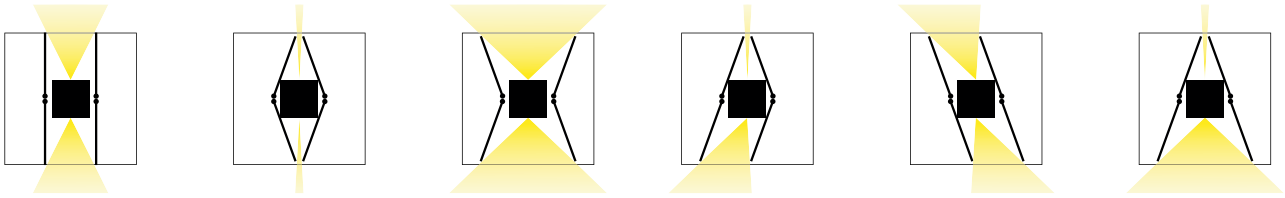



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Wandwürfel direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem TRIAC dimmbarem LED-Treiber. Leuchte mit verstellbaren Metallflügeln zum Verstellen des Ausstrahlwinkels.	Square wall cube with direct/indirect light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated TRIAC dimmable LED-driver. Luminaire with adjustable metal wings to adjust the beam angle.	Cube mural carré à éclairage distribution directe/indirecte en aluminium peint par poudrage avec LED-pilote gradable TRIAC intégré. Luminaire avec ailes métalliques réglables pour ajuster l’angle de rayonnement.

LED · CRI >80 · IP 65 · TRIAC · 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	**6CALP-019302-TTWHX**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	**6CALP-019302-TTBLX**	✓✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	**6CALP-019302-TTSIX**	✓✓
anthrazit struktur | anthracite structured | anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	3000	556	8	0,76	**6CALP-019302-TTANX**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	**6CALP-019402-TTWHX**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	**6CALP-019402-TTBLX**	✓✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	**6CALP-019402-TTSIX**	✓✓
anthrazit struktur | anthracite structured | anthracite structuré	L 105 / H 105 / D 110	4000	562	8	0,76	**6CALP-019402-TTANX**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




WANDLEUCHTE „COLMENAR“

WALL LUMINAIRE “COLMENAR“
APPLIQUE MURALE « COLMENAR »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte indirektstrahlend aus Aluminium pulverbeschichtet inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF. Leuchte mit klarer Glasabdeckung.	Wall luminaire with indirect light distribution made of powder-coated aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver. Luminaire with clear glass cover.	Applique murale à éclairage indirect en aluminium peint par poudrage y compris LED-pilote ON/OFF intégré. Luminaire avec cache en verre transparent.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,3	**67427**	✓✓
schwarz | black | noir	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,3	**67645**	✓✓
silber | silver | argent	L 155 / H 70 / D 155	3000	1101	13	2,3	**67643**	✓✓
weiß | white | blanc	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,3	**67647**	✓✓
schwarz | black | noir	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,3	**67652**	✓✓
silber | silver | argent	L 155 / H 70 / D 155	4000	1209	13	2,3	**67649**	✓✓
weiß | white | blanc	L 155 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4,00	**67428**	✓✓
schwarz | black | noir	L 155 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4,00	**67646**	✓✓
silber | silver | argent	L 155 / H 70 / D 155	3000	3390	32	4,00	**67644**	✓✓
weiß | white | blanc	L 155 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4,00	**67648**	✓✓
schwarz | black | noir	L 155 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4,00	**67653**	✓✓
silber | silver | argent	L 155 / H 70 / D 155	4000	3724	32	4,00	**67651**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „SANIA 3“

WALL LUMINAIRE “SANIA 3“
APPLIQUE MURALE « SANIA 3 »







DE Beschreibung

Wandleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium inkl. integriertem LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire direct/indirect distribution made of aluminium incl. integrated ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale à distribution directe/indirecte en aluminium y compris LED-pilote ON/OFF intégré.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64544**	✓
nickel/weiß | nickel/white | nickel/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64545**	✓
gold/weiß | gold/white | or/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64546**	✓
silber/weiß | silver/white | argent/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64547**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64548**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64549**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64552**	✓
taupe/weiß | taupe/white | taupe/blanc	L 120 / H 80 / D 90	3000	682	7	0,54	**64553**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64554**	✓
nickel/weiß | nickel/white | nickel/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64555**	✓
gold/weiß | gold/white | or/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64556**	✓
silber/weiß | silver/white | argent/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64557**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64558**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64559**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64564**	✓
taupe/weiß | taupe/white | taupe/blanc	L 200 / H 80 / D 100	3000	1236	12	0,77	**64565**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64566**	✓
nickel/weiß | nickel/white | nickel/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64567**	✓
gold/weiß | gold/white | or/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64568**	✓
silber/weiß | silver/white | argent/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64569**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64571**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64572**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64573**	✓
taupe/weiß | taupe/white | taupe/blanc	L 365 / H 80 / D 100	3000	1395	14	1,05	**64574**	✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON


AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „CLIMENE PRO“

WALL LUMINAIRE “CLIMENE PRO“
APPLIQUE MURALE « CLIMENE PRO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Minimalistische Profil-Wandleuchte aus Aluminium inkl. DALI LED-Treiber.	Minimalist profile wall luminaire made of aluminium incl. DALI LED-driver.	Applique murale profilée minimaliste en aluminium LED-pilote DALI inclus.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · DALI (Push-/SwitchDim) · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,5	**64018**	✓✓
aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,5	**64025**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 255 / H 80 / D 50	3000	538	11	0,5	**64032**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	**64019**	✓✓
aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	**64026**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 500 / H 80 / D 50	3000	1174	20	0,98	**64033**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	**64021**	✓✓
aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	**64027**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 950 / H 80 / D 50	3000	2070	33	1,74	**64034**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	**64022**	✓✓
aluminium gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	**64028**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 1180 / H 80 / D 50	3000	2572	40	2,31	**64035**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „TORTORETO 60“ GU10

WALL LUMINAIRE “TORTORETO 60“ GU10
APPLIQUE MURALE « TORTORETO 60 » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, zur Kombination mit verschiedenen Ausblendringen. Lieferung inkl. Saugnapf; (Ausblendring ist separat zu bestellen).	Wall luminaire made of powder-coated aluminium, direct/indirect distribution, for combination with various diffuser rings. Supplied with suction cup; (blanking ring to be ordered separately).	Applique murale en aluminium thermolaqué, distribution directe/indirecte, à combiner avec différents anneaux de diffusion. Livré avec une ventouse ; (l´anneau de défilement doit être commandé séparément).




2 x 6,5 W


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	**64914**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	**64916**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 60 / H 235 / D 80	0,54	**64918**	✓

AUSBLENDRING „TORTORETO“

BLANKING RING “TORTORETO“
ANNEAU DE MASQUAGE « TORTORETO »



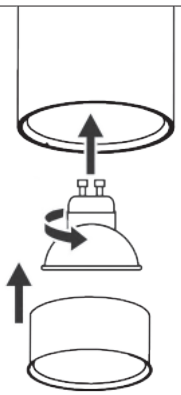



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Ausblendring zur Produktfamilie TORTORETO in der GU10-Ausführung.	Fade-out ring for the TORTORETO product family in the GU10 version.	Anneau d’occultation pour la famille de produits TORTORETO en version GU10.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß matt | white matt | blanc mat	Ø 59 / H 35	0,01	**62567**	✓
schwarz matt | black matt | noir mat	Ø 59 / H 35	0,01	**62568**	✓
gold | gold | or	Ø 59 / H 35	0,01	**62569**	✓
silber | silver | argent	Ø 59 / H 35	0,01	**62571**	✓
kupfer | copper | cuivre	Ø 59 / H 35	0,01	**62572**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „TORTORETO 100“ E27

WALL LUMINAIRE “TORTORETO 100“ E27
APPLIQUE MURALE « TORTORETO 100 » E27



BULB RECOMMENDATION:
110135





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, direkt/indirekt strahlend, zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Wall luminaire made of powder-coated aluminium, direct/indirect distribution, to accommodate E27 luminaires.	Applique murale en aluminium thermolaqué, distribution directe/indirecte, pour accueillir des ampoules E27.



2 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	**64915**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	**64917**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	Ø 100 / H 400 / D 140	1,18	**64919**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DETAIL




WANDLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

WALL LUMINAIRE “SAN CONO“ GU10
APPLIQUE MURALE « SAN CONO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Wandleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative wall luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires.	Applique murale décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
schwarz/schlaggold | black/beaten gold | noir/or texturés	Ø 60 / H 390 / D 80	0,68	**64894**	✓
weiß/schlagsilber | white/beaten silver | blanc/argent texturés	Ø 60 / H 390 / D 80	0,68	**64892**	✓
schwarz/schlaggold | black/beaten gold | noir/or texturés	Ø 100 / H 600 / D 140	0,77	**67704**	✓
weiß/schlagsilber | white/beaten silver | blanc/argent texturés	Ø 100 / H 600 / D 140	0,77	**67705**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „SAN CONO“ GU10 DIREKT/INDIREKT

WALL LUMINAIRE “SAN CONO“ GU10 DIRECT/INDIRECT
APPLIQUE MURALE « SAN CONO » GU10 DIRECT/INDIRECT





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Wandleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln - direkt/indirekt.	Decorative wall luminaire made of aluminium coated in high-quality surfaces to accommodate GU10 luminaires - direct/indirect.	Applique murale décorative en aluminium revêtu de surfaces de haute qualité pour accueillir des ampoules GU10 - direct/ indirect.



2 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
schwarz/schlaggold | black/beaten gold | noir/or texturés	Ø 60 / H 880 / D 80	1,00	**67699**	✓
weiß/schlagsilber | white/beaten silver | blanc/argent texturés	Ø 60 / H 880 / D 80	1,00	**67701**	✓
schwarz/schlaggold | black/beaten gold | noir/or texturés	Ø 100 / H 1000 / D 140	4,00	**67702**	✓
weiß/schlagsilber | white/beaten silver | blanc/argent texturés	Ø 100 / H 1000 / D 140	4,00	**67703**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



WANDLEUCHTE „RIGA“ DIREKT

WALL LUMINAIRE “RIGA“ DIRECT
APPLIQUE MURALE « RIGA » DIRECT



BULB RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte direktstrahlend, Gehäuse wahlweise aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet.	Wall luminaire direct distribution, housing optionally of stainless steel or steel powder-coated.	Applique à éclairage direct, boîtier au choix en acier inoxydable ou en acier peint par poudrage.

GU10 | IP 44 | 220-240V

1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	**62711**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	**62713**	✓✓
antikbraun | antique brown | brun antique	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	**62715**	✓✓
edelstahl | stainless steel | brown inox	Ø 65 / H 150 / D 95	0,54	**62717**	✓✓

WANDLEUCHTE „RIGA“ DIREKT/INDIREKT

WALL LUMINAIRE “RIGA“ DIRECT/INDIRECT
APPLIQUE MURALE « RIGA » DIRECT/INDIRECT



BULB RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte direkt/indirekt strahlend, Gehäuse wahlweise aus Edelstahl oder Stahl pulverbeschichtet.	Wall luminaire direct/indirect distribution, housing optionally of stainless steel or steel powder-coated.	Applique à distribution directe/indirecte, boîtier au choix en acier inoxydable ou en acier revêtu par poudre.

GU10 | IP 44 | 220-240V


2 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	**62712**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	**62714**	✓✓
antikbraun | antique brown | brun antique	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	**62716**	✓✓
edelstahl | stainless steel | brown inox	Ø 65 / H 200 / D 95	0,66	**62718**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „ONO PRO“

WALL LUMINAIRE “ONO PRO“
APPLIQUE MURALE « ONO PRO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte direkt/indirekt strahlend aus Aluminium pulverbeschichtet mit klarer Linse aus Glas für eine spezielle Lichterscheinung.	Wall luminaire direct/indirect distribution made of powder-coated aluminium with clear lens of glas for a special light appearance.	Applique murale à distribution directe/indirecte en aluminium thermolaqué avec lentille en verre clair pour un effet lumineux spécial.

LED

220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	**68101**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	**68102**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 90 / H 80 / D 130	3000	413	6	0,46	**68103**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**


✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE




WANDLEUCHTE „TREWELLARD“

WALL LUMINAIRE “TREWELLARD“
APPLIQUE MURALE « TREWELLARD »





DRIVER RECOMMENDATION:
69507



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet. Lieferung excl. LED-Treiber.	Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium. Delivery excl. LED-driver.	Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage. Livraison excl. LED-pilote.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 50 mm

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 65 / H 80 / D 78	3000	69	1,1	350	0,13	**67174**	✓✓
weiß | white | blanc	L 65 / H 120 / D 78	3000	49	1,1	350	0,18	**67175**	✓✓
weiß | white | blanc	L 105 / H 155 / D 78	3000	105	2,2	700	0,29	**67176**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**


AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE





WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“ RUND

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO“ ROUND
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO » ROND







schwarz | black | noir **69549, 69553**



anthrazit | anthrazite | anthracite **69551, 69554**



grau | grey | gris **69552, 69555**





DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP 65 | >50.000h | 78 mm | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
schwarz | black | noir	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	**69549**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	**69551**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	**69552**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	**69553**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	**69554**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	**69555**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**


✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“ ECKIG

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO“ SQUARE
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO » CARRÈ







schwarz | black | noir **69556, 69563, 69559**



anthrazit | anthrazite | anthracite **69557, 69564, 69561**



grau | grey | gris **69558, 69565, 69562**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.	Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.	Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d’encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 65 · >50.000h · 78 mm · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
schwarz | black | noir	L 136 / H 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	**69556**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 136 / H 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	**69557**	✓✓
grau | grey | gris	L 136 / H 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	8	0,59	**69558**	✓✓
schwarz | black | noir	L 271 / H 135 / D 78	LxW 266 x 130	3000	405	10	1,11	**69563**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 271 / H 135 / D 78	LxW 266 x 130	3000	405	10	1,11	**69564**	✓✓
grau | grey | gris	L 271 / H 135 / D 78	LxW 266 x 130	3000	405	10	1,11	**69565**	✓✓
schwarz | black | noir	L 201 / H 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	5	1,17	**69559**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 201 / H 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	5	1,17	**69561**	✓✓
grau | grey | gris	L 201 / H 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	5	1,17	**69562**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




nickel matt | nickel matt | nickel mat **67422**



nickel matt | nickel matt | nickel mat **67422**



kupfer gebürstet | copper brushed | cuivre brossé **67425**

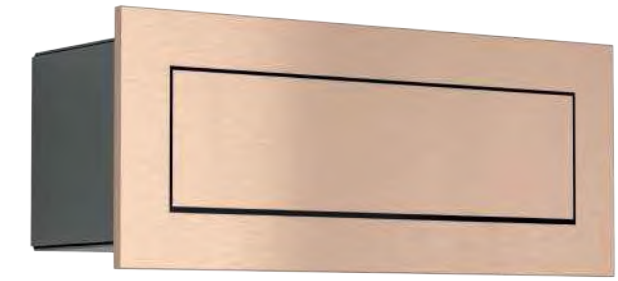

kupfer gebürstet | copper brushed | cuivre brossé **67425**




chrom schwarz | chrome black | chrome noir **67426**




chrom schwarz | chrome black | chrome noir **67426**


WANDLEUCHTE „ESTEPEROLA“

WALL LUMINAIRE “ESTEPEROLA“
APPLIQUE MURALE « ESTEPEROLA »





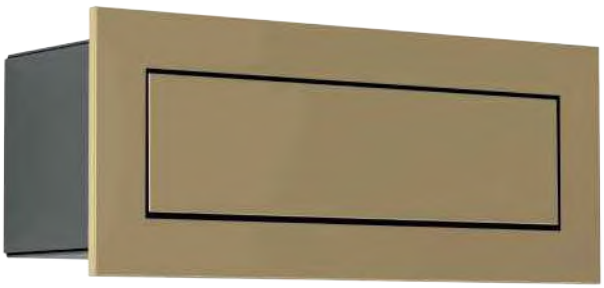



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbau-Wandleuchte aus Stahl. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.	Wall luminaire for recessed mounting made of steel. Delivery incl. LED-driver on/off.	Applique pour montage encastré en acier. Livré avec un driver LED on/off.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 182 x 65 mm · 90 mm · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 195 / H 80 / D 78	3000	350	5,8	1,18	**67422**	✓✓
messing gebürstet | brass brushed | laiton brossé	L 195 / H 80 / D 78	3000	350	5,8	1,18	**67424**	✓✓
kupfer gebürstet | copper brushed | cuivre brossé	L 195 / H 80 / D 78	3000	350	5,8	1,18	**67425**	✓✓
chrom schwarz | chrome black | chrome noir	L 195 / H 80 / D 78	3000	350	5,8	1,18	**67426**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAULEUCHTEN

RECESSED LUMINAIRES
LUMINAIRES ENCASTRABLES


04

OVERVIEW


SALOBRENA PRO
113


ABIERTAS PRO CCT
119


ALBAVILLA
120


MIZATA
123


FUEVA PRO CCT
125


EXUMA
129


ZIGO
136


TERNI PRO
141


TEDO PRO
144


AMALFARA
149


TONEZZA
150


VASCELLO
155


BISCARI
163


TREVIGLIO
167


ERZENI
168



PANTALEO
171


SALICETO SPA
173



LED-PANEL „SALOBRENA PRO CCT“

LED PANEL “SALOBRENA PRO CCT“
PANNEAU LED « SALOBRENA PRO CCT »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit mikroprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K / 4000K / 6500K), Lieferung inkl. LED-Treiber on/off oder DALI. Schutzart IP54. Aufbaurahmen separat erhältlich (siehe Seite 114/115).	Recessed panel luminaire made of aluminium with microprismatic diffusor for reduced luminance (UGR<19). Luminaire with integrated CCT switch for changing the colour temperature (3000K / 4000K / 6500K), delivery incl. LED-driver on/off or DALI. Protection rating IP54. Surface-mounting frame available separately (see page 114/115).	Luminaire à paralume encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance rèduite (UGR<19). Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K / 4000K / 6500K), livré avec LED-pilote on/off ou DALI. Type de protection IP54. Cadre de montage disponible séparément voir page 114/115).




Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
ON / OFF							
weiß | white | blanc	L 595 / W 595 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	**69386**	✓✓
weiß | white | blanc	L 620 / W 620 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	**69387**	✓✓
weiß | white | blanc	L 1195 / W 295 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	**69388**	✓✓
DALI							
weiß | white | blanc	L 595 / W 595 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	**69389**	✓✓
weiß | white | blanc	L 620 / W 620 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	**69391**	✓✓
weiß | white | blanc	L 1195 / W 295 / H 34	3000 / 4000 / 6500	4805 / 5016 / 4894	36,0	1,77	**69392**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO CCT“ 595 X 595

SURFACE MOUNTING FRAME “SALOBRENA PRO CCT“ 595 X 595
CADRE D’INSTALLATION « SALOBRENA PRO CCT » 595 X 595





DE Beschreibung

Aufbaurahmen für Rastereinbauleuchte. Der hochwertige Aufbaurahmen ermöglicht die einfache und sichere Montage von Rastereinbauleuchten in Decken ohne Einbaumöglichkeit. Ideal für Sanierungen oder Bereiche mit festen Deckenstrukturen. Gefertigt aus robustem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche für eine langlebige und ästhetische Integration in moderne Innenräume.

EN Description

Surface-mounted frame for recessed grid luminaires. The high-quality surface-mounted frame enables simple and secure installation of recessed grid luminaires in ceilings without installation options. Ideal for renovations or areas with fixed ceiling structures. Made of robust sheet steel with a powder-coated surface for durable and aesthetic integration into modern interiors.

FR Description


Cadre de montage pour luminaire encastré à grille. Ce cadre de montage haut de gamme permet d’installer facilement et en toute sécurité des luminaires encastrés à grille dans des plafonds ne permettant pas le montage encastré. Idéal pour les rénovations ou les espaces dotés de structures de plafond fixes. Fabriqué en tôle d’acier robuste avec surface thermolaquée pour une intégration durable et esthétique dans les intérieurs modernes.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire size	Material number
stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 603 / W 603 / H 72	1,90	L 595 / W 595	**69363** ✓✓

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO CCT“ 620 X 620

SURFACE MOUNTING FRAME “SALOBRENA PRO CCT“ 620 X 620
CADRE D’INSTALLATION « SALOBRENA PRO CCT » 620 X 620





DE Beschreibung

Aufbaurahmen für Rastereinbauleuchte. Der hochwertige Aufbaurahmen ermöglicht die einfache und sichere Montage von Rastereinbauleuchten in Decken ohne Einbaumöglichkeit. Ideal für Sanierungen oder Bereiche mit festen Deckenstrukturen. Gefertigt aus robustem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche für eine langlebige und ästhetische Integration in moderne Innenräume.

EN Description

Surface-mounted frame for recessed grid luminaires. The high-quality surface-mounted frame enables simple and secure installation of recessed grid luminaires in ceilings without installation options. Ideal for renovations or areas with fixed ceiling structures. Made of robust sheet steel with a powder-coated surface for durable and aesthetic integration into modern interiors.

FR Description

Cadre de montage pour luminaire encastré à grille. Ce cadre de montage haut de gamme permet d’installer facilement et en toute sécurité des luminaires encastrés à grille dans des plafonds ne permettant pas le montage encastré. Idéal pour les rénovations ou les espaces dotés de structures de plafond fixes. Fabriqué en tôle d’acier robuste avec surface thermolaquée pour une intégration durable et esthétique dans les intérieurs modernes.


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire size	Material number
stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 628 / W 628 / H 72	2,00	L 620 / W 620	**69364** ✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

AUFBAURAHMEN „SALOBRENA PRO CCT“ 1195 X 295

SURFACE MOUNTING FRAME “SALOBRENA PRO CCT“ 1195 X 295
CADRE D’INSTALLATION « SALOBRENA PRO CCT » 1195 X 295





DE Beschreibung

Aufbaurahmen für Rastereinbauleuchte. Der hochwertige Aufbaurahmen ermöglicht die einfache und sichere Montage von Rastereinbauleuchten in Decken ohne Einbaumöglichkeit. Ideal für Sanierungen oder Bereiche mit festen Deckenstrukturen. Gefertigt aus robustem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche für eine langlebige und ästhetische Integration in moderne Innenräume.

EN Description

Surface-mounted frame for recessed grid luminaires. The high-quality surface-mounted frame enables simple and secure installation of recessed grid luminaires in ceilings without installation options. Ideal for renovations or areas with fixed ceiling structures. Made of robust sheet steel with a powder-coated surface for durable and aesthetic integration into modern interiors.

FR Description


Cadre de montage pour luminaire encastré à grille. Ce cadre de montage haut de gamme permet d’installer facilement et en toute sécurité des luminaires encastrés à grille dans des plafonds ne permettant pas le montage encastré. Idéal pour les rénovations ou les espaces dotés de structures de plafond fixes. Fabriqué en tôle d’acier robuste avec surface thermolaquée pour une intégration durable et esthétique dans les intérieurs modernes.


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire size	Material number	
stahl-weiß | steel-white | acier-blanc	L 1205 / W 303 / H 72	2,55	L 1195 / W 295	**69365**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DECKENEINBAUKLAMMERN „SALOBRENA PRO CCT“

CLIP FOR RECESSED INSTALLATION “SALOBRENA PRO CCT“
CLIP POUR INSTALLATION ENCASTRÉE « SALOBRENA PRO CCT »

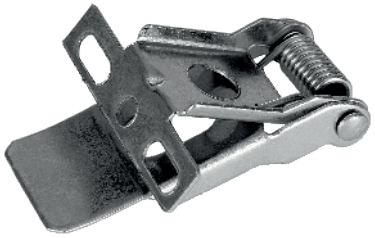




DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Robuste Einbauklammern zur sicheren Befestigung von Rastereinbauleuchten in modularen Decken. Die Lieferung enthält 4 Stück – ausreichend für die Montage einer Leuchte.	Robust mounting clips for secure fastening of grid-mounted luminaires in modular ceilings. The delivery includes 4 pieces – sufficient for mounting one luminaire.	Clips de fixation robustes pour une fixation sûre des luminaires encastrés dans les plafonds modulaires. La livraison comprend 4 pièces, soit suffisamment pour monter un luminaire.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
stahl | steel | acier	L 50 / W 39 / H 23	0,06	**69533**	✓✓

BALDACHIN 5-POLIG „SALOBRENA PRO CCT“

CANOPY 5-POLE “SALOBRENA PRO CCT“
BALDAQUIN 5 PÔLES « SALOBRENA PRO CCT »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Baldachin aus Aluminium-Druckguss inkl. 2000mm langem transparentem 5 x 0,75mm² Einspeisekabel.	Die-cast aluminum canopy including 2000 mm long transparent 5 x 0.75 mm² power cable.	Baldaquin en aluminium moulé sous pression, avec câble d'alimentation transparent de 2000 mm de long, 5 x 0,75 mm².

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 110 / W 65 / H 37	2000	0,38	**60349**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BALDACHIN 2-POLIG „SALOBRENA PRO CCT“

CANOPY 2-POLE “SALOBRENA PRO CCT“
BALDAQUIN 2 PÔLES « SALOBRENA PRO CCT »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Baldachin aus Aluminium-Druckguss inkl. 2000 mm langem transparentem 2 x 0,75 mm² Einspeisekabel.	Die-cast aluminum canopy including 2000 mm long transparent 2 x 0.75 mm² power cable.	Baldaquin en aluminium moulé sous pression, avec câble d’alimentation transparent de 2000 mm de long, 2 x 0,75 mm².

220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 95 / W 95 / H 25	2000	0,20	**61489**	✓✓

SEILABHÄNGUNG „SALOBRENA PRO CCT“

SUSPENSION “SALOBRENA PRO CCT“
SUSPENSION « SALOBRENA PRO CCT »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Y-Seilabhängung für Pendelmontage der Produktfamilie SALOBRENA PRO CCT bestehend aus: Deckenbefestiger, Schnellspanner und 900 mm langem Stahlseil. Die Lieferung enthält 2 Stück – ausreichend für die Montage einer Leuchte.	Y-cable suspension for pendulum mounting of the SALOBRENA PRO CCT product family, consisting of: ceiling mount, quick release fastener, and 900 mm long steel cable. The delivery includes 2 pieces – sufficient for mounting one luminaire.	Suspension par câble en Y pour montage suspendu de la gamme SALOBRENA PRO CCT, composée de : fixation au plafond, tendeur rapide et câble en acier de 900 mm de long. La livraison comprend 2 pièces, soit suffisamment pour monter un luminaire.


Colour	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
stahl | steel | acier	900	0,12	**69536**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




DOWNLIGHT „ABIERTAS PRO CCT“

DOWNLIGHT “ABIERTAS PRO CCT“
DOWNLIGHT « ABIERTAS PRO CCT »







DE Beschreibung

Halbeinbauleuchte aus Aluminium mit mikroprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19) zum Einbau in Deckenausschnitte von 210-275 mm Durchmesser. Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K / 4000K / 6500K), Lieferung inkl. Treiber on/off.

EN Description

Semi-recessed luminaire made of aluminium with micro-prismatic diffusor for reduced luminance (UGR<19) for installation in ceiling cut-outs of 210-275 mm diameter. Luminaire with integrated CCT switch for changing the light colour (3000K / 4000K / 6000K), delivery incl. driver on/off.

FR Description

Luminaire semi-encastré en aluminium avec diffuseur microprismatique pour une luminance rèduite (UGR<19) à encastrer dans des découpes de plafond de 210-275 mm de diamètre. Luminaire avec CCT-Switch intégré pour changer la couleur de la lumière (3000K / 4000K / 6000K), livré avec LED-pilote on/off.



210-275 mm

50 mm

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number
weiß | white | blanc	Ø 300 / H 25	3000 / 4000 / 6000	2140	27,0	0,50	**68779** ✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAULEUCHTE „ALBAVILLA“


RECESSED LUMINAIRE “ALBAVILLA“
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ALBAVILLA »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **69654**
DALI: **69656**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbauleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16). Treiber separat zu bestellen.	Recessed luminaire made of extruded aluminium profile, powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16). Driver needs to be ordered separately.	Luminaire encastré en profilé d’aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs en plastique noir intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<16). Pilote à commander séparément.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · UGR<16 · 115 mm






Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
5-FACH | 5-FOLD | 5 AMP.											
weiß | white | blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	3000	925	12,0	18,0	700	0,35	**67744**	✓
schwarz | black | noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	3000	925	12,0	18,0	700	0,35	**68891**	✓
weiß | white | blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	4000	933	12,0	18,0	700	0,35	**67747**	✓
schwarz | black | noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	20	4000	933	12,0	18,0	700	0,35	**68894**	✓
weiß | white | blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	3000	875	12,0	18,0	700	0,35	**67751**	✓
schwarz | black | noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	3000	875	12,0	18,0	700	0,35	**68897**	✓
weiß | white | blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	4000	883	12,0	18,0	700	0,35	**67754**	✓
schwarz | black | noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	30	4000	883	12,0	18,0	700	0,35	**68901**	✓
weiß | white | blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	3000	845	12,0	18,0	700	0,35	**67486**	✓
schwarz | black | noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	3000	845	12,0	18,0	700	0,35	**68904**	✓
weiß | white | blanc	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	4000	853	12,0	18,0	700	0,35	**67489**	✓
schwarz | black | noir	L 154 / W 68 / H 70	L 140 / W 52	40	4000	853	12,0	18,0	700	0,35	**68907**	✓
10-FACH | 10-FOLD | 10 AMP.											
weiß | white | blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	3000	1850	22,0	32,0	700	0,64	**67745**	✓
schwarz | black | noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	3000	1850	22,0	32,0	700	0,64	**68892**	✓
weiß | white | blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	4000	1867	22,0	32,0	700	0,64	**67748**	✓
schwarz | black | noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	20	4000	1867	22,0	32,0	700	0,64	**68895**	✓
weiß | white | blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	3000	1750	22,0	32,0	700	0,64	**67752**	✓
schwarz | black | noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	3000	1750	22,0	32,0	700	0,64	**68898**	✓
weiß | white | blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	4000	1766	22,0	32,0	700	0,64	**67755**	✓
schwarz | black | noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	30	4000	1766	22,0	32,0	700	0,64	**68902**	✓
weiß | white | blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	3000	1691	22,0	32,0	700	0,64	**67487**	✓
schwarz | black | noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	3000	1691	22,0	32,0	700	0,64	**68905**	✓
weiß | white | blanc	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	4000	1706	22,0	32,0	700	0,64	**67491**	✓
schwarz | black | noir	L 287 / W 68 / H 70	L 272 / W 52	40	4000	1706	22,0	32,0	700	0,64	**68908**	✓
15-FACH | 15-FOLD | 15 AMP.											
weiß | white | blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	3000	2775	33,0	44,0	700	0,93	**67746**	✓
schwarz | black | noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	3000	2775	33,0	44,0	700	0,93	**68893**	✓
weiß | white | blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	4000	2800	33,0	44,0	700	0,93	**67749**	✓
schwarz | black | noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	20	4000	2800	33,0	44,0	700	0,93	**68896**	✓
weiß | white | blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	3000	2625	33,0	44,0	700	0,93	**67753**	✓
schwarz | black | noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	3000	2625	33,0	44,0	700	0,93	**68899**	✓
weiß | white | blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	4000	2650	33,0	44,0	700	0,93	**67756**	✓
schwarz | black | noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	30	4000	2650	33,0	44,0	700	0,93	**68903**	✓
weiß | white | blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	3000	2536	33,0	44,0	700	0,93	**67488**	✓
schwarz | black | noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	3000	2536	33,0	44,0	700	0,93	**68906**	✓
weiß | white | blanc	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	4000	2559	33,0	44,0	700	0,93	**67492**	✓
schwarz | black | noir	L 418 / W 68 / H 70	L 410 / W 52	40	4000	2559	33,0	44,0	700	0,93	**68909**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAULEUCHTE „MIZATA“


RECESSED LUMINAIRE “MIZATA“
LUMINAIRE ENCASTRÉ « MIZATA »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **69653**
DALI: **69099**



DE Beschreibung

Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit eingebauten Kunststoffreflektoren für perfekten Sehkomfort (UGR<19). Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Recessed luminaire made of die-cast aluminium with built-in plastic reflectors for perfect visual comfort (UGR<19). Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression avec réflecteurs en plastique intégrés pour un confort visuel parfait (UGR<19). Pilote à commander séparément.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | UGR<19 | 50° | 90 x 90 mm | 50 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	3000	1447	13,2	12,0	400	0,29	**68187**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	3000	1447	13,2	12,0	400	0,29	**68186**	✓✓
silber struktur | silver structured | argenté structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	3000	1447	13,2	12,0	400	0,29	**68188**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	4000	1489	13,2	12,0	400	0,29	**68191**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	4000	1489	13,2	12,0	400	0,29	**68189**	✓✓
silber struktur | silver structured | argenté structuré	L 110 / W 110 / H 48	L 90 / W 90	50	4000	1489	13,2	12,0	400	0,29	**68192**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




EINBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ RUND

RECESSED LUMINAIRE “FUEVA PRO CCT“ ROUND
LUMINAIRE ENCASTRÉ « FUEVA PRO CCT » CARRÈ







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runde Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K - und Treiber on/off.	Round recessed luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT-Switch - light color adjustable between 3000K, 4000K or 6000K - and driver on/off.	Luminaire encastré carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable entre 3000K, 4000K our 6000K - et pilote on/off.

LED · CRI >80 · SDCM ≤4 · >50.000h · 100° · 40 mm · 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 85 / H 30	Ø 74	100	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3,0	0,16	**68701**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 85 / H 30	Ø 74	100	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3,0	0,16	**68703**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 85 / H 30	Ø 74	100	3000 / 4000 / 6000	164 / 178 / 184	3,0	0,16	**68702**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 120 / H 30	Ø 108	100	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6,0	0,24	**68704**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 120 / H 30	Ø 108	100	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6,0	0,24	**68706**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 120 / H 30	Ø 108	100	3000 / 4000 / 6000	254 / 276 / 291	6,0	0,24	**68705**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 170 / H 30	Ø 155	100	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15,0	0,43	**68707**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 170 / H 30	Ø 155	100	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15,0	0,43	**68709**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 170 / H 30	Ø 155	100	3000 / 4000 / 6000	930 / 1008 / 1101	15,0	0,43	**68708**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 225 / H 30	Ø 205	100	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18,0	0,65	**68711**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 225 / H 30	Ø 205	100	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18,0	0,65	**68713**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 225 / H 30	Ø 205	100	3000 / 4000 / 6000	1449 / 1510 / 1590	18,0	0,65	**68712**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




EINBAULEUCHTE „FUEVA PRO CCT“ ECKIG

RECESSED LUMINAIRE “FUEVA PRO CCT“ SQUARE
LUMINAIRE ENCASTRÉ « FUEVA PRO CCT » CARRÉ



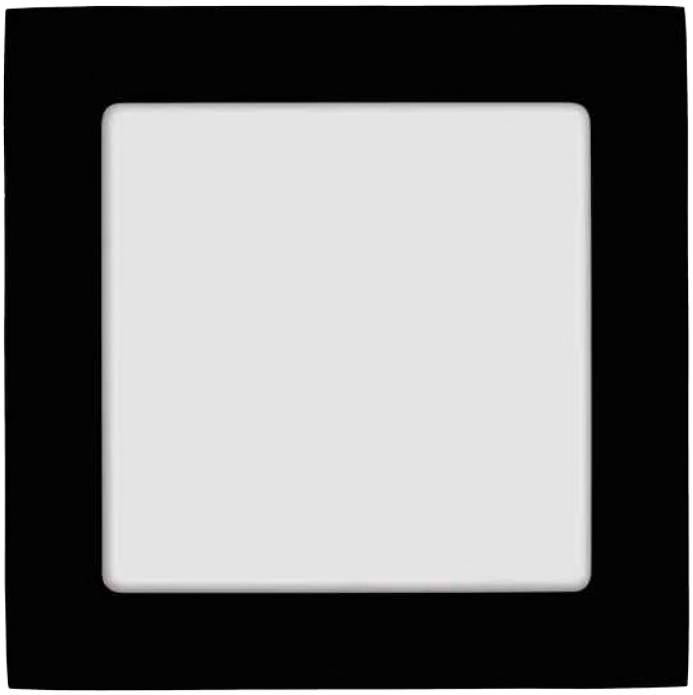



DE Beschreibung

Quadratische Einbauleuchte mit Metallgehäuse und opaler Abdeckung. Leuchte inkl. CCT-Switch - Lichtfarbe einstellbar zwischen 3000K, 4000K oder 6000K - und Treiber on/off.

EN Description

Square recessed luminaire with metal housing and opal cover. Luminaire incl. CCT-Switch - light color adjustable between 3000K, 4000K or 6000K - and driver on/off.

FR Description

Luminaire encastré carré avec boîtier métallique et diffuseur opale. Luminaire avec CCT-Switch - couleur de lumière réglable entre 3000K, 4000K our 6000K - et pilote on/off.

LED | CRI >80 | SDCM ≤4 | >50.000h | 100° | 40 mm | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	100	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3,0	0,21	**68714**	✓✓
schwarz | black | noir	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	100	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3,0	0,21	**68716**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 85 / W 85 / H 30	74 x 74	100	3000 / 4000 / 6000	218 / 228 / 235	3,0	0,21	**68715**	✓✓
weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	100	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6,0	0,28	**68717**	✓✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	100	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6,0	0,28	**68719**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 120 / W 120 / H 30	108 x 108	100	3000 / 4000 / 6000	338 / 368 / 388	6,0	0,28	**68718**	✓✓
weiß | white | blanc	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	100	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15,0	0,49	**68721**	✓✓
schwarz | black | noir	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	100	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15,0	0,49	**68723**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 170 / W 170 / H 30	155 x 155	100	3000 / 4000 / 6000	1243 / 1300 / 1360	15,0	0,49	**68722**	✓✓
weiß | white | blanc	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	100	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18,0	0,78	**68724**	✓✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	100	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18,0	0,78	**68726**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 225 / W 225 / H 30	205 x 205	100	3000 / 4000 / 6000	1556 / 1618 / 1648	18,0	0,78	**68725**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

6W / 12W ALL-IN-ONE LED-STRAHLER „EXUMA“

6W / 12W ALL-IN-ONE LED SPOTLIGHT “EXUMA“
6W / 12W PROJECTEUR LED TOUT-EN-UN « EXUMA »





schwenkbar | orientable | orientable



starr | fixed | fixe



rund/rund zurückversetzt | deep baffle round/round | réflecteur profond rond/rond





eckig/rund zurückversetzt | deep baffle square/round | réflecteur profond carré/rond




eckig/eckig zurückversetzt | deep baffle square/square | réflecteur profond carré/carré

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Die EXUMA Produktfamilie ist ein echtes All-in-one-System – erhältlich mit festem Rahmen, schwenkbarem Rahmen und tief eingelassenem Blendschutz in verschiedenen Farbkombinationen. Die Leuchten bieten eine Vielzahl stilvoller Details: 6W / 12W, CCT-Schalter für 2700K / 3000K / 4000K, Abstrahlwinkel von 40° und TRIAC-dimmbarer Treiber. Schutzart IP65 (Frontseite) und konform mit den thermischen Vorschriften RT2012/RE2020.	The EXUMA Product Family is truly all-in-one. – Available with fixed bezel, orientable bezel & deep baffle accessories in different colour combinations. The fittings come in a variety of stylish details: 6W / 12W, CCT-Switch 2700K / 3000K / 4000K, beam angle of 40° and TRIAC dimmable driver. Protection rating IP65 (front) and comply with RT2012/RE2020 thermal regulations.	La famille de produits EXUMA est une véritable solution tout-en-un – disponible avec collerette fixe, orientable et accessoire à réflecteur profond dans différentes combinaisons de couleurs. Les luminaires présentent de nombreux détails élégants : 6W / 12W, interrupteur CCT pour 2700K / 3000K / 4000K, angle de faisceau de 40° et pilote dimmable TRIAC. Indice de protection IP65 (face avant) et conforme aux réglementations thermiques RT2012/RE2020.


EINBAULEUCHTE „EXUMA“

RECESSED LUMINAIRE “EXUMA“
LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »









DE Beschreibung

Schwenkbarer IP65 LED-Einbauspot, wahlweise 6W oder 12W. Integrierter CCT-Switch (2700K / 3000K / 4000K) und Triac-dimmbarer Treiber inklusive. Lieferung ohne Einbaurahmen, bitte separat bestellen. Große Auswahl von Einbaurahmen auf den nächsten Seiten. Deckenausschnitt und Einbautiefe abhänging von Einbaurahmen.

EN Description

Swivelling IP65 LED recessed spotlight, available in 6W or 12W. Integrated CCT switch (2700K / 3000K / 4000K) and triac-dimmable driver included. Delivery without mounting frame, please order separately. Large selection of mounting frames on the following pages. Ceiling cut-out and installation depth depending on mounting frame.

FR Description

Spot IP65 LED encastrable orientable, au choix 6 W ou 12 W. Commutateur CCT intégré (2700 K / 3000 K / 4000 K) et driver gradable par triac inclus. Livraison sans cadre d’encastrement, à commander séparément. Large choix de cadres d’encastrement dans les pages suivantes. Découpe du plafond et profondeur d’encastrement en fonction du cadre d’encastrement.



Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 68 / H 34	60	2700 / 3000 / 4000	578 / 613 / 618	6,0	0,19	**6EX08-EACCT1-LTWHN**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 68 / H 52	60	2700 / 3000 / 4000	1213 / 1291 / 1284	12,0	0,27	**6EX08-EACCT1-HTWHN**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA“
CADRE D’ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



weiß | white | blanc **6EX08-EFRO-WHN**



schwarz | black | noir **6EX08-EFRO-BLN**



stahl-gebürstet | brushed steel | acier brossé **6EX08-EFRO-BSN**




chrom | chrome | chrome **6EX08-EFRO-CHN**



weiß | white | blanc **6EX08-EARO-WHN**



schwarz | black | noir **6EX08-EARO-BLN**



SUITABLE
FOR LUMINAIRE:
6EX08-EACCT1-LTWHN
6EX08-EACCT1-HTWHN



stahl-gebürstet | brushed steel | acier brossé **6EX08-EARO-BSN**



chrom | chrome | chrome **6EX08-EARO-CHN**





60 mm 68 mm

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaurahmen zu den EXUMA Einbauspots in runder oder eckiger Ausführung, starr oder schwenkbar, flach oder zurückversetzt – erhältlich in zahlreichen Farbvarianten für flexible Integration in unterschiedliche Deckenkonzepte.	Mounting frames for EXUMA recessed spotlights in round or square designs, fixed or swivelling, flat or recessed – available in numerous colour options for flexible integration into different ceiling concepts.	Cadres d’encastrement pour spots encastrés EXUMA, disponibles en version ronde ou carrée, fixe ou orientable, plate ou en retrait – disponibles dans de nombreuses variantes de couleurs pour une intégration flexible dans différents concepts de plafond.

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
rund starr | round fixed | rond fixe					
weiß | white | blanc	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EFRO-WHN**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EFRO-BLN**	✓✓
stahl-gebürstet | brushed steel | acier brossé	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EFRO-BSN**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EFRO-CHN**	✓✓
rund schwenkbar | round adjustable | rond orientable					
weiß | white | blanc	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EARO-WHN**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EARO-BLN**	✓✓
stahl-gebürstet | brushed steel | acier brossé	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EARO-BSN**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EARO-CHN**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA“
CADRE D’ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



weiß | white | blanc **6EX08-EFSQ-WHN**



schwarz | black | noir **6EX08-EFSQ-BLN**



stahl-gebürstet | brushed steel | acier brossé **6EX08-EFSQ-BSN**



chrom | chrome | chrome **6EX08-EFSQ-CHN**



weiß | white | blanc **6EX08-EASQ-WHN**




schwarz | black | noir **6EX08-EASQ-BLN**



stahl-gebürstet | brushed steel | acier brossé **6EX08-EASQ-BSN**



chrom | chrome | chrome **6EX08-EASQ-CHN**



SUITABLE
FOR LUMINAIRE:
6EX08-EACCT1-LTWHN
6EX08-EACCT1-HTWHN





60 mm



68 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
eckig starr | square fixed | carré fixe					
weiß | white | blanc	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EFSQ-WHN**	✓✓
schwarz | black | noir	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EFSQ-BLN**	✓✓
stahl-gebürstet | brushed steel | acier brossé	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EFSQ-BSN**	✓✓
chrom | chrome | chrome	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,02	**6EX08-EFSQ-CHN**	✓✓
eckig schwenkbar | square adjustable | carré orientable					
weiß | white | blanc	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,03	**6EX08-EASQ-WHN**	✓✓
schwarz | black | noir	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,03	**6EX08-EASQ-BLN**	✓✓
stahl-gebürstet | brushed steel | acier brossé	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,03	**6EX08-EASQ-BSN**	✓✓
chrom | chrome | chrome	L 82 / W 82 / H 2	Ø 68	0,03	**6EX08-EASQ-CHN**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA“
CADRE D’ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



weiß/weiß | white/white | blanc/blanc **6EX08-DFRO-WHW**



weiß/schwarz | white/black | blanc/noir **6EX08-DFRO-WHB**



weiß/gold | white/gold | blanc/or **6EX08-DFRO-WHG**




schwarz/schwarz | black/black | noir/noir **6EX08-DFRO-BLB**



SUITABLE
FOR LUMINAIRE:
6EX08-EACCT1-LTWHN
6EX08-EACCT1-HTWHN



schwarz/gold | black/gold | noir/or **6EX08-DFRO-BLG**



@ 6W
60 mm

@ 12W
86 mm

68 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
rund zurückversetzt | deep baffle round | réflecteur profond rond					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFRO-WHW**	✓✓
weiß/schwarz | white/black | blanc/noir	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFRO-WHB**	✓✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFRO-WHG**	✓✓
schwarz/schwarz | black/black | noir/noir	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFRO-BLB**	✓✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFRO-BLG**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA“
CADRE D’ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



weiß/weiß | white/white | blanc/blanc **6EX08-DFSR-WHW**



weiß/schwarz | white/black | blanc/noir **6EX08-DFSR-WHB**



weiß/gold | white/gold | blanc/or **6EX08-DFSR-WHG**



schwarz/schwarz | black/black | noir/noir **6EX08-DFSR-BLB**



SUITABLE
FOR LUMINAIRE:
6EX08-EACCT1-LTWHN
6EX08-EACCT1-HTWHN



schwarz/gold | black/gold | noir/or **6EX08-DFSR-BLG**



@ 6W
60 mm

@ 12W
86 mm

68 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
eckig/rund zurückversetzt | deep baffle square/round | réflecteur profond carré/rond					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFSR-WHW**	✓✓
weiß/schwarz | white/black | blanc/noir	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFSR-WHB**	✓✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFSR-WHG**	✓✓
schwarz/schwarz | black/black | noir/noir	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFSR-BLB**	✓✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 82 / W 82 / H 30	Ø 68	0,06	**6EX08-DFSR-BLG**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAURAHMEN ZUR EINBAULEUCHTE „EXUMA“

MOUNTING FRAME FOR RECESSED LUMINAIRE “EXUMA“
CADRE D’ENCASTREMENT POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ « EXUMA »



weiß/weiß | white/white | blanc/blanc **6EX08-DFSS-WHW**



weiß/schwarz | white/black | blanc/noir **6EX08-DFSS-WHB**



weiß/gold | white/gold | blanc/or **6EX08-DFSS-WHG**



schwarz/schwarz | black/black | noir/noir **6EX08-DFSS-BLB**



SUITABLE
FOR LUMINAIRE:
6EX08-EACCT1-LTWHN
6EX08-EACCT1-HTWHN



schwarz/gold | black/gold | noir/or **6EX08-DFSS-BLG**



@ 6W
60 mm

@ 12W
86 mm

70 x 70
mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
eckig/eckig zurückversetzt | deep baffle square/square | réflecteur profond carré/carré					
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	**6EX08-DFSS-WHW**	✓✓
weiß/schwarz | white/black | blanc/noir	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	**6EX08-DFSS-WHB**	✓✓
weiß/gold | white/gold | blanc/or	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	**6EX08-DFSS-WHG**	✓✓
schwarz/schwarz | black/black | noir/noir	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	**6EX08-DFSS-BLB**	✓✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 82 / W 82 / H 30	70 x 70	0,06	**6EX08-DFSS-BLG**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT “ZIGO“ GU10
SPOT ENCASTRÈ « ZIGO » GU10






BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaire holder needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.

GU10 | 1 x 35 W | 130 mm | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
starr | fixed | rigide					
weiß | white | blanc	Ø 85 / H 30	Ø 76	0,10	**61704**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 85 / H 30	Ø 76	0,10	**69371**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / H 92	Ø 92	0,12	**61706**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / H 92	Ø 92	0,12	**69373**	✓✓
schwenkbar | moveable | pivotant					
weiß | white | blanc	Ø 100 / H 92	Ø 92	0,12	**61705**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / H 92	Ø 92	0,12	**69372**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT “ZIGO“ GU10
SPOT ENCASTRÈ « ZIGO » GU10






BULB RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP54. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium with increased protection class IP54. GU10 luminaire holder needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP54. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 35 W

130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
starr | fixed | rigide					
weiß | white | blanc	Ø 85 / H 44	Ø 76	0,10	**61713**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 85 / H 44	Ø 76	0,10	**69376**	✓✓
schwenkbar | moveable | pivotant					
weiß | white | blanc	Ø 100 / H 45	Ø 92	0,12	**61714**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / H 45	Ø 92	0,12	**69377**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**


✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAUSTRAHLER „ZIGO“ GU10

RECESSED SPOTLIGHT “ZIGO“ GU10
SPOT ENCASTRÈ « ZIGO » GU10

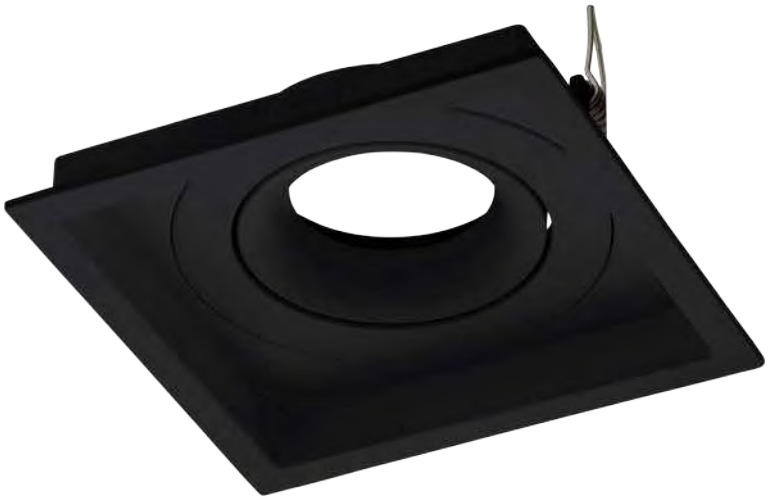




BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Square recessed spotlight made of aluminium. GU10 luminaire holder needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré carré en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 35 W

130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
starr | fixed | rigide					
weiß | white | blanc	L 100 / W 100 / H 50	L 90 / W 90	0,16	**61711**	✓✓
schwarz | black | noir	L 100 / W 100 / H 50	L 90 / W 90	0,16	**69374**	✓✓
schwenkbar | moveable | pivotant					
weiß | white | blanc	L 110 / W 110 / H 35	L 99 / W 99	0,18	**61712**	✓✓
schwarz | black | noir	L 110 / W 110 / H 35	L 99 / W 99	0,18	**69375**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


CONTEMPORARY ART
EXHIBITION

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT “TERNI PRO“ GU10 ROUND
SPOT ENCASTRÈ « TERNI PRO » GU10 ROND





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium incl. GU10 socket. Delivery excl. Illuminant.	Spot encastré rond en aluminium avec douille GU10. Livré sans ampoule.

GU10 | 1 x 50 W | Ø 85 mm | 130 mm | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 92 / H 125	Ø 85	0,19	**61524**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 92 / H 125	Ø 85	0,19	**61523**	✓✓
aluminium-gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	Ø 92 / H 125	Ø 85	0,19	**61522**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT “TERNI PRO“ GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÈ « TERNI PRO » GU10 ANGULAIRE



BULB RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium einflammig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Square recessed aluminium spotlight, single luminaire incl. GU10 socket. Delivery excl. Illuminant.	Spot encastré carré en aluminium à une lumière, avec douille GU10. Livré sans ampoule.

GU10 | 1 x 50 W | Ø 85 mm | 135 mm | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 92 / W 92 / H 125	Ø 85	0,20	**61527**	✓✓
schwarz | black | noir	L 92 / W 92 / H 125	Ø 85	0,20	**61526**	✓✓
aluminium-gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 92 / W 92 / H 125	Ø 85	0,20	**61525**	✓✓

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 ZWEIFACH

RECESSED SPOTLIGHT “TERNI PRO“ GU10 DOUBLE
SPOT ENCASTRÈ « TERNI PRO » GU10 DOUBLE





BULB RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium zweiflammig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Angular recessed aluminium spotlight, double luminaire incl. GU10 socket. Delivery excl. Illuminant.	Spot encastré angulaire en aluminium à double lumière, avec douille GU10. Livré sans ampoule.

GU10 | 2 x 50 W | 160 x 85 mm | 135 mm | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 175 / W 92 / H 125	L 160 / W 85	0,38	**61534**	✓✓
schwarz | black | noir	L 175 / W 92 / H 125	L 160 / W 85	0,38	**61533**	✓✓
aluminium-gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 175 / W 92 / H 125	L 160 / W 85	0,38	**61532**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TERNI PRO“ GU10 DREIFACH

RECESSED SPOTLIGHT “TERNI PRO“ GU10 TRIPLE
SPOT ENCASTRÈ « TERNI PRO » GU10 TRIPLE



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Einbaustrahler aus Aluminium dreiflammig inkl. GU10 Fassung. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Angular recessed aluminium spotlight, triple luminaire incl. GU10 socket. Delivery excl. Illuminant.	Spot encastré angulaire en aluminium à triple lumière, avec douille GU10. Livré sans ampoule.

GU10 | 3 x 50 W | | | 245 x 85 mm | 135 mm | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 257 / W 92 / H 125	L 245 / W 85	0,56	**61537**	✓✓
schwarz | black | noir	L 257 / W 92 / H 125	L 245 / W 85	0,56	**61536**	✓✓
aluminium-gebürstet | brushed aluminium | aluminium brossé	L 257 / W 92 / H 125	L 245 / W 85	0,56	**61535**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DETAIL



EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO“ GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT “TEDO PRO“ GU10 ROUND
SPOT ENCASTRÈ « TEDO PRO » GU10 ROND






BULB RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium. GU10 socket needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 50 W | Ø 68 mm | 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	**61513**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	**68335**	✓✓
nickel matt | nickel matt | mat de nickel	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	**61512**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	**61511**	✓✓
bronze-gebürstet | brushed bronze | bronze brossé	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	**61515**	✓✓
messing | brass | laiton	Ø 82 / H 120	Ø 68	0,11	**61514**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT “TEDO PRO“ GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÈ « TEDO PRO » GU10 ANGULAIRE





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Square recessed spotlight made of aluminium. GU10 socket needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré carré en aluminium. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 50 W | Ø 68 mm | 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 82 / W 82 / H 120	Ø 68	0,12	**61518**	✓✓
schwarz | black | noir	L 82 / W 82 / H 120	Ø 68	0,12	**68336**	✓✓
nickel matt | nickel matt | mat de nickel	L 82 / W 82 / H 120	Ø 68	0,12	**61517**	✓✓
chrom | chrome | chrome	L 82 / W 82 / H 120	Ø 68	0,12	**61516**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO IP65“ GU10 RUND

RECESSED SPOTLIGHT “TEDO PRO IP65“ GU10 ROUND
SPOT ENCASTRÉ « TEDO PRO IP65 » GU10 ROND






BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Round recessed spotlight made of aluminium with increased protection class IP65. GU10 socket needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré rond en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.



1 x 35 W — Ø 72 mm — 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 83 / H 58	Ø 72	0,16	**68573**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 83 / H 58	Ø 72	0,16	**68572**	✓✓
nickel matt | nickel matt | mat de nickel	Ø 83 / H 58	Ø 72	0,16	**68574**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TEDO PRO IP65“ GU10 ECKIG

RECESSED SPOTLIGHT “TEDO PRO IP65“ GU10 ANGULAR
SPOT ENCASTRÈ « TEDO PRO IP65 » GU10 ANGULAIRE





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



SOCKET
RECOMMENDATION:
61519



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. GU10 Fassung separat zu bestellen, Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Square recessed spotlight made of aluminium with increased IP65 protection. GU10 socket needs to be ordered separately, delivery excl. illuminant.	Spot encastré carré en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Douille GU10 à commander séparément, livraison sans ampoule.

GU10 | 1 x 35 W | IP 65 | Ø 72 mm | 130 mm | 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 83 / W 83 / H 58	Ø 72	0,18	**68576**	✓✓
schwarz | black | noir	L 83 / W 83 / H 58	Ø 72	0,18	**68575**	✓✓
nickel matt | nickel matt | mat de nickel	L 83 / W 83 / H 58	Ø 72	0,18	**68577**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAUSTRAHLER „AMALFARA“

RECESSED SPOTLIGHT “AMALFARA“
SPOT ENCASTRÈ « AMALFARA »







DRIVER
RECOMMENDATION:
18W: **69661**
35W: **69662**



2 FOLD
DISTRIBUTOR:
68391



6 FOLD
DISTRIBUTOR:
68392



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Möbeleinbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung. 24V-Treiber separat zu bestellen. 2-fach oder 6-fach Verteiler zum Anschluss separat erhältlich.	Round recessed furniture spot made of aluminium with opal cover. 24V driver needs to be ordered separately. 2-fold or 6-fold distributor for connection available separately.	Spot rond à encastrer dans un meuble en aluminium avec cache opale. Pilote 24V à commander séparément. Distributeur à 2 ou 6 voies pour le raccordement disponible séparément.

LED | CRI >80 | 110° | Ø 55-57 mm | 14 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	**68393**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	**68394**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	**68395**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	**68396**	✓✓
messing glänzend | shiny brass | laiton brillant	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	**68397**	✓✓
brüniert | antic brushed | bruni	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	3000	286	2,5	24,0	0,06	**68398**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	**68399**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	**68401**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	**68402**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	**68403**	✓✓
messing glänzend | shiny brass | laiton brillant	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	**68404**	✓✓
brüniert | antic brushed | bruni	Ø 63 / H 12	Ø 55-57	110	4000	318	2,5	24,0	0,06	**68405**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 1“

RECESSED SPOTLIGHT “TONEZZA 1“
SPOT ENCASTRÈ « TONEZZA 1 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 25° · Ø 80 mm · 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	2700	662	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61576**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	3000	712	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61577**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	4000	752	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61578**	✓

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 2“

RECESSED SPOTLIGHT “TONEZZA 2“
SPOT ENCASTRÈ « TONEZZA 2 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 25° · Ø 80 mm · 130 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	2700	618	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61579**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	3000	664	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61581**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	4000	702	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61582**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 3“

RECESSED SPOTLIGHT “TONEZZA 3“
SPOT ENCASTRÈ « TONEZZA 3 »

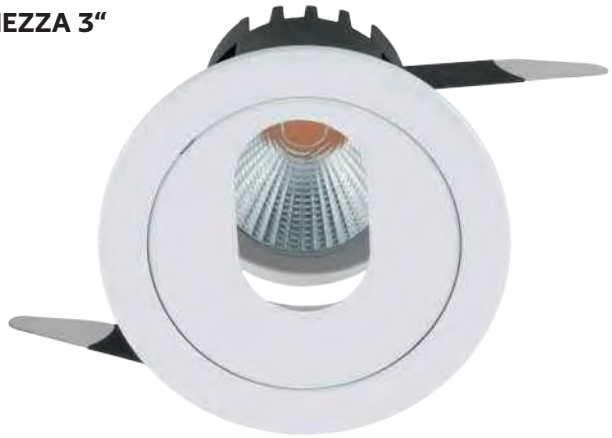





DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



Ø 90

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 25° | Ø 80 mm | 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	2700	282	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61583**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	3000	303	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61584**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	4000	320	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61585**	✓

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 4“

RECESSED SPOTLIGHT “TONEZZA 4“
SPOT ENCASTRÈ « TONEZZA 4 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



Ø 90

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 20° | Ø 80 mm | 130 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	2700	408	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61586**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	3000	439	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61587**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	4000	464	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61588**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 5“

RECESSED SPOTLIGHT “TONEZZA 5“
SPOT ENCASTRÈ « TONEZZA 5 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 15° | Ø 80 mm | 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	15	2700	350	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61589**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	15	3000	376	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61591**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	15	4000	398	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61592**	✓

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 6“


RECESSED SPOTLIGHT “TONEZZA 6“
SPOT ENCASTRÈ « TONEZZA 6 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 25° | Ø 80 mm | 130 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	2700	518	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61593**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	3000	557	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61594**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	25	4000	588	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61595**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „TONEZZA 7“

RECESSED SPOTLIGHT “TONEZZA 7“
SPOT ENCASTRÈ « TONEZZA 7 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed aluminium spotlight with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 20° | Ø 80 mm | 130 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	2700	593	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61596**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	3000	638	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61597**	✓
weiß | white | blanc	Ø 90 / H 120	Ø 80	20	4000	674	6,0	34,6	200 / 250	0,28	**61598**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


DETAIL





EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P1“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO P1“
SPOT ENCASTRÈ « VASCELLO P1 »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **68378**



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aliuminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à une lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 30° | 84 x 84 mm | 70 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	2700	713	7,0	34,6	200	0,27	**61629**	✓
schwarz | black | noir	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	2700	713	7,0	34,6	200	0,27	**61636**	✓
silber | silver | argent	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	2700	713	7,0	34,6	200	0,27	**61633**	✓
weiß | white | blanc	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	3000	730	7,0	34,6	200	0,27	**61631**	✓
schwarz | black | noir	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	3000	730	7,0	34,6	200	0,27	**61637**	✓
silber | silver | argent	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	3000	730	7,0	34,6	200	0,27	**61634**	✓
weiß | white | blanc	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	4000	769	7,0	34,6	200	0,27	**61632**	✓
schwarz | black | noir	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	4000	769	7,0	34,6	200	0,27	**61638**	✓
silber | silver | argent	L 98 / W 98 / H 60	L 84 / W 84	30	4000	769	7,0	34,6	200	0,27	**61635**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P2“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO P2“
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO P2 »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 2 x **67476**
TRIAC: 2 x **61575**
DALI: 2 x **68378**



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 2 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aliuminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 2 drivers per luminaire need to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 2 pilotes par luminaire à commander séparément.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 30° | 154 x 84 mm | 70 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	2700	2 x 713	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61639**	✓
schwarz | black | noir	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	2700	2 x 713	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61646**	✓
silber | silver | argent	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	2700	2 x 713	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61643**	✓
weiß | white | blanc	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	3000	2 x 730	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61641**	✓
schwarz | black | noir	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	3000	2 x 730	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61647**	✓
silber | silver | argent	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	3000	2 x 730	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61644**	✓
weiß | white | blanc	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	4000	2 x 769	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61642**	✓
schwarz | black | noir	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	4000	2 x 769	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61648**	✓
silber | silver | argent	L 180 / W 98 / H 60	L 154 / W 84	30	4000	2 x 769	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,46	**61645**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO P3“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO P3“
SPOT ENCASTRÈ « VASCELLO P3 »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 3 x **67476**
TRIAC: 3 x **61575**
DALI: 3 x **68378**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, dreiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 3 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.	Recessed luminaire in die-cast aliuminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 3 drivers per luminaire need to be ordered separately.	Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à triple lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 3 pilotes par luminaire à commander séparément.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 30° | 234 x 84 mm | 70 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	2700	3 x 713	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61649**	✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	2700	3 x 713	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61656**	✓
silber | silver | argent	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	2700	3 x 713	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61653**	✓
weiß | white | blanc	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	3000	3 x 730	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61651**	✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	3000	3 x 730	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61657**	✓
silber | silver | argent	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	3000	3 x 730	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61654**	✓
weiß | white | blanc	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	4000	3 x 769	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61652**	✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	4000	3 x 769	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61658**	✓
silber | silver | argent	L 264 / W 98 / H 60	L 234 / W 84	30	4000	3 x 769	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	0,62	**61655**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAUSTRAHLER „VASCELLO G1“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO G1“
SPOT ENCASTRÈ « VASCELLO G1 »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **61689**
TRIAC: **61691**
DALI: **69257**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.	Recessed luminaire in die-cast aliuminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.	Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à une lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 40° · 130 x 130 mm · 80 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	2700	2356	19,0	34,6	600	0,78	**61659**	✓
schwarz | black | noir	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	2700	2356	19,0	34,6	600	0,78	**61666**	✓
silber | silver | argent	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	2700	2356	19,0	34,6	600	0,78	**61663**	✓
weiß | white | blanc	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	3000	2541	19,0	34,6	600	0,78	**61661**	✓
schwarz | black | noir	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	3000	2541	19,0	34,6	600	0,78	**61667**	✓
silber | silver | argent	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	3000	2541	19,0	34,6	600	0,78	**61664**	✓
weiß | white | blanc	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	4000	2688	19,0	34,6	600	0,78	**61662**	✓
schwarz | black | noir	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	4000	2688	19,0	34,6	600	0,78	**61668**	✓
silber | silver | argent	L 150 / W 150 / H 66	L 130 / W 130	40	4000	2688	19,0	34,6	600	0,78	**61665**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO G2“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO G2“
SPOT ENCASTRÉ « VASCELLO G2 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 2 x **61689**
TRIAC: 2 x **61691**
DALI: 2 x **69257**



DE Beschreibung

Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 2 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.

EN Description

Recessed luminaire in die-cast aliuminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 2 drivers per luminaire need to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 2 pilotes par luminaire à commander séparément.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 40° | 255 x 130 mm | 80 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	2700	2 x 2356	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61669**	✓
schwarz | black | noir	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	2700	2 x 2356	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61676**	✓
silber | silver | argent	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	2700	2 x 2356	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61673**	✓
weiß | white | blanc	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	3000	2 x 2541	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61671**	✓
schwarz | black | noir	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	3000	2 x 2541	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61677**	✓
silber | silver | argent	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	3000	2 x 2541	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61674**	✓
weiß | white | blanc	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	4000	2 x 2688	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61672**	✓
schwarz | black | noir	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	4000	2 x 2688	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61678**	✓
silber | silver | argent	L 284 / W 150 / H 66	L 255 / W 130	40	4000	2 x 2688	2 x 19,0	2 x 34,6	2 x 600	1,49	**61675**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „VASCELLO G3“

RECESSED SPOTLIGHT “VASCELLO G3“
SPOT ENCASTRÈ « VASCELLO G3 »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 3 x **61689**
TRIAC: 3 x **61691**
DALI: 3 x **69257**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss, dreiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 3 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.	Recessed luminaire in die-cast aliuminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 3 drivers per luminaire need to be ordered separately.	Luminaire encastré en aluminium moulé sous pression, à triple lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 3 pilotes par luminaire à commander séparément.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 40° | 387 x 130 mm | 80 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	2700	3 x 2356	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61679**	✓
schwarz | black | noir	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	2700	3 x 2356	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61686**	✓
silber | silver | argent	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	2700	3 x 2356	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61683**	✓
weiß | white | blanc	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	3000	3 x 2541	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61681**	✓
schwarz | black | noir	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	3000	3 x 2541	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61687**	✓
silber | silver | argent	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	3000	3 x 2541	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61684**	✓
weiß | white | blanc	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	4000	3 x 2688	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61682**	✓
schwarz | black | noir	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	4000	3 x 2688	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61688**	✓
silber | silver | argent	L 416 / W 150 / H 66	L 387 / W 130	40	4000	3 x 2688	3 x 19,0	3 x 34,6	3 x 600	2,26	**61685**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



EINBAUSTRAHLER „BISCARI 1“

RECESSED SPOTLIGHT “BISCARI 1“
SPOT ENCASTRÈ « BISCARI 1 »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **67476**
TRIAC: **61575**
DALI: **69649**



DE Beschreibung

Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium, einflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Square recessed luminaire made of aluminium, single light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Luminaire encastré carré en aluminium, à une lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Pilote à commander séparément.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 30° | 110 x 110 mm | 105 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	2700	634	7,0	34,6	200	0,44	**61599**	✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	2700	634	7,0	34,6	200	0,44	**61606**	✓
silber | silver | argent	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	2700	634	7,0	34,6	200	0,44	**61603**	✓
weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	3000	643	7,0	34,6	200	0,44	**61601**	✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	3000	643	7,0	34,6	200	0,44	**61607**	✓
silber | silver | argent	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	3000	643	7,0	34,6	200	0,44	**61604**	✓
weiß | white | blanc	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	4000	723	7,0	34,6	200	0,44	**61602**	✓
schwarz | black | noir	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	4000	723	7,0	34,6	200	0,44	**61608**	✓
silber | silver | argent	L 120 / W 120 / H 95	L 110 / W 110	30	4000	723	7,0	34,6	200	0,44	**61605**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „BISCARI 2“

RECESSED SPOTLIGHT “BISCARI 2“
SPOT ENCASTRÉ « BISCARI 2 »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: 2 x **67476**
TRIAC: 2 x **61575**
DALI: 2 x **69649**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium, zweiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 2 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.	Square recessed luminaire made of aluminium, double light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 2 drivers per luminaire need to be ordered separately.	Luminaire encastré carré en aluminium, à double lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 2 pilotes par luminaire à commander séparément.




Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	2700	2 x 634	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61609**	✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	2700	2 x 634	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61616**	✓
silber | silver | argent	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	2700	2 x 634	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61613**	✓
weiß | white | blanc	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	3000	2 x 643	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61611**	✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	3000	2 x 643	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61617**	✓
silber | silver | argent	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	3000	2 x 643	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61614**	✓
weiß | white | blanc	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	4000	2 x 723	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61612**	✓
schwarz | black | noir	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	4000	2 x 723	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61618**	✓
silber | silver | argent	L 225 / W 120 / H 95	L 215 / W 110	30	4000	2 x 723	2 x 7,0	2 x 34,6	2 x 200	0,71	**61615**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAUSTRAHLER „BISCARI 3“

RECESSED SPOTLIGHT “BISCARI 3“
SPOT ENCASTRÈ « BISCARI 3 »







DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: 3 x **67476**
TRIAC: 3 x **61575**
DALI: 3 x **69649**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Quadratischer Einbaustrahler aus Aluminium, dreiflammig, schwenkbar, mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. 3 Treiber pro Leuchte separat zu bestellen.	Square recessed luminaire made of aluminium, triple light, swivelling, with recessed COB and built-in reflector. 3 drivers per luminaire need to be ordered separately.	Luminaire encastré carré en aluminium, à triple lumière, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. 3 pilotes par luminaire à commander séparément.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 30° · 320 x 110 mm · 105 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	2700	3 x 634	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61619**	✓
schwarz | black | noir	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	2700	3 x 634	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61626**	✓
silber | silver | argent	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	2700	3 x 634	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61623**	✓
weiß | white | blanc	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	3000	3 x 643	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61621**	✓
schwarz | black | noir	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	3000	3 x 643	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61627**	✓
silber | silver | argent	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	3000	3 x 643	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61624**	✓
weiß | white | blanc	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	4000	3 x 723	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61622**	✓
schwarz | black | noir	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	4000	3 x 723	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61628**	✓
silber | silver | argent	L 330 / W 120 / H 95	L 320 / W 110	30	4000	3 x 723	3 x 7,0	3 x 34,6	3 x 200	1,12	**61625**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




EINBAULEUCHTE „TREVIGLIO“

RECESSED LUMINAIRE “TREVIGLIO“
LUMINAIRE ENCASTRÉ « TREVIGLIO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium mit opaler Abdeckung. Lieferung inkl. Treiber on/off.	Round recessed spotlight made of aluminium with opal cover. Delivery incl. Driver on/off.	Spot encastré en aluminium avec diffuseur opale. Livré avec pilote on/off.


LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 44 · >50.000h · 110° · 70 mm · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	3000	704	10,0	0,07	**64061**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	3000	704	10,0	0,07	**64074**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	3000	704	10,0	0,07	**64087**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	4000	714	10,0	0,07	**64064**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	4000	714	10,0	0,07	**64077**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 98 / H 43	Ø 80	110	4000	714	10,0	0,07	**64091**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	3000	1513	19,0	0,15	**64062**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	3000	1513	19,0	0,15	**64075**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	3000	1513	19,0	0,15	**64088**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	4000	1535	19,0	0,15	**64065**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	4000	1535	19,0	0,15	**64078**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 142 / H 43	Ø 120	110	4000	1535	19,0	0,15	**64092**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	3000	2670	33,0	0,36	**64063**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	3000	2670	33,0	0,36	**64076**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	3000	2670	33,0	0,36	**64089**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	4000	2701	33,0	0,36	**64066**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	4000	2701	33,0	0,36	**64079**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 190 / H 43	Ø 165	110	4000	2701	33,0	0,36	**64093**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

EINBAULEUCHTE „ERZENI“

RECESSED LUMINAIRE “ERZENI“
LUMINAIRE ENCASTRÉ « ERZENI »






3000K / 4000K / 6500K





DRIVER
RECOMMENDATION:
ON/OFF: **69654**
TRIAC: **69659**
DALI: **69656**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaudownlight aus Aluminium mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor (tauschbar). Treiber separat zu bestellen.	Round recessed downlight in aluminium with recessed COB und built-in reflector (exchangeable). Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium avec COV encastrée et réflecteur intégré (remplaçable). Commander le driver séperément.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 54 · >50.000h · 60° · 88 mm


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 150 / H 68	Ø 130-135	60	3000 / 4000 / 6000	1716 / 1850 / 1735	18,0	36	500	0,48	**67861**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 172 / H 69	Ø 150-165	60	3000 / 4000 / 6000	2402 / 2627 / 2498	25,0	36	700	0,62	**67862**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 228 / H 89	Ø 200-210	60	3000 / 4000 / 6000	3022 / 3285 / 3140	32,0	36	900	1,15	**67863**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 228 / H 89	Ø 200-210	60	3000 / 4000 / 6000	3022 / 3285 / 3140	32,0	36	900	1,15	**69095**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

REFLEKTOR ZUR EINBAULEUCHTE „ERZENI“

REFLECTOR FOR RECESSED LUMINAIRE “ERZENI“
RÈFLECTEUR POUR LUMINAIRE ENCASTRÈ « ERZENI »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Reflektor chrome zu Einbaudownlight „ERZENI“.	Reflector chrome for recessed downlight “ERZENI”.	Réflecteur chromé pour downlight encastré << ERZENI >>.

Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
chrom | chrome | chrome	Ø 107 / H 41	60	0,10	67861	**67864**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 107 / H 41	90	0,10	67861	**67867**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 123 / H 43	60	0,12	67862	**67865**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 123 / H 43	90	0,12	67862	**67868**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 171 / H 62	60	0,17	67863	**67866**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 171 / H 62	90	0,17	67863	**67869**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**


AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

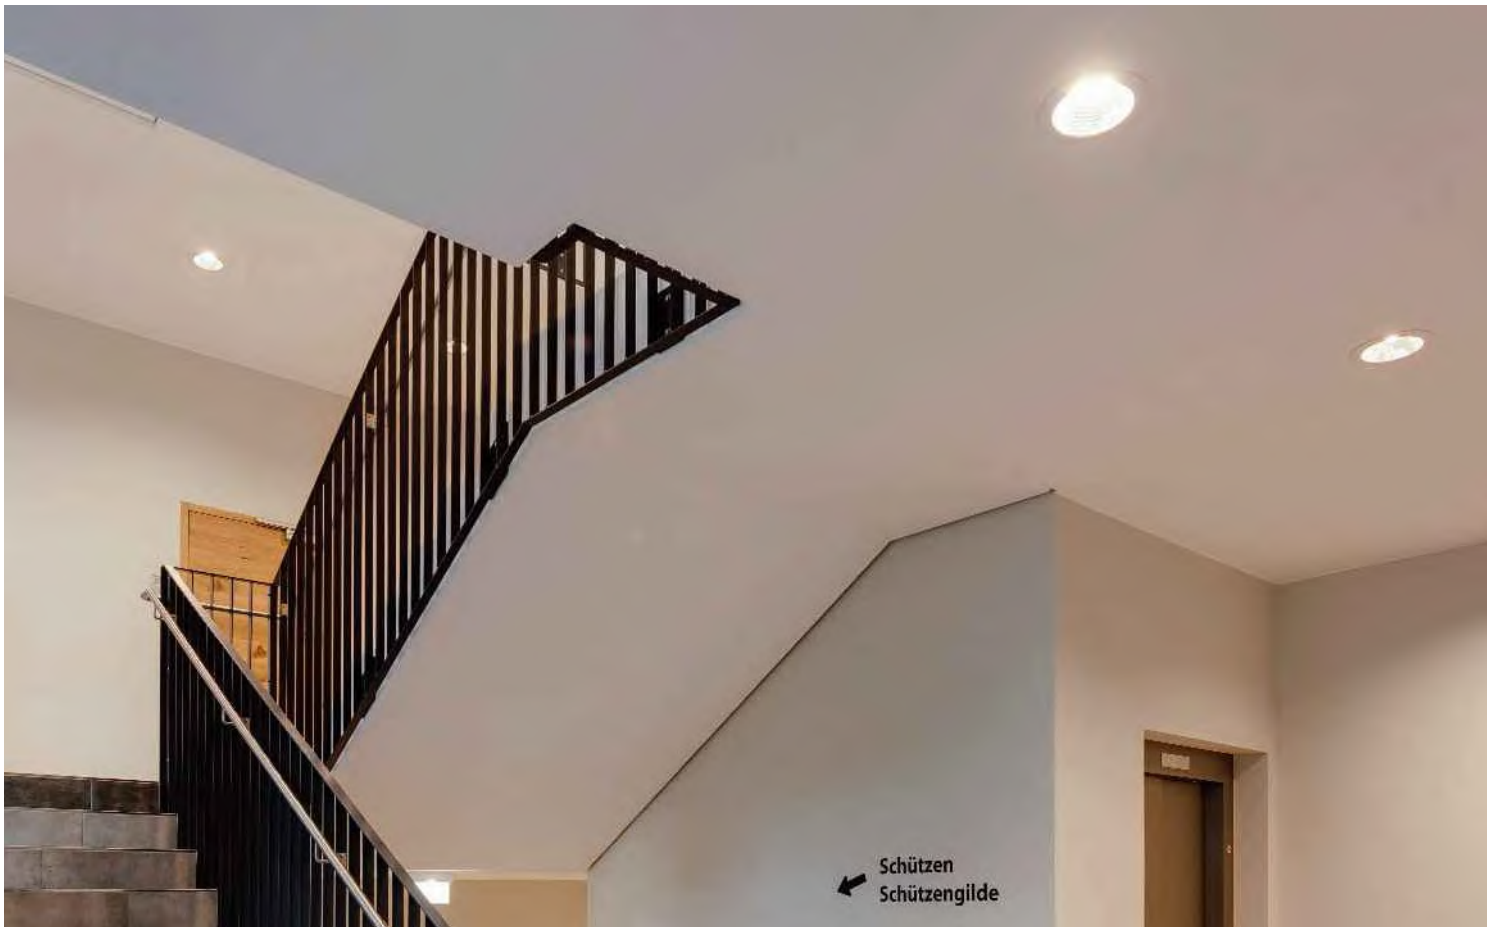



EINBAULEUCHTE „PANTALEO“

RECESSED LUMINAIRE “PANTALEO“
LUMINAIRE ENCASTRÉ « PANTALEO »







DRIVER RECOMMENDATION:
ON/OFF: **61689**
TRIAC: **61691**
DALI: **69257**



DE Beschreibung

Runder Einbaustrahler aus Aluminium zum Ausschwenken mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Treiber separat zu bestellen.

EN Description

Round recessed aluminium spotlight to swing out with recessed COB and built-in reflector. Driver needs to be ordered separately.

FR Description

Spot encastré rond en aluminium, orientable, avec COB encastrée et réflecteur intégré. Commander le driver séparément.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 20° | 65° | Ø 155 mm | 150 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 168 / H 125	Ø 155	20	2700	2181	21,0	34,6	600	1,14	**61692**	✓
weiß | white | blanc	Ø 168 / H 125	Ø 155	20	3000	2387	21,0	34,6	600	1,14	**61693**	✓
weiß | white | blanc	Ø 168 / H 125	Ø 155	20	4000	2459	21,0	34,6	600	1,14	**61694**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**


✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



EINBAULEUCHTE „SALICETO SPA“


RECESSED LUMINAIRE “SALICETO SPA“
LUMINAIRE ENCASTRÉ « SALICETO SPA »







DRIVER RECOMMENDATION:
blue: **69508**
(max. 5 spots seriell)
2700K / 3000K / 4000K:
69507
(max. 2 spots seriell)



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Runder Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP54. Treiber separat zu bestellen.	Round recessed spotlight made of die-cast aluminium with recessed increased IP54 protection. Driver needs to be ordered separately.	Spot encastré rond en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection accru IP54. Commander le driver séparément.

LED | CRI >80 | IP20 IP54 | 20° | Ø 42 mm | 55 mm

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Voltage (Vdc)	Current (mA)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	**67981**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	**68041**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	blue	65	2,4	3,6	700	0,06	**68045**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	2700	233	2,8	18,0	150	0,06	**67982**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	2700	233	2,8	18,0	150	0,06	**68042**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	2700	233	2,8	18,0	150	0,06	**68046**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	3000	250	2,8	18,0	150	0,06	**67983**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	3000	250	2,8	18,0	150	0,06	**68043**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	3000	250	2,8	18,0	150	0,06	**68047**	✓✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	4000	282	2,8	18,0	150	0,06	**67984**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	4000	282	2,8	18,0	150	0,06	**68044**	✓✓
satin | satin | satin	Ø 48 / H 48	Ø 42	20	4000	282	2,8	18,0	150	0,06	**68048**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

TISCH- & STEHLEUCHTEN

TABLE & FLOOR LUMINAIRES
LUMINAIRES DE TABLE & LAMPADAIRES

05

OVERVIEW



SAGANTO PRO
176



FONDACHELLI
179



SAN CONO
181


TISCHLEUCHTE „SAGANTO PRO“

TABLE LUMINAIRE “SAGANTO PRO“
LUMINAIRE DE TABLE « SAGANTO PRO »





BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Tischleuchte mit Aluminium Standfuß in braun pulverbeschichtet und braunem Folienschirm zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Decorative table luminaire with aluminium base in brown powder-coated and brown foil shade for E27 bulbs.	Luminaire de table décorative avec pied en aluminium peint par poudrage en marron et abat-jour en feuille marron pour accueillir des ampoules E27.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
braun/kupfer | brown/copper | marron/cuivre	Ø 350 / H 660 / Ø 230	3,11	**63464**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STEHLEUCHTE „SAGANTO PRO“

FLOOR LUMINAIRE “SAGANTO PRO“
LAMPADAIRE « SAGANTO PRO »





BULB
RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Stehleuchte mit Aluminium Standfuß in braun pulverbeschichtet und braunem Folienschirm zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln.	Decorative floor luminaire with aluminium base in brown powder-coated and brown foil shade for E27 bulbs.	Lampadaire décorative avec pied en aluminium peint par poudrage en marron et abat-jour en feuille marron pour accueillir des ampoules E27.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
braun/kupfer | brown/copper | marron/cuivre	Ø 450 / H 1665 / Ø 300	6,10	**63465**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STEHLEUCHTE „FONDACHELLI“

FLOOR LUMINAIRE “FONDACHELLI“
LAMPADAIRE « FONDACHELLI »





Bulb recommendation:
110022



DE Beschreibung

Dekorative Stehleuchte mit Aluminium Standfuß in schwarz pulverbeschichtet und Stoffschirm in schwarz/kupfer zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Wahlweise nur Standfuß erhältlich zur Aufnahme von verschiedenen Stoffschirmen (Kapitel 8).

EN Description

Decorative floor lamp with aluminum base in black powder coating and fabric shade in black/copper for E27 bulbs. Base only available separately for use with various fabric shades (Chapter 8).

FR Description

Lampadaire décorative avec pied en aluminium thermolaqué noir et abat-jour en tissu noir/cuivre pour ampoules E27. Le pied seul est également disponible pour accueillir différents abat-jours en tissu (chapitre 8).



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur	MIT TEXTILSCHIRM | WITH TEXTILE SHADE | AVEC ABAT-JOUR EN TEXTILE			
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 510 / H 1515	3,48	**65017**	✓
	OHNE TEXTILSCHIRM | WITHOUT TEXTILE SHADE | SANS ABAT-JOUR EN TEXTILE			
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre		1,79	**65006**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


ARCH
ARCH
ARCH
ARCH


TISCHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

TABLE LUMINAIRE “SAN CONO“ GU10
LUMINAIRE DE TABLE « SAN CONO » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Tischleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative table lamp made of aluminum with high-quality coated surfaces for GU10 light bulbs.	Lampe de table décorative en aluminium avec revêtement haut de gamme, compatible avec les ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 60 / H 395 / Ø 100	1,10	**64955**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 60 / H 395 / Ø 100	1,10	**64957**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

STEHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

FLOOR LUMINAIRE “SAN CONO“ GU10
LAMPADAIRE « SAN CONO » GU10



BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Stehleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative floor luminaire made of aluminum with high-quality coated surfaces for GU10 light bulbs.	Lampadaire décorative en aluminium avec revêtement haut de gamme, compatible avec les ampoules GU10.

GU10 · 1 x 35 W · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 60 / H 1370 / Ø 185	3,55	**64956**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 60 / H 1370 / Ø 185	3,55	**64958**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STEHLEUCHTE „SAN CONO“ GU10

FLOOR LUMINAIRE “SAN CONO“ GU10
LAMPADAIRE « SAN CONO » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Dekorative Stehleuchte aus Aluminium in hochwertigen Oberflächen beschichtet zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln.	Decorative floor luminaire made of aluminum with high-quality coated surfaces for GU10 light bulbs.	Lampadaire décorative en aluminium avec revêtement haut de gamme, compatible avec les ampoules GU10.



1 x 35 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/silber | white/silver | blanc/argent	Ø 110 / H 1805 / Ø 210	6,74	**67479**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 110 / H 1805 / Ø 210	6,74	**67478**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STRAHLER & SCHIENEN

SPOTLIGHTS & TRACKS
PROJECTEURS & RAILS

06

OVERVIEW

3-PHASEN

3-PHASES
3 PHASES



MEREA
187



VILLANOVA 1
189



VILLANOVA 2
190




ALBAVILLA
193



LINE50
194



TRACK ON
199



TRACK ON DALI
202

1-PHASEN

1-PHASES
1 PHASES



VILLANOVA 1
214



VILLANOVA 1
216




3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „MEREA“ GU10

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT “MEREA“ GU10
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « MEREA » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss und 3-Phasen Schienenadapter zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Track Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter for GU10 illuminants. Delivery exkl. Illuminant.	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adapteur de rail triphasé pour accueillir des ampules GU10. Livraison sans ampoules.



1 x 6 W — 350°


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 60 / L 100 / H 185	0,25	**61291**	✓
schwarz | black | noir	Ø 60 / L 100 / H 185	0,25	**61288**	✓
silber | silver | argent	Ø 60 / L 100 / H 185	0,25	**61289**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 1“

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 1“
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 1 »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss und 3-Phasen Schienenadapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.	Track Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adapteur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.


LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 220-240V · 25°

Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,32	**67147**	✓
schwarz | black | noir	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,32	**67148**	✓
silber | silver | argent	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,32	**67149**	✓
weiß | white | blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1052	15,0	0,32	**67151**	✓
schwarz | black | noir	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1052	15,0	0,32	**67152**	✓
silber | silver | argent	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1052	15,0	0,32	**67153**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 2“ ON/OFF

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 2“ ON/OFF
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 2 » ON/OFF







DE Beschreibung

Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss und 3-Phasen Schienenadapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.

EN Description

Track Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adapteur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18,0	0,62	**67154**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18,0	0,62	**67155**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2376	18,0	0,62	**67156**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18,0	0,62	**67157**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18,0	0,62	**67158**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2555	18,0	0,62	**67159**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18,0	0,62	**67161**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18,0	0,62	**67162**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2329	18,0	0,62	**67163**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18,0	0,62	**67164**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18,0	0,62	**67165**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2504	18,0	0,62	**67166**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18,0	0,62	**67167**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18,0	0,62	**67168**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2281	18,0	0,62	**67169**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18,0	0,62	**67171**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18,0	0,62	**67172**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2453	18,0	0,62	**67173**	✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

3-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 2“ DALI

3-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 2“ DALI
PROJECTEUR SUR RAIL 3 PHASES « VILLANOVA 2 » DALI







DE Beschreibung

Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss und 3-Phasen Schienenadapter mit zurückversetzter COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. DALI in-Track Adapter.

EN Description

Track Spotlight made of die-cast aluminium and 3-circuit track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. DALI in-Track adapter.

FR Description

Projecteur en aluminium moulé sous pression et adapteur de rail triphasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec adapteur DALI in-Track inclus.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | DALI | 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23,0	0,65	**67177**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23,0	0,65	**67178**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	3000	2361	23,0	0,65	**67179**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23,0	0,65	**67181**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23,0	0,65	**67182**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	20	4000	2610	23,0	0,65	**67183**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23,0	0,65	**67184**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23,0	0,65	**67185**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	3000	2316	23,0	0,65	**67186**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23,0	0,65	**67187**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23,0	0,65	**67188**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	40	4000	2560	23,0	0,65	**67189**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23,0	0,65	**67191**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23,0	0,65	**67192**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	3000	2297	23,0	0,65	**67193**	✓
weiß | white | blanc	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23,0	0,65	**67194**	✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23,0	0,65	**67195**	✓
silber | silver | argent	Ø 100 / L 150 / H 220	60	4000	2540	23,0	0,65	**67196**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




3-PHASEN SCHIENENLEUCHTE „ALBAVILLA“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE “ALBAVILLA“
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « ALBAVILLA »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit eingebauten Kunststoffreflektoren in schwarz für perfekten Sehkomfort (UGR<16), Leuchte inkl. on/off in-Track Adapter.	Extruded aluminium profile luminaire powder-coated with built-in plastic reflectors in black for perfect visual comfort (UGR<16), luminaire incl. on/off in-Track adapter.	Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué avec réflecteurs synthétiques intégrés en noir pour un confort visuel parfait (UGR<16), luminaire avec adaptateur on/off in-Track inclus.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 350° | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34,0	0,64	**67757**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34,0	0,64	**67761**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	3000	2682	34,0	0,64	**67764**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34,0	0,64	**67835**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34,0	0,64	**67838**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	20	4000	2706	34,0	0,64	**67842**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34,0	0,64	**67758**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34,0	0,64	**67762**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	3000	2537	34,0	0,64	**67765**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34,0	0,64	**67836**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34,0	0,64	**67839**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	30	4000	2560	34,0	0,64	**67843**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34,0	0,64	**67759**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34,0	0,64	**67763**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	3000	2451	34,0	0,64	**67766**	✓
weiß struktur | white structured | blanc structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34,0	0,64	**67837**	✓
schwarz struktur | black structured | noir structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34,0	0,64	**67841**	✓
silber struktur | silver structured | argent structuré	L 271 / W 38 / H 116	40	4000	2473	34,0	0,64	**67844**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN SCHIENENLEUCHTE „LINE50“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE “LINE50“
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « LINE50 »







DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit opalen Diffusor, Leuchte inkl. 3-Phasen Schienenadapter.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire powder-coated with opal diffusor, luminaire incl. 3-phase track adapter.

FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué avec diffuseur opale, luminaire avec adapteur de rail triphasé inclus.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29,0	2,60	**69338**	✓
schwarz | black | noir	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29,0	2,60	**69337**	✓
silber | silver | argent	L 1131 / W 50 / H 123	3000	2777	29,0	2,60	**69339**	✓
weiß | white | blanc	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29,0	2,60	**69345**	✓
schwarz | black | noir	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29,0	2,60	**69344**	✓
silber | silver | argent	L 1131 / W 50 / H 123	4000	2939	29,0	2,60	**69346**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN SCHIENENLEUCHTE „LINE50“

3-PHASE TRACK LUMINAIRE “LINE50“
LUMINAIRE SUR RAIL 3 PHASES « LINE50 »



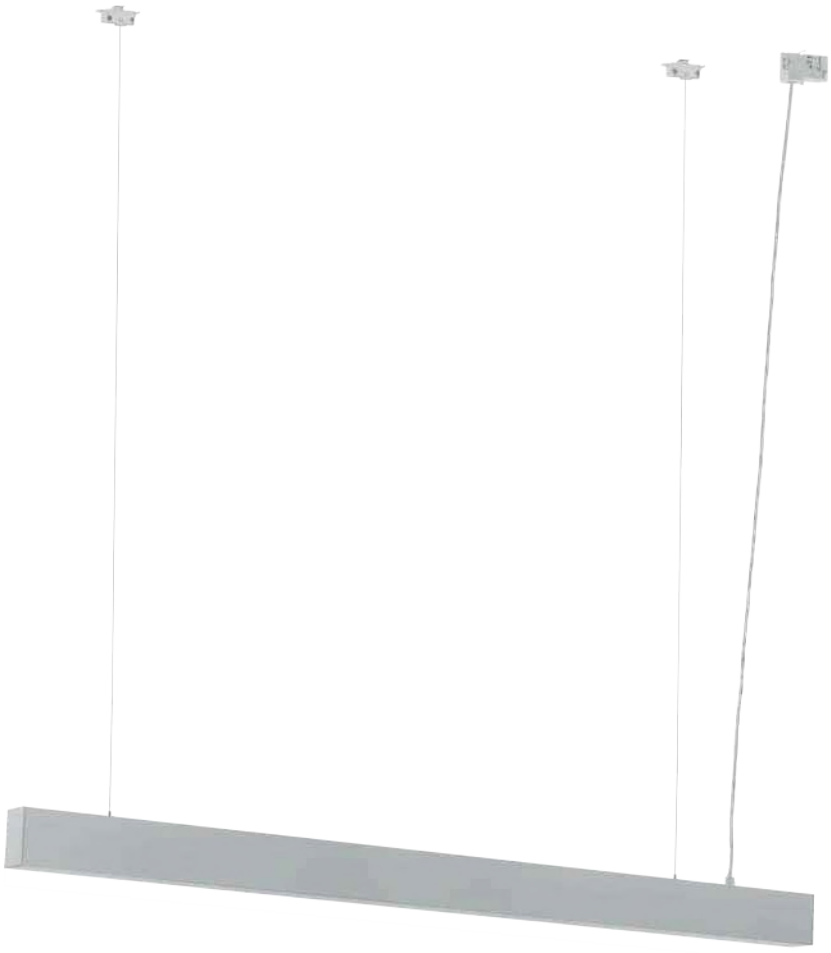



DE Beschreibung

Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet mit opalen Diffusor, Leuchte inkl. 3-Phasen Schienenadapter und Zubehör für Pendelmontage an Stromschiene.

EN Description

Extruded aluminium profile luminaire powder-coated with opal diffusor, luminaire incl. 3-phase track adapter and accessories for pendant mounting via track.


FR Description

Luminaire profilé en aluminium extrudé thermolaqué avec diffuseur opale, luminaire avec adapteur de rail triphasé inclus et des accessoires pour un montage en suspension sur rail conducteur.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | >50.000h | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 1131 / W 50 / H 123	2000	3000	2777	29,0	2,60	**69342**	✓
schwarz | black | noir	L 1131 / W 50 / H 123	2000	3000	2777	29,0	2,60	**69341**	✓
silber | silver | argent	L 1131 / W 50 / H 123	2000	3000	2777	29,0	2,60	**69343**	✓
weiß | white | blanc	L 1131 / W 50 / H 123	2000	4000	2939	29,0	2,60	**69348**	✓
schwarz | black | noir	L 1131 / W 50 / H 123	2000	4000	2939	29,0	2,60	**69347**	✓
silber | silver | argent	L 1131 / W 50 / H 123	2000	4000	2939	29,0	2,60	**69349**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

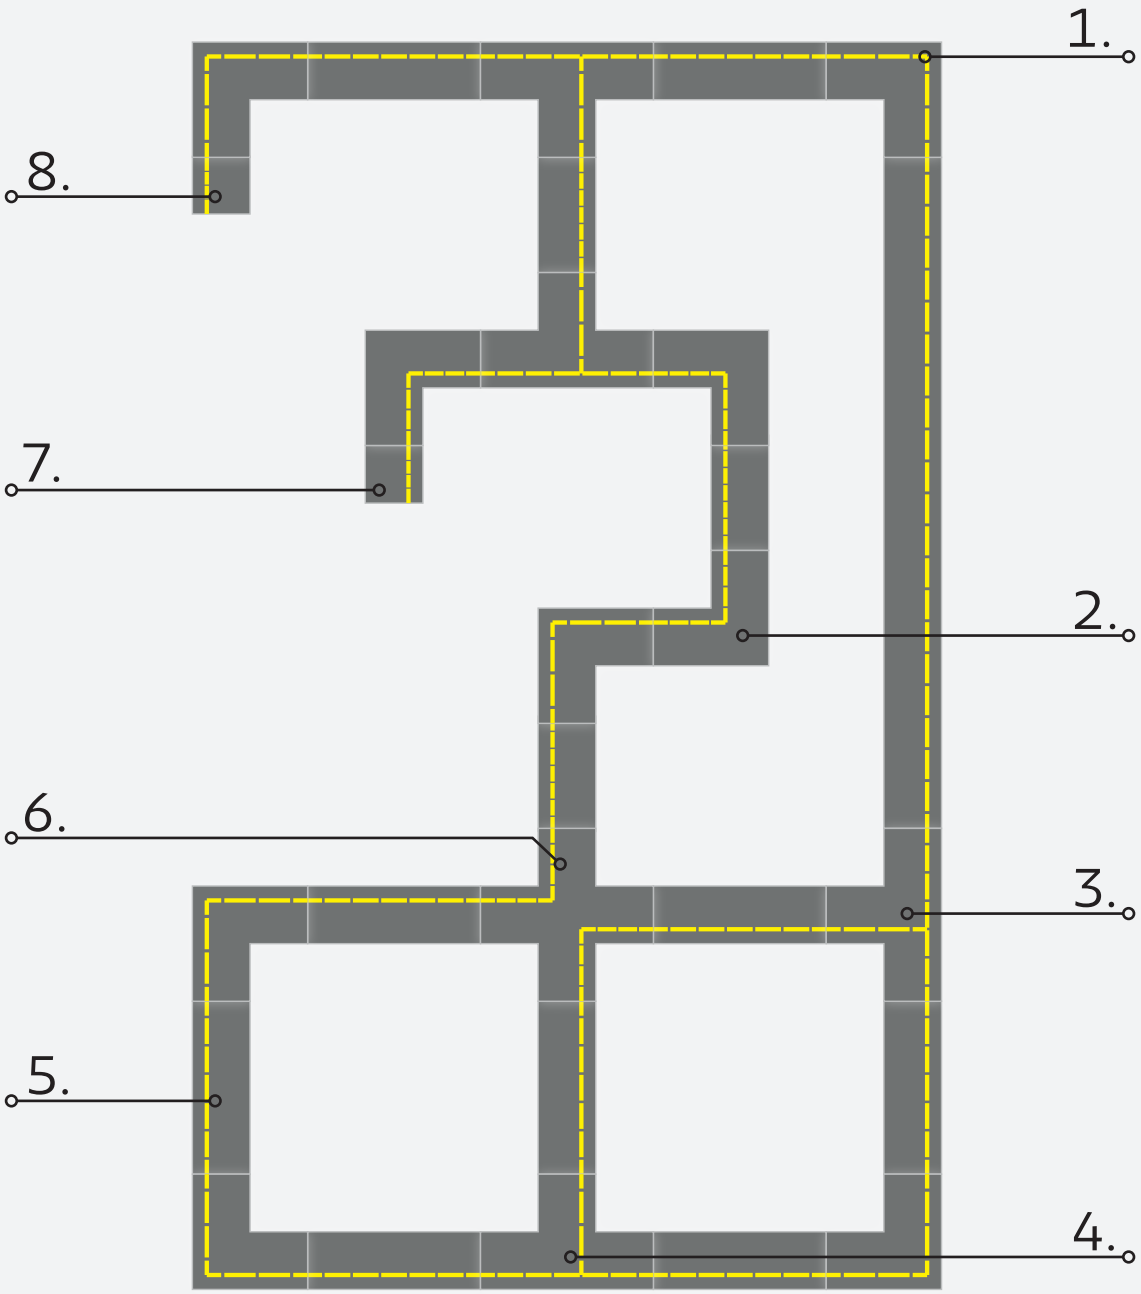
1.
8.
7.
2.
6.
3.
5.
4.



1. 90° Verbinder / Erdung aussen
L-Joint / earth outside
Connecteur 90° / mise à la terre extérieure



2. 90° Verbinder / Erdung innen
L-Joint / earth inside
Connecteur 90° / mise à la terre intérieure



3. T-Verbinder / Erdung rechts
T-Connector / earth right
Connecteur en T / mise à la terre à droite



4. T-Verbinder / Erdung links
T-Connector / earth left
Connecteur en T / mise à la terre à gauche



5. Stromschiene / 3 Phasen
3 Phase Electric / Track
Rail d'alimentation / 3 phases



6. X-Verbinder
X-Connector
Connecteur en X



7. Einspeisung / Erdung rechts
Power feed / earth right
Alimentation électrique à droite





8. Einspeisung / Erdung links
Power feed / earth left
Alimentation / mise à la terre à gauche



3-PHASEN STROMSCHIENE „TRACK ON“

3-PHASE CONDUCTOR TRACK “TRACK ON“
RAIL D’ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON »

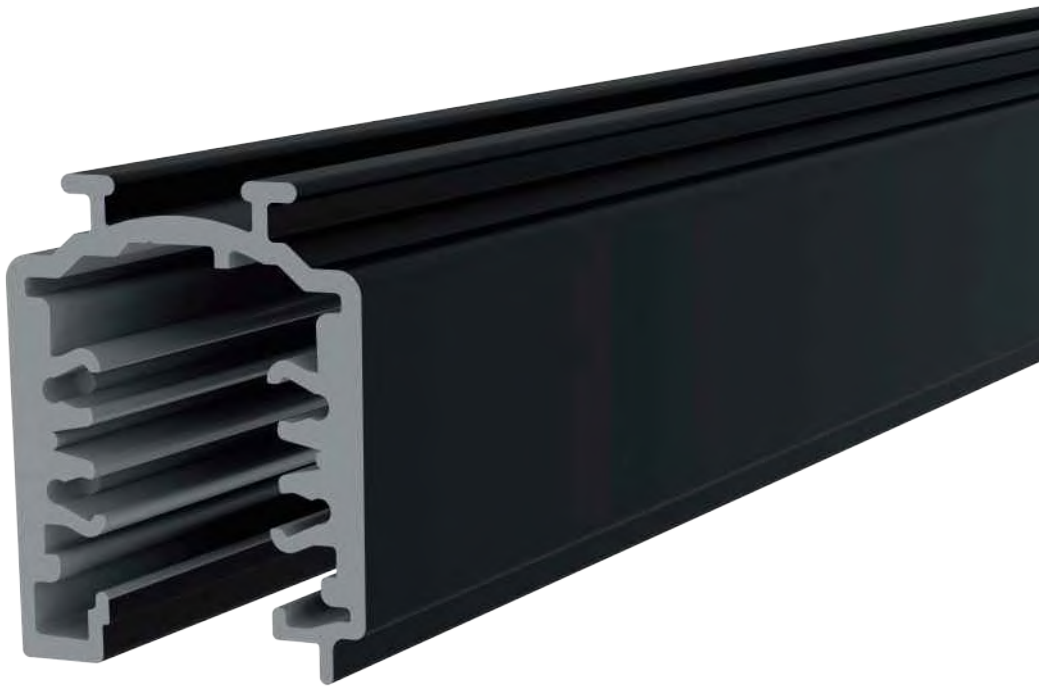



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen Stromschiene aus extrudiertem Aluminium mit vier Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat zu bestellen).	3-Phase track made of extruded aluminium with four copper conductors for surface or pendant mounting (accessories needs to be ordered separately).	Rail électrique triphasé en aluminium extrudé avec quatre conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).

230/440 Vac

3 x 16 A


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	**69422**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	**69421**	✓✓
weiß | white | blanc	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	**69424**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	**69423**	✓✓
weiß | white | blanc	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	**69426**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	**69425**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ENDEINSPEISUNG „TRACK ON“

END POWER FEEDING “TRACK ON“
ALIMENTATION FINALE « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endeinspeisung für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	End power feeding for 3-Phase conductor track „TRACK ON“ with protective conductor optionally on the right or left.	Alimentation finale pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.

3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
schwarz | black | noir	L 95 / W 31 / H 38	0,10	right	**69427**	✓✓
weiß | white | blanc	L 95 / W 31 / H 38	0,10	right	**69428**	✓✓
schwarz | black | noir	L 95 / W 31 / H 38	0,10	left	**69429**	✓✓
weiß | white | blanc	L 95 / W 31 / H 38	0,10	left	**69431**	✓✓

ELEKTRISCHER VERBINDER „TRACK ON“

ELECTRICAL CONNECTOR “TRACK ON“
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Linearverbinder elektrisch zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON“.	Linear connector electrical for connecting two conductor tracks „TRACK ON“.	Connecteur linéaire électrique pour relier deux barres conductrices « TRACK ON ».


3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 115 / W 25 / H 32	0,05	**69433**	✓✓
schwarz | black | noir	L 115 / W 25 / H 32	0,05	**69432**	✓✓

MITTELEINSPEISUNG „TRACK ON“

CENTRAL POWER FEEDING “TRACK ON“
ALIMENTATION CENTRALE « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mitteleinspeisung für Stromschienen „TRACK ON“.	Central power feeding for conductor track „TRACK ON“.	Alimentation cnetrale pour rail conducteur « TRACK ON ».

3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 31 / H 38	0,19	**69435**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 31 / H 38	0,19	**69434**	✓✓

ECKVERBINDER „TRACK ON“

CORNER CONNECTOR “TRACK ON“
CONNECTEUR D’ANGLE « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
90° Eckverbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise innen oder außen.	90° corner conenctor for 3-Phase conductor track „TRACK ON“ with protective conductor optionally inside or outside.	Raccord d’angle à 90° pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à l’intérieur ou à l’extérieur.

3 x 16 A


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
weiß | white | blanc	L 90 / W 90 / H 38	0,17	outside	**69437**	✓✓
schwarz | black | noir	L 90 / W 90 / H 38	0,17	outside	**69436**	✓✓
weiß | white | blanc	L 90 / W 90 / H 38	0,17	inside	**69439**	✓✓
schwarz | black | noir	L 90 / W 90 / H 38	0,17	inside	**69438**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

T-VERBINDER „TRACK ON“

T-CONNECTOR “TRACK ON“
CONNECTEUR EN T « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
T-Verbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	T-Connector for 3-Phase conductor track „TRACK ON“ with protective conductor optionally right or left.	Connecteur en T pour rail conducteur « TRACK ON » avec conducteur de protection au choix à droite our à gauche.

3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, right	**69448**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, right	**69447**	✓✓
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, left	**69451**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, left	**69449**	✓✓
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, right	**69444**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, right	**69443**	✓✓
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, left	**69446**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, left	**69445**	✓✓

X-VERBINDER „TRACK ON“

X-CONNECTOR “TRACK ON“
CONNECTEUR EN X « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
X-Verbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON“.	X-Connector for 3-Phase conductor track „TRACK ON“.	Connecteur en X pour rail conducteur « TRACK ON ».


3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,33	**69453**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 148 / H 38	0,33	**69452**	✓✓

FLEXVERBINDER „TRACK ON“

FLEXIBLE CONNECTOR “TRACK ON“
CONNECTEUR FLEXIBLE « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Flexverbinder für Stromschienen „TRACK ON“.	Flex connector for conductor track „TRACK ON“.	Connecteur flexible pour rail conducteur « TRACK ON ».


3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 264 / W 31 / H 38	0,25	**69442**	✓✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 31 / H 38	0,25	**69441**	✓✓

ENDKAPPE „TRACK ON“

ENDCAP “TRACK ON“
EMBOUT « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für Stromschienen „TRACK ON“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track „TRACK ON“. All conductor tracks must be fitted with an endcap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON ». Tous les rails d'alimentation doivent être munis d'un embout !


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	W 31 / H 38	0,01	**69455**	✓✓
schwarz | black | noir	W 31 / H 38	0,01	**69454**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN STROMSCHIENE „TRACK ON DALI“

3-PHASE CONDUCTOR TRACK “TRACK ON DALI“
RAIL D’ALIMENTATION TRIPHASÉ « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat zu bestellen).	3-Phase conducteur track DALI made of extruded aluminium with six copper conductors for surface or pendant mounting (accessories needs to be ordered separately).	Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).

DALI 230/440 Vac

3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	**69466**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1000 / W 31 / H 38	0,85	**69465**	✓✓
weiß | white | blanc	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	**69468**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 31 / H 38	1,70	**69467**	✓✓
weiß | white | blanc	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	**69471**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3000 / W 31 / H 38	3,40	**69469**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

3-PHASEN EINBAUSTROMSCHIENE „TRACK ON DALI“

3-PHASE CONDUCTOR RECESSED TRACK “TRACK ON DALI“
RAIL D’ALIMENTATION TRIPHASÉ ENCASTRÉ « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung

3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern zur Einbaumontage (Zubehör separat zu bestellen).

EN Description

3-Phase conducteur track DALI made of extruded aluminium with six copper conductors for recessed mounting (accessories needs to be ordered separately).

FR Description

Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage encastré (accessoires à commander séparément).




Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 1000 / W 52 / H 38	L 1004 / W 40	0,90	**69462**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1000 / W 52 / H 38	L 1004 / W 40	0,90	**69461**	✓✓
weiß | white | blanc	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,84	**67577**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 52 / H 38	L 2004 / W 40	1,84	**67576**	✓✓
weiß | white | blanc	L 3000 / W 52 / H 38	L 3004 / W 40	2,80	**69464**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3000 / W 52 / H 38	L 3004 / W 40	2,80	**69463**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ENDEINSPEISUNG „TRACK ON DALI“

END POWER FEEDING “TRACK ON DALI“
ALIMENTATION FINALE « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endeinspeisung für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	End power feeding for 3-Phase conductor track “TRACK ON DALI” with protective conductor optionally on the right or left.	Alimentation finale pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à droite ou à gauche.


DALI 3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
weiß | white | blanc	L 95 / W 31 / H 38	0,10	right	**67597**	✓✓
schwarz | black | noir	L 95 / W 31 / H 38	0,10	right	**67596**	✓✓
weiß | white | blanc	L 95 / W 31 / H 38	0,10	left	**67594**	✓✓
schwarz | black | noir	L 95 / W 31 / H 38	0,10	left	**67593**	✓✓

ABDECKUNG ENDEINSPEISUNG „TRACK ON DALI“

COVER END POWER FEEDING “TRACK ON DALI“
COUVERTURE DE L’ALIMENTATION FINALE « TRACK ON DALI »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zur Endeinspeisung für 3-Phasen Einbaustromschiene „TRACK ON DALI“.	Central power feeding for conductor track “TRACK ON DALI”.	Couverture pur l’alimentation finale pour rail conducteur encastré « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 95 / W 52 / H 38	0,05	**67627**	✓✓
schwarz | black | noir	L 95 / W 52 / H 38	0,05	**67626**	✓✓

MITTELEINSPEISUNG „TRACK ON DALI“

CENTRAL POWER FEEDING “TRACK ON DALI“
ALIMENTATION CENTRALE « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mitteleinspeisung für Stromschienen „TRACK ON DALI“.	Central power feeding for conductor track “TRACK ON DALI”.	Alimentation centrale pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».


DALI 3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 31 / H 38	0,18	**67604**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 31 / H 38	0,18	**67603**	✓✓

ABDECKUNG MITTELEINSPEISUNG „TRACK ON DALI“

COVER CENTRAL POWER FEEDING “TRACK ON DALI“
COUVERTURE DE L’ALIMENTATION CENTRALE « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zur Mitteleinspeisung für Einbaustromschienen „TRACK ON DALI“.	Cover for central power feeding for recessed conductor track “TRACK ON DALI”.	Couverture pour l’alimentation centrale pour rail conducteur encastré « TRACK ON DALI ».


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 52 / H 38	0,07	**67631**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 52 / H 38	0,07	**67629**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ECKVERBINDER „TRACK ON DALI“

CORNER CONNECTOR “TRACK ON DALI“
CONNECTEUR D’ANGLE « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
90° Eckverbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise innen oder außen.	90° corner conenctor for 3-Phase conductor track “TRACK ON DALI” with protective conductor optionally inside or outside.	Raccord d’angle à 90° pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à l’intérieur ou à l’extérieur.


DALI 3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
weiß | white | blanc	L 90 / W 90 / H 38	0,17	outside	**67611**	✓✓
schwarz | black | noir	L 90 / W 90 / H 38	0,17	outside	**67609**	✓✓
weiß | white | blanc	L 90 / W 90 / H 38	0,17	inside	**67607**	✓✓
schwarz | black | noir	L 90 / W 90 / H 38	0,17	inside	**67606**	✓✓

ABDECKUNG ECKVERBINDER „TRACK ON DALI“

COVER CORNER CONNECTOR “TRACK ON DALI“
COUVERTURE CONNECTEUR D’ANGLE « TRACK ON DALI »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zum 90° Eckverbinder für 3-Phasen Einbaustromschiene „TRACK ON DALI“.	Cover for 90° corner conenctor for 3-Phase conductor recessed track “TRACK ON DALI”.	Cache pour le connecteur d’angle à 90° pour rail conducteur encastrée « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 90 / W 52 / H 38	0,17	**67634**	✓✓
schwarz | black | noir	L 90 / W 52 / H 38	0,17	**67633**	✓✓

T-VERBINDER „TRACK ON DALI“

T-CONNECTOR “TRACK ON DALI“
CONNECTEUR EN T « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
T-Verbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON DALI“ mit Schutzleiter wahlweise rechts oder links.	T-Connector for 3-Phase conductor track “TRACK ON DALI” with protective conductor optionally right or left.	Connecteur en T pour rail conducteur « TRACK ON DALI » avec conducteur de protection au choix à droite our à gauche.


DALI 3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Earthtype	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, right	**69484**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, right	**69483**	✓✓
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, left	**69486**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	outside, left	**69485**	✓✓
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, right	**67614**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, right	**67613**	✓✓
weiß | white | blanc	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, left	**67617**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 90 / H 38	0,25	inside, left	**67616**	✓✓

ABDECKUNG T-VERBINDER „TRACK ON DALI“

COVER T-CONNECTOR “TRACK ON DALI“
COUVERTURE CONNECTEUR EN T « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zum T-Verbinder für 3-Phasen Einbaustromschiene „TRACK ON DALI“.	Cover for T-conenctor for 3-Phase conductor recessed track “TRACK ON DALI”.	Cache pour le connecteur en T pour rail conducteur encastrée « TRACK ON DALI ».


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 52 / H 38	0,15	**67637**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 52 / H 38	0,15	**67636**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

X-VERBINDER „TRACK ON DALI“

X-CONNECTOR “TRACK ON DALI“
CONNECTEUR EN X « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
X-Verbinder für 3-Phasen Stromschiene „TRACK ON DALI“.	X-Connector for 3-Phase conductor track “TRACK ON DALI”.	Connecteur en X pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».


DALI 3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,33	**67621**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 148 / H 38	0,33	**67619**	✓✓

ABDECKUNG X-VERBINDER „TRACK ON DALI“

COVER X-CONNECTOR “TRACK ON DALI“
COUVERTURE CONNECTEUR EN X « TRACK ON DALI »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung zum X-Verbinder für 3-Phasen Einbaustromschiene „TRACK ON DALI“.	Cover for X-Connector for 3-Phase conductor recessed track “TRACK ON DALI”.	Cache pour le connecteur en X pour rail conducteur encastrée « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 148 / W 148 / H 38	0,17	**67641**	✓✓
schwarz | black | noir	L 148 / W 148 / H 38	0,17	**67639**	✓✓

ELEKTRISCHER VERBINDER „TRACK ON DALI“

ELECTRICAL CONNECTOR “TRACK ON DALI“
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Linearverbinder elektrisch zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON DALI“.	Linear connector electrical for connecting two conductor tracks “TRACK ON DALI”.	Connecteur linéaire électrique pour relier deux barres conductrices « TRACK ON DALI ».


DALI 3 x 16 A

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 96 / W 20 / H 38	0,16	**67601**	✓✓
schwarz | black | noir	L 96 / W 20 / H 38	0,16	**67599**	✓✓

FLEXVERBINDER „TRACK ON DALI“

FLEXIBLE CONNECTOR “TRACK ON DALI“
CONNECTEUR FLEXIBLE « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Flexverbinder für Stromschienen „TRACK ON DALI“.	Flex connector for conductor track “TRACK ON DALI”.	Connecteur flexible pour rail conducteur « TRACK ON DALI ».

DALI 3 x 16 A


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 264 / W 32 / H 56	0,25	**67624**	✓✓
schwarz | black | noir	L 264 / W 32 / H 56	0,25	**67623**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

MECHANISCHER VERBINDER „TRACK ON DALI“

MECHANICAL CONNECTOR “TRACK ON DALI“
CONNECTEUR MÈCANIQUE « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Linearverbinder mechansich zum Verbinden von zwei Stromschienen „TRACK ON DALI“.	Linear connector mechanical for connecting two conductor tracks “TRACK ON DALI”.	Connecteur linéaire mécanique pour relier deux barres conductrices « TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 99 / W 25 / H 32	0,04	**69475**	✓✓
schwarz | black | noir	L 99 / W 25 / H 32	0,04	**69474**	✓✓

ENDKAPPE EINBAU „TRACK ON DALI“

ENDCAP RECESSED “TRACK ON DALI“
EMBOUT ENCASTRÉE « TRACK ON DALI »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für Stromschienen „TRACK ON DALI“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track “TRACK ON DALI”. All conductor tracks must be fitted with an endcap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». Tous les rails d’alimentation doivent être munis d’un embout !

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	W 52 / H 38	0,01	**67584**	✓✓
schwarz | black | noir	W 52 / H 38	0,01	**67583**	✓✓

ENDKAPPE „TRACK ON DALI“

ENDCAP “TRACK ON DALI“
EMBOUT « TRACK ON DALI »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für Stromschienen „TRACK ON DALI“. Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!	End cap for conductor track “TRACK ON DALI”. All conductor tracks must be fitted with an endcap!	Embout pour rail conducteur « TRACK ON DALI ». Tous les rails d’alimentation doivent être munis d’un embout !

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	W 31 / H 38	0,01	**67581**	✓✓
schwarz | black | noir	W 31 / H 38	0,01	**67579**	✓✓

EINBAUBÜGEL „TRACK ON DALI“

INSTALLATION BRACKET “TRACK ON DALI“
CHROCHET D’INSTALLATION « TRACK ON DALI »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Verzinkter Einbaubügel inkl. Schraube für Stromschiene „TRACK ON DALI“ Einbau.	Galvanised mounting bracket incl. Screw for conductor track “TRACK ON DALI” recessed.	Etrier de montage galvanisé, vis incluse, pour rail conducteur « TRACK ON DALI » ecnastré.

65 mm


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material Number	
silber | silver | argent	L 104 / W 15 / H 35	0,03	**67569**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ADAPTER „TRACK ON“ ON / OFF

ADAPTER “TRACK ON“ ON / OFF
ADAPTATEUR « TRACK ON » ON / OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen Stromschienen Adapter inkl. Zugentlastung für Pendelleuchten.	3-phase conductor track adapter incl. strain relief for pendant luminaires.	Adapteur de rail conducteur triphasé, décharge de traction incluse pour suspensions.


3 x 16 A
max. 10 kg

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 75 / W 35 / H 45	0,06	**60616**	✓✓
schwarz | black | noir	L 75 / W 35 / H 45	0,06	**60614**	✓✓
silber | silver | argent	L 75 / W 35 / H 45	0,06	**60615**	✓✓

ADAPTER „TRACK ON“ ON / OFF

ADAPTER “TRACK ON“ ON / OFF
ADAPTATEUR « TRACK ON » ON / OFF





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen Stromschienen Adapter on/off ohne Nippel. Zugentlastungnippel oder Aluminium Nippel mit Außengewinde M10 / M13 separat bestellen.	3-phase busbar adapter on/off without nipple. Order strain relief nipple or aluminium nipple with external thread M10 / M13 separately.	Adaptateur pour rails électriques triphasés marche/arrêt sans raccord. Raccords de décharge de traction ou raccords en aluminium avec filetage extérieur M10 / M13 à commander séparément.


3 x 16 A
max. 10 kg

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 102 / W 32 / H 56	0,05	**69482**	✓✓
schwarz | black | noir	L 102 / W 32 / H 56	0,05	**69479**	✓✓
silber | silver | argent	L 102 / W 32 / H 56	0,05	**69481**	✓✓

ADAPTER „TRACK ON“ DALI

ADAPTER “TRACK ON“ DALI
ADAPTATEUR « TRACK ON » DALI





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen Stromschienen Adapter DALI ohne Nippel. Zugentlastungnippel oder Aluminium Nippel mit Außengewinde M10 / M13 separat bestellen.	3-phase busbar adapter DALI without nipple. Order strain relief nipple or aluminium nipple with external thread M10 / M13 separately.	Adaptateur pour rails électriques triphasés DALI sans raccord. Raccords de décharge de traction ou raccords en aluminium avec filetage extérieur M10 / M13 à commander séparément.

3 x 16 A
max. 10 kg

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 102 / W 32 / H 56	0,05	**69478**	✓✓
schwarz | black | noir	L 102 / W 32 / H 56	0,05	**69476**	✓✓
silber | silver | argent	L 102 / W 32 / H 56	0,05	**69477**	✓✓

ADAPTER „TRACK ON“ MIT STECKDOSE

ADAPTER “TRACK ON“ SOCKET
ADAPTATEUR « TRACK ON » PRISE ÈLECTRIQUE





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
3-Phasen Stromschiene DALI aus extrudiertem Aluminium mit sechs Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat zu bestellen).	3-Phase conducteur track DALI made of extruded aluminium with six copper conductors for surface or pendant mounting (accessories needs to be ordered separately).	Rail électrique triphasé DALI en aluminium extrudé avec six conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 54 / W 54 / H 103	0,14	**68481**	✓✓
schwarz | black | noir	L 54 / W 54 / H 103	0,14	**68482**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ZUGENTLASTUNG „TRACK ON“

STRAIN RELIEF “TRACK ON“
CHARGE DE TRACTION « TRACK ON »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Zugentlastung für 3 Phasen Stromschiene Adapter ON/OFF und DALI.	Strain relief for 3-phase busbar adapters ON/OFF and DALI.	Décharge de traction pour adaptateur de rail électrique triphasé ON/OFF et DALI.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 27 / H 12	0,01	**69501**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 27 / H 12	0,01	**69498**	✓✓

M10 / M13 NIPPLE „TRACK ON“

M10 / M13 NIPPLE “TRACK ON“
MAMELON M10 / M13 « TRACK ON »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Aluminium Nipple M10 / M13 Außengewinde für Adapter ON/OFF und DALI.	Aluminium nipple M10 / M13 external thread for ON/OFF and DALI adapters.	Raccord en aluminium M10 / M13 filetage extérieur pour adaptateur ON/OFF et DALI.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
silber | silver | argent	Ø 25 / H 17 / M 10	0,07	**69502**	✓✓
silber | silver | argent	Ø 25 / H 17 / M 13	0,07	**69503**	✓✓

MONTAGECLIP „TRACK ON“

CEILING BRACKET “TRACK ON“
SUPPORT DE PLAFOND « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Montageclip für Deckenanbau von Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Mounting clip for ceiling installation of conductor track „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Clip de montage pour la fixation au plafond du rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 40 / W 24 / H 14	0,02	**69488**	✓✓
schwarz | black | noir	L 40 / W 24 / H 14	0,02	**69487**	✓✓

STARRE ROHRPENDE „TRACK ON“

RIGID TUBULAR PENDANT “TRACK ON“
PENDENTIF TUBULAIRE RIGIDE « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abhängung aus starrer Rohrpende inkl. Deckenbaldachin - höhenverstellbar. M13 Gewindeklammer separat bestellen.	Suspension from rigid tubular pendant incl. ceiling canopy - height adjustable. M13 thread clamp order separately.	Suspension à partir d'un pendentif tubulaire rigide, y compris baldaquin de plafond - réglable en hauteur. M13 pince á filetage à commander séparément.


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 100 / H 1200	0,08	**67553**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 100 / H 1200	0,08	**67552**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

SEILABHÄNGUNG „TRACK ON“

WIRE SUSPENSION “TRACK ON“
SUSPENSION DE CÂBLE « TRACK ON »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Seilabhängung wahlweise in 2000 mm oder 6000 mm inkl. Schnellspanner und Deckenbefestiger aus Aluminium zur Stromschiene „TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI“.	Wire suspension available in 2000 mm or 6000 mm, including quick-release fastener and aluminiuim ceiling mounting clip for the “TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI” conductor track.	Suspension par câble disponible en 2000 mm ou 6000 mm, avec fixation rapide et support aluminiuim pour plafond pour le rail conducteur « TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz | black | noir	L 40 / W 34 / H 2000	0,07	**69574**	✓✓
weiß | white | blanc	L 40 / W 34 / H 2000	0,07	**69575**	✓✓
schwarz | black | noir	L 40 / W 34 / H 6000	0,07	**69576**	✓✓
weiß | white | blanc	L 40 / W 34 / H 6000	0,07	**69577**	✓✓

SCHWERLASTHAKEN „TRACK ON“

HEAVY-DUTY HOOK “TRACK ON“
CROCHETS POUR CHARGES LOURDES « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Schwerlasthaken für Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“ - maximale Belastung 5kg.	Heavy-duty hook for “TRACK ON / TRACK ON DALI” power rail - maximum load 5 kg.	Crochet pour charges lourdes pour rail électrique « TRACK ON / TRACK ON DALI » - charge maximale 5 kg.


max. 5 kg

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 28 / W 26 / H 48	0,06	**67587**	✓✓
schwarz | black | noir	L 28 / W 26 / H 48	0,06	**67586**	✓✓

MECHANISCHER VERBINDER „TRACK ON“

MECHANICAL CONNECTOR “TRACK ON“
CONNECTEUR MÉCANIQUE « TRACK ON »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mechanischer Verbinder aus Aluminium inkl. Schrauben für Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Mechanical connector made of aluminium incl. screws for conductor track “TRACK ON / TRACK ON DALI”.	Connecteur mécanique en aluminium avec vis pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 180 / W 26 / H 10	0,06	**69494**	✓✓
schwarz | black | noir	L 180 / W 26 / H 10	0,06	**69493**	✓✓
silber | silver | argent	L 180 / W 26 / H 10	0,06	**67567**	✓✓

M13 GEWINDEKLAMMER „TRACK ON“

M13 THREAD CLAMP “TRACK ON“
M13 PINCE Á FILETAGE « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mechanischer Verbinder aus Aluminium mit M13 Gewindeklammer inkl. Schrauben für Stromschiene „TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI“.	Mechanical connector made of aluminium with M13 threaded clamp incl. screws for conductor track “TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI”.	Connecteur mécanique en aluminium avec clip fileté M13, vis incluses pour rail conducteur « TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI ».


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 100 / W 26 / H 10	0,03	**69492**	✓✓
schwarz | black | noir	L 100 / W 26 / H 10	0,03	**69491**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

1M BLINDABDECKUNG „TRACK ON“

1M BLIND COVER “TRACK ON“
1M BLIND COVER « TRACK ON »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Blindabdeckung 1 Meter für Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Blind cover 1 meter for conductor track “TRACK ON / TRACK ON DALI”.	Couverture aveugle 1 mètre pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 1000 / W 26 / H 10	0,10	**69496**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1000 / W 26 / H 10	0,10	**69495**	✓✓

MONOPOINT FÜR DECKENMONTAGE „TRACK ON“

MONOPOINT FOR CEILING MOUNTING “TRACK ON“
MONOPOINT DE MONTAGE AU PLAFOND « TRACK ON »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Deckenanbaubasis inkl. DALI Schiene.	Ceiling mounted base incl. DALI conductor track.	Base de montage au plafond DALI pour rail.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 118 / H 38	0,35	**69457**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 118 / H 38	0,35	**69456**	✓✓

DECKENEINBAUADAPTER FÜR MONOPOINT „TRACK ON“ TRACK ON

RECESSED MOUNTING ADAPTER FOR MONOPOINT “TRACK ON“
ADAPTATEUR DE MONTAGE AU PLAFOND POUR MONOPOINT « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Deckeneinbaubasis für Monopoint.	Recessed mounting base for monopoint.	Base de montage encastrée pour monopoint.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 144 / H 67	0,50	**69459**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 144 / H 67	0,50	**69458**	✓✓


✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



KURZER T-AUFHÄNGEBÜGEL „TRACK ON“

SHORT T-HANGER “TRACK ON“
ÉTRIER DE SUSPENSION COUT EN T « TRACK ON »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Kurzer T-Aufhänge-bügel für Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Short T-Hangar for con-ductor track “TRACK ON / TRACK ON DALI”.	Étrier de suspension court en T pour le rail conduc-teur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
silber | silver | argent	L 25 / W 24 / H 20	0,01	**69489**	✓✓

SCHNEIDWERKZEUG FÜR STROMSCHIENEN „TRACK ON“

CUTTING TOOL FOR TRACK CONDUCTORS “TRACK ON“
OUTIL DE COUPE POUR CONDUCTEURS DE RAILS « TRACK ON »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Schneidwerkzeug für Stromschiene “TRACK ON /TRACK ON DALI”.	Cutting tool for conduc-tor track “TRACK ON / TRACK ON DALI”.	Outil de coupe pour rail conducteur « TRACK ON / TRACK ON DALI ».

Weight (kg)	Material number	
0,10	**69497**	✓✓

WERKZEUGEINSATZ ZUR ADAPTERVERDRAHTUNG „TRACK ON“

TOOL INSERT FOR ADAPTER WIRING “TRACK ON“
INSERT D'OUTIL POUR CÂBLAGE D'ADAPTATEUR « TRACK ON »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Werkzeugeinsatz zur Adapterverdrahtung für Stromschiene „TRACK ON / TRACK ON DALI“.	Tool insert for adapter wiring for conductor track “TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI”.	Insert pour adaptateur de câblage pour rail conducteur « TRACK 3PHS / TRACK 3PHS DALI ».

Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
Ø 7 / H 25	0,01	**69504**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

1-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 1“

1-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 1“
PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss und 1-Phasen Schienenadapter mit zurückversetztem COB und eingebautem Reflektor. Leuchte inkl. LED-Treiber on/off.	Track Spotlight made of die-cast aluminium and 1-circuit track adapter with recessed COB and built-in reflector. Luminaire incl. LED-driver on/off.	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adapteur de rail monophasé avec COB en retrait et réflecteur intégré. Luminaire avec LED-pilote on/off inclus.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · >50.000h · 25° · 350° · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Angle (°)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,40	**66421**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 65 / L 132 / H 180	25	3000	737	15,0	0,40	**66422**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1033	15,0	0,40	**66451**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 65 / L 132 / H 180	25	4000	1033	15,0	0,40	**66452**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


1-PHASEN SCHIENENSTRAHLER „VILLANOVA 1“ GU10

1-PHASE TRACK SPOTLIGHT “VILLANOVA 1“ GU10
PROJECTEUR SUR RAIL MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 » GU10





BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss und 1-Phasen Schienenadapter zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung exkl. Leuchtmittel.	Track Spotlight made of die-cast aluminium and 1-circuit track adapter to accomodate GU10 illuminants. Delivery excl. Illuminant.	Projecteur en aluminium moulé sous pression et adapteur de rail monophasé pour accueillir des ampoules GU10. Livraison sans ampoules.



1 x 6 W

350°


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 60 / L 132 / H 125	0,32	**66417**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 60 / L 132 / H 125	0,32	**66418**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

1-PHASEN STROMSCHIENE „VILLANOVA 1“

1-PHASE CONDUCTOR TRACK “VILLANOVA 1“
RAIL D’ALIMENTATION MONOPHASÉ « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
1-Phasen Stromschiene aus extrudiertem Aluminium mit zwei Kupferleitern für Aufbau- oder Pendelmontage (Zubehör separat zu bestellen).	1-Phase conducteur track made of extruded aluminium with two copper conductors for surface or pendant mounting (accessories needs to be ordered separately).	Rail électrique monophasé en aluminium extrudé avec deux conducteurs en cuivre pour un montage en saillie ou en suspension (accessoires à commander séparément).

220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 1000 / W 30 / H 22	0,54	**66361**	✓✓
schwarz | black | noir	L 1000 / W 30 / H 22	0,54	**66391**	✓✓
weiß | white | blanc	L 2000 / W 30 / H 22	1,08	**66362**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / W 30 / H 22	1,08	**66392**	✓✓
weiß | white | blanc	L 3000 / W 30 / H 22	1,62	**66363**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3000 / W 30 / H 22	1,62	**66393**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ENDEINSPEISUNG „VILLANOVA 1“

END POWER FEEDING “VILLANOVA 1“
ALIMENTATION FINALE « VILLANOVA 1 »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endeinspeisung für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	End power feeding for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Alimentation finale pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 65 / W 30 / H 22	0,06	**66365**	✓✓
schwarz | black | noir	L 65 / W 30 / H 22	0,06	**66395**	✓✓

MITTELEINSPEISUNG „VILLANOVA 1“

CENTRAL POWER FEEDING “VILLANOVA 1“
ALIMENTATION CENTRALE « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mitteleinspeisung für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Central power feeding for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Alimentation centrale pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 80 / W 30 / H 22	0,06	**66366**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 30 / H 22	0,06	**66396**	✓✓

ECKVERBINDER „VILLANOVA 1“

CORNER CONNECTOR “VILLANOVA 1“
CONNECTEUR D’ANGLE « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
90° Eckverbinder für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	90° corner connector for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Connecteur d’angle à 90° pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».


220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 80 / W 80 / H 22	0,08	**66368**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 80 / H 22	0,08	**66398**	✓✓

FLEXVERBINDER „VILLANOVA 1“

FLEXIBLE CONNECTOR “VILLANOVA 1“
CONNECTEUR FLEXIBLE « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Flexverbinder für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Flexible connector for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Connecteur flexible pour rail monophasé « VILLANOVA 1 ».

220-240 V


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 335 / W 30 / H 22	0,14	**66372**	✓✓
schwarz | black | noir	L 335 / W 30 / H 22	0,14	**66402**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

MECHANISCHER VERBINDER „VILLANOVA 1“

MECHANICAL CONNECTOR “VILLANOVA 1“
CONNECTEUR MÈCANIQUE « VILLANOVA 1 »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mechanischer Längsverbinder - nicht stromführend - für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Mechanical lengthwise connector - non-current-carrying - for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Connecteur mécanique longitudinal - non conducteur de courant - pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 88 / W 15 / H 15	0,02	**66373**	✓✓
schwarz | black | noir	L 88 / W 15 / H 15	0,02	**66403**	✓✓

ELEKTRISCHER VERBINDER „VILLANOVA 1“

ELECTRICAL CONNECTOR “VILLANOVA 1“
CONNECTEUR ÉLECTRIQUE « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Elektrischer Längsverbinder - stromführend - für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Electrical lengthwise connector - current-carrying - for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Connecteur électrique longitudinal - conducteur de courant - pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».




Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 88 / W 15 / H 15	0,02	**66367**	✓✓
schwarz | black | noir	L 88 / W 15 / H 15	0,02	**66397**	✓✓

ENDKAPPE „VILLANOVA 1“

ENDCAP “VILLANOVA 1“
EMBOUT « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Endkappe für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Endcap for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Embout pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 30 / W 1 / H 22	0,01	**66374**	✓✓
schwarz | black | noir	L 30 / W 1 / H 22	0,01	**66404**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WAND-/ DECKENBEFESTIGER „VILLANOVA 1“

WALL / CEILING FASTENERS “VILLANOVA 1“
FIXATIONS MURALES / AU PLAFOND « VILLANOVA 1 »






DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Wand-/ Deckenbefestiger aus Kunststoff für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Wall / ceiling fastener made of plastic for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Fixation murale / plafond en plastique pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 20 / W 16 / H 20	0,01	**66371**	✓✓
schwarz | black | noir	L 20 / W 16 / H 20	0,01	**66401**	✓✓

SEILABHÄNGUNG „VILLANOVA 1“

WIRE SUSPENSION “VILLANOVA 1“
SUSPENSION DE CÂBLE « VILLANOVA 1 »






DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Seilabhängung 2000mm inkl. Deckenbefestiger für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Wire suspension 2000mm incl. Ceiling fastener for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Suspensions de câble 2000mm incl. Fixation au plafond pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 2000 / Ø 56	0,06	**66369**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2000 / Ø 56	0,06	**66399**	✓✓

ADAPTER „VILLANOVA 1“

ADAPTER “VILLANOVA 1“
ADAPTATEUR « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Adapter inkl. Zugentlastung für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Adapter incl. strain relief for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Adaptateur y compris décharge de traction pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».


220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 80 / W 5 / H 20	0,02	**66364**	✓✓
schwarz | black | noir	L 80 / W 5 / H 20	0,02	**66394**	✓✓

MECHANISCHER ADAPTER „VILLANOVA 1“

MECHANICAL ADAPTER “VILLANOVA 1“
ADAPTATEUR MÉCANIQUE « VILLANOVA 1 »





DE Beschreibung	EN Description	FR Description
Mechanischer Adapter für 1-Phasen Stromschiene „VILLANOVA 1“.	Mechanical adapter for 1-Phase conductor track “VILLANOVA 1”.	Adaptateur mécanique pour rail conducteur monophasé « VILLANOVA 1 ».

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	L 51 / W 8 / H 22	0,04	**66375**	✓✓
schwarz | black | noir	L 51 / W 8 / H 22	0,04	**66405**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK ✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED STREIFEN & PROFILE

LED STRIPES & PROFILES
LED BANDE LUMINEUSE & PROFILS

07


OVERVIEW

LEDLINE20

LEDLINE20
LEDLINE20




LEDLINE20
222



LEDLINE20
FLAT
224



LEDLINE20
U-FORM
226




LEDLINE20
V-FORM
228



LEDLINE20
ACCESSOIRES
229

LED STRIPES


LED STRIPES
LED STRIPES




LED STRIPES
STANDARD
230



LED STRIPES
SPECIAL
233



LED STRIPES
DOB
234




LED STRIPES
STANDARD OUTDOOR
237





LED STRIPES
NEON FLEX 3D BEND
238

GEHÄUSEPROFIL „LEDLINE20“


HOUSING PROFILE “LEDLINE20“
PROFIL DU BOÎTIER « LEDLINE20 »










LEDLINE20 standard









LEDLINE20 low










LEDLINE20 H










LEDLINE20 recessed









LEDLINE20 corner








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertiges Aluminium Strangpress-Profil zur Aufnahme von LED Stripes.	High-quality extruded aluminium profile for accommodating LED stripes.	Profilé en aluminium extrudé de haute qualité pour recevoir des bandes LED.


Colour	Dimensions (mm)	Material number	
LEDLINE20standard			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	**69297**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	**69296**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	**69298**	✓✓
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	**69301**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	**69299**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	**69302**	✓✓
LEDLINE20low			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 14	**69282**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 2020 / W 20 / H 14	**69281**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 14	**69283**	✓✓
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 14	**69285**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 3020 / W 20 / H 14	**69284**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 14	**69286**	✓✓
LEDLINE20H			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	**68851**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	**68852**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	**68853**	✓✓
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	**68854**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	**68855**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	**68856**	✓✓
LEDLINE20recessed			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 2020 / W 34 / H 26	**69311**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 2020 / W 34 / H 26	**69309**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 34 / H 26	**69312**	✓✓
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 3020 / W 34 / H 26	**69314**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 3020 / W 34 / H 26	**69313**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 34 / H 26	**69315**	✓✓
LEDLINE20corner			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 2020 / W 20 / H 20	**69613**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 2020 / W 20 / H 20	**69612**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 2020 / W 20 / H 20	**69614**	✓✓
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 3020 / W 20 / H 20	**69616**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 3020 / W 20 / H 20	**69615**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 3020 / W 20 / H 20	**69617**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


ABDECKUNG „LEDLINE20“ FLACH


COVER “LEDLINE20“ FLAT
COUVERTURE « LEDLINE20 » PLAT

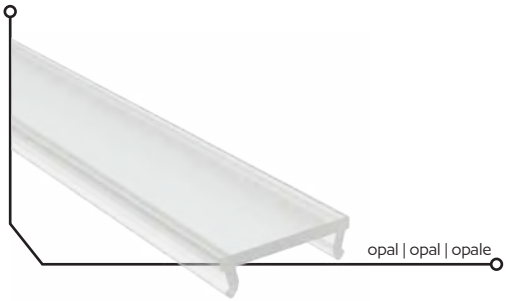

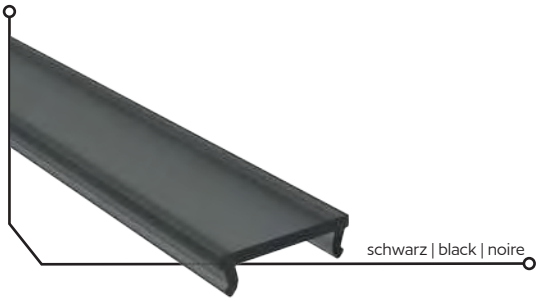

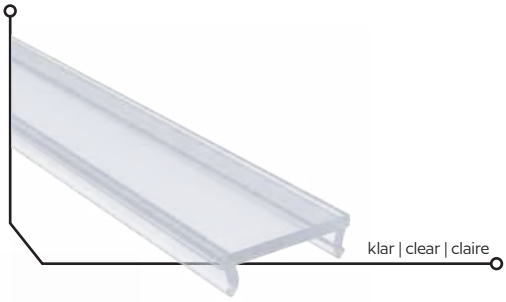

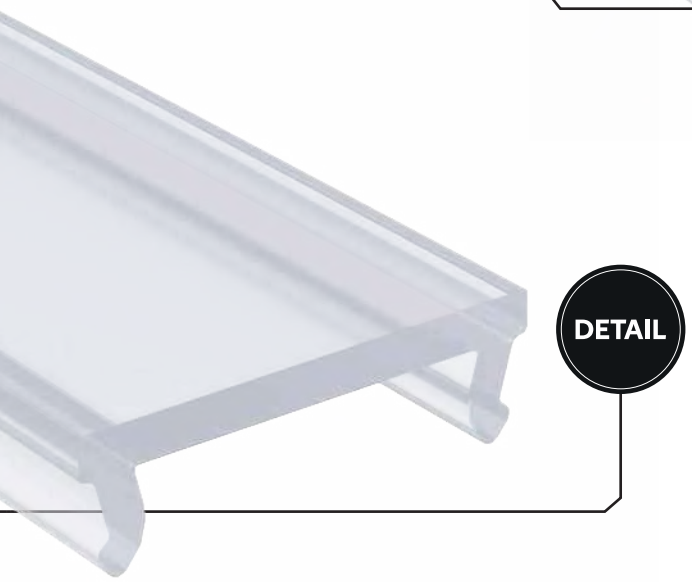



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung flach aus PMMA zum bündigen Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.	Flat cover made of PMMA for flush mounting in our LEDLINE20 product family.	Cache plat en PMMA pour une intégration affleurante dans notre gamme de produits LEDLINE20.

Colour	Dimensions (mm)	Material number	
opal | opal | opale	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	**68858**	✓✓
klar | clear | claire	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	**68857**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2020 / W 17,8 / H 5,2	**68859**	✓✓
opal | opal | opale	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	**68862**	✓✓
klar | clear | claire	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	**68861**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3020 / W 17,8 / H 5,2	**68863**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ENDKAPPEN „LEDLINE20“ FLACH


ENDCAPS “LEDLINE20“ FLAT
CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » PLAT




LEDLINE20 standard **69303**



LEDLINE20 low **69287**



LEDLINE20 H **68866**



LEDLINE20 recessed **69316**



LEDLINE20 recessed **69625**


DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.	High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the flat cover - packed in pairs.	Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache plat - emballé par paire.


Colour	Dimensions (mm)	Material number	
LEDLINE20standard			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 20 / W 20 / H 2	**69304**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 20 / W 20 / H 2	**69303**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 20 / W 20 / H 2	**69305**	✓✓
LEDLINE20low			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 20 / W 14 / H 2	**69288**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 20 / W 14 / H 2	**69287**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 20 / W 14 / H 2	**69289**	✓✓
LEDLINE20H			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 20 / W 20 / H 2	**68864**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 20 / W 20 / H 2	**68866**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 20 / W 20 / H 2	**68867**	✓✓
LEDLINE20recessed			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 34 / W 26 / H 2	**69317**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 34 / W 26 / H 2	**69316**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 34 / W 26 / H 2	**69318**	✓✓
LEDLINE20corner			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 20 / W 20 / H 2	**69626**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 20 / W 20 / H 2	**69625**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 20 / W 20 / H 2	**69627**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ABDECKUNG „LEDLINE20“ U-FORM

COVER “LEDLINE20” U-FORM
COUVERTURE « LEDLINE20 » U-FORME

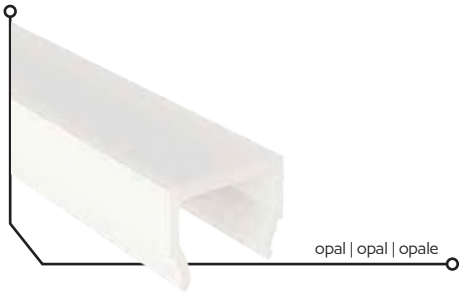



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung in U-Form mit 3-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.	Cover in U-shape with 3-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.	Cache en forme de U avec émission de lumière sur 3 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20.

Colour	Dimensions (mm)	Material number	
opal | opal | opale	L 2020 / W 20 / H 14,2	**69294**	✓✓
opal | opal | opale	L 3020 / W 20 / H 14,2	**69295**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



ENDKAPPEN „LEDLINE20“ U-FORM

ENDCAPS “LEDLINE20“ U-FORM
CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » U-FORME



LEDLINE20 standard **69306**




LEDLINE20 low **69291**



LEDLINE20 H **69324**



LEDLINE20 recessed **69321**



LEDLINE20 recessed **69632**


DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U“ Abdeckung - paarweise verpackt.	High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the "opal-U" cover - packed in pairs.	Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-U » - emballé par paire.


Colour	Dimensions (mm)	Material number	
LEDLINE20standard			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 20 / W 29 / H 2	**69307**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 20 / W 29 / H 2	**69306**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 20 / W 29 / H 2	**69308**	✓✓
LEDLINE20low			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 20 / W 23 / H 2	**69292**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 20 / W 23 / H 2	**69291**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 20 / W 23 / H 2	**69293**	✓✓
LEDLINE20H			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 20 / W 29 / H 2	**69325**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 20 / W 29 / H 2	**69324**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 20 / W 29 / H 2	**69326**	✓✓
LEDLINE20recessed			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 34 / W 35 / H 2	**69322**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 34 / W 35 / H 2	**69321**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 34 / W 35 / H 2	**69323**	✓✓
LEDLINE20corner			
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 26 / W 26 / H 2	**69633**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 26 / W 26 / H 2	**69632**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 26 / W 26 / H 2	**69634**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


ABDECKUNG „LEDLINE20“ V-FORM


COVER “LEDLINE20“ V-FORM
COUVERTURE « LEDLINE20 » V-FORME

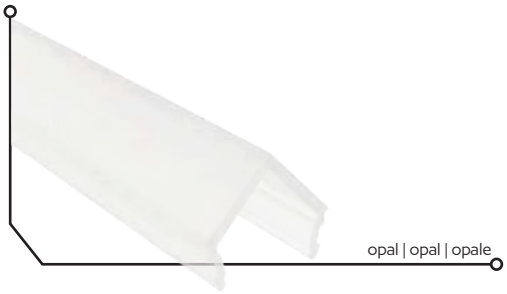

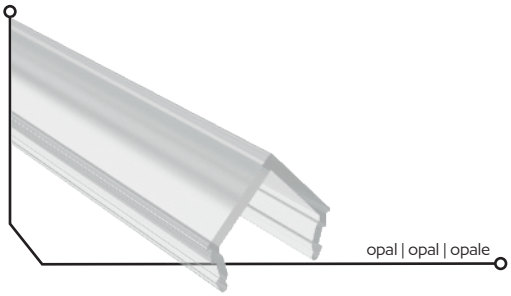

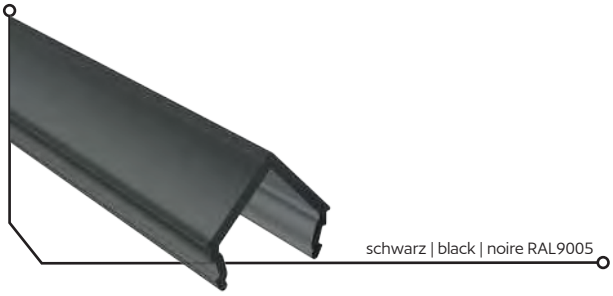

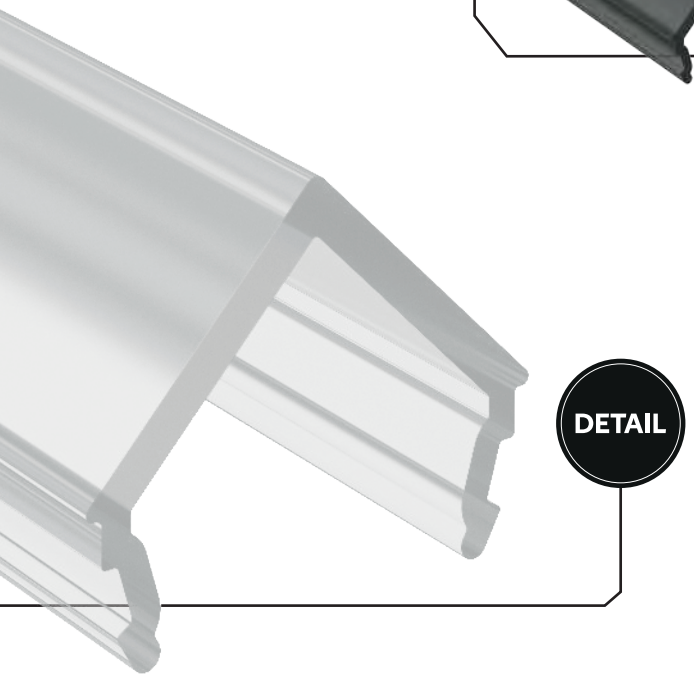



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Abdeckung in V-Form mit 2-seitiger Lichtabgabe aus PMMA zum Einbau in unsere Produktfamilie LEDLINE20.	Cover in V-shape with 2-sided light emission made of PMMA for installation in our LEDLINE20 product family.	Cache en forme de U avec émission de lumière sur 2 côtés en PMMA à intégrer dans notre gamme de produits LEDLINE20.

Colour	Dimensions (mm)	Material number	
klar | clear | claire	L 2020 / W 20 / H 20	**69618**	✓✓
opal | opal | opale	L 2020 / W 20 / H 20	**69619**	✓✓
schwarz | black | noir	L 2020 / W 20 / H 20	**69621**	✓✓
klar | clear | claire	L 3020 / W 20 / H 20	**69622**	✓✓
opal | opal | opale	L 3020 / W 20 / H 20	**69623**	✓✓
schwarz | black | noir	L 3020 / W 20 / H 20	**69624**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

ENDKAPPEN „LEDLINE20“ V-FORM

ENDCAPS “LEDLINE20“ V-FORM
CAPSULES D'EXTRÉMITÉ « LEDLINE20 » V-FORME


weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016 **69629**



schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005 **69628**



alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé **69631**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-V“ Abdeckung - paarweise verpackt.	High-quality die-cast aluminium end cap for screwing onto the aluminium profile when using the "opal-V" cover - packed in pairs.	Embout en aluminium moulé sous pression de haute qualité à visser sur le profilé en aluminium en cas d'utilisation du cache « opal-V » - emballé par paire.

Colour	Dimensions (mm)	Material number	
weiß RAL9016 | white RAL9016 | blanche RAL9016	L 20 / W 20 / H 2	**69629**	✓✓
schwarz RAL9005 | black RAL9005 | noir RAL9005	L 20 / W 20 / H 2	**69628**	✓✓
alu eloxiert | anodised alu | alu anodisé	L 20 / W 20 / H 2	**69631**	✓✓

MONTAGECLIP „LEDLINE20H“

MOUNTING CLIP “LEDLINE20H“
CLIP DE MONTAGE « LEDLINE20H »






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Montageclip aus Kunststoff zur einfachen Montage unsere Produktfamilie LEDLINE20 H - paarweise verpackt.	Plastic mounting clip for easy mounting of our LEDLINE20 H product family - packed in pairs.	Clip de montage en plastique pour un montage simple de. notre famille de produits LEDLINE20 H - emballé par paire

Colour	Dimensions (mm)	Material number	
schwarz | black | noir	L 20 / W 17,8 / H 6,6	**68868**	✓✓

EINBAUBÜGEL „LEDLINE20RECESSED“

INSTALLATION BRACKET “LEDLINE20RECESSED“
ETRIERS D'ENCASTREMENT « LEDLINE20RECESSED »





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Einbaubügel zur einfachen Montage unserer Produktfamilie LEDLINE-20recessed – paarweise verpackt. Inkl. Senkschraube; Einbauhöhe 40mm; Ausschnittbreite 25 mm; Deckenstärke 10 – 20 mm.	Mounting bracket for easy installation of our LEDLINE20recessed product family – packaged in pairs. Includes countersunk screw; installation height 40 mm; cut-out width 25 mm; ceiling thickness 10–20 mm.	Supports de montage pour une installation facile de notre gamme de produits LEDLINE20recessed – emballés par paire. Vis à tête fraisée incluse ; hauteur d'encastrement 40 mm ; largeur de découpe 25 mm ; épaisseur du plafond 10 à 20 mm.



40 mm



25 mm

Colour	Dimensions (mm)	Material number	
verzinkt | galvanised | galvanisé	L 25 / W 35 / H 18	**69328**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES „STANDARD“

LED STRIPES “STANDARD“
BANDE LED « STANDARD »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis in 2-Leistungsstufen mit einem Output von bis zu 1.800 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 5000 mm.	Versatile LED strip with best price/performance ratio in 2 power levels with an output of up to 1,800 lm/m - Supplied on rolls with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 5000 mm.	Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix en 2 niveaux de puissance avec une sortie jusqu'à 1.800 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement. Longueur max. avec une alimentation 5000 mm

LED | CRI >90 | SDCM ≤3 | >50.000h | 24V

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 5000 / W 10	50	2700	1070	9,6	140	24	**6LSS-2410927-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	50	2700	1070	9,6	140	24	**6LSS-2410927-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	50	3000	1120	9,6	140	24	**6LSS-2410930-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	50	3000	1120	9,6	140	24	**6LSS-2410930-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	50	4000	1180	9,6	140	24	**6LSS-2410940-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	50	4000	1180	9,6	140	24	**6LSS-2410940-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	2700	1610	14,4	210	24	**6LSS-2415927-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	33,3	2700	1610	14,4	210	24	**6LSS-2415927-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	3000	1700	14,4	210	24	**6LSS-2415930-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	33,3	3000	1700	14,4	210	24	**6LSS-2415930-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	33,3	4000	1800	14,4	210	24	**6LSS-2415940-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	33,3	4000	1800	14,4	210	24	**6LSS-2415940-2010**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES „STANDARD“ HIGH EFFICIENCY

LED STRIPES “STANDARD“ HIGH EFFICIENCY
BANDE LED « STANDARD » HIGH EFFICIENCY



DE Beschreibung

Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis in 2-Leistungsstufen mit einem Output von bis zu 2.000 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 5000 mm.

EN Description

Versatile LED strip with best price/performance ratio in 2 power levels with an output of up to 2,000 lm/m - Supplied on rolls with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 5000 mm.

FR Description

Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix en 2 niveaux de puissance avec une sortie jusqu'à 2.000 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement. Longueur max. avec une alimentation 5000m

LED | CRI >90 | SDCM ≤3 | >50.000h | 24V

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 5000 / W 10	100	2700	1103	7,2	80	24	**6LSS-2407927-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	100	2700	1103	7,2	80	24	**6LSS-2407927-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	100	3000	1160	7,2	80	24	**6LSS-2407930-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	100	3000	1160	7,2	80	24	**6LSS-2407930-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	100	4000	1220	7,2	80	24	**6LSS-2407940-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	100	4000	1220	7,2	80	24	**6LSS-2407940-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	62,5	2700	1800	11,5	128	24	**6LSS-2412927-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	62,5	2700	1800	11,5	128	24	**6LSS-2412927-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	62,5	3000	1900	11,5	128	24	**6LSS-2412930-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	62,5	3000	1900	11,5	128	24	**6LSS-2412930-2010**	✓✓
L 5000 / W 10	62,5	4000	2000	11,5	128	24	**6LSS-2412940-0510**	✓✓
L 20000 / W 10	62,5	4000	2000	11,5	128	24	**6LSS-2412940-2010**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES „STANDARD“ LONG DISTANCE

LED STRIPES “STANDARD“ LONG DISTANCE
BANDE LED « STANDARD » LONG DISTANCE



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis mit einem Output von bis zu 960 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 14.000 mm.	Versatile LED strip with best price/performance ratio with an output of up to 960 lm/m - Supplied on rolls with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 14.000 mm.	Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix avec une sortie jusqu’à 960 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement. Longueur max. avec une alimentation 14.000 mm

LED | CRI >90 | SDCM ≤3 | >50.000h | 24V

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 14000 / W 8	62,5	2700	860	6	128	24	**6LSS-2406927-1408**	✓✓
L 14000 / W 8	62,5	3000	900	6	128	24	**6LSS-2406930-1408**	✓✓
L 14000 / W 8	62,5	4000	960	6	128	24	**6LSS-2406940-1408**	✓✓

LED STRIPES „STANDARD“ ULTRA LONG DISTANCE

LED STRIPES “STANDARD“ ULTRA LONG DISTANCE
BANDE LED « STANDARD » ULTRA LONG DISTANCE



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis mit einem Output von bis zu 510 lm/m – Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 50.000 mm.	Versatile LED strip with best price/performance ratio with an output of up to 510 lm/m - Supplied on rolls with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 50.000 mm.	Bande LED polyvalente avec le meilleur rapport qualité/prix avec une sortie jusqu’à 510 lm/m - Livraison sur rouleaux avec câble de raccordement. Longueur max. avec une alimentation 50.000 mm.

LED | CRI >90 | SDCM ≤3 | >50.000h | 48V

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 50000 / W 12	100	2700	459	4,8	120	48	**6LSS-4805927-5012**	✓✓
L 50000 / W 12	100	3000	480	4,8	120	48	**6LSS-4805930-5012**	✓✓
L 50000 / W 12	100	4000	510	4,8	120	48	**6LSS-4805940-5012**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES „SPECIAL“

LED STRIPES “SPECIAL“
BANDE LED « SPECIAL »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Vielseitig einsetzbarer LED-Stripe mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis in verschiedensten Ausführungen von CRI95+ über dynamisch weiß bis hin zu RGB+W. Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel. Max. Streifenlänge mit einer Einspeisung 5000 mm.	Versatile LED Stripe with excellent price-performance ratio, available in various versions from CRI95+ to dynamic white and RGB+W. Supplied on reels with connection cable. Maximum length of LED stripe with one feed 5000 mm.	Bande LED polyvalente avec un excellent rapport qualité/prix, disponible en différentes versions allant de CRI95+ à blanc dynamique et RGB+W. Livrée en rouleaux avec câble de connexion. Longueur max. avec une alimentation 5000 mm.

LED | CRI >95 | SDCM ≤3 | >50.000h | 24V

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Voltage (Vdc)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Material number	
L 5000 / W 10	55,5	3000K (CRI 95+)	24	1280	10	126	**6LSP-24109530-0510**	✓✓
L 5000 / W 10	55,5	4000K (CRI 95+)	24	1360	10	126	**6LSP-24109540-0510**	✓✓
L 5000 / W 10	100	2700 - 6500	24	1320 (4200K)	14,4	140	**6LSP-24152765-0510**	✓✓
L 5000 / W 10	50	RGB	24	820	20	120	**6LSP-2420RGB-0510**	✓✓
L 5000 / W 12	50	RGB + W (3000K)	24	820	20	120	**6LSP2420RGBW-0512**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



LED STRIPES „DOB“

LED STRIPES “DOB“
BANDE LED « DOB »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
LED DOB Stripes (“DOT-free” – keine LED-Punkte sichtbar) inkl. opalem Verguss – Schutzart IP54; max. Länge mit einer Einspeisung 5.000 mm; „free-cut Technologie“ (kürzbar an jeder beliebigen Stelle) für die Varianten 2700/3000/4000K.	LED DOB strips (“DOT-free” – no visible LED dots) including opal encapsulation – protection rating IP54; maximum length with one power feed: 5,000 mm; “free-cut technology” (can be shortened at any desired point) for the 2700/3000/4000K versions.	Bande LED DOB (« sans points » – aucun point LED visible) avec encapsulation opale – indice de protection IP54 ; longueur maximale avec une seule alimentation : 5 000 mm ; technologie « free-cut » (raccourcissable à tout endroit souhaité) pour les versions 2700/3000/4000 K.

LED | CRI >90 | SDCM ≤3 | IP 54 | >50.000h | 24V

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 5000 / W 10	free cutting	2700	1030	12	304	24	**6LSD-2412927-0510**	✓✓
L 5000 / W 10	free cutting	3000	1080	12	304	24	**6LSD-2412930-0510**	✓✓
L 5000 / W 10	free cutting	4000	1140	12	304	24	**6LSD-2412940-0510**	✓✓
L 5000 / W 10	35,7	2700 - 6500	1360	14	392	24	**6LSD-24142760-0510**	✓✓
L 5000 / W 12	50	RGB	480	13	840	24	**6LSD-2413RGB-0512**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES „DOB“ ACCESSORIES

LED STRIPES “DOB“ ACCESSORIES
BANDE LED « DOB » ACCESSORIES



6LSD-CONSET10-2P



6LSD-CONSET10-3P



6LSD-CONSET12-4P



6LSD-2MTRACK



6LSD-BRACKET-SET

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Zubehör Set für das DOB LED Stripe Sortiment. bestehend aus 15 cm 2 pol., 3 pol. oder 4 pol. Anschlusskabel, Anschlusskappe, Endkappe und Silikon Tube.	Accessory set for the DOB LED Stripe series. Consisting of a 15 cm long 2-pin, 3-pin or 4-pin connection cable, connection cap, end cap and silicone tube.	Kit d'accessoires pour la série DOB LED Stripe. Composé d'un câble de raccordement de 15 cm de long à 2, 3 ou 4 broches, d'un capuchon de raccordement, d'un capuchon d'extrémité et d'un tube en silicone.

Dimensions (mm)	Function	Material number	
L 150 / W 10	CONNECTION SET SINGLE COLOUR - 2 POL.	**6LSD-CONSET10-2P**	✓✓
L 150 / W 10	CONNECTION SET CCT - 3 POL.	**6LSD-CONSET10-3P**	✓✓
L 150 / W 12	CONNECTION SET RGB - 4 POL.	**6LSD-CONSET12-4P**	✓✓
L 2000 / W14 / H 7,5	MOUNTING PROFILE	**6LSD-2MTRACK**	✓✓
L 2000 / W 14 / H 7,5	MOUNTING CLIP	**6LSD-BRACKET-SET**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES „STANDARD“ OUTDOOR

LED STRIPES “STANDARD“ OUTDOOR
BANDE LED « STANDARD » OUTDOOR



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
LED Stripes STANDARD OUTDOOR – Schutzart IP65; max. Länge mit einer Einspeisung 5.000 mm; Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.	LED Stripes STANDARD OUTDOOR – protection rating IP65; maximum length with one power feed: 5,000 mm; supplied on reels with connection cable.	Bandes LED STANDARD OUTDOOR – indice de protection IP65 ; longueur maximale avec une seule alimentation : 5 000 mm ; livrées en rouleaux avec câble de connexion.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP 65 | >50.000h | 24V

Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Voltage (Vdc)	Material number	
L 5000 / W 12 / H 5	50	2700	1210	9,6	140	24	**6LSO-2410827-0510**	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	3000	1280	9,6	140	24	**6LSO-2410830-0510**	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	4000	1350	9,6	140	24	**6LSO-2410840-0510**	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	2700	1820	14,4	210	24	**6LSO-2415827-0510**	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	3000	1920	14,4	210	24	**6LSO-2415830-0510**	✓✓
L 5000 / W 12 / H 5	50	4000	2020	14,4	210	24	**6LSO-2415840-0510**	✓✓

LED STRIPES „STANDARD OUTDOOR“ ACCESSORIES

LED STRIPES “STANDARD OUTDOOR“ ACCESSORIES
BANDE LED « STANDARD OUTDOOR » ACCESSORIES




DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Zubehör Set für das OUTDOOR LED Stripe Sortiment. bestehend aus 15 cm 2 pol. Anschlusskabel, Anschlusskappe, Endkappe und Silikon Tube.	Accessory set for the OUTDOOR LED Stripe range. Consisting of 15 cm 2-pin connection cable, connection cap, end cap and silicone tube.	Kit d'accessoires pour la gamme OUTDOOR LED Stripe. Composé d'un câble de raccordement bipolaire de 15 cm, d'un capuchon de raccordement, d'un capuchon d'extrémité et d'un tube en silicone.

Dimensions (mm)	Voltage (Vdc)	Material number	
CONNECTOR SET			
L 150 / W 12	24 - 48	**6LSO-CONSET-STR-2P**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


ANSCHLUSSKABEL FÜR LED STRIPES


CONNECTION CABLE FOR LED STRIPES
CÂBLES DE CONNEXION POUR BANDES LED

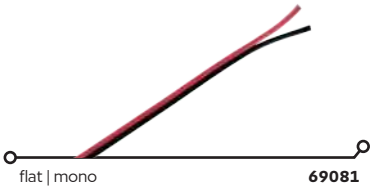

flat | mono **69081**


round | mono **69085**

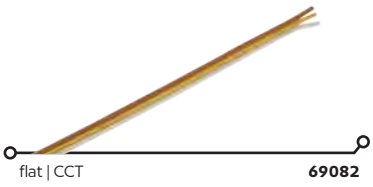
flat | CCT **69082**

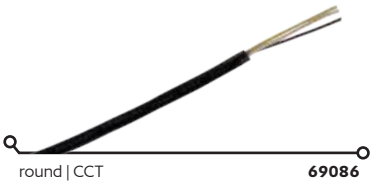
round | CCT **69086**

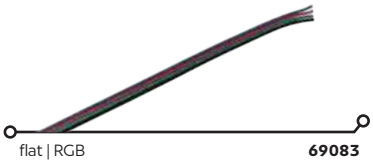
flat | RGB **69083**

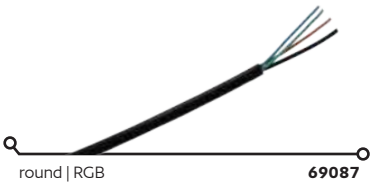
round | RGB **69087**


flat | RGBW **69084**


round | RGBW **69088**

DE Beschreibung

Anschlusskabel für LED Streifen in verschiedenen Ausführungen. Auf Kundenwunsch laut Bestellung abgelängt.

EN Description

Connection cable for LED stripes in various designs. Can be cutted to length according to customer order.

FR Description

Câble de raccordement pour bandes LED de différents modèles. Peut être coupé à la longueur souhaitée selon la commande du client.

	Function	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
flat cable	2 × 0.5 mm² for mono LED strip	L 1000	0,04	**69081**	✓
	Flat cable 3 × 0.5 mm² for CCT LED strip	L 1000	0,05	**69082**	✓
	Flat cable 4 × 0.5 mm² for RGB LED strip	L 1000	0,06	**69083**	✓
	Flat cable 5 × 0.5 mm² for RGBW LED strip	L 1000	0,08	**69084**	✓
round cable	Round cable 2 × 0.5 mm² for mono LED strip	L 1000	0,04	**69085**	✓
	Round cable 3 × 0.5 mm² for CCT LED strip	L 1000	0,05	**69086**	✓
	Round cable 3 × 0.5 + 1 × 1 mm² for RGB LED strip	L 1000	0,06	**69087**	✓
	Round cable 4 × 0.5 + 1 × 1 mm² for RGBW LED strip	L 1000	0,08	**69088**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES „NEON FLEX 3D BEND“ OUTDOOR

LED STRIPES “NEON FLEX 3D BEND“ OUTDOOR
BANDE LED « NEON FLEX 3D BEND » OUTDOOR



DE Beschreibung

LED Stripes NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR – Schutzart IP67; max. Einspeiselänge = Rollenlänge; „free-cut Technologie“ (kürzbar an jeder beliebigen Stelle) für die Varianten 2700/3000/4000K. – Biegerichtung horizontal und vertikal (min. Biegeradius beachten!); Lieferung auf Rollen mit Anschlusskabel.

EN Description

LED Stripes NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR – protection rating IP67; maximum feed length = reel length; “free-cut technology” (can be shortened at any desired point) for the 2700/3000/4000K versions. – Bending direction horizontal and vertical (observe minimum bending radius!); supplied on reels with connection cable.

FR Description

Bandes LED NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR – indice de protection IP67 ; longueur d’alimentation maximale = longueur du rouleau ; technologie « free-cut » (raccourcissable à tout endroit souhaité) pour les versions 2700/3000/4000 K. – Direction de courbure horizontale et verticale (respecter le rayon de courbure minimal !) ; livrées en rouleaux avec câble de connexion.



Dimensions (mm)	Cut (mm)	Colour temp. (K)	Voltage (Vdc)	Luminous flux / meter (lm/m)	Power / meter (W/m)	Led / meter (led/m)	Material number	
NEON FLEX SINGLE COLOUR ULTRA LONG DISTANCE								
L 20000 / W 16 / H 16	50	3000	24	228	4,8	120	**6LSN-2405830-2016**	✓✓
L 20000 / W 16 / H 16	50	4000	24	302	4,8	120	**6LSN-2405840-2016**	✓✓
NEON FLEX SINGLE COLOUR LONG DISTANCE								
L 15000 / W 16 / H 16	50	3000	24	576	9,6	120	**6LSN-2410830-1516**	✓✓
L 15000 / W 16 / H 16	50	4000	24	605	9,6	120	**6LSN-2410840-1516**	✓✓
NEON FLEX SINGLE COLOUR								
L 5000 / W 16 / H 16	free cutting	2700	24	798	14	120	**6LSN-2414827-0516**	✓✓
L 5000 / W 16 / H 16	free cutting	3000	24	840	14	120	**6LSN-2414830-0516**	✓✓
L 5000 / W 16 / H 16	free cutting	4000	24	882	14	120	**6LSN-2414840-0516**	✓✓
NEON FLEX RGB								
L 5000 / W 16 / H 16	50	RGB	24	290	14	120	**6LSN-2414RGB-0516**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STRIPES „NEON FLEX 3D BEND“ ACCESSORIES

LED STRIPES “NEON FLEX 3D BEND“ ACCESSORIES
BANDE LED « NEON FLEX 3D BEND » ACCESSORIES



6LSN-CONSET-STR-2P



6LSN-CONSET-BS-2P



6LSN-CONSET-STR-4P



6LSN-CONSET-BS-4P



6LSN-BRACKET-SET



6LSN-2MTRACK

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Zubehör Set für das NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR LED Stripe Sortiment. bestehend aus 15 cm 2 pol., 3 pol. oder 4 pol. Anschlusskabel, Anschlusskappe, Endkappe und Silikon Tube.	Accessory set for the NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR LED Stripe series. Consisting of a 15 cm long 2-pin, 3-pin or 4-pin connection cable, connection cap, end cap and silicone tube.	Kit d'accessoires pour la série NEON FLEX 3D BEND OUTDOOR LED Stripe. Composé d'un câble de raccordement de 15 cm de long à 2, 3 ou 4 broches, d'un capuchon de raccordement, d'un capuchon d'extrémité et d'un tube en silicone.

Dimensions (mm)	Function	Material number	
NEON FLEX CONNECTION SET SINGLE COLOUR 2 POL.			
L 150 / W 18 / H 18	Anschlussset gerade | connection set straight | kit de raccordement droit	**6LSN-CONSET-STR-2P**	✓✓
L 150 / W 18 / H 18	Anschlussset seitlich | connection set bottom - side | kit de raccordement latéral au sol	**6LSN-CONSET-BS-2P**	✓✓
NEON FLEX CONNECTION SET RGB 4 POL.			
L 150 / W 18 / H 18	Anschlussset gerade | connection set straight | kit de raccordement droit	**6LSN-CONSET-STR-4P**	✓✓
L 150 / W 18 / H 18	Anschlussset seitlich | connection set bottom - side | kit de raccordement latéral au sol	**6LSN-CONSET-BS-4P**	✓✓
MOUNTING BRACKET / PROFILE			
L 25 / W 16 / H 16	Montageklammer Edelstahl | mounting bracket stainless steel | pince en acier inoxydable L 25 / W16 / H 16 | VPE | PU | UE 20 Stk. | pcs. | pcs.	**6LSN-BRACKET-SET**	✓✓
L 2000 / W 19 / H 14	Montageprofil Aluminium | mounting profile aluminum | profile de montage en aluminium L 2000 / W19 / H 14 | VPE | PU | UE 1 Stk. | pcs. | pcs.	**6LSN-2MTRACK**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFLEUCHTEN

FABRIC LUMINAIRES
LUMINAIRES À TEXTIL

08

OVERVIEW



COLOR OVERVIEW
242



PASTERI PRO
PENDANT LUMINAIRE
244



PASTERI PRO
SURFACE MOUNTED
LUMINAIRE
256



MARAUSA
WALL LUMINAIRE
264



PASTERI PRO
WALL LUMINAIRE
268



PASTERI PRO
FLOOR LUMINAIRE
282



PASTERI PRO
TABLE LUMINAIRE
284

FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW
COULEUR VUE D'ENSEMBLE

- weiß
- white
- blanc



- schwarz
- balck
- noir

- weiß struktur
- white structured
- blanc structuré




- schwarz struktur
- black structured
- noir structuré



- satin
- satin
- satin



- silber
- silver
- argent



- silber struktur
- silver structured
- argent structuré



- gold
- gold
- or



- kupfer
- copper
- cuivre



- chrom
- chrome
- chrome



- Aluminium gebürstet
- brushed aluminium
- aluminium brossé



- bronze-gebürstet
- brushed bronze
- bronze brossé



- messing
- brass
- laiton



- nickelmatt
- satin nickel
- nickel mat



- nickel / Edelstahl
- nickel / stainless steel
- nickel / acier inoxydable



- Stahl
- steel
- acier



- Edelstahl
- stainless steel
- acier inoxydable



- nickel
- nickel
- nickel



- nickel satiniert
- nickel satin
- nickel satiné



- rostbraun
- rust-brown
- brun rouille



- anthrazit
- anthracite
- anthracite



- anthrazit-braun
- anthracite-brown
- brun-anthracite



- schlagsilber
- beaten silver
- argent texturés



- betonoptik
- concrete look
- aspect béton



- betongrau
- concrete
- gris béton



- antikbrüniert
- antic brushed
- bruni antique



- antikmessing
- antique brass
- laiton antique



- antikbraun
- antique brown
- brun antique



- Holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- Holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique



- Leinen braun
- linen brown
- lin brun



- Leinen grau
- linen grey
- lin gris



- Leinen natur
- linen natural
- lin nature



- cappuccino
- cappuccino
- cappuccino

- beige
- beige
- beige

- creme
- creme
- crème



- marsala
- marsala
- marsala



- taupe
- taupe
- taupe



- schokolade
- chocolate
- chocolat



- grau
- grey
- gris



- braun
- brown
- brun



- silbergrau
- silver grey
- gris argenté



- orange matt
- orange matt
- orange mat



- maigrün RAL 6017
- may green RAL 6017
- vert mai RAL 6017



- purpurrot RAL 3004
- purple red RAL 3004
- rouge pourpre RAL 3004

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27



BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
10022






DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte einflammig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmittel. Leuchtmittel separat bestellen.	Single-light pendant lamp including ceiling canopy and power cable for E27 light bulbs. Light bulbs must be ordered separately.	Suspension à une ampoule, avec rosace et câble d'alimentation, pour ampoule E27. Ampoule à commander séparément.



1 x 60 W

Colour	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
nickel matt | nickel matt | nickel matt	1500	0,31	**61372**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	1500	0,31	**68049**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel matt	2500	0,35	**61373**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	2500	0,35	**69378**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

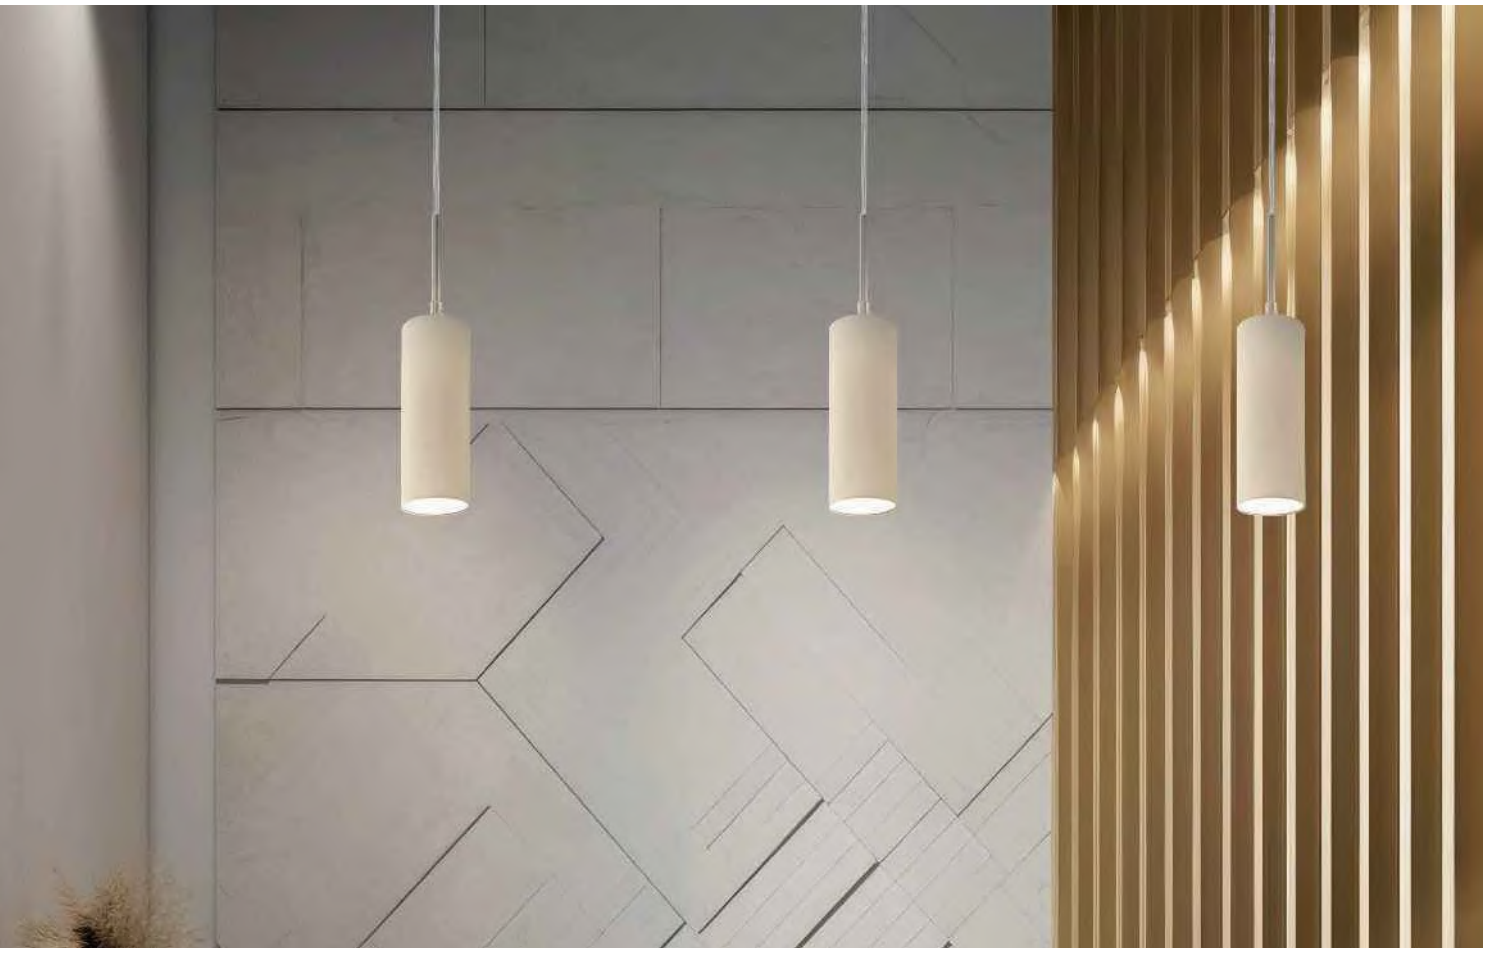

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, **61373**, **68049**, **69378** | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62574**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	**62573**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62575**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	**62576**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	**62577**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62578**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62579**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62581**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62582**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62583**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62584**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	**62585**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62586**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62587**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62588**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**68834**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, **61373**, **68049**, **69378** | 1 x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	**62591**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 300 / H 280	0,62	**62589**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 300 / H 280	0,62	**62592**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 300 / H 280	0,62	**62593**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 300 / H 280	0,62	**62594**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 300 / H 280	0,62	**62595**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 300 / H 280	0,62	**62596**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 300 / H 280	0,62	**62597**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 300 / H 280	0,62	**62598**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 300 / H 280	0,62	**62599**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	**62601**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 300 / H 280	0,62	**62602**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 300 / H 280	0,62	**62603**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 300 / H 280	0,62	**62604**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 300 / H 280	0,62	**62605**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 300 / H 280	0,62	**68835**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, **61373**, **68049**, **69378** | 1 x E27




DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	**61374**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 380 / H 230	0,95	**62137**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61375**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 380 / H 230	0,95	**61376**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 380 / H 230	0,95	**61377**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61801**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 380 / H 230	0,95	**61802**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61803**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	**61804**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 380 / H 230	0,95	**61805**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 380 / H 230	0,95	**61806**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 380 / H 230	0,95	**61807**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61809**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61811**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 380 / H 230	0,95	**61812**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27

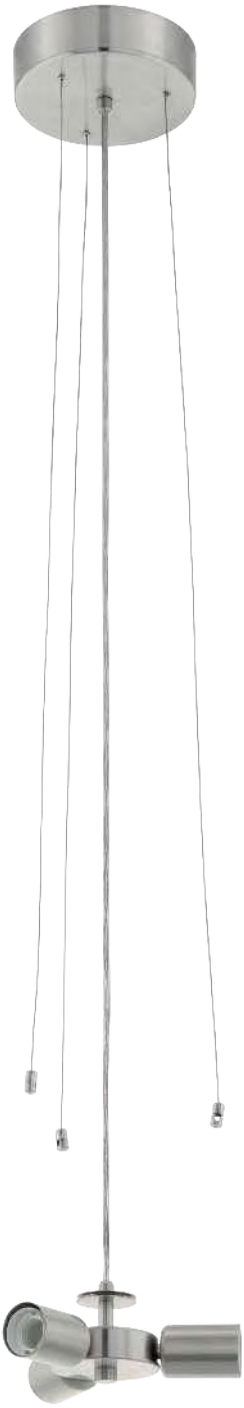




BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
10022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte dreiflammig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Suspension luminaire triple light, incl. ceiling canopy and feed cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire à suspendre à trois lumières avec baldaquin et câble d'alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



3 x 60 W

Colour	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
nickel matt | nickel matt | nickel matt	1500	1,06	**61903**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	1500	1,06	**69383**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel matt	2500	1,14	**61904**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	2500	1,14	**69384**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »






SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, **61373**, **68049**, **69378** | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, **61904** | 3 x E27



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for “PASTERI PRO” pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 530 / H 230	1,6	**61378**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 530 / H 230	1,6	**62138**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 530 / H 230	1,6	**61379**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 530 / H 230	1,6	**61381**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 230	1,6	**61382**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 530 / H 230	1,6	**61813**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 530 / H 230	1,6	**61814**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 530 / H 230	1,6	**61815**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 530 / H 230	1,6	**61816**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 530 / H 230	1,6	**61817**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 530 / H 230	1,6	**61818**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 530 / H 230	1,6	**61819**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 530 / H 230	1,6	**61822**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 530 / H 230	1,6	**61823**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 530 / H 230	1,6	**61824**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »






SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, **61373**, **68049**, **69378** | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, **61904** | 3 x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for “PASTERI PRO” pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	**62607**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 450 / H 280	1,17	**62606**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62608**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 450 / H 280	1,17	**62609**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,17	**62611**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62612**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,17	**62613**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62614**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	**62615**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,17	**62616**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	**62617**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 450 / H 280	1,17	**62618**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62619**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62621**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,17	**62622**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 450 / H 280	1,17	**68836**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »






SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61372, **61373**, **68049**, **69378** | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61903, **61904** | 3 x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig oder dreiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for “PASTERI PRO” pendant luminaire E27 single light or triple light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la suspension « PASTERI PRO » E27 à une ou trois lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**62624**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 530 / H 280	1,51	**62623**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62625**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 530 / H 280	1,51	**62626**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,51	**62627**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62628**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,51	**62629**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62631**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	**62632**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,51	**62633**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**62634**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 530 / H 280	1,51	**62635**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62636**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62637**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,51	**62638**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 530 / H 280	1,51	**68837**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

PENDANT LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » E27




BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
10022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hängeleuchte zweiflammig inkl. Deckenbaldachin und Einspeisekabel zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Suspension luminaire double light, incl. ceiling canopy and feeder cable for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire à suspendre à deux lumières avec baldaquin et câble d’alimentation pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



2 x 60 W


Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
nickel matt | nickel matt | nickel matt	L 335 / W 60 / H 40	1500	0,82	**61383**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	L 335 / W 60 / H 40	1500	0,82	**69379**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel matt	L 335 / W 60 / H 40	2500	0,84	**61384**	✓✓
schwarz struktur | black structured | noir sturcturé	L 335 / W 60 / H 40	2500	0,84	**69381**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**





STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61383, **61384**, **69379**, **69381** | 2 x E27

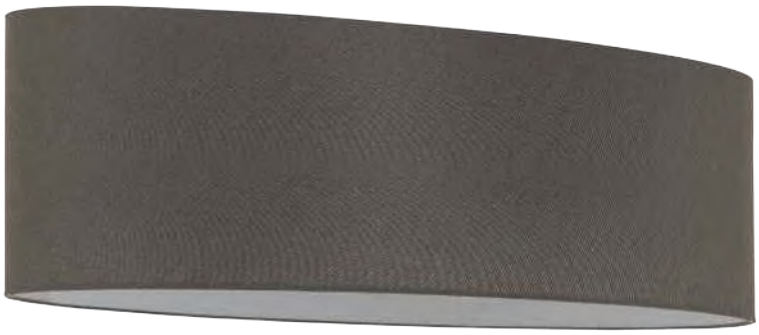



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Hängeleuchte „PASTERI PRO“ E27 zweiflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for pendant luminaire “PASTERI PRO” E27 double light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la luminaire à suspendre « PASTERI PRO » E27 à deux lumières. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61385**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**62139**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61386**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61387**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61388**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61825**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61826**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61827**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61828**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61829**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61831**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61832**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61834**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61835**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	L 750 / W 220 / H 230	1,24	**61836**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61389**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**62141**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61391**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61392**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61393**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61837**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61838**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61839**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61841**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61842**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61843**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61844**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61846**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61847**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	L 1000 / W 280 / H 230	1,68	**61848**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



HÄNGELEUCHTE „PASTERI PRO“ MAX

PENDANT LUMINAIRE “PASTERI PRO“ MAX
LUMINAIRE À SUSPENDRE « PASTERI PRO » MAX





BULB RECOMMENDATION:
110112



DELIVERY WITH SMALL PACKING SIZE



DE Beschreibung

Hängeleuchte mit Stoffschirm inkl. Fassung für 1x E27 Leuchtmittel, transparentem Einspeisekabel und Baldachin. Leuchtmittel separat bestellen. Auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Pendant luminaire with fabric shade incl. socket for 1x E27 bulb, transparent feed cable and canopy. Order bulbs separately. Available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Luminaire à suspendre avec abat-jour en tissu, douille pour 1x ampoule E27, câble d'alimentation transparent et baldaquin inclus. Ampoule à commander séparément. Demande disponible en différentes combinaisons de couleurs et tailles.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur					
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 800 / H 800	3000	2,82	**67958**	✓✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 1000 / H 600	3000	3,32	**67959**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

SUFRACE-MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO » E27





BULB RECOMMENDATION:
110048



Ø 330

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte dreiflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire triple light, to accommodate E27 luminaires. Order bulbs separately.	Luminaire apparent à trois lumières pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



3 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 330	0,98	**61394**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61394 | 3 x E27



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 dreiflammig inkl. opalem Diffusor. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for “PASTERI PRO” E27 three-luminaire surface-mounted luminaire incl. opal diffuser. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 à trois lumières, diffuseur opale inclus. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 475 / H 180	0,93	**61395**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 475 / H 180	0,93	**62136**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 475 / H 180	0,93	**61396**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 475 / H 180	0,93	**61397**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 475 / H 180	0,93	**61398**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 475 / H 180	0,93	**61849**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 475 / H 180	0,93	**61851**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 475 / H 180	0,93	**61852**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 475 / H 180	0,93	**61853**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 475 / H 180	0,93	**61854**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 475 / H 180	0,93	**61855**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 475 / H 180	0,93	**61856**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 475 / H 180	0,93	**61858**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 475 / H 180	0,93	**61859**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 475 / H 180	0,93	**61861**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO BIG“ E27

FABRIC SHADE “PASTERI PRO BIG“ E27
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO BIG » E27






BULB
RECOMMENDATION:
11048



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte mit Stoffschirm in verschiedenen Größen zur Aufnahme von unterschiedlich vielen E27 Leuchtmitteln. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire with fabric shade in various sizes to accommodate different numbers of E27 luminaires. For details see following table. Order bulbs separately.	Luminaire apparent avec abat-jour en tissu de différentes tailles pour accueillir un nombre variable d’ampoules E27. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous. Ampoules à commander séparément.



220-240 V

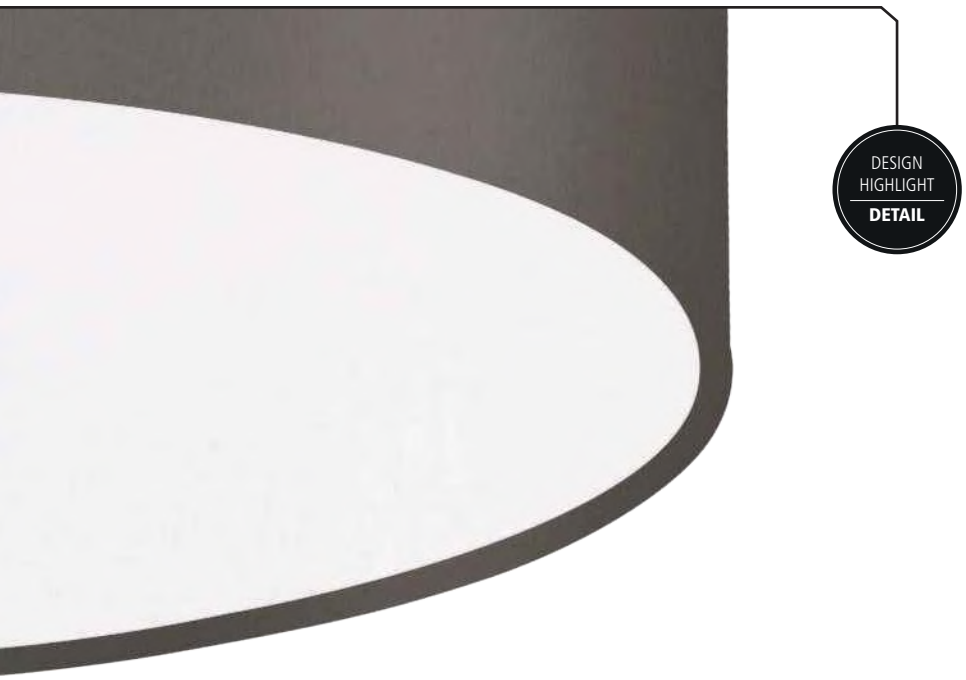

DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL

Colour	Dimensions (mm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62378**	✓✓
creme | creme | crème	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62379**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62382**	✓✓
taupe | taupe | taupe	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62381**	✓✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62383**	✓✓
cappuccino | cappuccino | cappuccino	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62384**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62385**	✓✓
marsala | marsala | marsala	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62386**	✓✓
leinen grau | linen grey | lin gris	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62387**	✓✓
leinen natur | linen natural | lin nature	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62388**	✓✓
leinen braun | linen brown | lin brun	Ø 380 / H 110	1 x 40	1,29	**62389**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62391**	✓✓
creme | creme | crème	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62392**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62394**	✓✓
taupe | taupe | taupe	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62393**	✓✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62395**	✓✓
cappuccino | cappuccino | cappuccino	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62396**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62397**	✓✓
marsala | marsala | marsala	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62398**	✓✓
leinen grau | linen grey | lin gris	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62399**	✓✓
leinen natur | linen natural | lin nature	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62401**	✓✓
leinen braun | linen brown | lin brun	Ø 570 / H 150	3 x 40	2,72	**62402**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62403**	✓✓
creme | creme | crème	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62404**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62406**	✓✓
taupe | taupe | taupe	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62405**	✓✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62407**	✓✓
cappuccino | cappuccino | cappuccino	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62408**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62409**	✓✓
marsala | marsala | marsala	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62411**	✓✓
leinen grau | linen grey | lin gris	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62412**	✓✓
leinen natur | linen natural | lin nature	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62413**	✓✓
leinen braun | linen brown | lin brun	Ø 760 / H 150	5 x 25	4,23	**62414**	✓✓
weiß | white | blanc	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62415**	✓✓
creme | creme | crème	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62416**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62418**	✓✓
taupe | taupe | taupe	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62417**	✓✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62419**	✓✓
cappuccino | cappuccino | cappuccino	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62421**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62422**	✓✓
marsala | marsala | marsala	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62423**	✓✓
leinen grau | linen grey | lin gris	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62424**	✓✓
leinen natur | linen natural | lin nature	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62425**	✓✓
leinen braun | linen brown | lin brun	Ø 980 / H 170	7 x 25	7,33	**62426**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK

✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

ANBAULEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

SUFRACE-MOUNTED LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
LUMINAIRE APPARENT « PASTERI PRO » E27




BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Anbauleuchte mit dekorativem Effekt einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln, ohne Schirm und Diffusor, inkl. Schraubring. Leuchtmittel separat bestellen.	Surface-mounted luminaire with decorative effect, single light to accommodate E27 bulbs, without shade and diffuser, incl. screw ring. Order bulbs separately.	Luminaire apparent à effet décoratif à une lumière pour accueillir des ampoules E27, sans abat-jour ni diffuseur, anneau à vis inclus. Ampoules à commander séparément.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 115 / H 105	0,19	**61772**	✓
schwarz | black | noir	Ø 115 / H 105	0,19	**61771**	✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 115 / H 105	0,19	**61773**	✓
chrom | chrome | chrome	Ø 115 / H 105	0,19	**61774**	✓
braun | brown | brun	Ø 115 / H 105	0,19	**61775**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE



DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE “PASTERI PRO”
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61771, **61772**, **61773**, **61774**, **61775** | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung

Stoffschirm zu „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62574**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	**62573**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62575**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	**62576**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	**62577**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62578**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62579**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62581**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62582**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62583**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62584**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	**62585**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62586**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62587**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62588**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**68834**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61771, **61772**, **61773**, **61774**, **61775** | 1 x E27



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stoffschirm mit Diffusor zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 mit dekorativem Effekt einflammig. Details siehe nachfolgende Tabelle. Leuchtmittel separat bestellen. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade with diffusor for “PASTERI PRO” E27 surface-mounted luminaire with decorative effect, single light. Details see table below. Order bulbs separately. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu avec diffuseurpour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 avec effet décoratif à une lumière. Pour les détails, voir le tableau ci-dessous. Ampoules à commander séparément. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß | white | blanc	Ø 300 / H 220	0,68	**62657**	✓
creme | creme | crème	Ø 300 / H 220	0,68	**62656**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 300 / H 220	0,68	**62658**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 300 / H 220	0,68	**62659**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 300 / H 220	0,68	**62661**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 300 / H 220	0,68	**62662**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 300 / H 220	0,68	**62663**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 300 / H 220	0,68	**62664**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 300 / H 220	0,68	**62665**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 300 / H 220	0,68	**62666**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 300 / H 220	0,68	**62667**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 300 / H 220	0,68	**62668**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 300 / H 220	0,68	**62669**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 300 / H 220	0,68	**62671**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 300 / H 220	0,68	**62672**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 300 / H 220	0,68	**68839**	✓
weiß | white | blanc	Ø 450 / H 280	1,42	**62674**	✓
creme | creme | crème	Ø 450 / H 280	1,42	**62673**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 450 / H 280	1,42	**62675**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 450 / H 280	1,42	**62676**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 450 / H 280	1,42	**62677**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 450 / H 280	1,42	**62678**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 450 / H 280	1,42	**62679**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 450 / H 280	1,42	**62681**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 450 / H 280	1,42	**62682**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 450 / H 280	1,42	**62683**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 450 / H 280	1,42	**62684**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 450 / H 280	1,42	**62685**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 450 / H 280	1,42	**62686**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 450 / H 280	1,42	**62687**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 450 / H 280	1,42	**62688**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 450 / H 280	1,42	**68841**	✓
weiß | white | blanc	Ø 530 / H 280	1,68	**62691**	✓
creme | creme | crème	Ø 530 / H 280	1,68	**62689**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 530 / H 280	1,68	**62692**	✓
taupe | taupe | taupe	Ø 530 / H 280	1,68	**62693**	✓
anthrazit-braun | anthracite-brown | brun-anthracite	Ø 530 / H 280	1,68	**62694**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 530 / H 280	1,68	**62695**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 530 / H 280	1,68	**62696**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 530 / H 280	1,68	**62697**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 530 / H 280	1,68	**62698**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 530 / H 280	1,68	**62699**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 530 / H 280	1,68	**62701**	✓
marsala | marsala | marsala	Ø 530 / H 280	1,68	**62702**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 530 / H 280	1,68	**62703**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 530 / H 280	1,68	**62704**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 530 / H 280	1,68	**62705**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 530 / H 280	1,68	**68842**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „MARAUSA“ E27

WALL LUMINAIRE “MARAUSA“ E27
APPLIQUE « MARAUSA » E27





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire single light, for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à une lumière pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.

E27 · 1 x 40 W · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	Material number	
TEXTILKABEL | TEXTILE CABLE | CÂBLE TEXTILE					
weiß struktur | white structured | structure blanche	Ø 120 / D 140	1500	0,38	**64474**	✓✓
schwarz struktur | black structured | structure noir	Ø 120 / D 140	1500	0,38	**64473**	✓✓
PVC KABEL TRANSPARENT | PVC CABLE TRANSPARENT | CÂBLE PVC TRANSPARENT					
nickel satiniert | nickel satin | nickel satiné	Ø 120 / D 140	1500	0,38	**64475**	✓✓
chrom | chrome | chrome	Ø 120 / D 140	1500	0,38	**64476**	✓✓



GLAS „MARAUSA“

GLASS “MARAUSA“
VERRE « MARAUSA »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
64473, **64474**, **64475**, **64476** | 1 x E27



BULB RECOMMENDATION:
110048



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Opales Glas in weiß zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.	Opal glass in white for wall luminaire “MARAUSA” E27.	Verre opale blanc pour applique « MARAUSA » E27.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 100 / H 270	0,42	**64477**	✓✓


SCHIRM „MARAUSA“

UMBRELLA “MARAUSA“
PARAPLUIE « MARAUSA »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
64473, **64474**, **64475**, **64476** | 1 x E27



BULB RECOMMENDATION:
110077



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Moderner Drahtschirm zu Wandleuchte „MARAUSA“ E27.	Modern wire shade for wall luminaire “MARAUSA” E27.	Abat-jour moderne en fil métallique pour l’applique « MARAUSA » E27.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 180 / H 200	0,2	**64482**	✓
schwarz | black | noir	Ø 180 / H 200	0,2	**64481**	✓
chrom | chrome | chrome	Ø 180 / H 200	0,2	**64483**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO / MARAUSA“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO / MARAUSA“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO / MARAUSA »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
64473, **64474**, **64475**, **64476** | 1 x E27




BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022





DE Beschreibung

Stoffschirm zu Anbauleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig und „MAURAUSA“ E27. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for “PASTERI PRO” E27 single light and “MAURAUSA” E27 surface-mounted luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour luminaire apparent « PASTERI PRO » E27 à une lumière et « MAURAUSA » E27. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	**61407**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 120 / H 250	0,18	**62144**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61408**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 120 / H 250	0,18	**61409**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 120 / H 250	0,18	**61411**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61874**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61875**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61876**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	**61877**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	**61878**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	**61879**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 120 / H 250	0,18	**61881**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61883**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61884**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61885**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62574**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	**62573**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62575**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	**62576**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	**62577**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62578**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62579**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62581**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62582**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62583**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62584**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	**62585**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62586**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62587**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62588**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**68834**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 SCHWENKBAR

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27 SWIVELLING
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 ORIENTABLE






BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte mit Scherenarm schwenkbar einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire with scissor arm swivelling single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale avec bras en ciseaux pivotant à une lumière pour accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



E27 | 1 x 40 W | 220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz struktur | black structured | structure noir	Ø 100 / H 150 / D 170-480	0,47	**68293**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 100 / H 150 / D 170-480	0,47	**61905**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61905, **68293** | 1 x E27



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 schwenkbar. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for wall luminaire “PASTERI PRO” E27 swivelling. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour l’applique « PASTERI PRO » E27 orientable. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 230 / H 140	0,3	**61886**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 230 / H 140	0,3	**62143**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 230 / H 140	0,3	**61887**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 230 / H 140	0,3	**61888**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 230 / H 140	0,3	**61889**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 230 / H 140	0,3	**61891**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 230 / H 140	0,3	**61892**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 230 / H 140	0,3	**61893**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 230 / H 140	0,3	**61894**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 230 / H 140	0,3	**61895**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 230 / H 140	0,3	**61896**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 230 / H 140	0,3	**61897**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 230 / H 140	0,3	**61899**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 230 / H 140	0,3	**61901**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 230 / H 140	0,3	**61902**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27





BULB RECOMMENDATION:
11048



BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à simple lumière pour ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz struktur | black structured | structure noir	W 100 / H 170 / D 145	0,95	**68291**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	W 100 / H 170 / D 145	0,95	**61906**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 FLEX

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27 FLEX
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 FLEX



- Das Haupt- und das Leselicht können mit 2 Schaltern an der Unterseite der Leuchte getrennt geschaltet werden.
- The main and the reading light can be switched separately with 2 switches on the bottom of the luminaire.
- La lumière principale et la lumière de lecture peuvent être commutées séparément à l'aide de deux interrupteurs situés sur la partie inférieure de la luminairee.

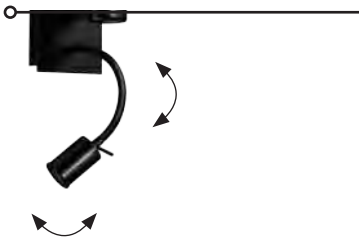



BULB RECOMMENDATION:
11048



BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln und mit flexiblem, separat schaltbarem LED-Leselicht. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire for E27 bulbs and with flexible, separately switchable LED reading light. Order bulbs separately.	Applique murale pouvant accueillir des ampoules E27 et dotée d'un éclairage de lecture LED flexible, commutable séparément. Ampoule à commander séparément.



1 x 40 W

2 x

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
schwarz struktur | black structured | structure noir	L 230 / W 100 / H 170 / D 145	3000	320	3,5	0,92	**68292**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 230 / W 100 / H 170 / D 145	3000	320	3,5	0,92	**61983**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »






SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61906, **68291** | 1 x E27



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
63289, **68292** | 1 x E27



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for wall luminaire “PASTERI PRO” E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour l’applique « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	**61401**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 160	0,2	**62142**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 160	0,2	**61402**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 160	0,2	**61403**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 160	0,2	**61404**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 160	0,2	**61862**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 160	0,2	**61863**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 150 / H 160	0,2	**61864**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 160	0,2	**61865**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 160	0,2	**61866**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	**61867**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 160	0,2	**61868**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 160	0,2	**61871**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 160	0,2	**61872**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 160	0,2	**61873**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	**68843**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 FLEX KURZ

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27 FLEX SHORT
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27 FLEX COURT



- Das Haupt- und das Leselicht können mit 2 Schaltern an der Unterseite der Leuchte getrennt geschaltet werden.
- The main and the reading light can be switched separately with 2 switches on the bottom of the luminaire.
- La lumière principale et la lumière de lecture peuvent être commutées séparément à l’aide de deux interrupteurs situés sur la partie inférieure de la luminairee.

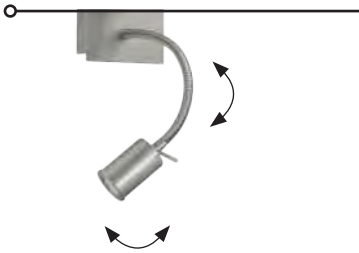




BULB RECOMMENDATION:
110048



BULB RECOMMENDATION:
110022



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln und mit flexiblem, separat schaltbarem LED-Leselicht. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire for E27 bulbs and with flexible, separately switchable LED reading light. Order bulbs separately.	Applique murale pouvant accueillir des ampoules E27 et dotée d’un éclairage de lecture LED flexible, commutable séparément. Ampoule à commander séparément.

LED · E27 · 1 x 40 W · 220-240V · 2x

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
			LED				
schwarz struktur | black structured | structure noir	L 230 / W 100 / H 170 / D 95	3000	320	3,5	0,92	**69385**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	L 230 / W 100 / H 170 / D 95	3000	320	3,5	0,92	**63289**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ HALBRUND

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“ SEMICIRCULAR
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » SEMI-CIRCULAIRE





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61983, **69385**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Semi-circular fabric shade for wall luminaire “PASTERI PRO” E27 flex short. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table	Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l’applique « PASTERI PRO » E27 flex court. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61984**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**62128**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61985**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61986**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61987**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61988**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61989**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61991**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61992**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61993**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61994**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61995**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61996**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61997**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 220 / H 300 / D 110	0,41	**61998**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ ECKIG

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“ ANGULAR
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » ANGULAIRE





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61983, **69385**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ E27 flex kurz. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Rectangular fabric shade for wall luminaire “PASTERI PRO” E27 flex short. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.	Abat-jour carré en tissu pour l’applique « PASTERI PRO » E27 flex court. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.


Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64921**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64922**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64923**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64924**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64925**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64926**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64927**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64928**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64929**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64931**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64932**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64933**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64934**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 180 / H 300 / D 110	0,41	**64935**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
APPLIQUE « PASTERI PRO » E27





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte mit integrierter LED-Technik nicht dimmbar.	Wall luminaire with integrated LED technology not dimmable.	Applique murale avec technique LED intégrée non régulable.

LED | 220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	W 70 / H 220 / D 24	3000	460	5,0	0,31	**61981**	✓✓

WANDLEUCHTE „PASTERI PRO“ E14

WALL LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E14
APPLIQUE « PASTERI PRO » E14




BULB RECOMMENDATION:
110049, 110026



BULB RECOMMENDATION:
110049, 110026





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte zweiflammig zur Aufnahme von E14 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Wall luminaire double light, for E14 bulbs. Order bulbs separately.	Applique murale à deux lumières pouvant accueillir des ampoules E14. Ampoules à commander séparément.

E14 | 2 x 40 W | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
weiß | white | blanc	W 70 / H 220 / D 55	0,31	**61982**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ HALBRUND

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“ SEMICIRCULAR
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » SEMI-CIRCULAIRE



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61981




SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61982









DE Beschreibung

Halbrunder Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ LED oder E14. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.

EN Description

Semi-circular fabric shade for “PASTERI PRO” LED or E14 wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.

FR Description

Abat-jour en tissu semi-circulaire pour l’applique « PASTERI PRO » LED ou E14. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62001**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62127**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62002**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62003**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62004**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62005**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62006**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62007**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62008**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62009**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62011**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62012**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62013**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62014**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,37	**62015**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62016**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62129**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62017**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62018**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62019**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62021**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62022**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62023**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62024**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62025**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62026**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62027**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62028**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62029**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 300 / H 190 / D 110	0,44	**62031**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**


✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“ ECKIG

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“ ANGULAR
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO » ANGULAIRE
















SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61981



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61982

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Eckiger Stoffschirm zu Wandleuchte „PASTERI PRO“ LED oder E14. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar. Details siehe nachfolgende Tabelle.	Rectangular fabric shade for “PASTERI PRO” LED or E14 wall luminaire. Fabric shades available in various colour combinations and sizes on request. Details see following table.	Abat-jour carré en tissu pour l’applique « PASTERI PRO » LED ou E14. Sur demande, les abat-jour en tissu sont disponibles dans différentes combinaisons de couleurs et tailles. Pour plus de détails, voir le tableau ci-dessous.



Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62032**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62131**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62033**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62034**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62035**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62036**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62037**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62038**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62039**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62041**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62042**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62043**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62044**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62045**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 150 / H 300 / D 110	0,39	**62046**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62047**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62132**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62048**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62049**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62051**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62052**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62053**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62054**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62055**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62056**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62057**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62058**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62059**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62061**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 250 / H 250 / D 110	0,44	**62062**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62063**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62133**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62064**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62065**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62066**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62067**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62068**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62069**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62071**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62072**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62073**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62074**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62075**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62076**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	W 300 / H 220 / D 110	0,46	**62077**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

STEHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

FLOOR LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
LAMPADAIRE « PASTERI PRO » E27




BULB RECOMMENDATION:
110048, 110022



BULB RECOMMENDATION:
110048, 110022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stehleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Floor luminaire with single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Lampadaire à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz struktur | black structured | structure noir	Ø 230 / H 1345	4,17	**68295**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 230 / H 1345	4,17	**61412**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“


FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
68295, **61412** | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W



DE Beschreibung

Stoffschirm zu Stehleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for “PASTERI PRO” floor luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour le lampadaire « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 280 / H 285	0,53	**61413**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 280 / H 285	0,53	**62145**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 280 / H 285	0,53	**61414**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 280 / H 285	0,53	**61415**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 280 / H 285	0,53	**61416**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 280 / H 285	0,53	**62146**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 280 / H 285	0,53	**62147**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 280 / H 285	0,53	**62148**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 280 / H 285	0,53	**62149**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 280 / H 285	0,53	**62151**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 280 / H 285	0,53	**62152**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 280 / H 285	0,53	**62153**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 280 / H 285	0,53	**62154**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 280 / H 285	0,53	**62155**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 280 / H 285	0,53	**62156**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

TISCHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27

TABLE LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27
LUMINAIRE DE TABLE « PASTERI PRO » E27




BULB RECOMMENDATION:
110048, 110022



BULB RECOMMENDATION:
110048, 110022





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Tischleuchte einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Table luminaire with single light for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire de table à une lumière pouvant accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



1 x 60 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
schwarz struktur | black structured | structure noir	Ø 150 / H 265	0,73	**68294**	✓✓
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 150 / H 265	0,73	**61405**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
68294, **61405** | 1 x E27

ONLY FOR
1 x E27 | 40 W





DE Beschreibung

Stoffschirm zu Tischleuchte „PASTERI PRO“ E27 einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.

EN Description

Fabric shade for “PASTERI PRO” table luminaire E27 single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.

FR Description

Abat-jour en tissu pour la lampe de table « PASTERI PRO » E27 à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	**61401**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 160	0,2	**62142**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 160	0,2	**61402**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 160	0,2	**61403**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 160	0,2	**61404**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 160	0,2	**61862**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 160	0,2	**61863**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 150 / H 160	0,2	**61864**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 160	0,2	**61865**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 160	0,2	**61866**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	**61867**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 160	0,2	**61868**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 160	0,2	**61871**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 160	0,2	**61872**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 160	0,2	**61873**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 150 / H 160	0,2	**68843**	✓
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62574**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 150 / H 400	0,34	**62573**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62575**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 150 / H 400	0,34	**62576**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 150 / H 400	0,34	**62577**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62578**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 150 / H 400	0,34	**62579**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62581**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62582**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 150 / H 400	0,34	**62583**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**62584**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 150 / H 400	0,34	**62585**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62586**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62587**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 150 / H 400	0,34	**62588**	✓
schwarz/weiß | black/white | noir/blanc	Ø 150 / H 400	0,34	**68834**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**


✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE


TISCHLEUCHTE „PASTERI PRO“ E27 TOUCH

TABLE LUMINAIRE “PASTERI PRO“ E27 TOUCH
LUMINAIRE DE TABLE « PASTERI PRO » E27 TOUCH









DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Tischleuchte „TOUCH“ aus Metall einflammig zur Aufnahme von E27 Leuchtmitteln. Leuchtmittel separat bestellen.	Table luminaire “TOUCH” made of metal, single light, for E27 bulbs. Order bulbs separately.	Luminaire de table « TOUCH” en métal à une lumière pour accueillir des ampoules E27. Ampoules à commander séparément.



1 x 40 W

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
nickel matt | nickel matt | nickel mat	Ø 120 / H 35	0,35	**61406**	✓✓
schwarz struktur | black structured | structure noir	Ø 120 / H 35	0,35	**69382**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




STOFFSCHIRM „PASTERI PRO“

FABRIC SHADE “PASTERI PRO“
PARAPLUIE EN TISSU « PASTERI PRO »





SUITABLE FOR LUMINAIRE:
61406, **69382** | 1 x E27



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Stoffschirm zu Tischleuchte „PASTERI PRO“ E27 TOUCH einflammig. Stoffschirme auf Anfrage in verschiedenen Farbkombinationen und Größen lieferbar.	Fabric shade for “PASTERI PRO” table luminaire E27 TOUCH single light. Fabric shades available in different colour combinations and sizes on request.	Abat-jour en tissu pour la lampe de table “PASTERI PRO” E27 TOUCH à une lumière. Abat-jour en tissu disponible sur demande dans différentes combinaisons de couleurs et tailles.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
außen/innen | outside/inside | extérieur/intérieur				
weiß/weiß | white/white | blanc/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	**61407**	✓
creme/creme | creme/creme | crème/crème	Ø 120 / H 250	0,18	**62144**	✓
schwarz/gold | black/gold | noir/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61408**	✓
taupe/taupe | taupe/taupe | taupe/taupe	Ø 120 / H 250	0,18	**61409**	✓
anthrazit-braun/anthrazit-braun | anthracite-brown/anthracite-brown | brun-anthracite/brun-anthracite	Ø 120 / H 250	0,18	**61411**	✓
taupe/gold | taupe/gold | taupe/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61874**	✓
cappuccino/gold | cappuccino/gold | cappuccino/or	Ø 120 / H 250	0,18	**61875**	✓
grau/silber | grey/silver | gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61876**	✓
weiß/kupfer | white/copper | blanc/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	**61877**	✓
schwarz/kupfer | black/copper | noir/cuivre	Ø 120 / H 250	0,18	**61878**	✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	Ø 120 / H 250	0,18	**61879**	✓
marsala/marsala | marsala/marsala | marsala/marsala	Ø 120 / H 250	0,18	**61881**	✓
leinen grau/silber | linen grey/silver | lin gris/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61883**	✓
leinen natur/silber | linen natural/silver | lin nature/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61884**	✓
leinen braun/silber | linen brown/silver | lin brun/argent	Ø 120 / H 250	0,18	**61885**	✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

AUSSENBELEUCHTUNG

OUTDOOR LIGHTING
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

09


OVERVIEW



COSTINERO
290




GUASIMAL
290



BELGIDA
292



BELLARIA
293



BENIDORM
294



RIGA 3
295



ZIMBA PRO
299




CASCAVEL
302



CATTOLICA
304

WANDLEUCHTE „COSTINERO“

WALL LUMINAIRE “COSTINERO”
APPLIQUE « COSTINERO »








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number
■ schwarz | black | noir	L 185 / H 75 / D 90	3000 / 4000 / 5000 / 6000	1028 @ 4000K	12	0,85	**68796** ✓✓

WANDLEUCHTE „GUASIMAL“

WALL LUMINAIRE “GUASIMAL”
APPLIQUE « GUASIMAL »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number
■ schwarz | black | noir	L 120 / H 200 / D 60	3000 / 4000 / 5000 / 6000	904 @ 4000K	12,5	0,77	**68799** ✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „GUASIMAL“

WALL LUMINAIRE “GUASIMAL”
APPLIQUE « GUASIMAL »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).

LED | IP 65 | 220–240V


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz | black | noir	L 202 / H 119 / D 61	3000 / 4000 / 5000 / 6000	831 @ 4000K	12	0,69	**68806**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




WANDLEUCHTE „BELGIDA-S“

WALL LUMINAIRE “BELGIDA-S”
APPLIQUE « BELGIDA-S »








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).

LED · IP 65 · 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number
■ schwarz | black | noir	L 150 / H 150 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	120 @ 4000K	5,5	0,61	**68813** ✓✓

WANDLEUCHTE „BELGIDA-L“

WALL LUMINAIRE “BELGIDA-L”
APPLIQUE « BELGIDA-L »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).


LED · IP 65 · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number
■ schwarz | black | noir	L 200 / H 90 / D 35	3000 / 4000 / 5000 / 6000	225 @ 4000K	12	0,59	**68816** ✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „BELGIDA-R“

WALL LUMINAIRE “BELGIDA-R”
APPLIQUE « BELGIDA-R »








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off und CCT-Switch zum Wechseln der Lichtfarbe (3000K/4000K/5000K/6000K).	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct distribution incl. integrated LED-Driver on/off and CCT switch for changing the light colour (3000K/4000K/5000K/6000K).	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65, distribution directe, y compris LED-pilote on/off intégré et CCT-Switch pour changer la couleur de la lumière (3000K/4000K/5000K/6000K).

LED · IP 65 · 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
schwarz | black | noir	Ø 148 / D 37	3000 / 4000 / 5000 / 6000	121 @ 4000K	5,5	0,49	**68809**	✓✓

WAND- / DECKENLEUCHTE „BELLARIA“

WALL/CEILING LUMINAIRE “BELLARIA”
APPLIQUE/PLAFONNIER « BELLARIA »











DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss mit erhöhter Schutzart IP65 direktstrahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Wall luminaire made of die-cast aluminium with increased protection class IP65 direct beam incl. integrated LED-Driver on/off	Applique murale en aluminium moulé sous pression avec un degré de protection élevé IP65 à émission directe, y compris LED-pilote on/off intégré.

LED · IP 65 · 220-240V · IK


IK 08

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
OPAL | OPAL | OPALE							
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 275 / D 75	3000	1102	14	0,95	**69334**	✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 275 / D 75	3000	1102	14	0,95	**69335**	✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 275 / D 75	3000	1102	14	0,95	**69336**	✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „BENIDORM “

WALL LUMINAIRE “BENIDORM”
APPLIQUE « BENIDORM»







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus Aluminium-Druckguss und eingebauter Spezialoptik mit erhöhter Schutzart IP65 direkt/indirekt strahlend inkl. integriertem LED-Treiber on/off.	Wall luminaire made of die-cast aluminium and built-in special optics with increased protection class IP65 direct/indirect distribution incl. integrated LED-Driver on/off.	Applique murale en aluminium moulé sous pression et optique spéciale intégrée avec un degré de protection accru IP65 distribution directe/indirecte, y compris LED-pilote on/off intégré.

LED | IP 65 | 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
anthrazit | anthracite | anthracite	L 105 / H 100 / D 20	3000	892	11	1,2	**68827**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“


RECESSED FLOOR LUMINAIRE “RIGA 3”
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 »











DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.	High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.	Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable avec un indice de protection élevé IP65. Livré avec boîtier d’encastrement et LED-pilote on/off.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP 65 | >50.000h | 22° | 220-240V

Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
RUND | ROUND | ROND						
Ø 175 / H 240	3000	1080	22	1,95	**62706**	✓✓
Ø 175 / H 240	4000	1202	22	1,95	**62708**	✓✓
ECKIG | SQUARE | ANGULAIRE						
L 175 / W 175 / H 240	3000	1080	22	2,05	**62707**	✓✓
L 175 / W 175 / H 240	4000	1202	22	2,05	**62709**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“ GU10

RECESSED FLOOR LUMINAIRE “RIGA 3” GU10
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 » GU10







BULB
RECOMMENDATION:
2700K: **69275**
3000K: **69545**
4000K: **69276**





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65 zur Aufnahme von GU10 Leuchtmitteln. Lieferung inkl. Einbaugehäuse. Leuchtmittel separat bestellen.	High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65 to accommodate GU10 luminaires. Delivery includes recessed housing. Light source to be ordered separately.	Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable, avec un degré de protection élevé IP65, destiné à recevoir des ampoules GU10. Livré avec boîtier d’encastrement. Ampoules à commander séparément.




1 x 8 W

Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
RUND | ROUND | ROND			
Ø 120 / H 225	1,2	**62342**	✓✓
ECKIG | SQUARE | ANGULAIRE			
L 120 / W 120 / H 225	1,2	**62343**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BODENEINBAULEUCHTE „RIGA 3“

RECESSED FLOOR LUMINAIRE “RIGA 3”
LUMINAIRE ENCASTRÉ DE SOL « RIGA 3 »











DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Hochwertiger Bodeneinbaustrahler rund oder eckig aus Edelstahl mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Einbaugehäuse und LED-Treiber on/off.	High-quality recessed floor spotlight, round or square, made of stainless steel with increased protection class IP65. Supplied with recessed housing and on/off LED-Driver.	Spot encastré de sol de haute qualité, rond ou carré, en acier inoxydable avec un indice de protection élevé IP65. Livré avec boîtier d’encastrement et LED-pilote on/off.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP 65 | >50.000h | 44° | 220-240V


Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
RUND | ROUND | ROND						
Ø 120 / H 225	3000	961	11	1,2	**62344**	✓✓
Ø 120 / H 225	4000	1049	11	1,2	**62346**	✓✓
ECKIG | SQUARE | ANGULAIRE						
L 120 / W 120 / H 225	3000	961	11	1,2	**62345**	✓✓
L 120 / W 120 / H 225	4000	1049	11	1,2	**62347**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO”
APPLIQUE « ZIMBA PRO »







schwarz | black | noir **69549, 69553**




anthrazit | anthracite | anthracite **69551, 69554**



grau | grey | gris **69552, 69555**





DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.



>80 ≤3 IP65 >50.000 h 80 mm 220-240 V


Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
schwarz | black | noir	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	**69549**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	**69551**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 135 / D 78	Ø 130	3000	170	5	0,49	**69552**	✓✓
schwarz | black | noir	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	**69553**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	**69554**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 202 / D 78	Ø 196	3000	292	8	0,93	**69555**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



WANDLEUCHTE „ZIMBA PRO“ ECKIG

WALL LUMINAIRE “ZIMBA PRO“ SQUARE
APPLIQUE MURALE « ZIMBA PRO » CARRÈ







schwarz | black | noir **69559, 69563**




anthrazit | anthrazite | anthracite **69561, 69564**



grau | grey | gris **69562, 69565**



DETAIL



DE Beschreibung

Einbau-Wandleuchte aus Aluminium pulverbeschichtet, Abdeckung aus gehärtetem Glas. Lieferung inkl. Einbaudose für Gipskarton oder Mauerwerk und LED-Treiber ON/OFF.

EN Description

Wall luminaire for recessed mounting made of powder-coated aluminium, cover made of tempered glass. Delivery incl. recessed box for plasterboard or masonry and ON/OFF LED-driver.

FR Description

Applique murale encastrable en aluminium peint par poudrage, diffuseur en verre trempé. Livrée avec boîte d'encastrement pour placoplâtre ou maçonnerie et bouton-poussoir ON/OFF.

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP 65 | >50.000h | 220-240V


>80 | ≤3 | IP65 | >50.000 h | 80 mm | 220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Cut out (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
schwarz | black | noir	L 136 / W 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	**69559**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 136 / W 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	**69561**	✓✓
grau | grey | gris	L 136 / W 136 / D 78	LxW 130 x 130	3000	166	5	0,59	**69562**	✓✓
schwarz | black | noir	L 201 / W 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	8	1,17	**69563**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 201 / W 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	8	1,17	**69564**	✓✓
grau | grey | gris	L 201 / W 201 / D 78	LxW 195 x 195	3000	309	8	1,17	**69565**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**


POLLERLEUCHTE „CASCAVEL“


BOLLARD LUMINAIRE “CASCAVEL”
LUMINAIRE SUR MÂT « CASCAVEL »



SET IN CONCRETE
69008







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Pollerleuchte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. LED-Treiber. Auch zur Wandmontage geeignet.	Bollard luminaire made of high-quality stainless steel, powder-coated with increased protection class IP65. Delivery includes LED driver. Also suitable for wall mounting.	Borne lumineuse en acier inoxydable haut de gamme, revêtement par poudre, indice de protection IP65. Livrée avec driver LED. Convient également pour un montage mural.

LED | CRI >80 (>80) | IP 65 (IP65) | 220-240V (220-240 V)


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 150 / H 150	3000	779	14	1,27	**69002**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 150 / H 150	3000	779	14	1,27	**69005**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**




POLLERLEUCHTE „CASCAVEL“

BOLLARD LUMINAIRE “CASCAVEL”
LUMINAIRE SUR MÂT « CASCAVEL »










SET IN CONCRETE
69008





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Pollerleuchte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. LED-Treiber.	Bollard luminaire made of high-quality stainless steel, powder-coated with increased protection class IP65. Delivery includes LED driver.	Borne lumineuse en acier inoxydable haut de gamme, revêtement par poudre, indice de protection IP65. Livrée avec driver LED.

LED | CRI >80 (>80) | IP 65 (IP65) | 220-240V (220-240 V)


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 150 / H 405	3000	779	14	1,99	**69003**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 150 / H 405	3000	779	14	1,99	**69006**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	Ø 150 / H 900	3000	779	14	3,27	**69004**	✓✓
grau | grey | gris	Ø 150 / H 900	3000	779	14	3,27	**69007**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

WANDLEUCHTE „CATTOLICA“

WALL LUMINAIRE “CATTOLICA”
APPLIQUE « CATTOLICA »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Wandleuchte aus massivem Stahl gepulvert mit erhöhter Schutzart IP54. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.	Wall luminaire made of solid steel powder-coated with increased protection class IP54. Delivery incl. LED-Driver on/off.	Applique murale en acier massif poudré avec classe de protection accrue IP54. Livraison avec conducteur marche/arrêt.

LED | CRI >80 | IP 54 | 220-240V

>80 IP54 220-240 V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
rostbraun | rust-brown | brun rouille	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	**64172**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	**64191**	✓✓
betonoptik | concrete look | aspect béton	L 120 / W 120 / H 290 / D 175	3000	360	10	3,95	**64194**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



DETAIL

POLLERLEUCHTE „CATTOLICA“


BOLLARD LUMINAIRE “CATTOLICA”
LUMINAIRE SUR MÂT « CATTOLICA »











DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Pollerleuchte aus massivem Stahl gepulvert mit erhöhter Schutzart IP54. Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.	Bollard luminaire made of solid steel powder-coated with increased protection class IP54. Delivery incl. LED-Driver on/off.	Borne d’éclairage en acier massif poudré avec un degré de protection élevé IP54. Livré avec LED-pilote on/off.

LED | CRI >80 | IP 54 | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
rostbraun | rust-brown | brun rouille	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,1	**64173**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,1	**64192**	✓✓
betonoptik | concrete look | aspect béton	L 120 / W 120 / H 400	3000	360	10	6,1	**64195**	✓✓
rostbraun | rust-brown | brun rouille	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,5	**64174**	✓✓
anthrazit | anthracite | anthracite	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,5	**64193**	✓✓
betonoptik | concrete look | aspect béton	L 120 / W 120 / H 900	3000	360	10	11,5	**64196**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

INDUSTRIE- & SPEZIALLEUCHTEN

INDUSTRIAL & SPECIAL LUMINAIRES
LUMINAIRES INDUSTRIELS ET SPÉCIFIQUES

10

OVERVIEW



STUDIO IP65
309



CAPANO
313




GAMBETOLLA
317




FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65“ ECO

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE “STUDIO IP65“ ECO
LUMINAIRE PUR BAIGNOIR EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » ECO








DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Feuchtraumwannenleuchte in der ECO-Ausführung aus Polycarbonat mit PG-Verschraubung an beiden Enden und erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.	Damp-proof diffuser luminaire in the ECO version made of polycarbonate with PG screw connection at both ends and increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.	Luminaire à vasque pour locaux humides dans la version ECO en polycarbonate avec raccords PG aux deux extrémités et degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off

LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP 65 | >50.000h | 118° | 220-240V


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 590 / W 72 / H 61	4000	2446	19	0,76	**68995**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L1180 / W 72 / H 61	4000	4725	40	1,34	**68996**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1480 / W 72 / H 61	4000	6002	49	1,64	**68997**	✓✓

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65 ECO-S“ MIT BEWEGUNGSSENSOR

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE “STUDIO IP65 ECO-S“ WITH MOTION SENSOR
LUMINAIRE PUR BAIGNOIR EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 ECO-S » AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Feuchtraumwannenleuchte in der ECO-Ausführung aus Polycarbonat mit PG-Verschraubung an beiden Enden, erhöhter Schutzart IP65 und Bewegungssensor. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.	Damp-proof diffuser luminaire in ECO version made of polycarbonate with PG screw connection at both ends, increased protection class IP65 and motion sensor. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver	Luminaire à vasque pour locaux humides dans la version ECO en polycarbonate avec raccords PG aux deux extrémités, degré de protection accru IP65 et capteur de mouvement. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.


LED | CRI >80 | SDCM ≤3 | IP 65 | >50.000h | 118° | 220-240V

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L1180 / W 72 / H 61	4000	4822	36	1,34	**68998**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1480 / W 72 / H 61	4000	6628	50	1,64	**68999**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65“ ON/OFF

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE “STUDIO IP65“ ON/OFF
LUMINAIRE PUR BAIGNOIR EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » ON/OFF







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Feuchtraumwannenleuchte aus Polycarbonat mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber on/off.	Damp-proof diffuser luminaire made of polycarbonate with increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and on/off LED-driver.	Luminaire à vasque pour locaux humides en polycarbonate avec un degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote on/off.


LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 65 · >50.000h · 220-240V

118°


Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1200 / W 79 / H 66	4000	5670	36	1,42	**69546**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1520 / W 79 / H 66	4000	7545	48	1,61	**69399**	✓✓

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE „STUDIO IP65“ DALI

DAMP-PROOF DIFFUSER LUMINAIRE “STUDIO IP65“ DALI
LUMINAIRE PUR BAIGNOIR EN MILIEU HUMIDE « STUDIO IP65 » DALI







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Feuchtraumwannenleuchte aus Polycarbonat mit erhöhter Schutzart IP65. Lieferung inkl. Montagebügel und LED-Treiber DALI.	Damp-proof diffuser luminaire made of polycarbonate with increased protection class IP65. Supplied with mounting bracket and DALI LED-driver	Luminaire à vasque pour locaux humides en polycarbonate avec un degré de protection accru IP65. Livré avec étrier de montage et LED-pilote DALI.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 65 · >50.000h · DALI · 220-240V

118°

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1200 / W 79 / H 66	4000	5670	36	1,43	**69547**	✓✓
grau/weiß | grey/white | gris/blanc	L 1520 / W 79 / H 66	4000	7545	48	1,62	**69548**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

NOTLICHT SET „STUDIO IP65“ ZUBEHÖR

EMERGENCY KIT “STUDIO IP65“ ACCESSORIES
KIT DE LAMPES D’URGENCE « STUDIO IP65 » ACCESSOIRES





SUITABLE
FOR LUMINAIRE:
69546 / 69399

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Notlicht Set bestehend aus: Notlicht LED-Platine, Notlicht DALI Konverter, Status LED, NiFePO4 3 Stunden Akku, Testschalter, Kabel und Stecker zur einfachen Integrationalle in alle Längen der ON/OFF Variante der Produktfamilie STUDIO IP65.	Emergency lighting set consisting of: Emergency lighting LED board, emergency lighting DALI converter, status LED, NiFePO4 3-hour battery, test switch, cable and plug for simple integration into all lengths of the STUDIO IP65 ON/OFF product family.	Kit d’éclairage de secours comprenant : Platine d’éclairage de secours à LED, convertisseur d’éclairage de secours DALI, LED d’état, batterie NiFePO4 3 heures, interrupteur de test, câble et connecteur pour une intégration facile dans longueurs de la famille de produits STUDIO IP65 ON/OFF.

	Weight (kg)	Material number	
	0,16	**69402**	✓✓

SENSOR SET „STUDIO IP65“ ZUBEHÖR

SENSOR SET “STUDIO IP65“ ACCESSORIES
SET DE CAPTEURS « STUDIO IP65 » ACCESSOIRES





SUITABLE
FOR LUMINAIRE:
69546 / 69399

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Mikrowellen Sensor Set mit Kabel und Stecker zum Einbau in alle Längen der ON/OFF Variante der Produktfamilie STUDIO IP65.	Microwave sensor kit with cable and plugs for quick connection for integration into all lengths of the ON/OFF versions of the STUDIO PRO IP65 product family.	Kit capteur de microondes avec câble et fiche pour le montage dans tous les longueurs ON/OFF de la famille de produits STUDIO IP65.

	Weight (kg)	Material number	
	0,02	**69403**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



HALLENLEUCHTE „CAPANO“ 27IN1

HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO“ 27IN1
LUMINAIRE DE HALL « CAPANO » 27IN1





DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
27 in 1 runde Hallenleuchte aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Flexibel und effizient: Werkzeuglos einstellbarer Abstrahlwinkel für 60° / 90° / 110°, CCT-Switch für 3000K / 4000K / 5000K sowie Power-Switch für 150W / 200W / 240W. Große Zubehörvielfalt für unterschiedliche Montageoptionen. Lieferung inkl. Anschlusskabel und Kabelbox.	27 in 1 round aluminium hall light with increased IP65 protection rating. Flexible and efficient: tool-free adjustable beam angle for 60° / 90° / 110°, Power switch for 150W / 200W / 240W. Wide range of accessories for different mounting options. Delivery includes connection cable and cable box.	Luminaire rond pour halls en aluminium 27 en 1 avec indice de protection IP65 élevé. Flexible et efficace : angle de rayonnement réglable sans outil pour 60° / 90° / 110°, commutateur CCT pour 3000K / 4000K / 5000K et commutateur d’alimentation pour 150W / 200W / 240W. Grande variété d’accessoires pour différentes options de montage. Livraison avec câble de raccordement et boîtier de câbles.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 65 · >50.000h · dimmable (1-10 V) · 220-240V · optional

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Optic	Material number	
■ schwarz | black | noir	Ø 330 / H 175	3000 / 4000 / 5000	36603 @ 4000K 60°	224	2,63	60 / 90 / 110° (3 in 1)	**69578**	✓✓

DALI TO 0/1-10V SIGNAL CONVERTER IP67

DALI TO 0/1-10V SIGNAL CONVERTER IP67
DALI TO 0/1-10V SIGNAL CONVERTER IP67



SUITABLE FOR LUMINAIRE:
69578



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
LF-SCD010B ist ein isolierter Signalwandler, der das DALI-Signal in einen 0-10V Ausgang umwandelt. Er entspricht dem DALI-Protokoll IEC 62386-101, 102, 103, 207. Seine Eingangsspannung reicht von 11Vdc bis 13Vdc. Ein Wandler kann bis zu zehn LED-Treiber mit einem starken 0-10V Ausgangssignal steuern. Er passt sich flexibel an viele verschiedene DALI-Beleuchtungssystemdesigns an.	LF-SCD010B is an isolated signal converter, transforming the DALI signal to 0-10V output. It conforms to the DALI protocol IEC 62386-101, 102, 103, 207. Its input voltage ranges from 11Vdc to 13Vdc. One converter can control up to ten LED drivers with strong 0-10V output signal. It flexibly fits in many different DALI lighting system designs.	Le LF-SCD010B est un convertisseur de signal isolé qui transforme le signal DALI en une sortie 0-10 V. Il est conforme au protocole DALI IEC 62386-101, 102, 103, 207. Sa tension d’entrée varie de 11 Vcc à 13 Vcc. Un seul convertisseur peut contrôler jusqu’à dix drivers LED avec un signal de sortie 0-10 V puissant. Il s’adapte de manière flexible à de nombreuses configurations différentes de systèmes d’éclairage DALI.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz | black | noir	L 111 / D 30	0,07	**69722**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

REFLEKTOR ZU HALLENLEUCHTE „CAPANO 27IN1“ ZUBEHÖR

REFLECTOR FOR HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO 27IN1“ ACCESSORIES
REFLECTOR POUR LUMINAIRE DE HALL « CAPANO 27IN1 » ACCESSOIRES



Polycarbonat transparent | Polycarbonate transparent | Polycarbonate transparent **69579**



Aluminium silber | Aluminium silver | Aluminium argent **69581**




Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
Polycarbonat transparent | Polycarbonate transparent | Polycarbonate transparent	Ø 413 / H 201	0,6	69578	**69579**	✓✓
Aluminium silber | Aluminium silver | Aluminium argent	Ø 482 / H 248	0,56	69578	**69581**	✓✓

MONTAGEBÜGEL ZU HALLENLEUCHTE „CAPANO 27IN1“ ZUBEHÖR

INSTALLATION BRACKET FOR HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO 27IN1“ ACCESSORIES
KIT D´INSTALLATION POUR LUMINAIRE DE HALL « CAPANO 27IN1 » ACCESSOIRES





Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
schwarz | black | noir	L 166 / W 139 / H 40	0,43	69578	**69582**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

KETTENABHÄNGUNG ZU HALLENLEUCHTE „CAPANO 27IN1“ ZUBEHÖR

CHAIN SUSPENSION FOR HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO 27IN1“ ACCESSORIES
SUSPENSION DE CHAÎNE POUR LUMINAIRE DE HALL « CAPANO 27IN1 » ACCESSOIRES






Colour	Dimensions (mm)	Pendulum length (mm)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
silber | silver | argent	Ø 4	L 1000	1,12	69578	**69597**	✓✓

BLUETOOTH SENSOR ZU HALLENLEUCHTE „CAPANO 27IN1“ ZUBEHÖR

BLUETOOTH SENSOR FOR HIGH BAY LUMINAIRE “CAPANO 27IN1“ ACCESSORIES
CAPTEURS BLUETOOTH POUR LUMINAIRE DE HALL « CAPANO 27IN1 » ACCESSOIRES





DE Beschreibung

Intelligenter Bluetooth-Infrarotsensor, zur einfachen Integration in die CAPANO 27IN1 Produktfamilie, für moderne Lichtsteuerung. Er kombiniert Sensorik mit konfigurierbaren Profilen, ermöglicht drahtlose Kommunikation, Fernkonfiguration und autonome Steuerung auf Leuchtenebene – für maximale Effizienz und Komfort.

EN Description

Smart Bluetooth Infrared Sensor for easy integration into the CAPANO 27IN1 product family, designed for modern lighting control. It combines advanced sensing with configurable profiles, enabling wireless communication, remote configuration, and autonomous luminaire-level control – delivering maximum efficiency and comfort.

FR Description

Capteur infrarouge Bluetooth intelligent, pour une intégration facile dans la gamme CAPANO 27IN1, conçu pour la gestion moderne de l’éclairage. Il associe la détection avancée à des profils configurables, permettant la communication sans fil, la configuration à distance et le contrôle autonome au niveau du luminaire – pour une efficacité et un confort optimaux.

Colour	Dimensions (mm)	Weight (kg)	For luminaire	Material number	
weiß | white | blanc	Ø 50 / H 55,4	0,05	69578	**69583**	✓✓


✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**



FLUTER „GAMBETTOLA“

FLOOD LIGHT “GAMBETTOLA“
PROJECTEUR « GAMBETTOLA »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500 mm Anschlusskabel und Kabelbox.	Floodlight made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500 mm connection cable and cable box.	Projecteur en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.


LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 66 · >50.000h · 220-240V · 75°

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz | black | noir	W 225 / H 225 / D 48	3000	4018	51	2,2	**64822**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 225 / H 225 / D 48	6500	4024	51	2,2	**64824**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 275 / H 325 / D 53	3000	7104	100	3,7	**64823**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 275 / H 325 / D 53	6500	7171	100	3,7	**64825**	✓✓

FLUTER „GAMBETTOLA PRO“

FLOOD LIGHT “GAMBETTOLA PRO“
PROJECTEUR « GAMBETTOLA PRO »







DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Fluter aus Aluminium mit erhöhter Schutzart IP65. Leuchte inkl. 500 mm Anschlusskabel und Kabelbox.	Floodlight made of aluminium with increased protection class IP65. Luminaire incl. 500 mm connection cable and cable box.	Projecteur en aluminium avec un degré de protection élevé IP65. Luminaire avec câble de raccordement de 500 mm et boîte à câbles.

LED · CRI >80 · SDCM ≤3 · IP 66 · >50.000h · 220-240V · 85°

Colour	Dimensions (mm)	Colour temp. (K)	Luminous flux (lm)	Power (W)	Weight (kg)	Material number	
■ schwarz | black | noir	W 325 / H 395 / D 110	3000	4589	49	4,00	**64811**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 325 / H 395 / D 110	6500	5084	49	4,00	**64813**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 422 / H 415 / D 162	3000	9005	97	8,5	**64812**	✓✓
■ schwarz | black | noir	W 422 / H 415 / D 162	6500	10375	97	8,5	**64814**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED-TREIBER & STEUERUNGEN

LED-DRIVER & CONTROLS
LED-PILOTE & COMMANDES

11

OVERVIEW

LED-TREIBER KONSTANTSTROM

CONSTANT CURRENT LED-DRIVER
LED-PILOTE COURANT CONSTANT 320

LED-TREIBER KONSTANTSPANNUNG

LED-DRIVER CONSTANT VOLTAGES
LED-PILOTE TENSION CONSTANTE 336

STEUERUNGEN

CONTROLS
CONTRÔLES 345

LED TREIBER „LC 20W / 43W MINI ON/OFF“

LED-DRIVER “LC 20W / 43W MINI ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « LC 20W / 43W MINI ON/OFF »



69653



69654



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
6HEL-5941005
EASY: **6HEL-5998005** (1PCS/PE)
LOOP: **6HEL-59950** (1PCS/PE)



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
6HEL-5964000
EASY: **6HEL-5966100** (1PCS/PE)
LOOP: **6HEL-5966300** (1PCS/PE)

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 131 / W 43 / H 30	6,3	10-42	150	0,08	**69653**	**6HEL-5941005**	✓✓
	8,4	10-42	200				✓✓
	10,5	10-42	250				✓✓
	12,6	10-42	300				✓✓
	14,7	10-42	350				✓✓
	16,8	10-42	400				✓✓
	18,9	10-42	450				✓✓
	21	10-42	500				✓✓
L 132 / W 43 / H 22	14,7	9-49	300	0,11	**69654**	**6HEL-5964000**	✓✓
	17,2	9-49	350				✓✓
	19,6	9-49	400				✓✓
	22,1	9-49	450				✓✓
	24,5	9-49	500				✓✓
	27	9-49	550				✓✓
	29,4	9-49	600				✓✓
	31,9	9-49	650				✓✓
	34,3	9-49	700				✓✓
	36,8	9-49	750				✓✓
	39,2	9-49	800				✓✓
	41,7	9-46	850				✓✓
	41,4	9-44	900				✓✓
	41,8	9-42	950				✓✓
	42	9-40	1000				✓✓
	42	9-40	1050				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC 10W / 17W / 25W / 36W / 42W 150-1050MA ON/OFF ZE“

LED-DRIVER “LC 10W / 17W / 25W / 36W / 42W 150-1050MA ON/OFF ZE“
CONDUCTEUR LED « LC 10W / 17W / 25W / 36W / 42W 150-1050MA ON/OFF ZE »





STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
ALL BELOW
EASY: **6TRI-28001534** (SET 2PCS)

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 70 / W 42,8 / H 22,5	8,5	24-42	150	0,04	**69644**	**6TRI-87501081**	✓✓
	10	24-42	180				✓✓
	11	24-42	200				✓✓
	12,5	24-42	250				✓✓
	12,5	24-42	250	0,05	**69645**	**6TRI-87501082**	✓✓
	15	24-42	300				✓✓
	17,5	24-42	350				✓✓
	19,5	24-42	400				✓✓
L 97 / W 42,8 / H 22,5	21,5	24-42	450	0,07	**69646**	**6TRI-87501083**	✓✓
	24	24-42	500				✓✓
	26,5	24-42	550				✓✓
	28,5	24-42	600				✓✓
	32,9	24-42	700	0,09	**69647**	**6TRI-87501084**	✓✓
	35,3	24-42	750				✓✓
	37,6	24-42	800				✓✓
	39,5	24-42	850				✓✓
	42	24-42	900		**69648**	**6TRI-87501085**	✓✓
	44	24-42	950				✓✓
	46,5	24-42	1000				✓✓
	46,5	24-42	1050				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „BULL DC 9W 250MA ON/OFF“

LED-DRIVER “BULL DC 9W 250MA ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « BULL DC 9W 250MA ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar.	Constant current LED driver on/off.	Driver LED à courant constant commutable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 60 / W 35 / H 22	9	9-36	250	0,15	**69264**	**6TCI-122599**	✓✓

LED TREIBER „LC FIXC 300MA 15W ON/OFF EX ZE“

LED-DRIVER “LC FIXC 300MA 15W ON/OFF EX ZE“
CONDUCTEUR LED « LC FIXC 300MA 15W ON/OFF EX ZE »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar.	Constant current LED driver on/off.	Driver LED à courant constant commutable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 119 / W 43 / H 23	15	28-50	300	0,09	**67858**	**6TRI-87500718**	✓✓

✓✓ LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK **✓ 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „CC 15W / 23W / 36W ON/OFF NFC“

LED-DRIVER “CC 15W / 23W / 36W ON/OFF NFC“
CONDUCTEUR LED « CC 15W / 23W / 36W ON/OFF NFC »



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
ALL BELOW
EASY: **6KGP-SR-CC15-23-36** (1PCS/PE)
LOOP: **6KGP-SR3CC15-23-36** (1PCS/PE)



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via NFC stufenlos einstellbar.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via NFC continuously adjustable.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie réglable en continu via NFC.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 138,4 / W 30 / H 21	3	2,5-46	150	0,08	**69507**	**6KGP-CC15W700NFC**	✓✓
	15	2,5-21	100-700		**69508**		✓✓
L 138,4 / W 30 / H 21	23	2,5-46	100-700	0,09	**69537**	**6KGP-CC23W700NFC**	✓✓
L 163 / W 30 / H 21	36	2,5-50	150-900	0,12	**69539**	**6KGP-CC36W900NFC**	✓✓

LED TREIBER „LC FLEX 20W 350/500/700MA ON/OFF“

LED-DRIVER “LC FLEX 20W 350/500/700MA ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « LC FLEX 20W 350/500/700MA ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar.	Constant current LED driver on/off.	Driver LED à courant constant commutable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 102 / W 51 / H 30	8,75 - 17,5	25-50	350	0,09	**67682**	**6TRI-28002496**	✓✓
	10-20	20-40	500				✓✓
	10-20	14-28,5	700				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC17W 250-400MA FLEXC ON/OFF“

LED-DRIVER “LC17W 250-400MA FLEXC ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « LC17W 250-400MA FLEXC ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar. Gerät mit Durchgangsverdrahtungsfunktion.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch. Device with through-wiring function.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP. Appareil avec fonction de câblage traversant.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 147 / W 43 / H 30	10,5	24-42	250	0,08	**69098**	**6TRI-87501087**	✓✓
	12,6	24-42	300				✓✓
	14,7	24-42	350				✓✓
	16,8	24-42	400				✓✓

LED TREIBER „LC FIXC 25W / 40W ON/OFF EX ZE“

LED-DRIVER “LC FIXC 25W / 40W ON/OFF EX ZE“
CONDUCTEUR LED « LC FIXC 25W / 40W ON/OFF EX ZE »



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
6TRI-87500734
EASY: **6TRI-28001574** (1PCS/PE)



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar. *Inklusive Zug-entlastung.	Constant current LED driver on/off. *Inclusive strain relief.	Driver LED à courant constant commutable. *Inclus serre-cable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 127 / W 43 / H 30	25	27-42	600	0,13	**67857**	**6TRI-87500734**	✓✓
L 127 / W 43 / H 30	25	22-36	700	0,16	**67872**	**6TRI-87500753***	✓✓
	40	27-45	900	0,18	**67873**	**6TRI-87500762***	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC 34W FIXC 800MA ON/OFF“

LED-DRIVER “LC 34W FIXC 800MA ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « LC 34W FIXC 800MA ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar. Gerät mit Durchgangsverdrahtungsfunktion.	Constant current LED driver on/off. Device with through-wiring function.	Driver LED à courant constant commutable. Appareil avec fonction de câblage traversant.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 147 / W 43 / H 30	34	30-42	800	0,10	**69532**	**6TRI-87500958**	✓✓

LED TREIBER „LC 36W / 42W FLEXC ON/OFF“

LED-DRIVER “LC 36W / 42W FLEXC ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « LC 36W / 42W FLEXC ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar. Gerät mit Durchgangsverdrahtungsfunktion.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch. Device with through-wiring function.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP. Appareil avec fonction de câblage traversant.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 147 / W 43 / H 30	29,4	24-42	700	0,10	**69542**	**6TRI-875001089**	✓✓
	31,5	24-42	750				✓✓
	33,6	24-42	800				✓✓
	35,7	24-42	850				✓✓
	37,8	24-42	900		**69404**	**6TRI-87501090**	✓✓
	39,9	24-42	950				✓✓
	42	24-42	100				✓✓
	42	24-40	1050				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „MP 55W HC 1050-2100MA ON/OFF“

LED-DRIVER “MP 55W HC 1050-2100MA ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « MP 55W HC 1050-2100MA ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver on/off. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 129 / W 76 / H 30	45	2-44	1050	0,27	**69266**	**6TCI-127310**	✓✓
	52	2-44	1200				✓✓
	55	2-39	1400				✓✓
	55	2-35	1600				✓✓
	55	2-30	1750				✓✓
	55	2-26	2100				✓✓

LED TREIBER „DC WU 18W 1400MA ON/OFF“

LED-DRIVER “DC WU 18W 1400MA ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « DC WU 18W 1400MA ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom-LED Treiber schaltbar.	Constant current LED driver on/off.	Driver LED à courant constant commutable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 122 / W 38 / H 28	18	2-14	1400	0,12	**69254**	**6TCI-122242**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC SR SNC2 8W / 10W / 15W / 21W TRIAC“

LED-DRIVER “LC SR SNC2 8W / 10W / 15W / 21W TRIAC“
CONDUCTEUR LED « LC SR SNC2 8W / 10W / 15W / 21W TRIAC »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantstrom LED Treiber TRIAC dimmbar.	Constant current LED driver TRIAC dimmable.	LED conducteur à courant constant TRIAC.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 102 / W 49 / H 29	8	27-42	180	0,09	**68037**	**6TRI-28003343**	✓✓
	10	27-42	250		**69097**	**6TRI-28003344**	✓✓
	15	27-42	350		**68038**	**6TRI-28003345**	✓✓
	21	27-42	500	0,14	**68248**	**6TRI-28003346**	✓✓

LED TREIBER „CC 7W TRIAC & ZE“

LED-DRIVER “CC 7W TRIAC & ZE“
CONDUCTEUR LED « CC 7W TRIAC & ZE »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantstrom LED Treiber TRIAC dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver TRIAC dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	LED conducteur à courant constant TRIAC. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 122 / W 41 / H 23	2,6 - 4	26-40	100	0,07	**69657**	**6KGP-CC7W180CGTRI**	✓✓
	3,12 - 4,8	26-40	120				✓✓
	3,64 - 5,6	26-40	140				✓✓
	4,68 - 7,2	26-40	180				✓✓
	2,16 - 3,6	2,16 - 3,6	180		**69658**	**6KGP-CC7W350CGTRI**	✓✓
	2,4 - 4	2,4 - 4	200				✓✓
	3,6 - 6	3,6 - 6	300				✓✓
	4,2 - 7	4,2 - 7	350				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „CC 40W 150-1050MA NFC TRIAC“

LED-DRIVER “CC 40W 150-1050MA NFC TRIAC“
CONDUCTEUR LED « CC 40W 150-1050MA NFC TRIAC »



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
6KGP-CC40W1050NFCT
EASY: **6KGP-SR-CC15-23-36** (1PCS/PE)
LOOP: **6KGP-SR3CC15-23-36** (1PCS/PE)



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantstrom LED Treiber TRIAC dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via NFC stufenlos einstellbar.	Constant current LED driver TRIAC dimmable. Selectable fixed output current adjustable via NFC continuously adjustable.	LED conducteur à courant constant TRIAC. Courant de sortie réglable en continu via NFC.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 163 / W 30 / H 21	40	25-42	150-1050	0,10	**69659**	**6KGP-CC40W1050NFCT**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC 27W / 43W MINI DALI“

LED-DRIVER “LC 27W / 43W MINI DALI“
CONDUCTEUR LED « LC 27W / 43W MINI DALI »



69655



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
6HEL-5965000
EASY: **6HEL-5966100** (1PCS/PE)
LOOP: **6HEL-5966300** (1PCS/PE)



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
6HEL-5920005
EASY: **6HEL-5998005** (1PCS/PE)
LOOP: **6HEL-59950** (1PCS/PE)



69656

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 131 / W 43 / H 30	7,8	9-52	150	0,08	**69655**	**6HEL-5920005**	✓✓
	10,4	9-52	200				✓✓
	13	9-52	250				✓✓
	15,6	9-52	300				✓✓
	18,2	9-52	350				✓✓
	20,8	9-52	400				✓✓
	23,4	9-52	450				✓✓
	26	9-52	500				✓✓
	26,1	9-47,5	550				✓✓
	26,1	9-43,5	600				✓✓
	26	9-40	650				✓✓
	26,3	9-37,5	700				✓✓
L 132 / W 43 / H 22	15,6	2,5-52	300	0,11	**69656**	**6HEL-5965000**	✓✓
	18,2	2,5-52	350				✓✓
	20,8	2,5-52	400				✓✓
	23,4	2,5-52	450				✓✓
	26	2,5-52	500				✓✓
	28,6	2,5-52	550				✓✓
	31,2	2,5-52	600				✓✓
	33,8	2,5-52	650				✓✓
	36,4	2,5-52	700				✓✓
	39	2,5-52	750				✓✓
	41,6	2,5-52	800				✓✓
	41,6	2,5-49	850				✓✓
	41,4	2,5-46	900				✓✓
	41,8	2,5-44	950				✓✓
	42	2,5-42	1000				✓✓
	42	2,5-40	1050				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC 15W 100-400MA DALI ZE“

LED-DRIVER “LC 15W 100-400MA DALI ZE“
CONDUCTEUR LED « LC 15W 100-400MA DALI ZE »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 144 / W 30 / H 21	6	9-42	100	0,08	**69649**	**6TRI-87501146**	✓✓
	8,5	9-42	150				✓✓
	9,6	9-42	180				✓✓
	10,8	9-42	200				✓✓
	13,1	9-42	250				✓✓
	15,5	9-42	300				✓✓
	17,8	9-42	350				✓✓
	18,5	9-38	400				✓✓

LED TREIBER „CC 250-700MA 20W DALI“

LED-DRIVER “CC 250-700MA 20W DALI“
CONDUCTEUR LED « CC 250-700MA 20W DALI »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.

1-10 V SwitchDim

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 150 / W 52 / H 28	15	6-60	250	0,14	**68872**	**6KGP-CC20W250700CG**	✓✓
	20	6-58	350				✓✓
	20	6-40	500				✓✓
	20	6-28,5	700				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC20W 100-1050MA DALI“

LED-DRIVER “LC20W 100-1050MA DALI“
CONDUCTEUR LED « LC20W 100-1050MA DALI »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DALI oder NFC stufenlos einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DALI or NFC continuously adjustable.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie réglable en continu via DALI ou NFC.

SwitchDim

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 120 / W 51 / H 30	4,4	15-44	100	0,10	**69099**	**6TRI-87500921**	✓✓
	8,8	7,5-44	200				✓✓
	13,2	7-44	300				✓✓
	17,6	7-44	400				✓✓
	18	7-36	500				✓✓
	18	7-30,2	600				✓✓
	18	7-25,8	700				✓✓
	18	7-22,6	800				✓✓
	18	7-20	900				✓✓
	18	7-17,1	1050				✓✓
	20	36-40	500				✓✓
	20	30,2-33,4	600				✓✓
	20	25,8-28,5	700				✓✓
	20	22,6-25	800				✓✓
	20	20-22,2	900				✓✓
	20	17,1-19	1050				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „DC JOLLY 32W 250-700MA DALI“

LED-DRIVER “DC JOLLY 32W 250-700MA DALI“
CONDUCTEUR LED « DC JOLLY 32W 250-700MA DALI »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 103 / W 67 / H 21	12	10-48	250	0,14	**69257**	**6TCI-151424**	✓✓
	14	10-48	300				✓✓
	17	5-48	350				✓✓
	19	5-48	400				✓✓
	22	5-48	450				✓✓
	24	5-48	500				✓✓
	26	3-48	550				✓✓
	28	3-48	600				✓✓
	31	3-48	650				✓✓
	32	3-48	700				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC 30W / 45W DALI ZE“

LED-DRIVER “LC 30W / 45W DALI ZE“
CONDUCTEUR LED « LC 30W / 45W DALI ZE »



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
ALL BELOW
EASY: **6TRI-28001574** (1PCS/PE)
LOOP: **6TRI-28005617** (1PCS/PE)



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur DIP.



SwitchDim

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 127 / W 42,8 / H 29,8	17,5	15-50	350	0,11	**69651**	**6TRI-87501147**	✓✓
	20	15-50	400				✓✓
	22,5	15-50	450				✓✓
	25	15-50	500				✓✓
	27,5	15-50	550				✓✓
	30	15-50	600				✓✓
	30	15-46,2	650				✓✓
	30	15-42,9	700				✓✓
	17,5	15-50	700		**69652**	**6TRI-87501148**	✓✓
	20	15-50	750				✓✓
	22,5	15-50	800				✓✓
	25	15-50	850				✓✓
	27,5	15-50	900				✓✓
	30	15-47,4	950				✓✓
	30	15-46,2	1000				✓✓
	30	15-42,9	1050				✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „CC 23W / 36W DALI NFC“

LED-DRIVER “CC 23W / 36W DALI NFC“
CONDUCTEUR LED « CC 23W / 36W DALI NFC »



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
ALL BELOW
EASY: **6KGP-SR-CC15-23-36**
(1PCS/PE)
LOOP: **6KGP-SR5CC15-23-36**
(1PCS/PE)



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DALI oder NFC stufenlos einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via DALI or NFC continuously adjustable.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie réglable en continu via DALI ou NFC.

SwitchDim

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 138,4 / W 30 / H 21	23	2,5-46	100-700	0,09	**69538**	**6KGP-CC23W700NFCDA**	✓✓
L 163 / W 30 / H 21	36	2,5-50	150-900	0,12	**69541**	**6KGP-CC36W900NFCDA**	✓✓

LED TREIBER „LCA 500-1400MA 45W DALI EX ZE“

LED-DRIVER “LCA 500-1400MA 45W DALI EX ZE“
CONDUCTEUR LED « LCA 500-1400MA 45W DALI EX ZE »



I-SELECT PLUG:
800 mA: **ET3135**
850 mA: **ET4142**
950 mA: **ET4144**
1000 mA: **ET3496**
1050 mA: **ET3468**
1100 mA: **ET4147**
1400 mA: **ET3967**



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
ALL BELOW
EASY: **6TRI-28001574**



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber DALI dimmbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via I-Select Stecker einstellbar.	Constant current LED driver DALI dimmable. Selectable fixed output current adjustable via I-Select plug.	Driver LED à courant constant DALI. Courant de sortie fixe sélectionnablé via un commutateur I-Select plug.

SwitchDim

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 210 / W 43 / H 30	25	25-50	500	0,20	**67874**	**6TRI-28000676**	✓✓
	30	25-50	600		**68266**		✓✓
	35	25-50	700		**67875**		✓✓
	45	25-50	900		**67876**		✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „FLS 150-1050MA 42W BT ZE“

LED-DRIVER “FLS 150-1050MA 42W BT ZE“
CONDUCTEUR LED « FLS 150-1050MA 42W BT ZE »



STRAIN-RELIEF FOR DRIVER
ALL BELOW
LOOP: **6EAG-FLS42W_A-CAP**
(1PCS/PE)



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstanstrom LED Treiber Bluetooth dimmbar mit Smartphone App Casambi. Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready). Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver Bluetooth dimmable with Casambi smartphone app. Can be integrated into Casambi systems (Casambi Ready). Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant Bluetooth, intensité réglable via l'application pour smartphone Casambi. Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready). Courant de sortie fixe sélectionnable réglable via un commutateur DIP.



Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Material number	
L 131 / W 43 / H 30	7,4	2,5-49	150	0,13	**69709**	✓✓
	9,8	2,5-49	200			✓✓
	12,3	2,5-49	250			✓✓
	14,7	2,5-49	300			✓✓
	17,2	2,5-49	350			✓✓
	19,6	2,5-49	400			✓✓
	24,5	2,5-49	500			✓✓
	29,4	2,5-49	600			✓✓
	34,3	2,5-49	700			✓✓
	36,8	2,5-49	750			✓✓
	39,2	2,5-49	800			✓✓
	41,7	2,5-49	850			✓✓
	42	2,5-46,7	900			✓✓
	42	2,5-44,2	950			✓✓
	42	2,5-42	1000			✓✓
	42	2,5-42	1050			✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC 24V SC 18W - 200W ON/OFF“

LED-DRIVER “LC 24V SC 18W - 200W ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « LC 24V SC 18W - 200W ON/OFF »









DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber schaltbar.	Constant voltage LED driver on/off.	Driver LED à tension constant commutable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 127 / W 43 / H 30	18	24	0,09	**69661**	**6TRI-87500932**	✓✓
L 142 / W 43 / H 30	35	24	0,14	**69662**	**6TRI-87501054**	✓✓
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,19	**69663**	**6TRI-87501055**	✓✓
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,25	**69664**	**6TRI-87501056**	✓✓
L 325 / W 43 / H 30	200	24	0,51	**69666**	**6TRI-87501057**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LV 24V CG 100W - 250W ON/OFF“

LED-DRIVER “LV 24V CG 100W - 250W ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « LV 24V CG 100W - 250W ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber schaltbar.	Constant voltage LED driver on/off.	Driver LED à tension constant commutable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 350 / W 30 / H 18	100	24	0,19	**68786**	**6KGP-LV100W24CG**	✓✓
	150	24	0,28	**68787**	**6KGP-LV150W24CG**	✓✓
L 400 / W 40 / H 22	250	24	0,5	**68788**	**6KGP-LV250W24CG**	✓✓

LED TREIBER „LV 24V CG 25W - 150W TRIAC“

LED-DRIVER “LV 24V CG 25W - 150W TRIAC“
CONDUCTEUR LED « LV 24V CG 25W - 150W TRIAC »



68789



68791

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber TRIAC dimmbar.	Constant voltage LED driver TRIAC dimmable.	Driver LED à tension constante TRIAC.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with SR and packaging	Mat. Nr. without SR and packaging	
L 128 / W 52 / H 30	25	24	0,11	**68789**	**6KGP-CV24W24CG_TR**	✓✓
L 184 / W 61 / H 32	50	24	0,48	**69544**	**6KGP-CV50W24CG_TR**	✓✓
L 210 / W 67 / H 34	100	24	0,51	**68791**	**6KGP-CV100W24CG_TR**	✓✓
L 202 / W 67 / H 34	150	24	0,75	**69684**	**6KGP-CV150W24CG_TR**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC 24V SC 18W - 200W DALI“

LED-DRIVER “LC 24V SC 18W - 200W DALI“
CONDUCTEUR LED « LC 24V SC 18W - 200W DALI »









DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber DALI dimmbar.	Constant voltage LED driver DALI dimmable.	Driver LED à tension constante DALI.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 175 / W 43 / H 30	18	24	0,11	**69667**	**6TRI-28004434**	✓✓
L 195 / W 43 / H 30	35	24	0,14	**69668**	**6TRI-28004435**	✓✓
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,15	**69669**	**6TRI-28004436**	✓✓
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,42	**69671**	**6TRI-28004437**	✓✓
L 325 / W 43 / H 30	200	24	0,22	**69672**	**6TRI-28004438**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LV 24V CG 30W - 250W DALI“

LED-DRIVER “LV 24V CG 30W - 250W DALI“
CONDUCTEUR LED « LV 24V CG 30W - 250W DALI »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber DALI dimmbar.	Constant voltage LED driver DALI dimmable.	Driver LED à tension constante DALI.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 300 / W 30 / H 16	30	24	0,14	**68871**	**6KGP-LV30W24CG_DA**	✓✓
L 350 / W 30 / H 18	100	24	0,21	**68792**	**6KGP-LV100W24CG_DA**	✓✓
	150	24		**68793**	**6KGP-LV150W24CG_DA**	✓✓
L 400 / W 40 / H 22	250	24	0,53	**68794**	**6KGP-LV250W24CG_DA**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK**

✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON**

AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE

LED TREIBER „LL 24V 45W - 150W DALI“

LED-DRIVER “LL 24V 45W - 150W DALI“
CONDUCTEUR LED « LL 24V 45W - 150W DALI »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber DALI dimmbar.	Constant voltage LED driver DALI dimmable.	Driver LED à tension constante DALI.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 237 / W 45 / H 31	45	24	0,29	**68039**	**6HEL-5939005**	✓✓
L 340 / W 45 / H 31	80	24		**68166**	**6HEL-5938005**	✓✓
	150	24		**68167**	**6HEL-5937005**	✓✓

LED TREIBER „LC 24V SC 35W - 150W BLUETOOTH“

LED-DRIVER “LC 24V SC 35W - 150W BLUETOOTH“
CONDUCTEUR LED « LC 24V SC 35W - 150W BLUETOOTH »



69673, 69674



69675, 69676

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber Bluetooth, über TRIDONIC / Casambi Smart Phone App dimmbar. Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready).	Constant voltage LED driver Bluetooth, via TRIDONIC / Casambi Smart Phone App dimmable. Can be integrated into Casambi systems (Casambi Ready).	Driver LED à tension constante Bluetooth, gradable via l’application pour smartphone TRIDONIC / Casambi. Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready).

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 195 / W 43 / H 30	35	24	0,15	**69673**	**6TRI-28002677**	✓✓
L 225 / W 43 / H 30	60	24	0,18	**69674**	**6TRI-28002674**	✓✓
L 295 / W 43 / H 30	100	24	0,24	**69675**	**6TRI-28002675**	✓✓
L 325 / W 43 / H 30	150	24	0,29	**69676**	**6TRI-28002678**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „MW 24V HLG 185W - 320W ON/OFF IP67“

LED-DRIVER “MW 24V HLG 185W - 320W ON/OFF IP67“
CONDUCTEUR LED « MW 24V HLG 185W - 320W ON/OFF IP67 »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber schaltbar IP65.	Constant voltage LED driver on/off IP65.	Driver LED à tension constant commutable IP65.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 228 / W 68 / H 40	185	24	1,04	**66351**	**6MEA-HLG-185H-24A**	✓✓
L 244 / W 68 / H 40	240	24	1,18	**66352**	**6MEA-HLG-240H-24A**	✓✓
L 252 / W 90 / H 44	320	24	1,79	**66353**	**6MEA-HLG-320H-24A**	✓✓

LED TREIBER „XSV 24V 60W - 400W IP67 ON/OFF“

LED-DRIVER “XSV 24V 60W - 400W IP67 ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « XSV 24V 60W - 400W IP67 ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber schaltbar IP67.	Constant voltage LED driver on/off IP67.	Driver LED à tension constant commutable IP67.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 290 / W 30 / H 21	60	24	0,39	**69685**	**6KGP-XSV60W24CG**	✓✓
L 320 / W 30 / H 21	100	24	0,42	**69686**	**6KGP-XSV100W24CG**	✓✓
L 350 / W 30 / H 21	160	24	0,47	**69687**	**6KGP-XSV160W24CG**	✓✓
L 400 / W 30 / H 21	240	24	0,53	**69688**	**6KGP-XSV240W24CG**	✓✓
	400	24	1,05	**69689**	**6KGP-XSV400W24CG**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „XSV 24V 60W - 400W IP67 DALI“

LED-DRIVER “XSV 24V 60W - 400W IP67 DALI“
CONDUCTEUR LED « XSV 24V 60W - 400W IP67 DALI »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber DALI dimmbar IP67.	Constant voltage LED driver DALI dimmable IP67.	Driver LED à tension constante DALI IP67.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 290 / W 30 / H 21	60	24	0,39	**69691**	**6KGP-XSV60W24CGDA**	✓✓
L 320 / W 30 / H 21	100	24	0,42	**69692**	**6KGP-XSV100W24CGDA**	✓✓
L 350 / W 30 / H 21	160	24	0,47	**69694**	**6KGP-XSV160W24CGDA**	✓✓
L 400 / W 30 / H 21	240	24	0,53	**69695**	**6KGP-XSV240W24CGDA**	✓✓
	400	24	1,05	**69696**	**6KGP-XSV400W24CGDA**	✓✓

LED TREIBER „LC 48V SC 60W - 200W ON/OFF“

LED-DRIVER “LC 48V SC 60W - 200W ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « LC 48V SC 60W - 200W ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber 48Vdc schaltbar.	Constant voltage LED driver 48Vdc on/off.	Driver LED à tension constant 48Vdc commutable.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 225 / W 43 / H 30	60	48	0,19	**69677**	**6TRI-87501113**	✓✓
L 295 / W 43 / H 30	100	48	0,24	**69678**	**6TRI-87501114**	✓✓
L 325 / W 43 / H 30	200	48	0,48	**69679**	**6TRI-87501115**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „LC 48V SC 60W - 200W DALI“

LED-DRIVER “LC 48V SC 60W - 200W DALI“
CONDUCTEUR LED « LC 48V SC 60W - 200W DALI »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber 48Vdc DALI dimmbar.	Constant voltage LED driver 48Vdc DALI dimmable.	Driver LED à tension constante 48Vdc DALI.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 195 / W 43 / H 30	60	48	0,14	**69681**	**6TRI-28003841**	✓✓
L 225 / W 43 / H 30	100	48	0,18	**69682**	**6TRI-28003842**	✓✓
L 325 / W 43 / H 30	200	48	0,34	**69683**	**6TRI-28003843**	✓✓

LED TREIBER „XSV 48V 60W - 400W IP67 ON/OFF“

LED-DRIVER “XSV 48V 60W - 400W IP67 ON/OFF“
CONDUCTEUR LED « XSV 48V 60W - 400W IP67 ON/OFF »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber 48Vdc schaltbar IP67.	Constant voltage LED driver 48Vdc on/off IP67.	Driver LED à tension constant commutable 48Vdc IP67.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 290 / W 30 / H 21	60	48	0,39	**69697**	**6KGP-XSV60W48CG**	✓✓
L 320 / W 30 / H 21	100	48	0,42	**69698**	**6KGP-XSV100W48CG**	✓✓
L 350 / W 30 / H 21	160	48	0,47	**69699**	**6KGP-XSV160W48CG**	✓✓
L 400 / W 30 / H 21	240	48	0,53	**69701**	**6KGP-XSV240W48CG**	✓✓
	400	48	1,05	**69702**	**6KGP-XSV400W48CG**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED TREIBER „XSV 48V 60W - 400W IP67 DALI“

LED-DRIVER “XSV 48V 60W - 400W IP67 DALI“
CONDUCTEUR LED « XSV 48V 60W - 400W IP67 DALI »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber 48Vdc DALI dimmbar IP67.	Constant voltage LED driver 48Vdc DALI dimmable IP67.	Driver LED à tension constant commutable 48Vdc DALI IP67.

IP 67 | >100.000h | DALI | 220-240V

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Weight (kg)	Mat. Nr. with packaging	Mat. Nr. without packaging	
L 290 / W 30 / H 21	60	48	0,39	**69703**	**6KGP-XSV60W48CGDA**	✓✓
L 320 / W 30 / H 21	100	48	0,42	**69704**	**6KGP-XSV100W48CGDA**	✓✓
L 350 / W 30 / H 21	160	48	0,47	**69705**	**6KGP-XSV160W48CGDA**	✓✓
L 400 / W 30 / H 21	240	48	0,53	**69706**	**6KGP-XSV240W48CGDA**	✓✓
	400	48	1,05	**69707**	**6KGP-XSV400W48CGDA**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

LED STEUERUNGEN „5 IN 1“

LED CONTROLER “5 IN 1“
CONTRÒLEUR DE LED « 5 IN 1 »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
5 Kanal Funk-Steuerung für LED Streifen; Umschalten von 5 Ausgabemodi über Taster an Steuerung (Einzelfarbe / Dual-Weiß / RGB / RGBW / RGB+CCT).	5-channel wireless control for LED strips; switch between 5 output modes using buttons on the control unit (single colour / dual white / RGB / RGBW / RGB+CCT).	Commande radio à 5 canaux pour bandes LED ; commutation entre 5 modes de sortie via un bouton-poussoir sur la commande (couleur unique / blanc double / RGB / RGBW / RGB+CCT).

Dimensions (mm)	Power (W)	Input voltage (Vdc)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Material number	
L 124 / W 38 / H 23	360	12 / 24	5 x 12-24	6 / Channel Total 15	0,08	**69057**	✓✓

LED TREIBER 24V MIT INTEGRIERTER STEUERUNG

LED DRIVER 24V WITH INTEGRATED CONTROLLER
CONTUCTEUR LED 24V AVEC CONTRÒLEUR INTÈGRÈE



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
Konstantspannungs LED Treiber 24Vdc für LED Streifen mit integrierter 1-Kanal, 2-Kanal oder 4-Kanal Funksteuerung.	Constant voltage LED driver 24Vdc for LED strips with integrated 1-channel, 2-channel or 4-channel radio control.	Driver LED à tension constante 24 Vcc pour bandes LED avec commande radio intégrée à 1, 2 ou 4 canaux.

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Function	Weight (kg)	Material number	
L 204 / W 73 / H 35	150	1 x 24	Total 6	LED driver single color (WIFI+2.4G)	0,77	**69058**	✓✓
L 204 / W 73 / H 35	150	2 x 24	3 / Channel Total 6	LED driver CCT (WIFI+2.4G)	0,81	**69059**	✓✓
	150	3 x 24	1,5 / Chanel Total 6	LED driver RGBW (WIFI+2.4G)		**69061**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

4 KANAL VERSTÄRKER „PA4“

4 CHANNEL AMPLIFIER “PA4“
AMPLIFICATEUR 4 CANAUX « PA4 »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Kanal-Hochleistungsverstärker; Verstärkt das Signal der Hauptsteuerung vollständig und synchron. Ein- und Ausgang sind optoelektronisch isoliert.	4-channel high-performance amplifier; amplifies the signal from the main controller completely and synchronously. Input and output are optoelectronically isolated.	Amplificateur haute performance à 4 canaux ; amplifie le signal de la commande principale de manière complète et synchrone. L'entrée et la sortie sont isolées optoélectroniquement.

Dimensions (mm)	Power (W)	Input voltage (Vdc)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Material number	
L 119 / W 47 / H 23	360	12 / 24	4 x 12/24	6 / Channel Total 15	0,08	**69056**	✓✓

FUNKFERNBEDIENUNG

RADIO REMOTE CONTROL
TÉLÉCOMMANDE RADIO



REMOTE CONTROL FOR THE CONTROLLER **69057**



REMOTE CONTROL FOR THE CONTROLLER **69058**, **69059**, **69061**



69063



69064



69065

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Zonen Funkfernbedienung in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.	4-zone radio remote control in different versions for controlling brightness, colour temperature and colour.	Télécommande radio 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.

Dimensions (mm)	Battery	Function	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 110 / W 53 / H 21	2 x AAA	4-zone Brightness & Color temperature	white	0,06	**69063**	✓✓
L 138 / W 56 / H 20	2 x AAA	4-Zone RGB+CCT	white	0,08	**69064**	✓✓
	2 x AAA	4-Zone RGB+CCT	black		**69065**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

FUNK TOUCH PANEL

RADIO REMOTE TOUCH PANEL
PANNEAU RADIO



REMOTE CONTROL
FOR THE CONTROLLER
69057



REMOTE CONTROL
FOR THE CONTROLLER
69058, **69059**, **69061**



69066



69067



69068



69071



69072

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Zonen Funk-Touchpanel in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.	4-zone radio touch panel in different versions to control brightness, colour temperature and colour.	Panneau tactile sans fil 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.

BATTERY

Dimensions (mm)	Battery	Function	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 86 / W 86 / H 16	2 x AAA	RF 4-zone Brightness	white	0,18	**69066**	✓✓
	2 x AAA	RF 4-zone Brightness	black		**69067**	✓✓
	2 x AAA	RF 4-zone Brightness & Color temperature	white		**69068**	✓✓
	2 x AAA	RF 4-zone RGB+CCT	white		**69071**	✓✓
	2 x AAA	RF 4-zone RGB+CCT	black		**69072**	✓✓

LED STEUERUNGEN „DALI 5 IN 1 (DT8)“

LED CONTROLER “DALI 5 IN 1 (DT8)“
CONTRÒLEUR DE LED « DALI 5 IN 1 (DT8) »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
5 Kanal DALI Steuerung für LED Streifen; Umschalten von 5 Ausgabemodi über Taster an Steuerung (Einzelfarbe / Dual-Weiß / RGB / RGBW / RGB+CCT); Der Ausgangsmodus, die Dimmkurve, die Adresse und die Gruppe können schnell per Tastendruck eingestellt und in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden.	5-channel DALI control for LED strips; switch between 5 output modes using buttons on the control unit (single colour / dual white / RGB / RGBW / RGB+CCT); the output mode, dimming curve, address and group can be quickly set at the touch of a button and displayed on the screen in real time.	Commande DALI à 5 canaux pour bandes LED ; commutation entre 5 modes de sortie via un bouton-poussoir sur la commande (couleur unique / blanc double / RGB / RGBW / RGB+CCT) ; le mode de sortie, la courbe de gradation, l’adresse et le groupe peuvent être réglés rapidement en appuyant sur un bouton et affichés en temps réel à l’écran.


>50.000h DALI 24V

Dimensions (mm)	Power (W)	Input voltage (Vdc)	Output voltage (Vdc)	Output current (A)	Weight (kg)	Material number	
L 130 / W 49 / H 27	480	12 / 24	5 x 12 / 24	6 / Channel Total 20	0,1	**69062**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

DALI TOUCH PANEL

DALI TOUCH PANEL
PANNEAU DALI



REMOTE CONTROL
FOR THE CONTROLLER
69062



69073



69074



69075

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
4-Zonen DALI-Touchpanel in verschiedenen Ausführungen zur Steuerung von Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe.	4-zone DALI touch panel in different versions to control brightness, colour temperature and colour.	Panneau DALI sans fil 4 zones en différentes versions pour le contrôle de la luminosité, de la température de couleur et la couleur.

BATTERY

Dimensions (mm)	Input voltage (Vdc)	Function	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 86 / W 86 / H 33	DALI Power	DALI Mono Color Touch Panel	white	0,15	**69073**	✓✓
	DALI Power	DALI CCT Touch Panel DT8	white		**69074**	✓✓
	DALI Power	DAL 3 in 1 Touch Panel DT8	white		**69075**	✓✓

DALI BUS STROMVERSORGUNG „PS3“

DALI BUS POWER SUPPLY "PS3"
ALIMENTATION BUS DALI « PS3 »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
DALI Bus Stromversorgung, stellt 70 mA für DALI-2 Installation zur Verfügung.	DALI bus power supply providing 70 mA for a DALI-2 installation.	Alimentation en courant DALI-2, met à disposition 70 mA pour une installation DALI-2.

>100.000h

220-240V

Dimensions (mm)	Power (W)	Output voltage (Vdc)	Output current (mA)	Weight (kg)	Material number	
L 81 / W 30 / H 15	1.2	16	70	0,02	**68338**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

INFRAROT FERNBEDIENUNG „IR6“

INFRARED REMOTE CONTROLER “IR6“
UNITÈ DE PROGRAMMATION INFRAROUGE « IR6 »



REMOTE CONTROL
RECOMMENDATION FOR:
ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA S: chap. 05

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
▪ Infrarot-Fernbedienung für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor ▪ Ein und Ausschalten (On/Off-Taste) ▪ Dimmen (Up/Down-Taste) ▪ Aktivieren der automatischen Lichtregelung (Automatic-Taste) ▪ Sollwerteinstellung der Lichtregelung (Set-Taste) ▪ IR Reichweite bis zu 20 m	▪ Infrared remote control for luminaries with light measurement and motion detection sensor ▪ Switching on and off (On/Off button) ▪ Dimming (Up/Down key) ▪ Activating automatic light control (Automatic key) ▪ Setpoint adjustment of the light control (Set key) ▪ IR range up to 20 m	▪ Télécommande infrarouge pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement ▪ Allumer et éteindre (touche on/off) ▪ Variation de l’intensité lumineuse (touche Up/Down) ▪ Activation de la régulation automatique de la lumière (touche Automatic) ▪ Réglage de la valeur de consigne de la régulation de la lumière (touche Set) ▪ Portée IR jusqu’à 20 m

BATTERY

Dimensions (mm)	Battery	Weight (kg)	Material number	
L 87 / W 41 / H 7	1 x CR2025	0,02	**67683**	✓✓

INFRAROT PROGRAMMIEREINHEIT „BASICDIM ILD G2“

INFRARED PROGRAMMING UNIT “BASICDIM ILD G2“
UNITÉ DE PROGRAMMATION INFRAROUGE « BASICDIM ILD G2 »



REMOTE CONTROL
RECOMMENDATION FOR:
ALBAVILLA S : chap. 01, 02, 04, 06
SALOBRENA S: chap. 04
GARABELLA S: chap. 05

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
▪ Infrarot-Programmiereinheit für Leuchten mit Bewegungs- und Helligkeitssensor ▪ Einstellung vordefinierter Parameterwerte ▪ Programmierbare Funktionen wie light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up und grouping ▪ IR Reichweite bis zu 20 m	▪ Infrared programming unit for luminaries with light measurement and motion detection sensor ▪ Setting of predefined parameter values ▪ Programmable functions such as light level, time delay, P.I.R., bright-out, power up and grouping ▪ IR range up to 20 m	▪ pour luminaires avec capteur de mesure de la lumière et de détection de mouvement ▪ Réglage de valeurs de paramètres prédéfinies ▪ Fonctions programmables telles que niveau d’éclairage, time delay, P.I.R., bright-out, power up et grouping ▪ Portée IR jusqu’à 20 m

BATTERY

Dimensions (mm)	Battery	Weight (kg)	Material number	
L 130 / W 50 / H 4	1 x CR2025	0,03	**67684**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BLUETOOTH STEUERUNG „OSRAM DALIECO“

BLUETOOTH CONTROLER “OSRAM DALIECO“
CONTRÔLEUR BLUETOOTH « OSRAM DALIECO »



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
▪ Steuern der Beleuchtung via Smartphone ▪ Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone ▪ Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar ▪ Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi ▪ Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur ▪ Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar ▪ Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen ▪ Einfache Erstellung von Szenen in der App ▪ Szenenaufruf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich ▪ Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich ▪ Integrierte DALI-Versorgung ▪ Steuerung von Standard weißemoder Tunable White Licht gem. DALI DT8 ▪ Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar	▪ Controlling the lighting via smartphone ▪ Adjustment of all setting options via smartphone ▪ Plug and play: basic functions available without app ▪ Simplified commissioning thanks to predefined function modes ▪ Intuitive manual dimming, switching and colour temperature adjustment ▪ Up to 4 groups can be controlled separately ▪ Adjustable offset for different groups ▪ Simple creation of scenes in the app ▪ Scenes can be called up via OSRAM DALI PRO PB pushbutton coupler ▪ Firmware update possible wirelessly via Bluetooth ▪ Integrated DALI supply ▪ Control of standard white or tunable white light in accordance with DALI DT8 ▪ Selected DALI parameters adjustable via app	▪ Commande de l’éclairage via smartphone ▪ Adaptation de toutes les possibilités de réglage via le smartphone ▪ Plug and Play: fonctions de base disponibles sans application ▪ Mise en service simplifiée grâce aux modes de fonctionnement prédéfinis ▪ Gradation, commutation et réglage de la température de couleur manuels intuitifs ▪ Possibilité de commander séparément jusqu’à 4 groupes ▪ Décalage réglable pour différents groupes ▪ Création facile de scènes dans l’application ▪ Appel de scènes possible via le coupleur de boutons-poussoirs OSRAM DALI PRO PB ▪ Mise à jour du firmware possible sans fil par Bluetooth ▪ Alimentation DALI intégrée ▪ Contrôle de la lumière blanche standard ou Tunable White selon DALI DT8 ▪ Paramètres DALI sélectionnés réglables via l’application

Dimensions (mm)	Output current (mA)	Output power (W)	Dali adresses	Dali Driver	Weight (kg)	Material number	
L 110 / W 30 / H 21	70	0.3 - 3	max. 32	max. 32	0,06	**69273**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BASIC DIM WIRELESS MODUL G2

BASIC DIM WIRELESS MODUL G2
BASIC DIM WIRELESS MODUL G2



DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) ▪ Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät ▪ Kein externes Gateway notwendig ▪ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikations-netzwerk mit bis zu 250 Nodes auf ▪ Kleine Bauform, ideal für den Leuchteneinbau ▪ Digitaler Ausgang: DALI kompatibel ▪ Einen unabhängigen Tastereingang ▪ Einfache Implementierung von RGB und Farbtempe-raturregelungen ▪ Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) ▪ Wireless controllable with an Android / iOS smart device ▪ No need for an external gateway device ▪ Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes ▪ Small form factor for luminaire installation ▪ Digital output: Standalone DALI (compatible) ▪ One independent push-button input ▪ Easily implemented RGB and colour temperature controls ▪ Device firmware can be updated over-the-air	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) ▪ Commande sans fils avec un appareil Android / iOS ▪ Pas de passerelle externe nécessaire ▪ Forme automatiquement un réseau de communica-tion sans fil pouvant atteindre 250 nœuds (1) ▪ Forme réduite, idéale pour l'intégration dans le lumi-naire ▪ Sortie numérique compatible DALI ▪ Une entrée indépendante pour bouton-poussoir ▪ Réglages RGB et température de couleur faciles ▪ Les mises à jour du firmware peuvent s'opérer sans fil avec chaque appareil Android ou iOS



Dimensions (mm)	Output current (mA)	Dali adresses	Dali Driver	Weight (kg)	Material number	
L 81 / W 30 / H 16	10	max. 5	max. 5	0,02	**69368**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BASIC DIM WIRELESS SR

BASIC DIM WIRELESS SR
BASIC DIM WIRELESS SR





STRAIN-RELIEF SET:
69509 (1pcs/PE)

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) ▪ Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät ▪ Kein externes Gateway notwendig ▪ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf ▪ Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiges Modul mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör) ▪ Optionale Zugentlastung für unabhängige Anwendung (siehe Zubehör) ▪ Digitaler Ausgang: DALI kompatibel ▪ Einen unabhängigen und netzbetriebenen Tastereingang ▪ Einfache Implementierung von RGB und Farbtemperaturregelungen ▪ Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) ▪ Wireless controllable with an Android / iOS smart device ▪ No need for an external gateway device ▪ Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes ▪ Can be either used build-in or independent with clip-on strain-relief (see accessory) ▪ Optional strain-relief set for independent applications (see accessory) ▪ Digital output: Standalone DALI (compatible) ▪ One independent and mains operated push-button input ▪ Easily implemented RGB and colour temperature controls ▪ Device firmware can be updated over-the-air	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) ▪ Commande sans fils avec un appareil Android / iOS ▪ Pas de passerelle externe nécessaire ▪ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds (1) ▪ Peut être monté dans un luminaire ou être utilisé comme module indépendant, avec serre-fils encliquetable (voir Accessoires) ▪ Serre-fils en option pour une application indépendante (voir Accessoires) ▪ Sortie numérique compatible DALI ▪ Une entrée pour bouton-poussoir indépendante et alimentée par le secteur ▪ Réglages RGB et température de couleur faciles ▪ Les mises à jour du firmware peuvent s'opérer sans fil avec chaque appareil Android ou iOS



Dimensions (mm)	Output current (mA)	Dali adresses	Dali Driver	Weight (kg)	Material number	
L 119 / W 30 / H 21	50	max 25	max 25	0,04	**69414**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN

BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN
BASIC DIM WIRELESS ENOCEAN



69418



69419



WIRELESS USER INTERFACE FOR:
69368, **69414**

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready)	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready)	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready)
▪ Batterieloser, drahtloser Wandschalter	▪ Battery free wireless wall switch	▪ Interrupteur mural sans fil et sans pile
▪ Einfach oder Doppelwippe	▪ Single or double rocker	▪ Interrupteur à bascule simple ou double
▪ Wartungsfrei	▪ Maintenance free	▪ Sans entretien
▪ Drahtlose Kommunikation über Bluetooth	▪ Wireless communications via Bluetooth	▪ Communication sans fil via Bluetooth
▪ Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten	▪ Controls all types of basicDIM Wireless devices	▪ Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless
▪ Szenen	▪ Scenes	▪ Scènes
▪ Auf / abdimmen	▪ Dim up / down	▪ Gradation haute / basse


Dimensions (mm)	Function	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 82 / W 82 / H 16	einfach | single | single	white	0,06	**69418**	✓✓
	doppelt | double | double	white		**69419**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BASICDIM WIRELESS SENSOR

BASICDIM WIRELESS SENSOR
BASICDIM WIRELESS SENSOR





SENSOR HOUSING:
69417

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready) ▪ Umgebungslichtabhängige Steuerung und Anwesenheitserkennung ▪ Drahtlose Steuerung mittels Android/ iOS-Gerät ▪ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf ▪ Stromversorgung über das Netz ▪ Montagevarianten für abgehängte Decken und Massivdecken verfügbar ▪ Passive Infrared Sensor Technologie ▪ Inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready) ▪ Ambient light dependent control and presence detection ▪ Wireless controllable with an Android / iOS smart device ▪ Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes ▪ Power supply via mains ▪ Mounting variants for suspended ceilings and solid ceilings available ▪ Passive Infrared sensor technology ▪ Shutters included to optimize sensor detection	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready) ▪ Commande en fonction de la lumière ambiante et détection de présence ▪ Commande sans fils avec un appareil Android / iOS ▪ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds ▪ Alimentation en courant via secteur ▪ Variantes de montage pour plafonds suspendus et plafonds massifs disponibles ▪ Technologie de capteur à infrarouge passif ▪ Diaphragmes inclus pour l'optimisation de la plage de détection du capteur

Dimensions (mm)	Weight (kg)	Material number	
ø 95 / H 74	0,09	**69416**	✓✓
ACCESSORY SENSOR HOUSING			
ø 95 / H 82	0,06	**69417**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

BASICDIM WIRELESS ANWENDER SCHNITTSTELLE

BASICDIM WIRELESS USER INTERFACE
INTERFACE UTILISATEUR SANS FIL BASICDIM





WIRELESS USER INTERFACE FOR:
69368, 69414

DE Beschreibung	**EN** Description	**FR** Description
▪ Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready)	▪ Can be integrated in Casambi systems (Casambi Ready)	▪ Peut être intégré dans les systèmes Casambi (Casambi Ready)
▪ Batteriebetriebener, drahtloser Wandschalter	▪ Battery powered, wireless wall switch	▪ Alimentation par pile ; bouton mural
▪ Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf	▪ Forms automatically a wireless communication network with up to 250 nodes	▪ Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds
▪ Steuert alle Arten von basicDIM Wireless Geräten	▪ Controls all types of basicDIM Wireless devices	▪ Contrôle tous les modèles de basicDIM Wireless
▪ 4 Szenen	▪ 4 scenes	▪ 4 programmes
▪ Auf / abdimmen	▪ Dim up / down	▪ Gradation haute / basse
▪ Farbtemperatursteuerung	▪ Colour temperature control	▪ Contrôle de la température de couleur

BATTERY

Dimensions (mm)	Battery	Housing colour	Weight (kg)	Material number	
L 90 / W 90 / H 18	1 x CR2430	white	0,08	**68918**	✓✓
	2 x CR2430	black		**68919**	✓✓

✓✓ **LAGERWARE | IN STOCK | PRODUITS EN STOCK** ✓ **2-4 WOCHEN LIEFERZEIT | 2-4 WEEKS DELIVERY TIME | 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON** **AUF ANFRAGE | ON REQUEST | À LA DEMANDE**

INDEX & LEGENDE

INDEX & LEGEND
INDEX & LÉGENDE

12

FARBÜBERSICHT

COLOR OVERVIEW
COULEUR VUE D'ENSEMBLE

- weiß
- white
- blanc



- schwarz
- black
- noir

- weiß struktur
- white structured
- blanc structuré




- schwarz struktur
- black structured
- noir structuré



- satin
- satin
- satin



- silber
- silber
- argent



- silber struktur
- silver structured
- argent structuré



- gold
- gold
- or



- kupfer
- copper
- cuivre



- chrom
- chrome
- chrome



- Aluminium gebürstet
- brushed aluminium
- aluminium brossé



- bronze-gebürstet
- brushed bronze
- bronze brossé



- messing
- brass
- laiton



- nickelmatt
- satin nickel
- nickel mat



- nickel / edelstahl
- nickel / stainless steel
- nickel / acier inoxydable



- Stahl
- steel
- acier



- edelstahl
- stainless steel
- acier inoxydable



- nickel
- nickel
- nickel



- nickel satiniert
- nickel satin
- nickel satiné



- rostbraun
- rust-brown
- brun rouille



- anthrazit
- anthracite
- anthracite



- anthrazit-braun
- anthracite-brown
- brun-anthracite



- schlagsilber
- beaten silver
- argent texturés



- betonoptik
- concrete look
- aspect béton



- betongrau
- concrete
- gris béton



- antikbrüniert
- antic brushed
- bruni antique



- antikmessing
- antique brass
- laiton antique



- antikbraun
- antique brown
- brun antique



- holz hellbraun
- wood light brown
- bois brun clair



- holz rustikal
- rustic wood
- bois rustique



- Leinen braun
- linen brown
- lin brun



- Leinen grau
- linen grey
- lin gris



- Leinen natur
- linen natural
- lin nature



- cappuccino
- cappuccino
- cappuccino

- beige
- beige
- beige

- creme
- creme
- crème



- marsala
- marsala
- marsala



- taupe
- taupe
- taupe



- schokolade
- chocolate
- chocolat



- grau
- grey
- gris



- braun
- brown
- brun



- silbergrau
- silver grey
- gris argenté



- orange matt
- orange matt
- orange mat



- maigrün RAL 6017
- may green RAL 6017
- vert mai RAL 6017



- purpurrot RAL 3004
- purple red RAL 3004
- rouge pourpre RAL 3004