



VENTILADOR ASPAS SIN LUZ FAN BLADES WITHOUT LIGHT

IPANEMA
Pág 114



VENTILADOR CARRIL TRIFÁSICO SIN LUZ TRIPHASIC RAIL FAN WITHOUT LIGHT

MONKEY
Pág 124



VENTILADOR DE ASPAS CON LUZ -FAN BLADES WITH LIGHT


BRISA
Pág 50



BRISA mini
Pág 53



CERÁMICA
Pág 30
New

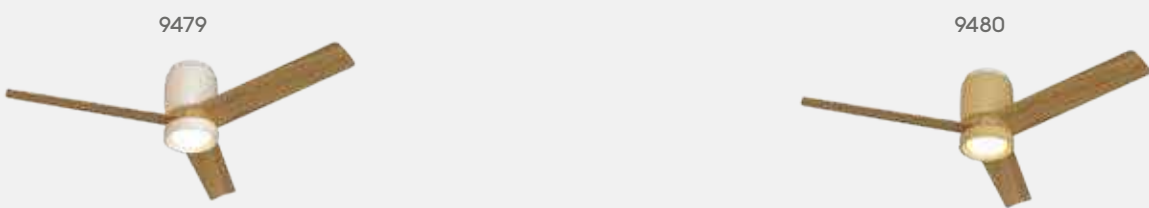


VENTILADOR DE ASPAS CON LUZ -FAN BLADES WITH LIGHT


GROENLAND
Pág 44



GROENLAND
Pág 45



GROENLAND
Pág 45



INFINITY FAN
Pág 76



NATURE
Pág 72



NEPAL II

Pág 56
New



NEPAL II mini

Pág 60



NEPAL

Pág 64




NEPAL mini

Pág 68



OCEAN

Pág 70



ONA

Pág 26
New



ROSE

Pág 74



THAI

Pág 48



UP & DOWN

Pág 34



USHUAIA

Pág 54



VENTILADOR CON ASPAS DESPLEGABLES CON LUZ
FAN WITH RETRACTABLE BLADES WITH LIGHT

ACONCAGUA

Pág 88
New

9522



9524



ALASKA

Pág 108

8752



8754



8753



ALASKA mini

Pág 109

8755



8756



ALOHA II

Pág 92
New

9514



9515



GLASS FAN

Pág 96
New

9525



9527



KYOTO

Pág 80
New

9518



9517



VENTILADOR CON ASPAS DESPLEGABLES CON LUZ
FAN WITH RETRACTABLE BLADES WITH LIGHT

LUNA

Pág 100
New

9665



9666



MISTRAL

Pág 106

8826



8828



8827



MISTRAL mini

Pág 107

8829



8831



8830



NORTH

Pág 110

8729



8730



PATAGONIA

Pág 84
New

9521



9520



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES

ALISIO XL
Pág 140



ALISIO
Pág 138



HIMALAYA
Pág 134



HIMALAYA mini
Pág 137



TÍBET
Pág 130



TÍBET mini
Pág 132



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS ORGÁNICO
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES ORGANIC

INDONESIA mini
Pág 142



KILIMANJARO
Pág 144




KILIMANJARO mini
Pág 148



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS RGB
CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES RGB



GAMER big
Pág 153

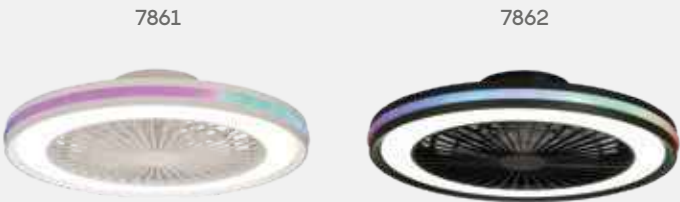


GAMER
Pág 152




1 Mando a distancia incluido
Remote control included

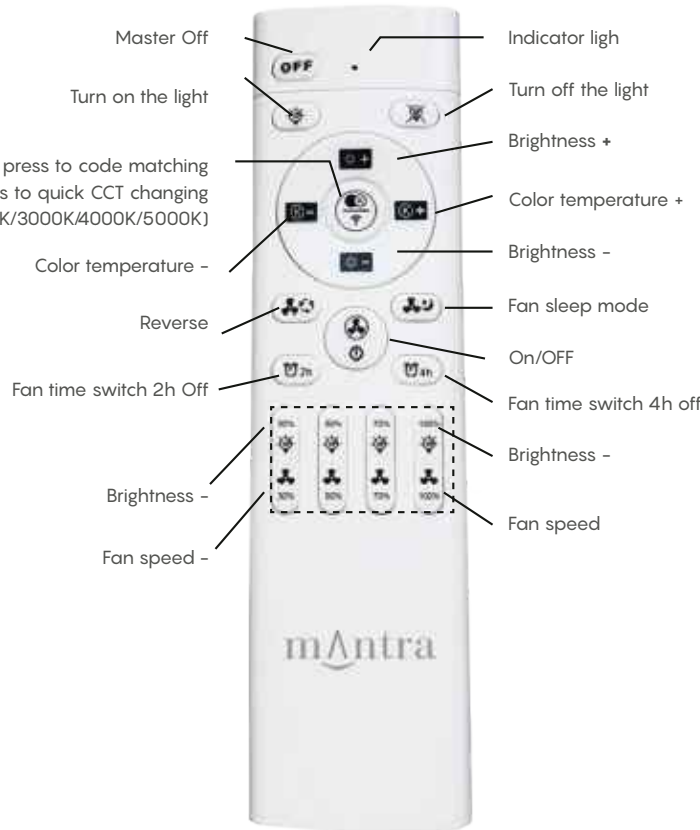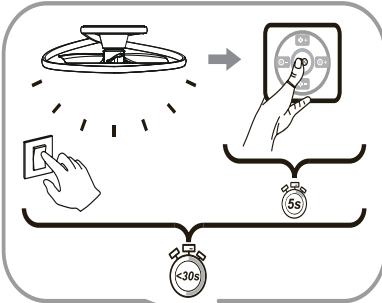


RF R00134
(2.4GHz)

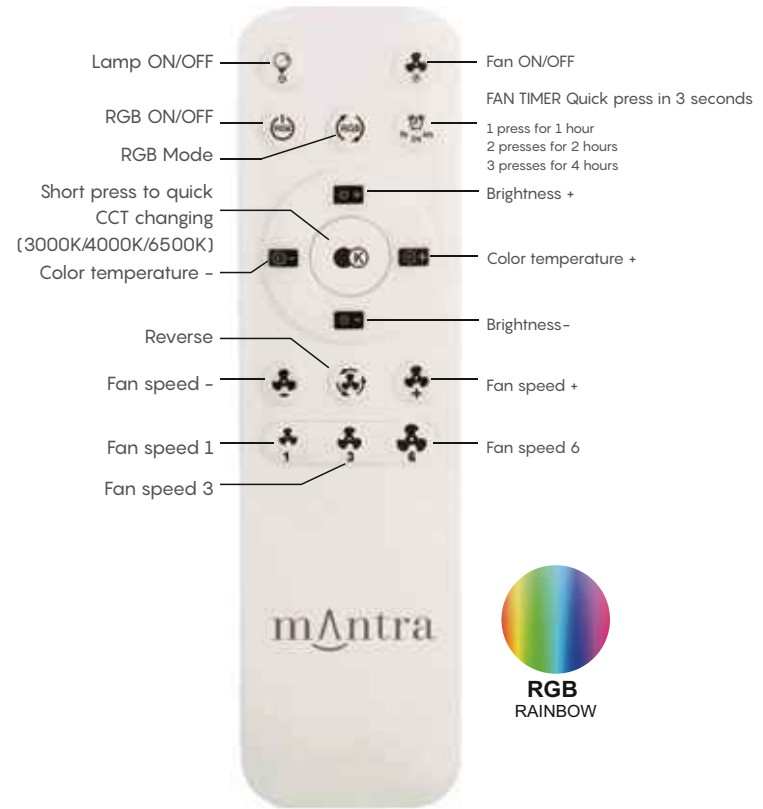


IR R00144

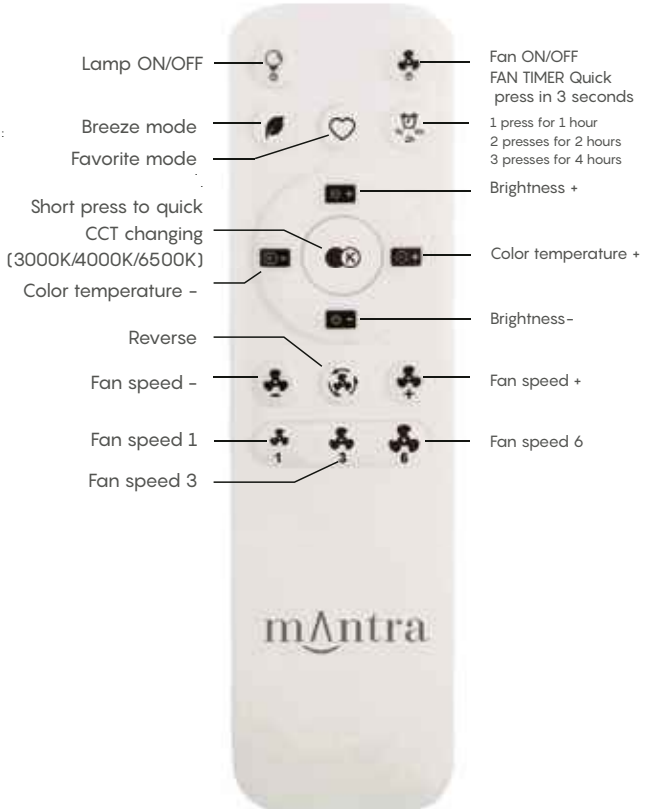


IR R00145

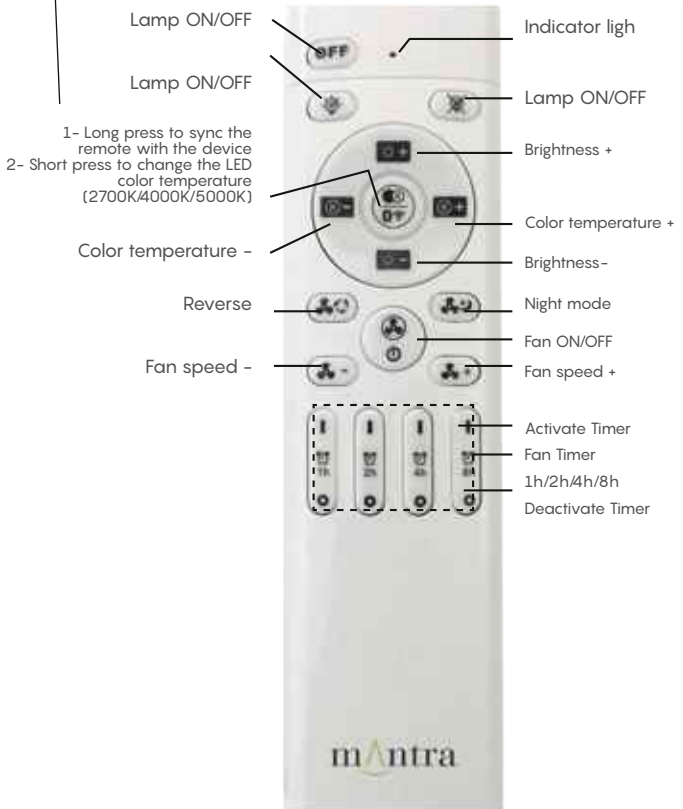


RF R00128
(2.4GHz)

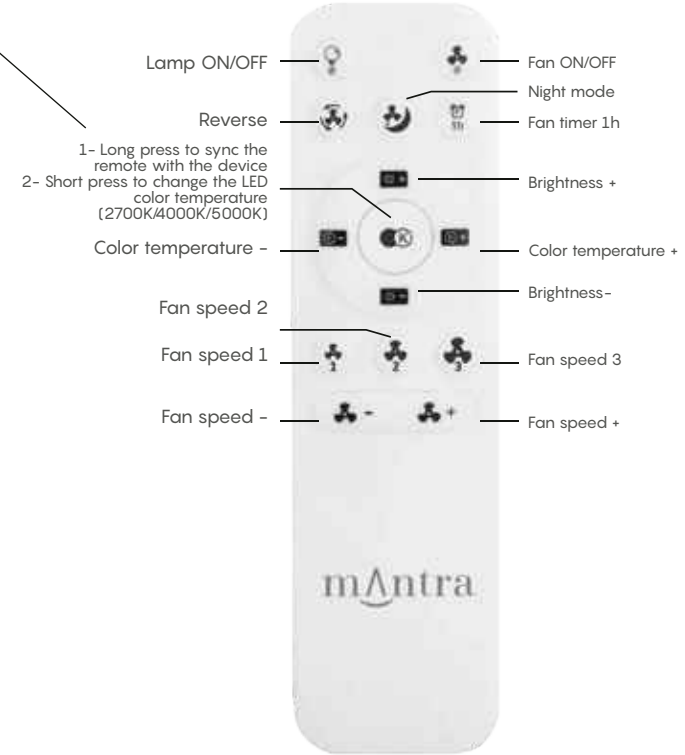

RF R00137
(433MHz)

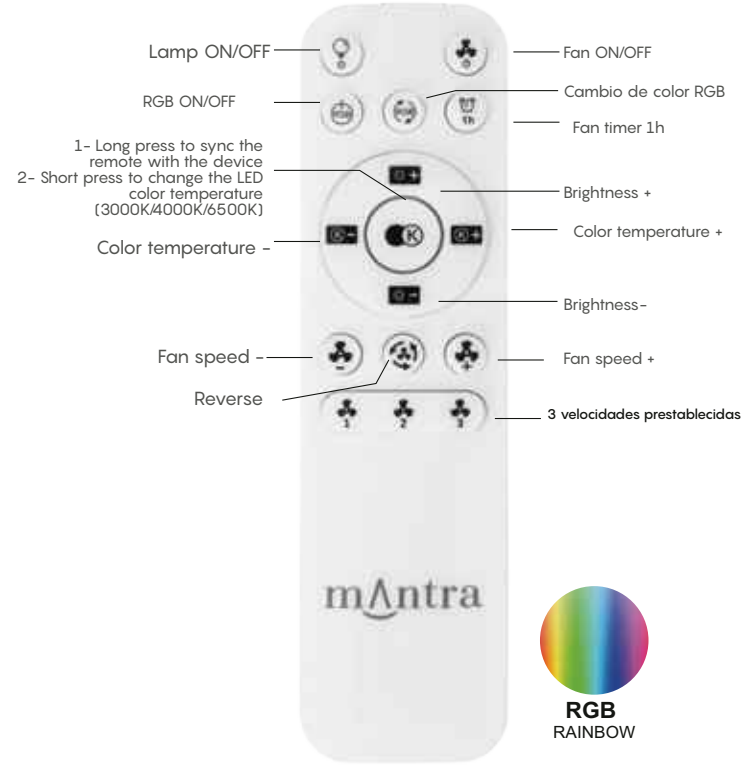


IR R00136

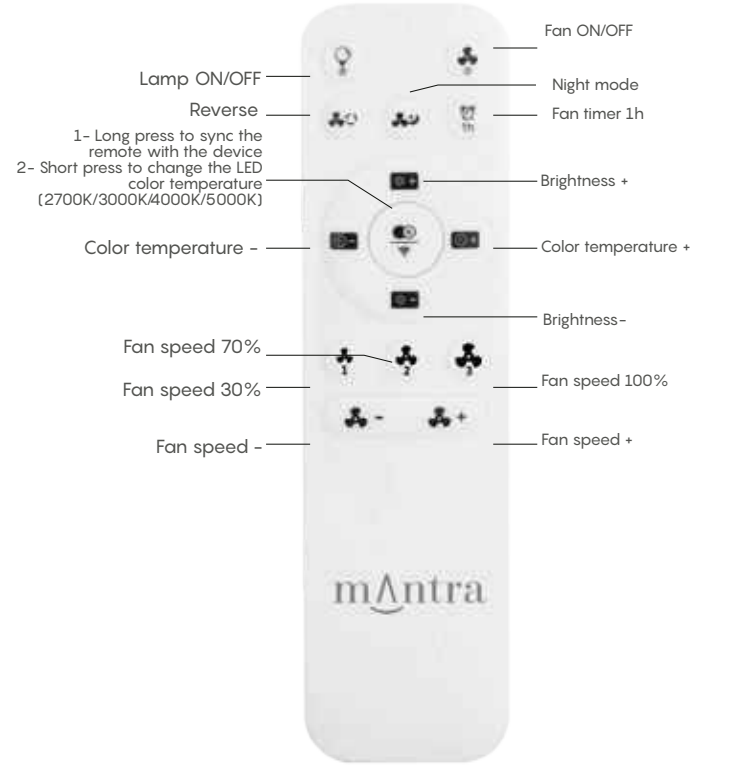

IR R00131

1 Mando a distancia incluido
Remote control included

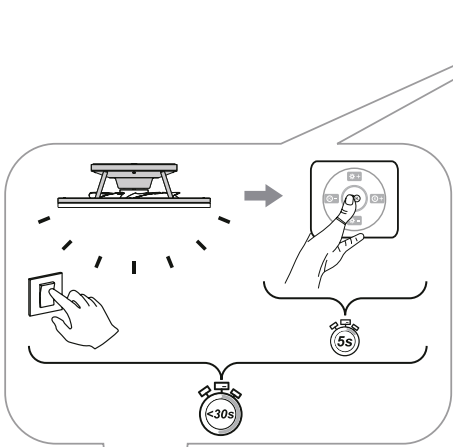

- Lamp ON/OFF
- 1- Long press to sync the remote with the device
- 2- Short press to change the LED color temperature (3000K/4000K/5000K)
- Brightness +
- Color temperature +
- Brightness -
- Fan speed +
- Fan speed -
- Reverse
- Fan ON/OFF
- Brightness +
- Color temperature +
- Brightness -
- Breeze mode
- Fan timer 1h/2h/4h/8h
- Night mode




RF R00142
(2.4GHz)

R00146
(433MHz)


R00233
(2.4GHz)

R00235
(433MHz)

- Lamp ON/OFF
- 1- Long press to sync the remote with the device
- 2- Short press to change the LED color temperature (3000K/4000K/5000K)
- Color temperature -
- Fan speed 1/3/6
- Fan speed -
- Reverse
- Fan ON/OFF
- Brightness +
- Color temperature +
- Brightness -
- Fan speed +
- Fan speed -
- Fan timer 1h/2h/4h/8h
- Breeze mode
- Night mode

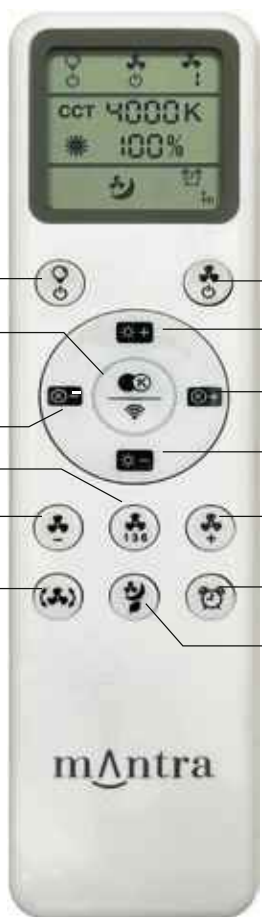

RF R00143
(433MHz)

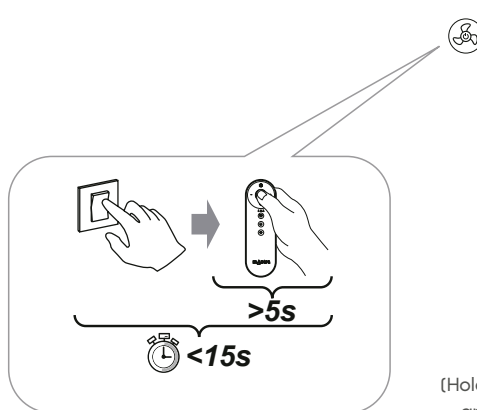


Press and hold the fan button  for 5 seconds within the first 10 seconds after turning on the power to pair the remote control. When a BEEP sound is heard, it means the synchronization was successful.

- Fan ON/OFF
- reverse mode
- Fan speed -
- Fan speed +
- Breeze mode
- Speed indicator light
- Fan timer 1h/2h/4h
- Night mode
- Preferred Settings (Hold this button for 3 seconds and then set the fan speed.)




RF R00148
(433MHz)

- Fan ON
- ON
- OFF
- Fan OFF
- Fan speed 1
- 1
- 2
- Fan speed 2
- Fan speed 3
- 3
- 4
- Fan speed 4
- Reverse
- (-)
- Long press to code matching



RF R00196
(433MHz)

2 Mando a distancia fijo de pared
Wall-mounted remote control

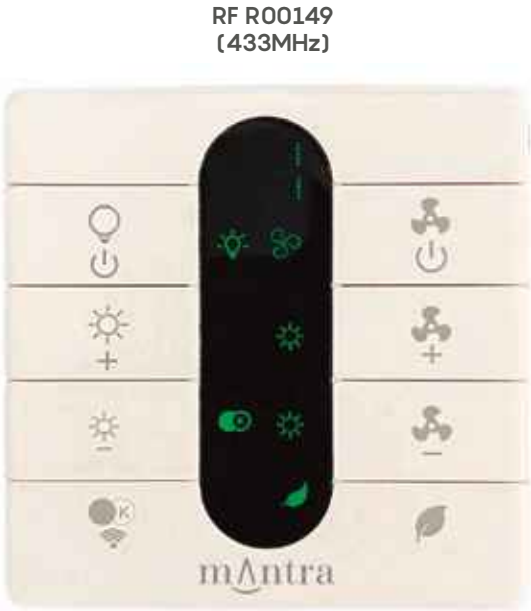

RF R00149
(433MHz)

Compatible mandos R00143



RF R00149
(433MHz)



+




RF R00143
(433MHz)

Compatible
RF R00143

INFINITY FAN
NEMO
NEMO II
NEPAL II
ROSE
ACONCAGUA
CERÁMICA
KYOTO
PATAGONIA

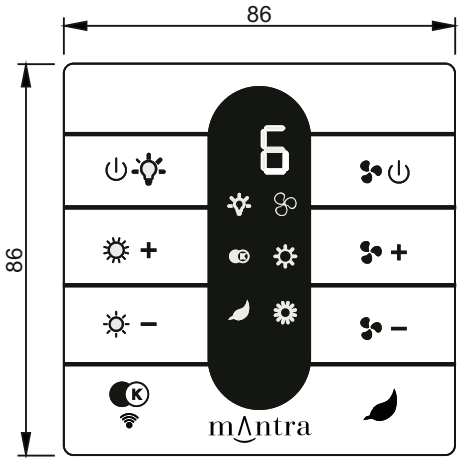

DC 3 V (2*AAA size battery)
Operation Frequency Band(s):433.05-434.79MHz
Operation Frequency:433.92MHz
Antenna Type:PCB antenna

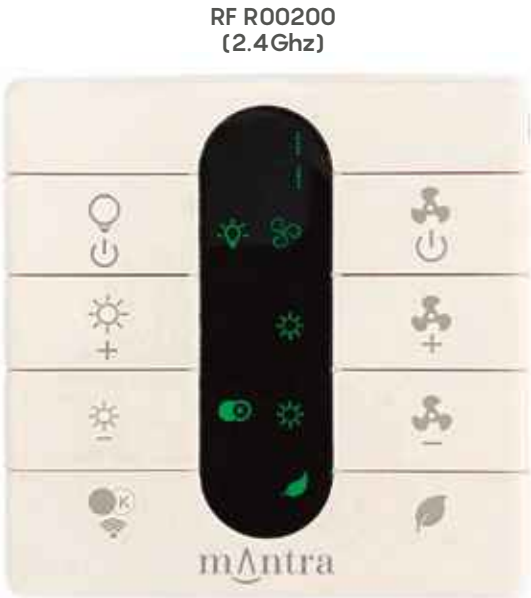

RF R00200
(2.4Ghz)

Compatible mandos R00142-R00233



RF R00200
(2.4Ghz)


+




RF R00142
(2.4GHz)

Compatible
RF R00142


ALASKA
ALASKA MINI
BRISA
BRISA MINI
GROENLAND
HIMALAYA
NEPAL
NEPAL MINI
THAI
TÍBET
UP & DOWN
USHUAIA
NATURE

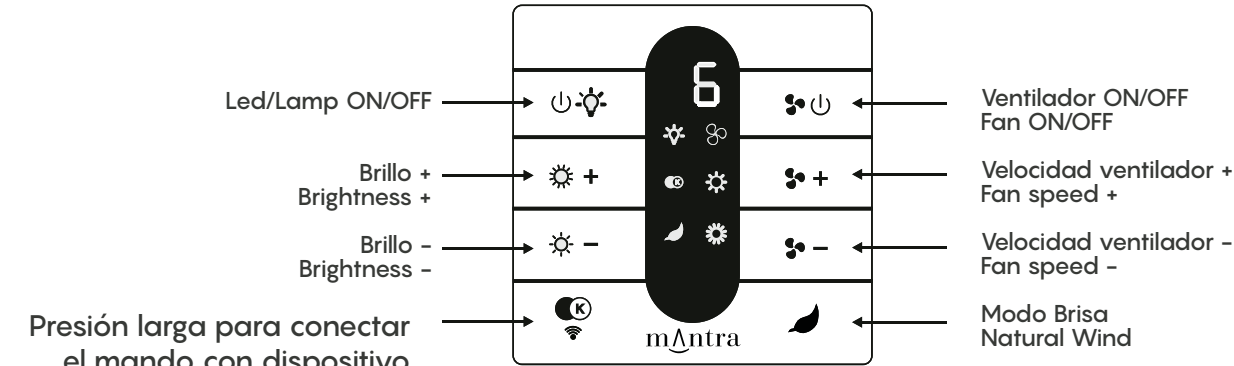

Presión larga para conectar
el mando con dispositivo
Presión corta para cambiar
temperatura de color LED
(3000K/4000K/5000K)
Long press to code matching
Short press to quick CCT
(3000K/4000K/5000K)



3 Aplicación Mantra Lighting
Mantra Lighting App

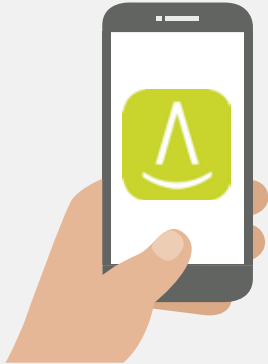


Nota:Android versión 5.0 o superior

Note: Android version 5.0 or higher



Escanear el código QR y descargar la aplicación APP-mAntra lighting (IOS/Android)

Scan the QR code and download the application APP-mAntra lighting (IOS/Android)



Instalación correcta

Correct Installation



Inicie la aplicación y active el bluetooth; seleccione

Start the application and activate Bluetooth; select



Desconecte la alimentación dispositivo durante 5 segundos y vuelva a conectarla. Pulse "Confirmar".

Turn off the power to the ceiling light for 5 seconds and turn it back on. Press "Confirm".



Buscar y encontrar "MANTRA"; pulse "Añadir dispositivo", cuando el dispositivo parpadee 3 veces, estará conectado correctamente.

Search and find "MANTRA"; press "Add device", when the lamp flashes 3 times, it will be connected correctly.



Panel de control

Enter control board

4 Aplicación Tuya Smart
Mantra Tuya Smart




Antes de iniciar, active el bluetooth.

Before starting, turn on bluetooth.



Apagar y encender 3 veces

Turn off and on 3 times

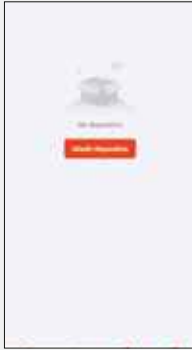

Añadir dispositivo

Add device




Aparecerá este cuadro de emparejamiento rápido.

This quick pairing box will appear.



Conéctese a su red wi-fi.

Connect to your wi-fi network.

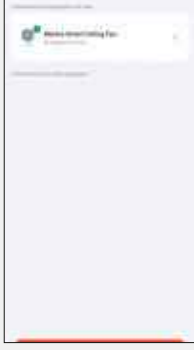

El dispositivo se vinculará automáticamente.

The device will pair automatically.



Dispositivo sincronizado, puede cambiar el nombre.

Device paired successfully, you can change the name.




Preparado para funcionar.

Ready to go




Panel de control MANTRA

Control Panel of MANTRA



MANTRA set up:
Set up:1. Cambiar nombre
2.Borrar "MANTRA"

MANTRA set up:
Set up:1. Change name
2.Delete "MANTRA"

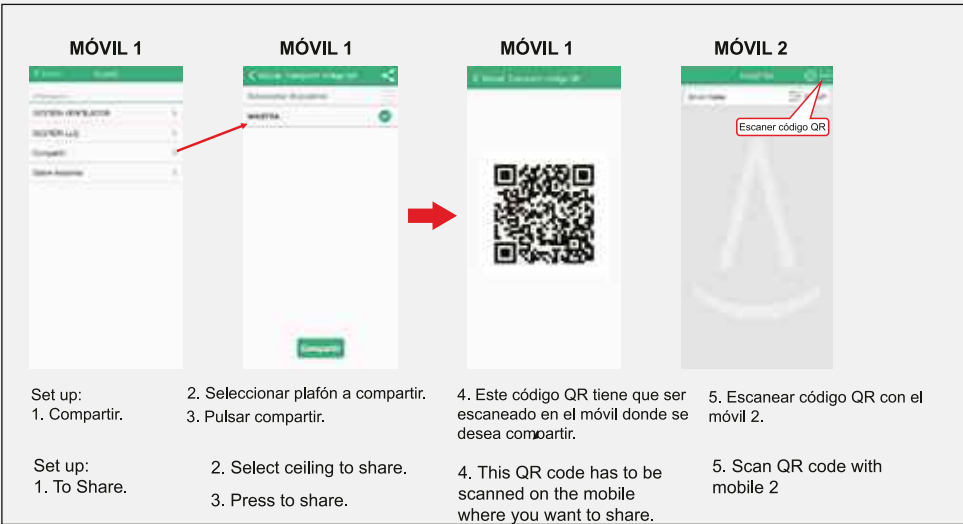


*Como compartir "MANTRA" con otro móvil

*How to share "MANTRA" with another mobile phone

DISEÑO CIRCULAR
CIRCULAR DESIGN




Diferentes temperaturas de color
Different colour temperatures

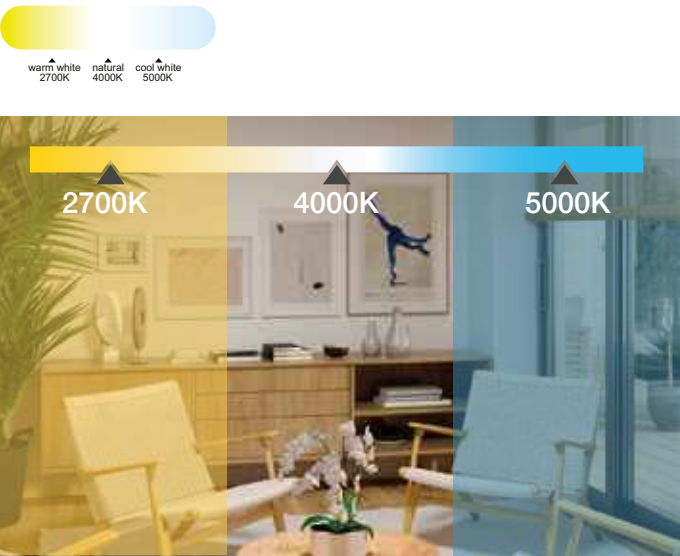

Regulable en intensidad
Dimmable



Tamaño de habitación recomendado
Recommended room size

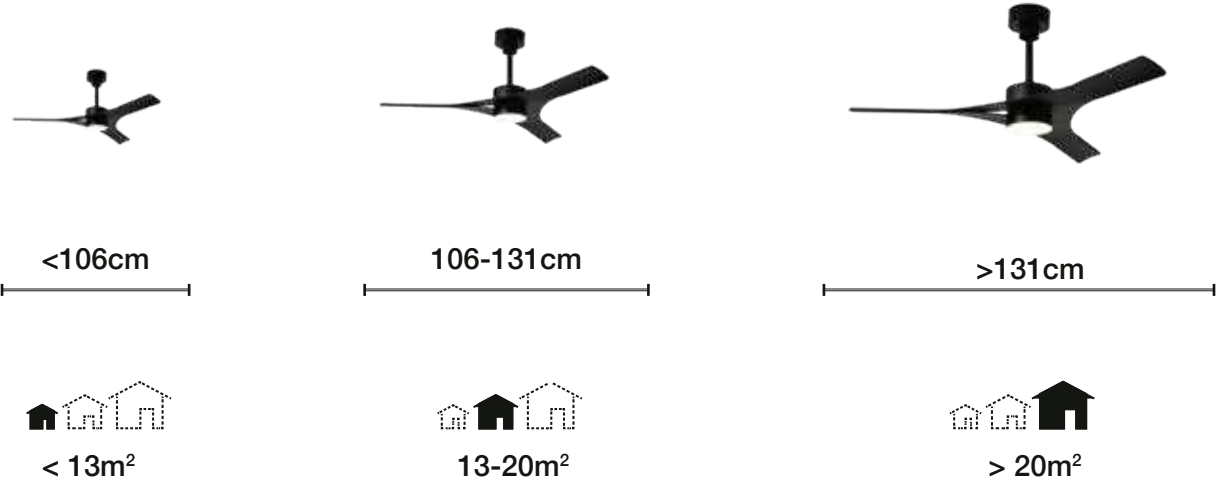

Flujo de aire amplio o concentrado
Broad or concentrated airflow



VENTILADOR CON ASPAS

FAN WITH BLADES



ONA
by José Ignacio Ballester
New



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9469	3000-5000K	≥ 80	18W	2520lm	3600lm	Blanco White	30W
9470	3000-5000K	≥ 80	18W	2520lm	3600lm	Blanco+Madera White+Wood	30W
9471	3000-5000K	≥ 80	18W	2520lm	3600lm	Negro+Madera Black+Wood	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	3	4	6.5	11	15	19	25	27	30
RPM	130	150	200	250	280	300	320	330	340
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1965	2400	3490	4580	5235	5670	6105	6320	6540
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	33.4	34.5	36.5	38.3	40.1	42.8	43.7	45





INSTALAR



MODO DE USO



RF R00235
(433MHz)

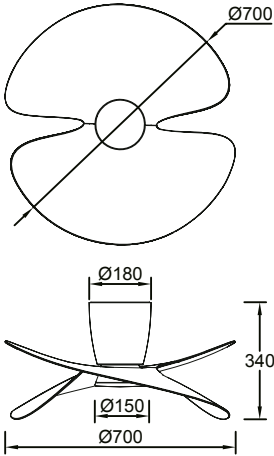


Ventilador de aspas con luz Fan blades with light





CERÁMICA
by Nacho Timón
New


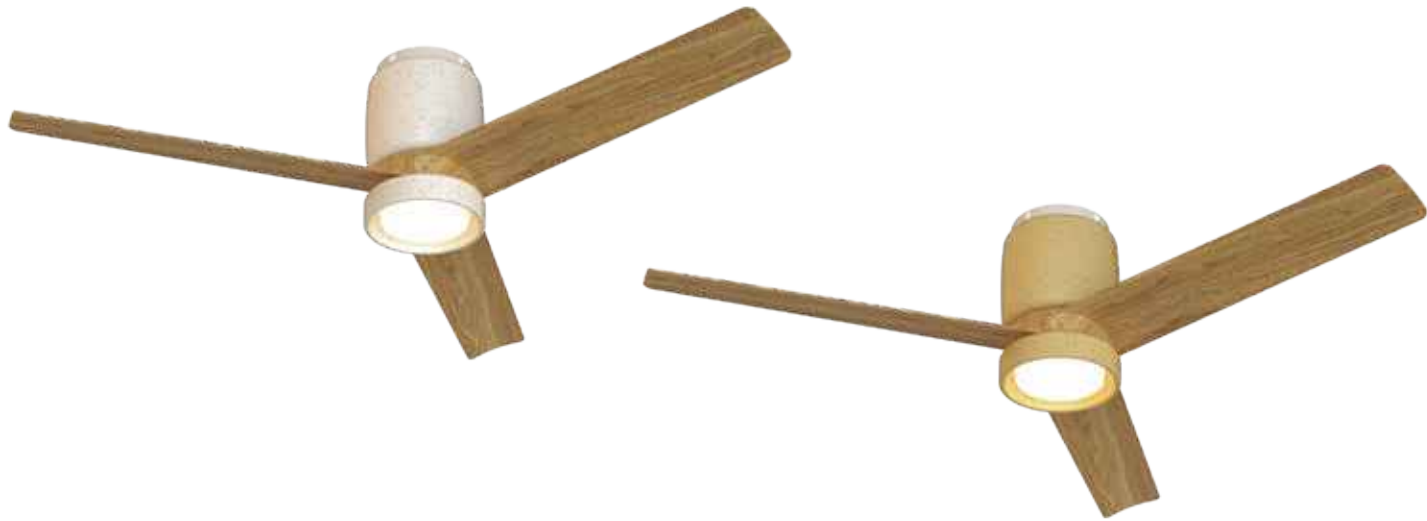


Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
9479	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Cerámica blanco +madera White ceramic + wood	32W
9480	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Cerámica beige +madera Beige ceramic + wood	32W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	3	5	7	10	16	24	32
RPM	88	110	130	150	180	200	210
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2400	3300	4500	5760	7080	9060	10320
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	32	35	37	39	42	46




RF R00143
(433MHz)

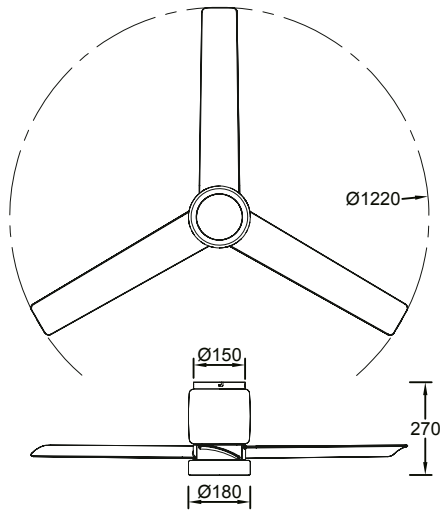

Ventilador de aspas con luz — Fan blades with light



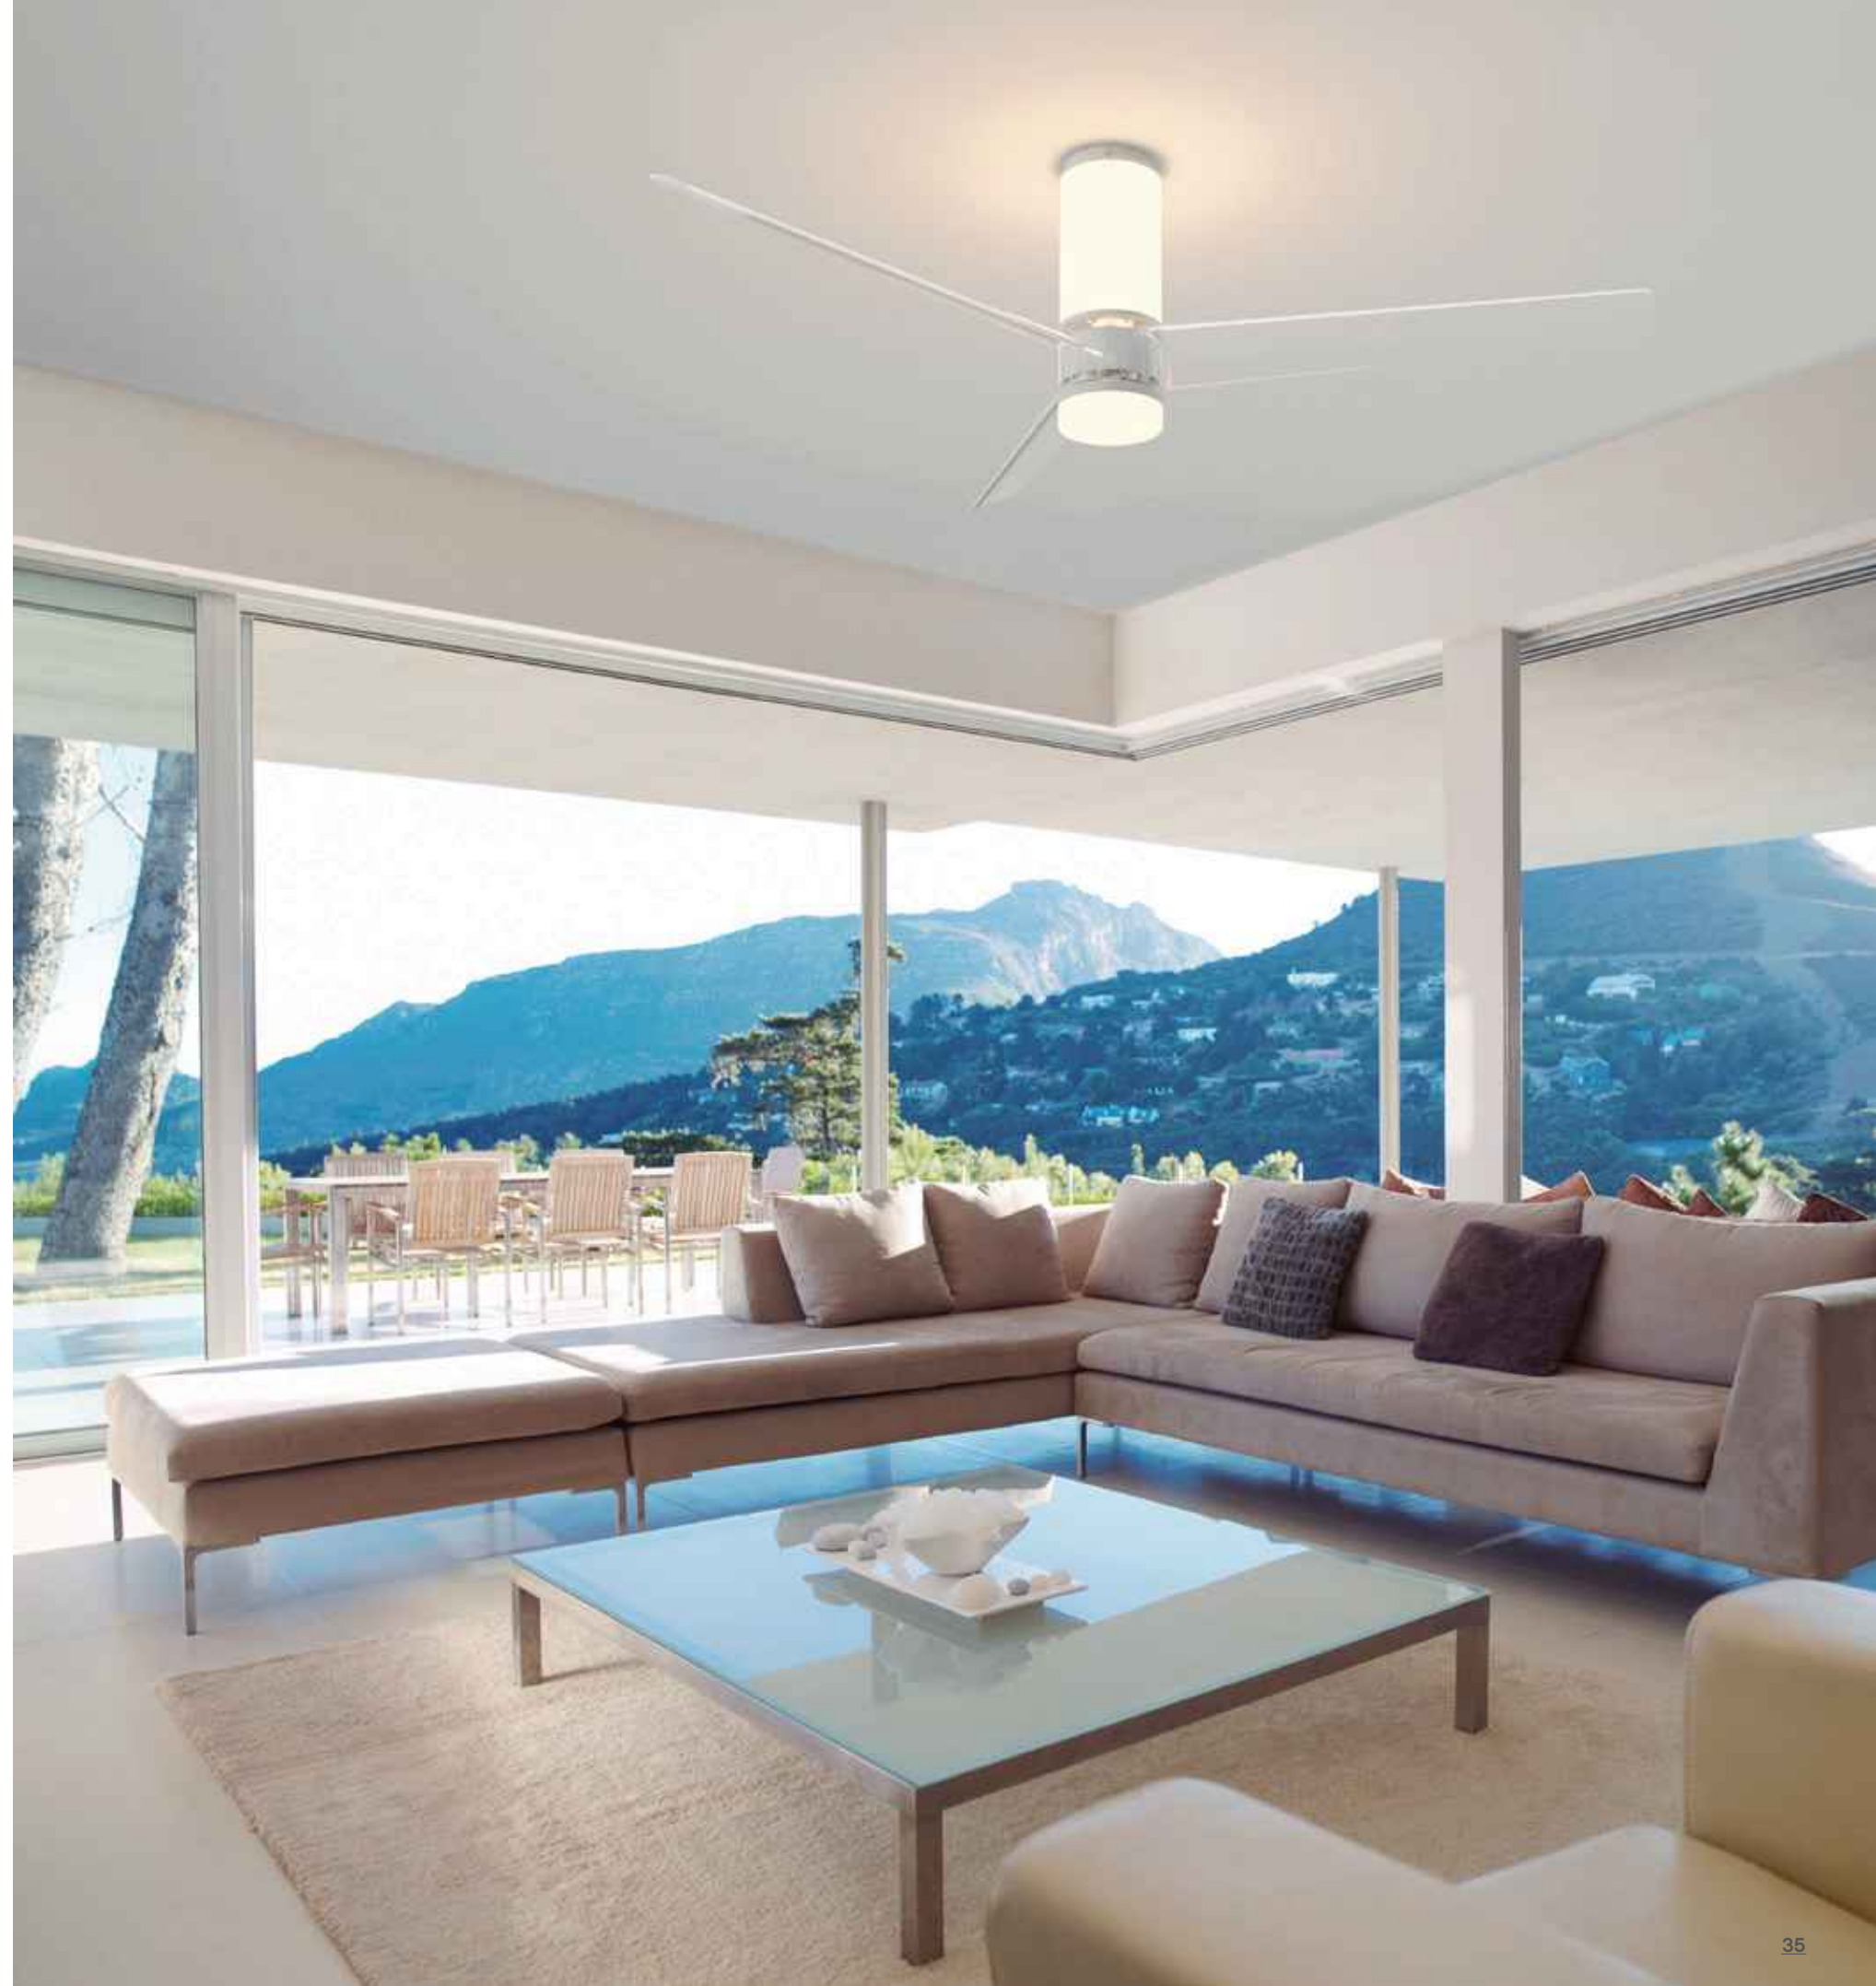

UP & DOWN
by Santiago Sevillano Studio

Registered Nº 015086325-0001








Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9062	2700-5000K	≥ 80	45W	2400lm	4950lm	Blanco+Transparente White+Transparent	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	6	9	13	16	19	24	29	33	35
RPM	90	110	120	130	140	150	160	165	170
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4680	6340	7170	8000	8830	9660	10490	10905	11320
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	36.8	38.7	40.5	42.4	44.2	46.1	47	48



RF R00142
(2.4GHz)

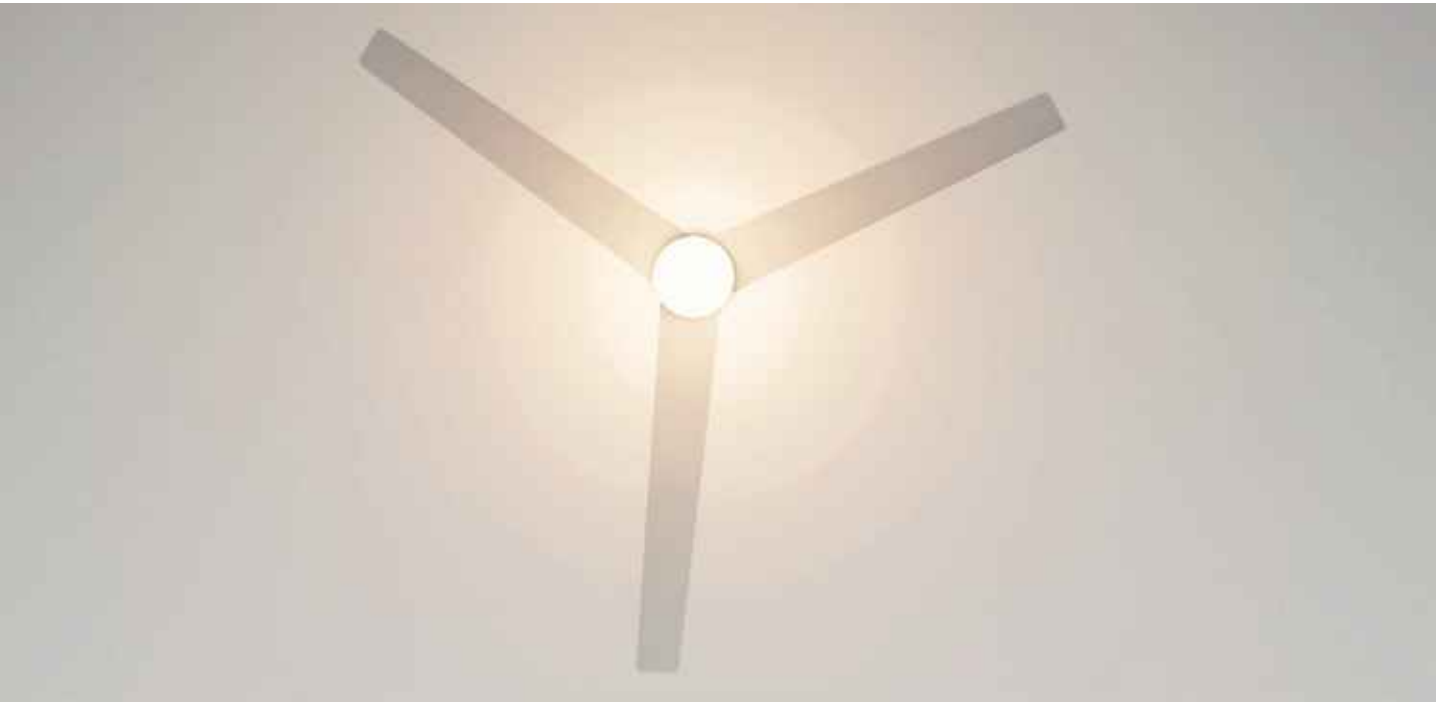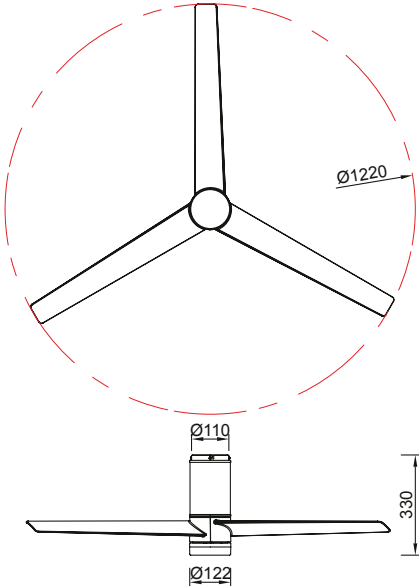

INSTALAR



MODO DE USO



Registered N° 015047131-0001



8708



8709



8710



9066



9067






9061




9065



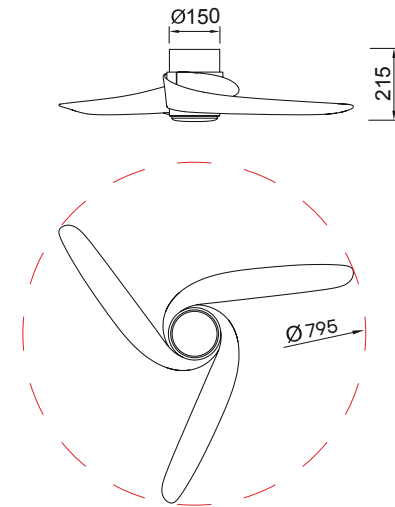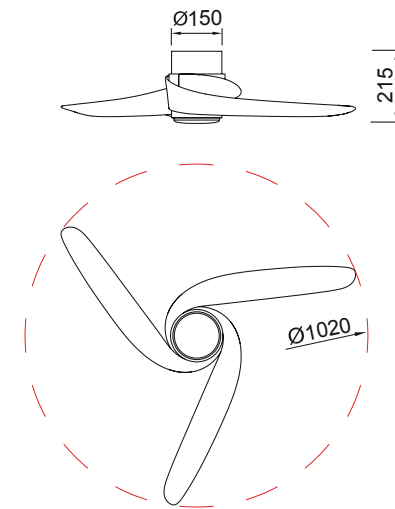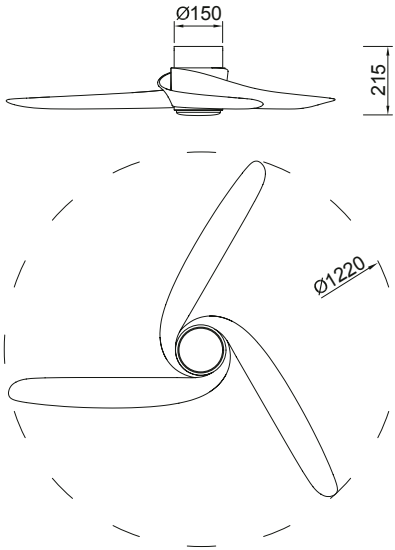

Flujo aire amplio



INSTALAR



MODO DE USO

Ventilador de aspas con luz Fan blades with light

GROENLAND M

Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
8708	2700-5000K	≥ 80	24W	1700lm	2640lm	Blanco White	30W
8709	2700-5000K	≥ 80	24W	1700lm	2640lm	Negro Black	30W
8710	2700-5000K	≥ 80	24W	1700lm	2640lm	Blanco+Madera White+Wood	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	4	6	8.5	12	17	19	21	25	30
RPM	90	110	130	150	170	180	190	200	215
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3672	4620	5450	6285	7120	7535	7955	8370	9000
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	16.7	21.6	26.6	31.6	36.6	39.1	41.6	44.1	47.8



RF R00142
(2.4GHz)

GROENLAND S

Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
9066	2700-5000K	≥ 80	24W	1700lm	2640lm	Blanco White	30W
9067	2700-5000K	≥ 80	24W	1700lm	2640lm	Blanco+Madera White+Wood	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5	6	8	11	15	18	22	26	30
RPM	110	120	140	160	180	200	215	230	250
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3510	4220	4835	5450	6065	6680	7140	7600	8220
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	33.9	35.6	37.3	39.0	40.7	42.0	43.3	45.0



RF R00142
(2.4GHz)


GROENLAND XS

Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
9061	2700-5000K	≥ 80	24W	1700lm	2640lm	Blanco White	30W
9065	2700-5000K	≥ 80	24W	1700lm	2640lm	Blanco+Madera White+Wood	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	2,5	4	18	30
RPM	90	150	290	353
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1700	2460	4760	5795
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	36	42	45




RF R00137
(433MHz)






Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8714	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Blanco White	35W
8715	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Negro Black	35W
8716	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Madera+ Negro Wood+Black	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5W	8	10	12	15	18	25	30	35
RPM	90	110	120	130	140	150	170	180	190
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1680	2590	3240	3745	4590	5400	7200	8640	9760
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	42.6	43.8	45.0




RF R00142
(2.4GHz)

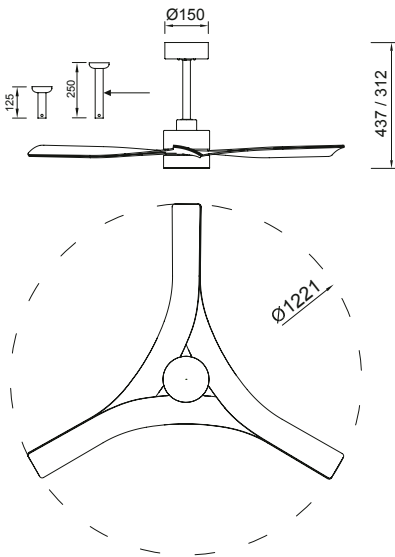

INSTALAR




MODO DE USO



BRISA

by José Ignacio Ballester





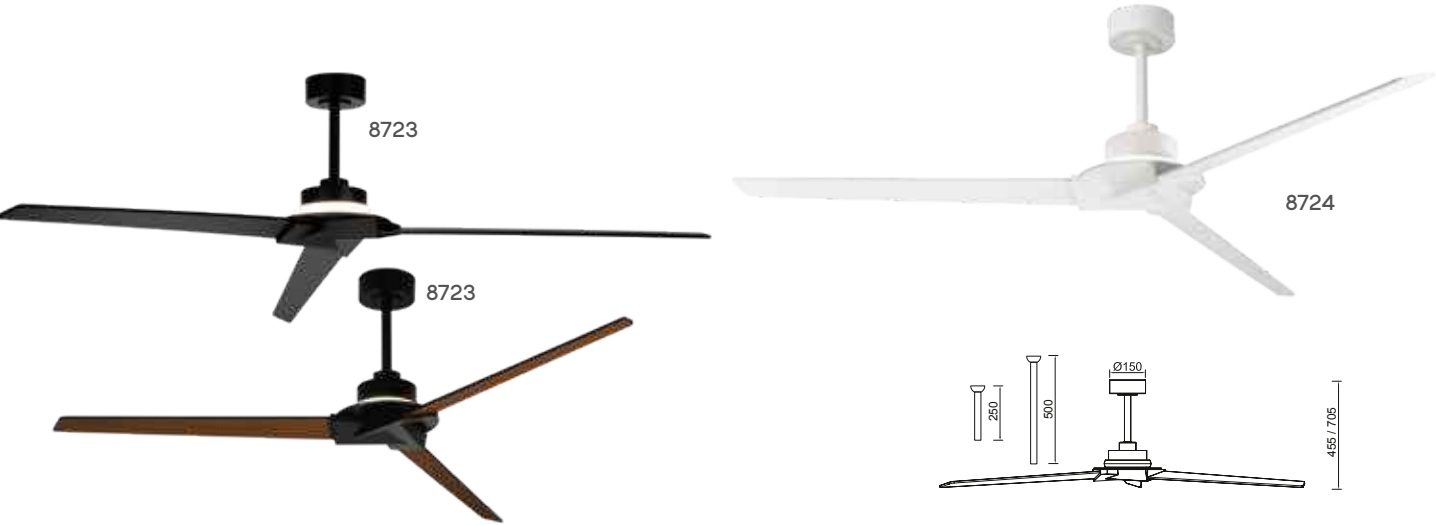

INSTALAR





MODO DE USO

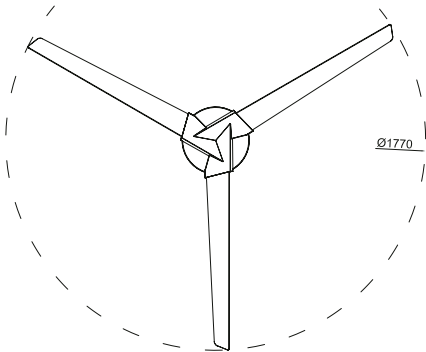

INSTALAR



MODO DE USO

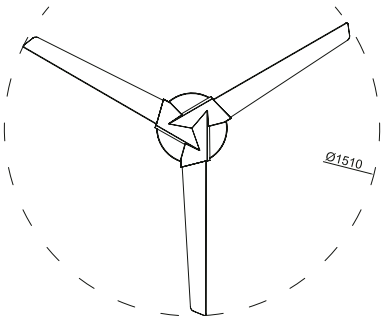

Ventilador de aspas con luz Fan blades with light




BRISA							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8723	2700-5000K	≥ 80	20W	1400lm	2200lm	Negro+Madera Black+Wood	40W
8724	2700-5000K	≥ 80	20W	1400lm	2200lm	Blanco White	40W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5	7	9.5	12.5	16	20	27	33	40
RPM	70	80	90	100	110	120	130	140	152
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4950	6300	7085	7875	8665	9450	10240	11025	11975
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	34.5	35.9	37.3	38.8	40.3	41.7	43.2	45.0

BRISA mini							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8726	2700-5000K	≥ 80	20W	1400lm	2200lm	Blanco White	40W
8725	2700-5000K	≥ 80	20W	1400lm	2200lm	Negro+Madera Black+Wood	40W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5	8	9.5	12	15	18	25	32	40
RPM	100	110	120	130	140	150	1701	180	195
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4350	6355	6930	7510	8090	8665	9820	10400	11270
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	34.2	35.5	36.8	38.0	39.3	41.8	43.1	45.0



RF R00142
(2.4GHz)



warm white 2700K natural 4000K cool white 5000K



Flujo aire amplio



Aspa reversible
Reversible blade




ASPA REVERSIBLE

2 Opciones de montaje
2 Assembling options






Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8717	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Blanco White	35W
8718	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Negro Black	35W
8719	2700-5000K	≥ 80	30W	2400lm	3300lm	Blanco+Madera White+Wood	35W



RF R00142
(2.4GHz)

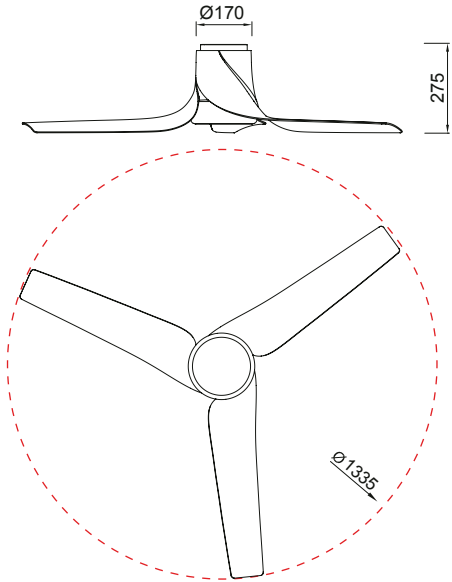

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5W	9.0W	11.0W	14.0W	17.0W	20.0W	26.0W	31.0W	35.0W
RPM	80	100	110	120	130	140	150	160	168
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4720	6425	7070	7710	8355	9000	9640	10285	10800
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	35.7	37.1	38.4	39.8	41.1	42.5	43.9	45.0




INSTALAR



MODO DE USO



Flujo aire amplio



NEPAL II
by José Ignacio Ballester
New

Registered N° No 015086360-0001



NEPAL II
by José Ignacio Ballester
New



Ventilador de aspas con luz Fan blades with light



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9485	3000-5000K	≥ 80	44W	4000lm	7700lm	Blanco White	32W
9486	3000-5000K	≥ 80	44W	4000lm	7700lm	Blanco+Madera White+Wood	32W
9487	3000-5000K	≥ 80	44W	4000lm	7700lm	Negro+Madera Black+Wood	32W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	3	4	6	9	15	24	32
RPM	90	105	130	150	175	200	210
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2400	3000	4080	4920	5700	6720	7800
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	32	35	37	39	42	47






INSTALAR



PROMOCIÓN





RF R00143
(433MHz)

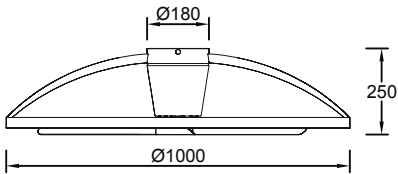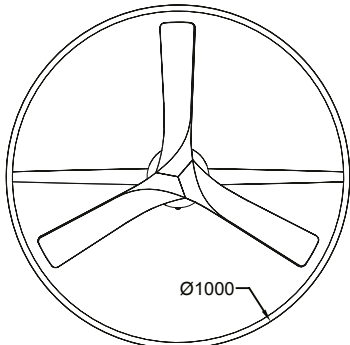


NEPAL II mini
by José Ignacio Ballester



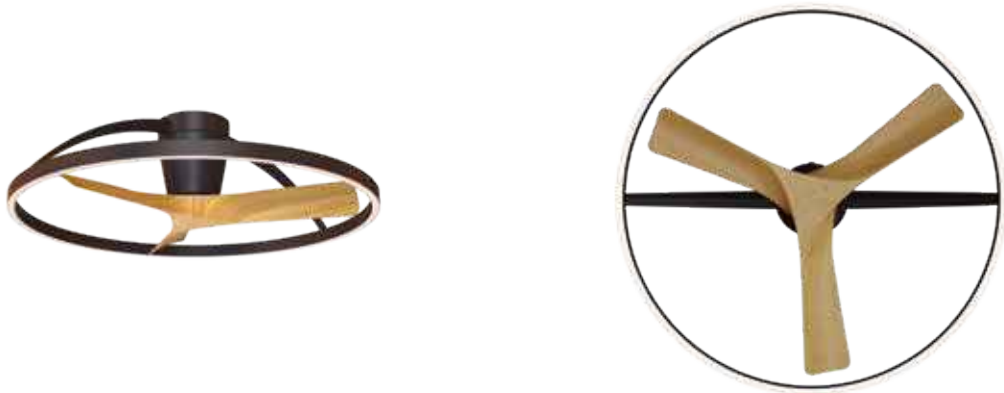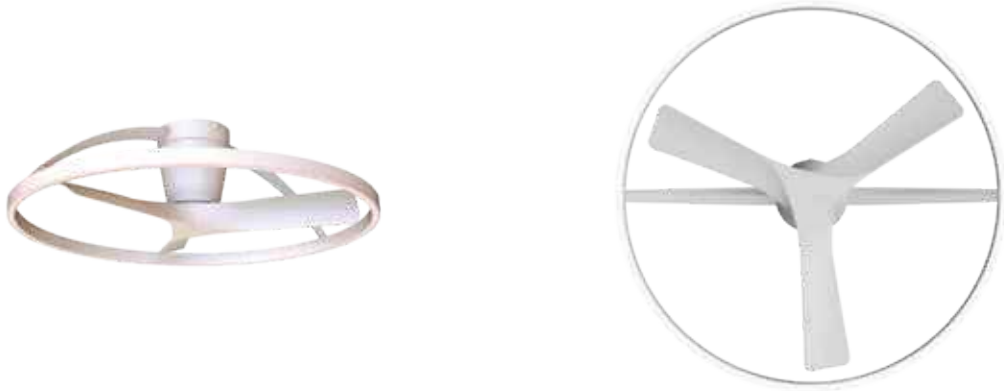

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9043	2700-5000K	≥ 80	32W	2200lm	4000lm	Blanco White	32W
9044	2700-5000K	≥ 80	32W	2200lm	4000lm	Negro+Madera Wood+Black	32W
9045	2700-5000K	≥ 80	32W	2200lm	4000lm	Blanco+Madera Wood+ White	32W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	3.5	3.5	7	9.5	12.5	21.5	32
RPM	145	145	200	225	240	285	310
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2700	2700	3350	4200	4800	5400	6200
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	32	36	38	40	43	47




WINTER



SUMMER



RF R00143
(433MHz)

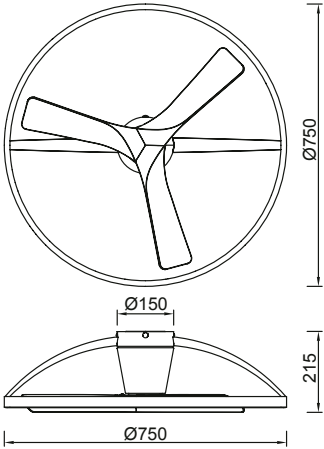


Flujo aire amplio



INSTALAR



PROMOCIÓN



NEPAL
by José Ignacio Ballester



NEPAL
by José Ignacio Ballester



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7530	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Blanco White	35W
7531	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Negro Black	35W
7532	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Blanco haya White beech	35W
7533	2700-5000K	≥ 80	75W	7200lm	10000lm	Plata nogal Silver walnut	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5W	6.5W	7.5W	9W	11W	14W	18W	24W	35W
RPM	100	110	130	160	180	200	220	250	270
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1715	1985	2250	2590	3035	3695	4535	5615	7505
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	31	33.1	36.2	38.3	40.4	42.5	45.7	48

warm white
2700K

natural
4000K

cool white
5000K

Google Assistant

amazon alexa

VOICE CONTROL SYSTEM

tuya

Intelligent Home

RF R00142
(2.4GHz)

<13 m²

13-20 m²

>20 m²

Flujo aire amplio

Dimmable

Remote Control RF

360°

LED life / LED vida
25,000 h

ON / OFF
70,000

LED INCLUDED

5 años
WARRANTY
GARANTIA
LED

IP20

BLUE TOOTH

Psb
≤ 0,5W

35W
motor DC

Ventilador de aspas con luz Fan blades with light





NEPAL mini
by José Ignacio Ballester

Ventilador con aspas Fan with blades



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7801	2700-5000K	≥ 80	55 W	5200lm	7200lm	Blanco White	30W
7802	2700-5000K	≥ 80	55 W	5200lm	7200lm	Negro Black	30W
7803	2700-5000K	≥ 80	55 W	5200lm	7200lm	Blanco haya White beech	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	4.2W	5,5W	7W	9W	12W	16W	21W	28W	30W
RPM	100	150	190	220	255	290	320	350	380
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1355	1680	2105	2115	2735	3550	4535	5880	6240
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	35.9	38.1	39.9	41.9	43.9	45,6	47.3	49

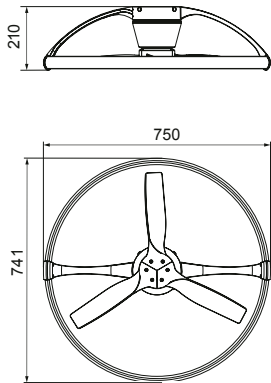

RF R00142
(2.4GHz)




INSTALAR



PROMOCIÓN



Flujo aire amplio



220-240V ~ 50/60Hz CRI≥ 80 Registered N° 008435580-0003



Ventilador de aspas con luz Fan blades with light





Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8235	2700-5000K	≥ 80	60W	4200lm	6600lm	Blanco madera White wood	30W
8236	2700-5000K	≥ 80	60W	4200lm	6600lm	Negro madera Black wood	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	3.5W	5W	6W	7.5W	10W	13W	18W	24W	30W
RPM	100	150	185	220	250	280	310	350	380
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1050	1470	1760	2115	2760	3510	4535	5325	5760
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	35.9	37.9	39.9	41.6	43.3	45	47.2	49

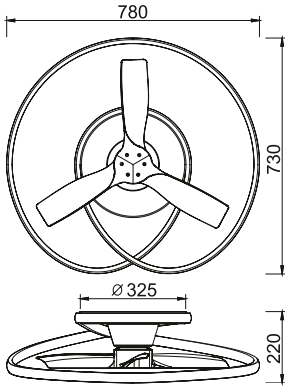


RF R00137
(433MHz)



INSTALAR



MODO DE USO



Ventilador de aspas con luz Fan blades with light





NATURE
by José Ignacio Ballester



Table with 8 columns: Ref, K, CRI, W, Lumen útiles, Lumen, Acabado Finish, Motor. Rows 7807, 7808, 7809.

Table with 10 columns: Velocidad Speeds, Sleep mode, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rows: Potencia Power, RPM, Flujo de aire Airflow(m³/h), Nivel sonoro Sound level (dB(a)).

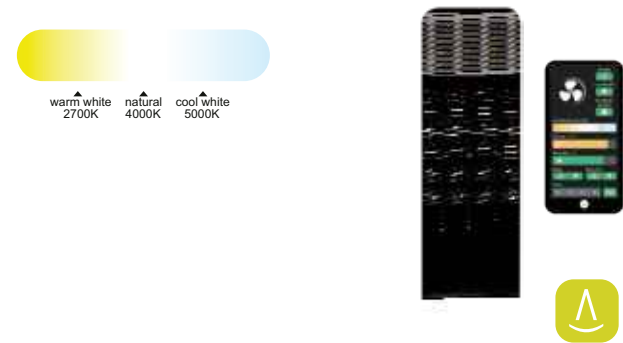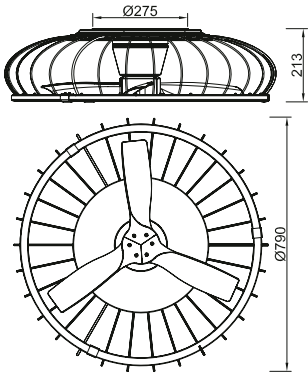


RF R00142 (2.4GHz)




INSTALAR




MODO DE USO





WINTER



SUMMER



RF R00143
(433MHz)

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4	4	6	9	12	17	22
RPM	220	220	250	280	310	350	400
Flujo de aire Airflow (m³/h)	2280	2280	2940	4080	4980	5880	6720
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	33	36	38	41	44	48



Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
8705	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Blanco White	22W
8706	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Negro Black	22W
8707	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Blanco+Madera White+Wood	22W



INSTALAR





MODO DE USO






Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
8700	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Blanco White	32W
8701	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Negro Black	32W
8702	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Blanco+Madera White+Wood	32W



RF R00143
(433MHz)

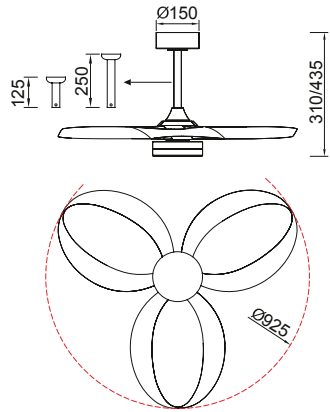

INSTALAR



MODO DE USO

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4	4	6	10	15	21	32
RPM	100	100	130	155	180	205	220
Flujo de aire Airflow (m³/h)	2400	2400	3300	4200	5280	6300	7200
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	33	36	38	40	42	46



Ventilador de aspas con luz Fan blades with light




VENTILADOR CON ASPAS DESPLEGABLE FAN WITH RETRACTABLE BLADES





Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9517	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Café+ Níquel cepillado Coffee + Brushed Nickel	30W
9518	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Blanco White	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4	5	7	10	16	23	30
RPM	175	190	200	215	230	240	250
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2400	3000	4080	4800	5700	6300	6900
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	32	35	37	39	43	46

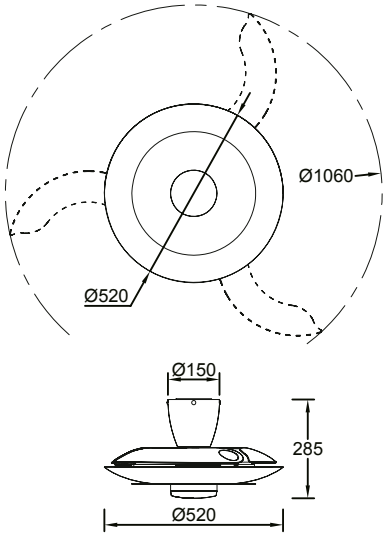


INSTALAR



MODO DE USO



RF R00143
(433MHz)





Registered N° 015112098-0004






Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9520	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Café + Cobre Cepillado Coffee + Brushed Cooper	30W
9521	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Blanco White	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4	5	7	10	16	23	30
RPM	175	190	200	215	230	240	250
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2400	3000	4080	4800	5700	6300	6900
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	32	35	37	39	43	46



RF R00143
(433MHz)

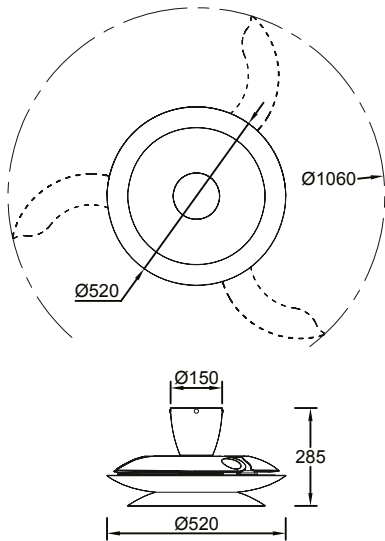

ACONCAGUA

by Gerardo Mari

New


Registered N° 015112098-0001





Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
9522	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Blanco White	30W
9524	3000-5000K	≥ 80	20W	2520lm	3600lm	Café Coffee	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4	5	7	10	16	23	30
RPM	175	190	200	215	230	240	250
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2400	3000	4080	4800	5700	6300	6900
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	32	35	37	39	43	46

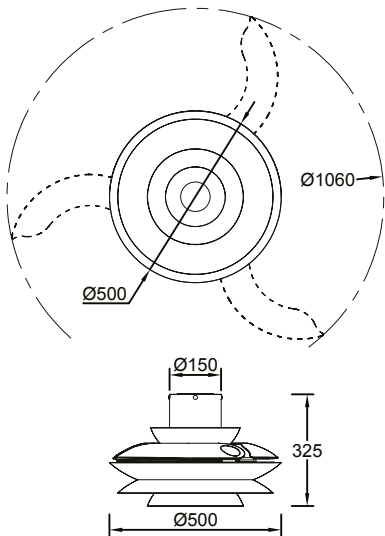

ALOHA II

by Santiago Sevillano Studio

New



ALOHA II
by Santiago Sevillano Studio
New




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9514	3000-5000K	≥ 80	40W	4200lm	6400lm	Blanco White	25W
9515	3000-5000K	≥ 80	40W	4200lm	6400lm	Madera/Blanco Wood/White	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	5	6	8	13	18	22	25
RPM	200	220	240	280	310	330	350
Flujo de aire Airflow (m³/h)	3240	3355	3590	4165	4740	5200	5520
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	33.6	34.2	37.8	40.8	43.2	45



RF R00137
(433MHz)

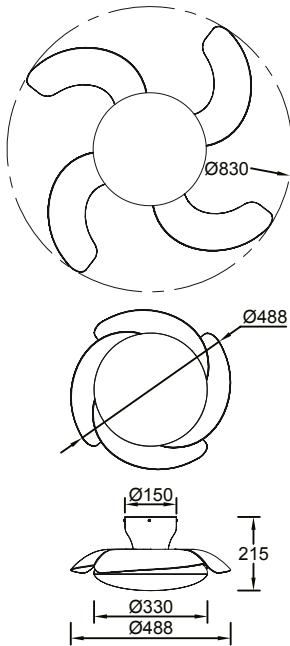

Ventilador de aspas con luz Fan blades blades



GLASS FAN
by José Ignacio Ballester
New

Registered N° 015112098-0009




GLASS FAN

by José Ignacio Ballester

New



Ventilador con aspas desplegadas Fan with retractable blades

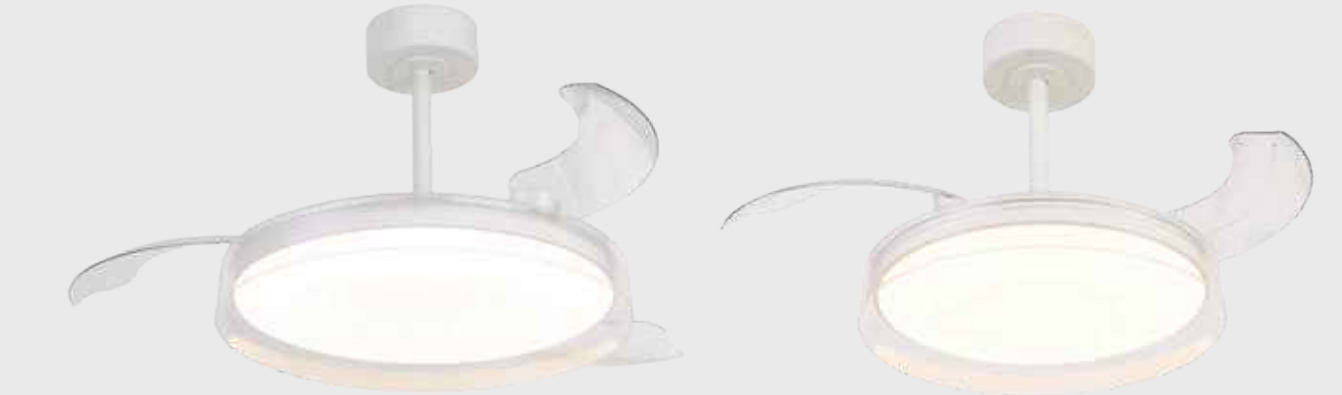

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
9525	3000-5000K	≥ 80	40W	4680lm	6400lm	Blanco+Trasparente White+Transparent	30W
9527	3000-5000K	≥ 80	36W	4480lm	5710lm	Blanco+Trasparente White+Transparent	25W

9525									
Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5	7	8	11	13	15	18	24	30
RPM	150	160	170	180	190	200	210	220	230
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2190	2855	3025	3760	4055	4140	4425	5185	5475
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	34.5	36	37.5	39	40.5	42	43.5	45

9527									
Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	4	6	7	8	10	13	18	22	25
RPM	160	170	180	190	210	220	240	260	275
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1752	2450	2645	2830	3240	3820	4860	5148	5250
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	34	35	36	38	39	41	42	45



Trasparente
Transparent



INSTALAR




MODO DE USO





RF R00234
(MHz)

9527

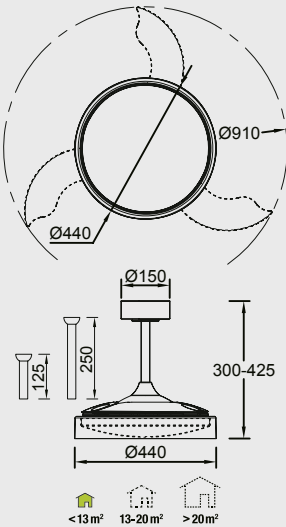

9525

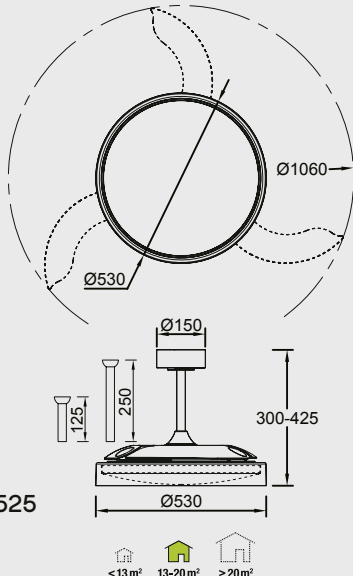







LUNA M							
Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
9666	3000-5000K	≥ 80	36 W	3600lm	5710lm	Blanco White	28W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4.7	6	7	10	16	22	28
RPM	150	160	170	190	210	220	230
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2190	2600	3010	3830	4650	5065	5475
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	33.7	34.2	35.7	38.8	41.9	45

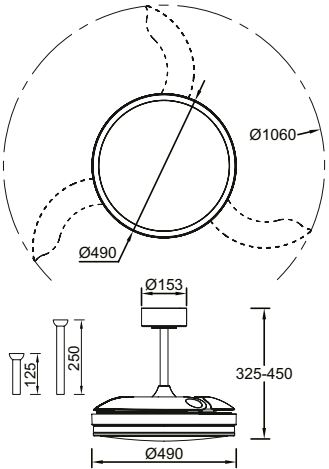

LUNA S							
Ref	K	CRI	W	Lumen útil	Lumen	Acabado Finish	Motor
9665	3000-5000K	≥ 80	30W	2800lm	4845lm	Blanco White	24W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	2.7	3	4	9.5	17	21	24
RPM	160	170	190	230	260	270	280
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2105	2320	2850	3910	4710	4975	5240
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	33.2	33.8	36.9	41.1	43.3	45

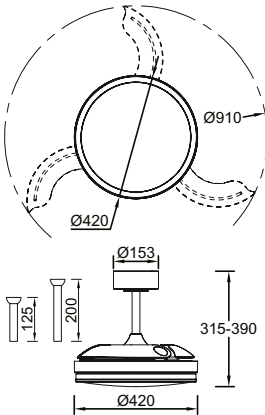

INSTALAR




MODO DE USO



RF R00236
(433GHz)



Dos tijas
Corta y larga






MISTRAL

by Mantra Team



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8826	3000-6500K	≥ 80	50W	3200lm	5400lm	Blanco White	28W
8827	3000-6500K	≥ 80	50W	3200lm	5400lm	Blanco+Madera White+Wood	28W
8828	3000-6500K	≥ 80	50W	3200lm	5400lm	Negro Black	28W

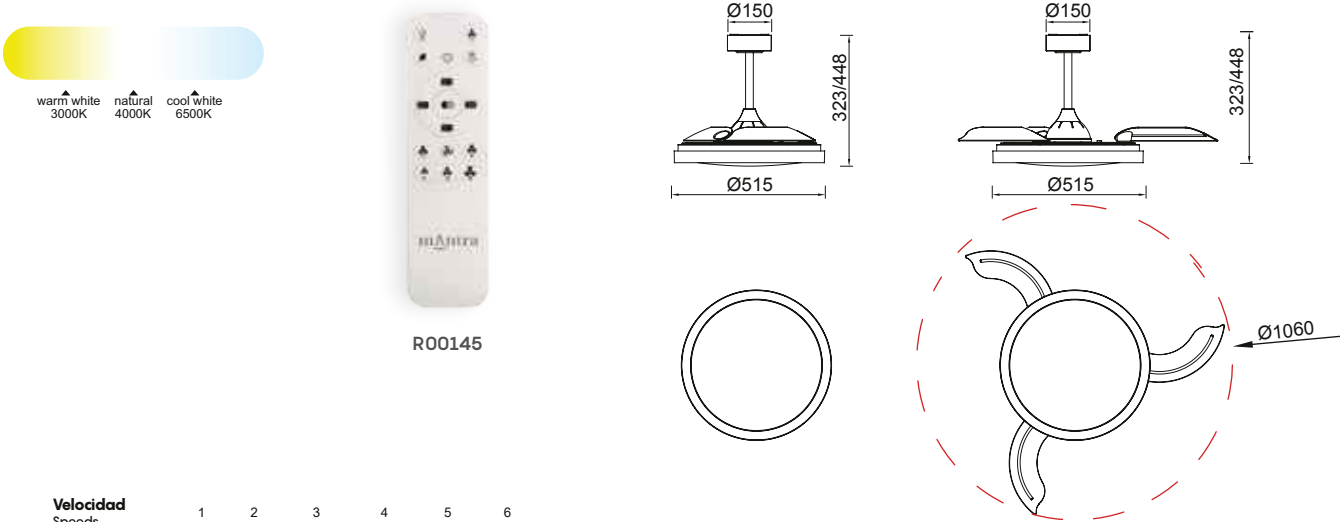

Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	5W	10W	13.2W	17.5W	21.5W	28W
RPM	170	185	200	215	230	245
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3000	4080	4500	5100	5700	6300
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	25	28	33	38	40	45




MISTRAL mini

by Mantra Team



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8829	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Blanco White	25W
8830	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Blanco+Madera White+Wood	25W
8831	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Negro Black	25W

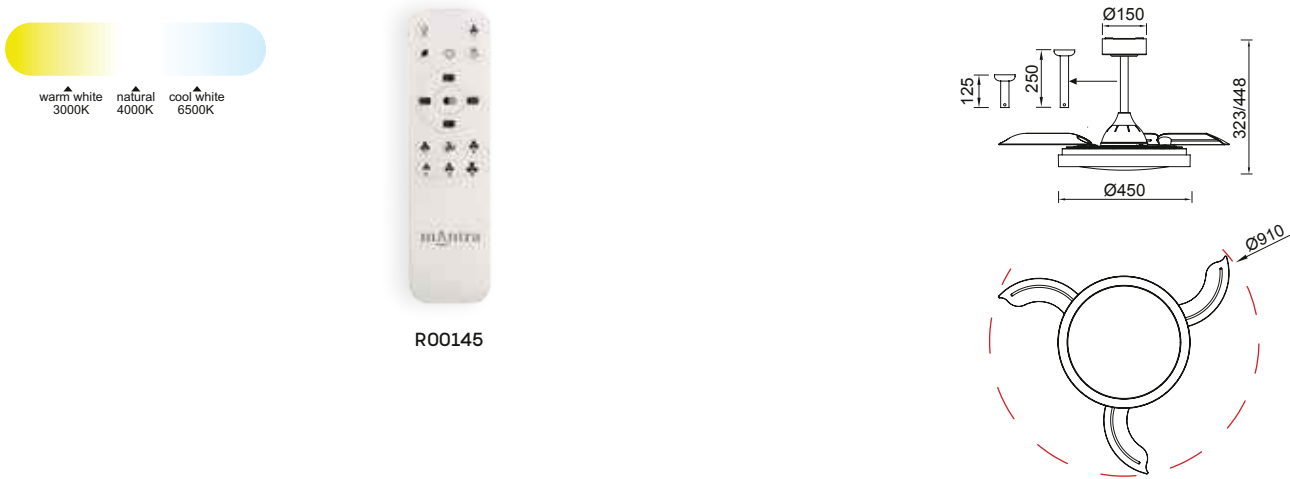

Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	5.2W	8.1W	11.5W	15.5W	20W	25W
RPM	170	190	210	230	250	270
Flujo de aire Airflow(m³/h)	2700	3300	3900	4320	5100	5700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	23	26	30	35	40	45




ALASKA

by Mantra Team

Ventilador con aspas desplegadas Fan with retractable blades

<13 m² 13-20 m² >20 m²

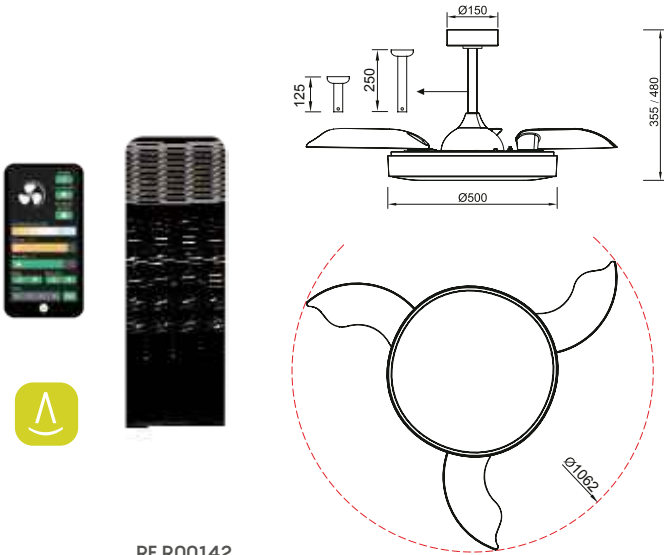

RF R00142
(2.4GHz)



MODO DE USO



INSTALAR

ALASKA									
Ref	K	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor			
8752	2700-5000K	50W	3300lm	5500lm	Blanco White	30W			
8753	2700-5000K	50W	3300lm	5500lm	Madera Wood	30W			
8754	2700-5000K	50W	3300lm	5500lm	Negro Black	30W			

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	7W	8W	9W	10W	12W	15W	20W	25W	30W
RPM	150	155	165	175	188	198	210	220	235
Flujo de aire Airflow(m³/h)	4200	4395	4795	5175	5682	6072	6540	6930	7500
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	33.7	35.1	36.5	38.4	39.8	41.5	42.9	45.0




220-240V ~ 50/60Hz CRI≥ 80

ALASKA mini

Ventilador con aspas desplegadas Fan with retractable blades

<13 m² 13-20 m² >20 m²

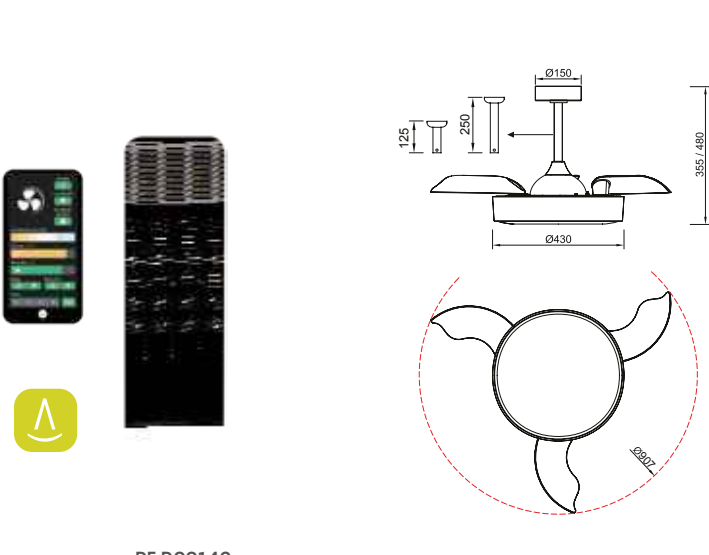

RF R00142
(2.4GHz)




MODO DE USO




INSTALAR

ALASKA mini							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8755	2700-5000K	≥ 80	45W	2500lm	5000lm	Blanco White	25W
8756	2700-5000K	≥ 80	45W	2500lm	5000lm	Madera Wood	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	6.0	6.5	7.5	9.0	11.0	13.0	16.0	21.0	25.0
RPM	150	160	170	180	195	210	225	240	260
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3600	3880	4160	4440	4860	5280	5700	6120	6700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33.0	34.1	35.2	36.3	37.9	39.5	41.2	42.8	45.0





220-240V ~ 50/60Hz CRI≥ 80

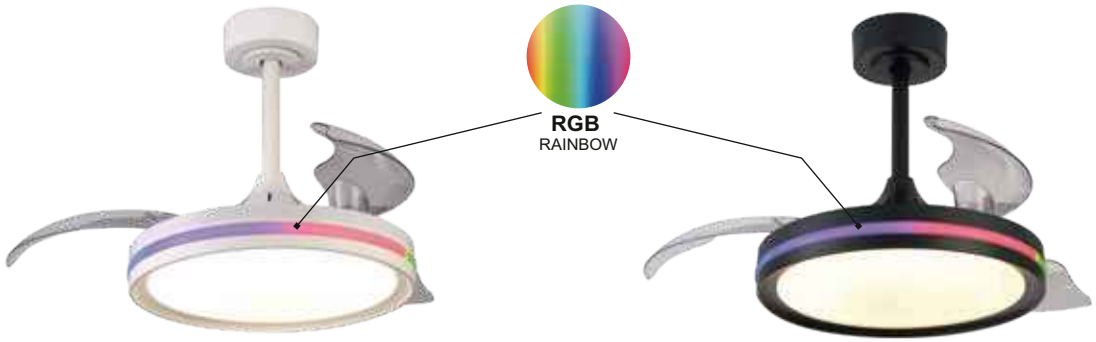

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8729	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Blanco White	28W
8730	3000-6500K	≥ 80	40W	2500lm	4200lm	Negro Black	28W

Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	6.3W	10.5W	14W	18W	23W	28W
RPM	154	180	200	220	240	252
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3000	3900	4320	4800	5400	6240
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	32	36	40	43	48

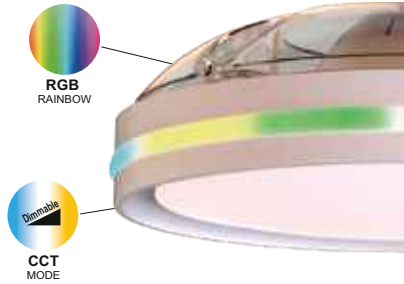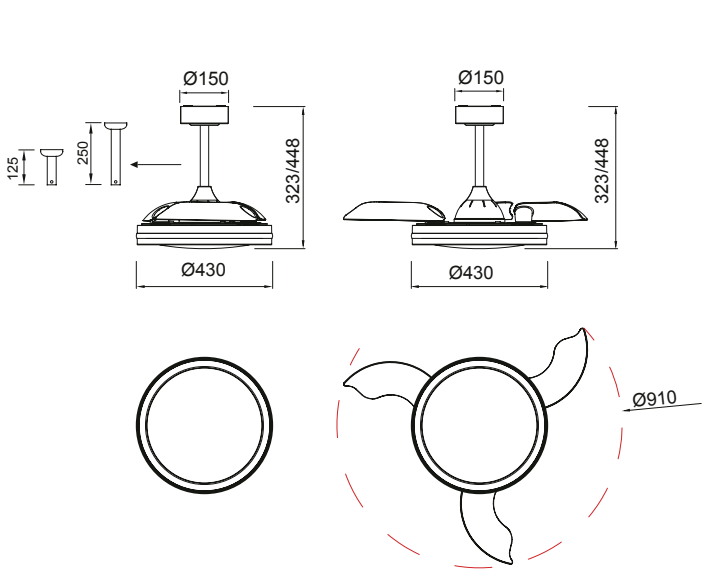

INSTALAR




MODO DE USO



R00144



Flujo aire amplio



VENTILADOR CON ASPAS SIN LUZ
FAN WITH BLADES WHIT OUT LIGHT

IPANEMA

by José Ignacio Ballester




IPANEMA
by José Ignacio Ballester

< 13 m² 13-20 m² > 20 m²



Ref	Acabado Finish	Motor
9037	Blanco White	32W
9039	Madera+Blanco Wood+ White	32W

Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4.5	6.5	11	16	24	32
RPM	95	120	150	180	200	220
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3300	4200	5100	5700	6600	7800
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	34	36	39	43	46

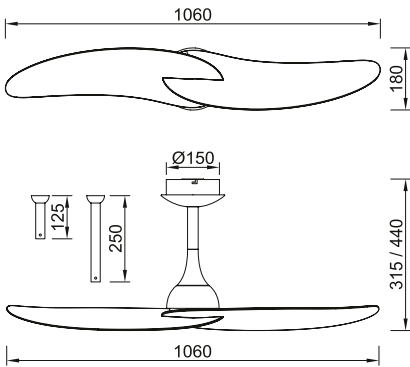

INSTALAR



MODO DE USO



RF R00148
(433MHz)



Ventilador con aspas Fan with blades






IPANEMA
by José Ignacio Ballester

<13 m² 13-20 m² >20 m²



Ref	Acabado Finish	Motor
9040	Blanco White	32W
9041	Madera+Negro Wood+Black	32W
9042	Madera+Blanco Wood+White	32W

Velocidad Speeds	1	2	3	4	5	6
Potencia Power	4.5	6.5	11	16	24	32
RPM	76	96	115	132	148	165
Flujo de aire Airflow(m³/h)	3180	4080	4920	5400	6300	7200
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	30	34	36	39	42	45

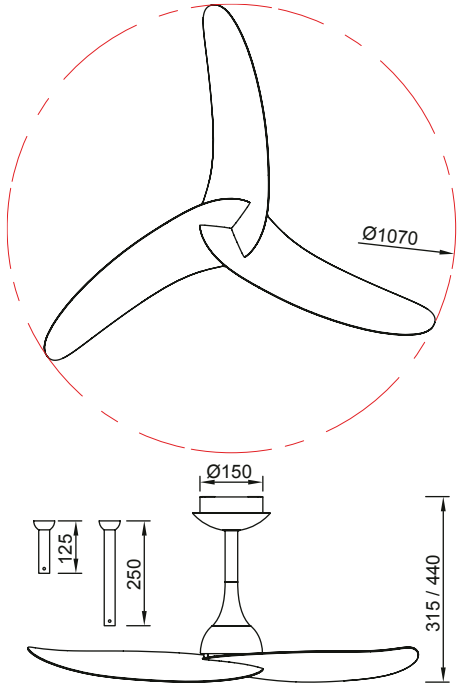

RF R00148
(433MHz)



INSTALAR



MODO DE USO



Ventilador con aspas Fan with blades



VENTILADOR CARRIL TRIFÁSICO

TRIPHASIC RAIL FAN


MONKEY FAN
by Nacho Timón

Premio de **ORO**
Categoría **DISEÑO DE PRODUCTO**
Nacho Timón



MONKEY FAN

by Nacho Timón

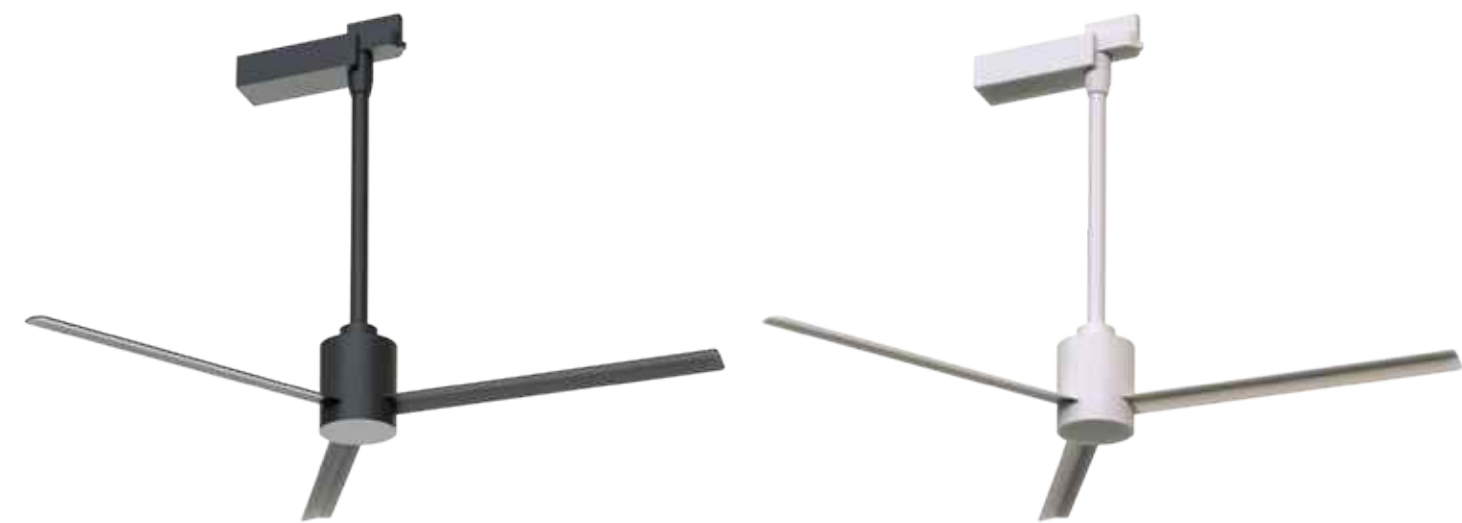

Ref	Acabado Finish	Motor
8926	Blanco White	12W
8927	Negro Black	12W

Velocidad Speeds	1	2	3	4
Potencia Power	2,5W	4,5W	8,5W	12W
RPM	100	150	190	215
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1800	3190	4305	5000
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	33	38,2	42,4	45




INSTALAR



MODO DE USO



RF R00196
(433MHz)

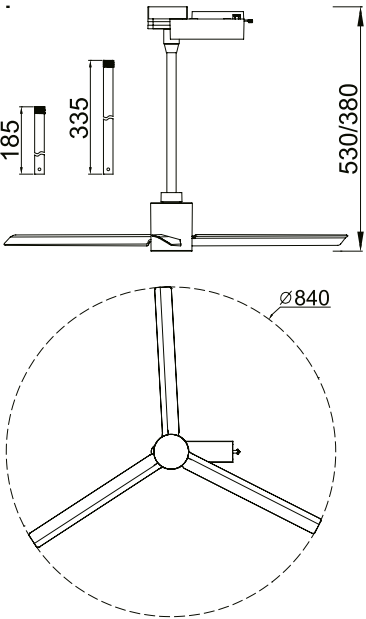

Ventilador carril trifásico-Triphasic rail fan



220-240V~50/60Hz ABS/Steel/Aluminium CRI≥ 80



PLAFÓN-VENTILADOR CON ASPAS OCULTAS

CEILING-FAN WITH HIDDEN BLADES



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7123	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Blanco White	35W
7126	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Blanco Wood/White	35W
7127	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Negro Wood/Black	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5	6	6.5	7.5	10	13	18	24	35
RPM	300	350	450	500	600	700	750	860	1000
Flujo de aire Airflow (m³/h)	990	1080	1170	1260	1560	1870	2590	3020	3720
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	34.0	35.3	37.9	39.2	41.8	44.4	45.7	48.5	52

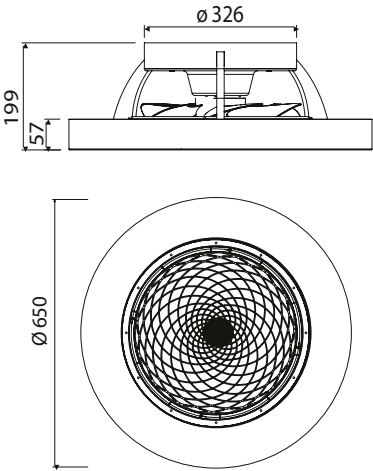

RF R00142
(2.4GHz)




INSTALAR



MODO DE USO



PROMOCIÓN





TÍBET mini

by José Ignacio Ballester




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7804	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Blanco White	33W
7805	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Negro Black	33W
7806	2700-5000K	≥ 80	70W	3900lm	7700lm	Madera/Blanco Wood/White	33W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	4W	5W	18W	30W
RPM	300	390	910	1300
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1020	1380	3180	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54

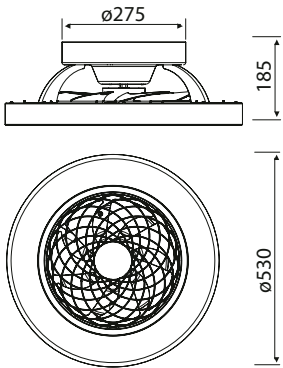


Flujo aire concentrado



R00131



INSTALAR



Plafón-ventilador con aspas ocultas Ceiling-fan with hidden blades



7806




7805



7804





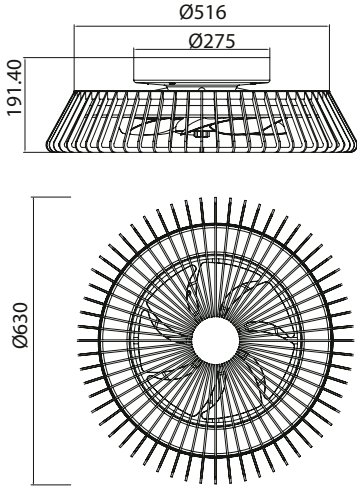


HIMALAYA							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7120	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Blanco White	35W
7121	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Negro Black	35W
7128	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Madera Wood	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5	6	6.5	7.5	10	13	18	24	35
RPM	300	350	450	500	600	700	750	860	1000
Flujo de aire Airflow(m³/h)	990	1080	1170	1260	1560	1870	2590	3020	3720
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	34.0	35.3	37.9	39.2	41.8	44.4	45.7	48.5	52



Flujo aire concentrado



INSTALAR

RF R00142
(2.4 GHz)



HIMALAYA mini							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8196	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Blanco White	30W
8197	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Negro Black	30W
8198	2700-5000K	≥ 80	70W	4500lm	7700lm	Madera Wood	30W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	4W	5W	18W	30W
RPM	300	390	910	1300
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1020	1380	3180	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54


Flujo aire concentrado



INSTALAR



R00131






ALISIO							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
6705	2700-5000K	≥ 80	70W	4900lm	7700lm	Blanco White	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4	5	6	7	8
Potencia Power	5.5	6	6.5	7.5	10	13	18	24	35
RPM	300	350	450	500	600	700	750	860	1000
Flujo de aire Airflow(m³/h)	990	1080	1170	1260	1560	1870	2590	3020	3720
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	34.0	35.3	37.9	39.2	41.8	44.4	45.7	48.5	52



RF R00128

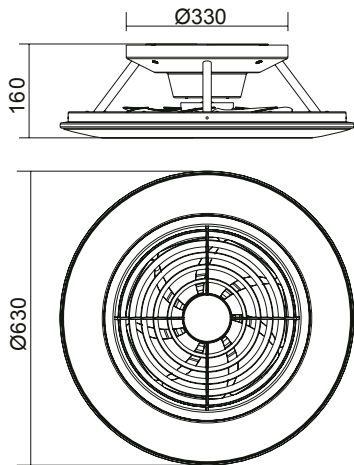

MODO DE USO





PROMOCIÓN





ALISIO XL							
Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7490	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	10450lm	Blanco White	58 W
7492	2700-5000K	≥ 80	95W	5900lm	10450lm	Negro Black	58 W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3	4
Potencia Power	7W	9W	12W	20W	55W
RPM	280	300	450	650	900
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1320	1680	3240	5340	6540
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	41	41	45	50	56

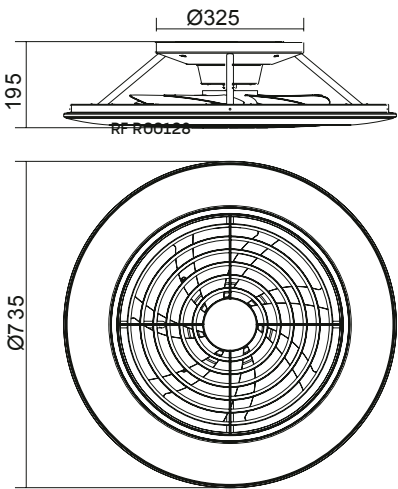

INSTALAR



PROMOCIÓN


7490





Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8225	2700-5000K	≥ 80	55W	3800lm	6050lm	Blanco-Ratán White-Rattan	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	3.5W	7.5W	17.5W	25W
RPM	300	720	1020	1160
Flujo de aire Airflow (m³/h)	960	1500	2400	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54




INSTALAR



MODO DE USO



R00131

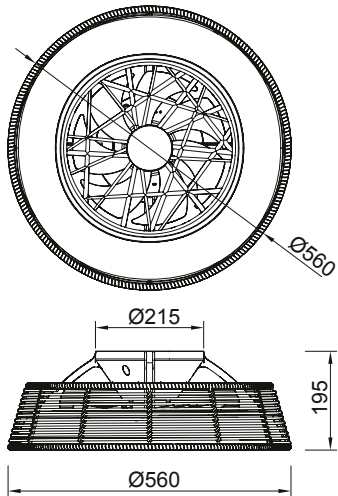

IP44

DC MOTOR





KILIMANJARO

by José Ignacio Ballester

<13 m² 13-20 m² >20 m²



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7811	2700-5000K	≥ 80	70W	4200lm	7700lm	Blanco-Ratán White-Rattan	35W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	5W	11W	28W	35W
RPM	300	650	880	950
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1200	1800	2760	3840
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54




WINTER



SUMMER



R00131

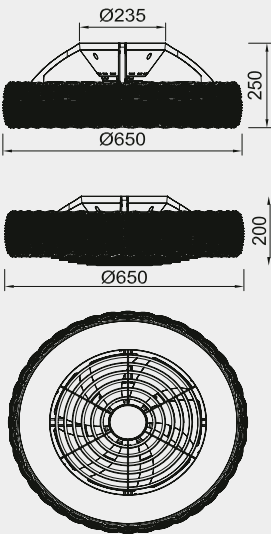

2 Opciones de montaje
2 Assembling options



INSTALAR



MODO DE USO

Flujo aire concentrado



Plafón-ventilador con aspas ocultas orgánico Ceiling-fan with hidden blades organic



220-240V - 50/60Hz CRI≥ 80 Registered N° 008834147-0002



KILIMANJARO mini
by José Ignacio Ballester

<13 m² 13-20 m² >20 m²




Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8226	2700-5000K	≥ 80	55W	3800lm	6050lm	Blanco-Ratán White-Rattan	25W

Velocidad Speeds	Sleep mode	1	2	3
Potencia Power	3.5W	7.5W	17.5W	25W
RPM	300	720	1020	1160
Flujo de aire Airflow(m³/h)	960	1500	2400	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	32	36	46	54



2 Opciones de montaje
2 Assembling options

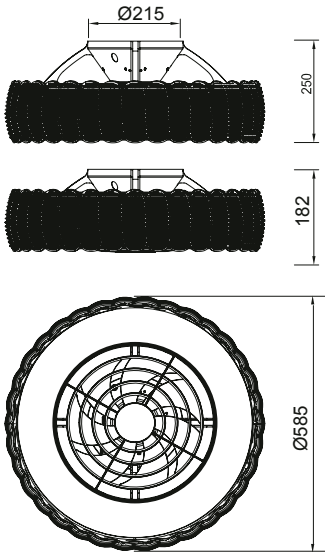

INSTALAR



MODO DE USO

Dimmable

Remote Control
IR

120°

LED life / LED vida
25,000 h

ON / OFF
70,000

LED
INCLUDED

5
WARRANTY
GARANTIA
LED

8
WARRANTY
GARANTIA
MOTOR

Psb
≤ 0,5W

25W
motor DC

IP44







<13 m² 13-20 m² >20 m²

Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
8291	3000K-6500K	≥ 80	40W	3000lm	4200lm	Blanco White	20W
8292	3000K-6500K	≥ 80	40W	3000lm	4200lm	Negro Black	20W


Velocidad Speeds	1	2	3
Potencia Power	6W	12W	20W
RPM	650	850	1050
Flujo de aire Airflow(m³/min)	22	36	45
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1320	2160	2700
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	36	45	56

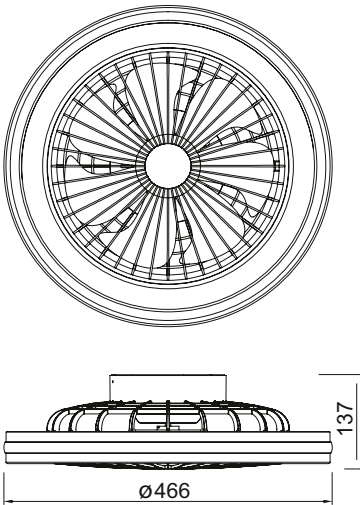

MODO DE USO



R00136





<13 m² 13-20 m² >20 m²



Ref	K	CRI	W	Lumen útiles	Lumen	Acabado Finish	Motor
7861	3000K-6500K	≥ 80	60W	4800lm	6700lm	Blanco White	26W
7862	3000K-6500K	≥ 80	60W	4800lm	6700lm	Negro Black	26W

Velocidad Speeds	1	2	3
Potencia Power	6.3W	13.5W	26W
RPM	550	750	900
Flujo de aire Airflow(m³/min)	28	50	65
Flujo de aire Airflow(m³/h)	1680	3000	3900
Nivel sonoro Sound level (dB(a))	44	52	56

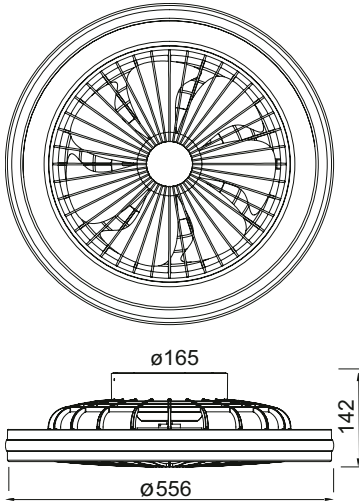

R00136



MODO DE USO

