

PAUL
NEUHAUS
EDITION
25/26





Q°-LICHTSTEUERUNG

Q°-DESIGN · LIGHT · CONTROL

Q	6-9/72-75
Q-STRETTO	10-15
Q-KON	16-19
Q-ROTATE	20-25
Q-SWING	26-29
Q-BELUGA	30-31
Q-PIATO	32-33
Q-VITO	34-39
Q-AKUSTIK	40-45
Q-BILA	46
Q-EMILIA	47
Q-MAGONG	48-49
Q-KALINA	50-51
Q-MIA	52-53
Q-ARIAN	54-55
Q-INIGO	56-61
Q-MARKO	62-63
Q-KATE	64-67
Q-MALINA	68-69
Q-NIGHTSKY	70-71



GLASLEUCHTEN

GLASS LAMPS

BOWL	78-81
ELIPSA	82-85
MARIKA	86-89
RIKA	90-93
IRIDES	94-95
POPSICLE	96-99
PILUA	100-101
FUNGUS	102-103



KRISTALL

CRYSTAL

RICICLE	106-109
ICICLE	110-119
GRACIA	120-121
SKINA	122-123
ROTAZO	124-125



STEH-/TISCHLEUCHTEN

FLOOR + TABLE

SAMSKY	206-207
AKKU-BENTE	208-209
ALFRED	210-211
ARTUR	212-213
PINO	214-215
DADOA	216-217
BOTA	217
TILL	217
TYRA	218-219
BUBBA	219
JOY	219
SONJA	219
ENOVA	220-221



WANDLEUCHTEN

WALL LAMPS

AKKU-PUNTUA	224-227
AKKU-SONO	228-229
CARLO	230-231
RYAN	232-233
CARLA	233





COMFORT LIFT PENDELLEUCHTEN

COMFORT LIFT PENDANT LAMPS

HOOP	128-129
TITUS	130-133
ADRIANA COMFORT LIFT ..	134-135
ADRIANA SQUARE	135
BACALIA	136-137
ADRIANA	138-139
TESSARA	140-141



FILIGRANE LED-LEUCHTEN

DELICATE LED LIGHTS

TWIST	144-147
POLINA	148-151
TRAFORO	152-153
MAILAK	154-155
YUKI	156-157
PAAN	158-159
INIGO	160-161
BARIK	162-163
SILEDIA	164-165



MATERIALMIX

MIXED MATERIAL

CONTURA	168-173
ETON	174-175
ELIZA	176-177
PALMA	178-181
SELINA	182-183
MELINDA	184-185
LINDA	186-187
ROMAN	188-189
NASTRO	189
NEVIS	190-195
GRETA	196-201
BOLO	202-203



INFO

INFO

PROTECTION CLASSES	234-235
SIMPLY DIM	236-237
COLOURS	238-239
ICONS	240-245
PRODUCT OVERVIEW	246-250
CATALOGUES	254-255
STAFF, DIVISIONS	256-259
TECHNOLOGY	260-261
BULBS	262
WARRANTY STATEMENT	263
ARTICLE NUMBERS	264-266
NAMES	267



In the new catalogue, in addition to the maximum lumen level of the LEDs fitted in the light fitting, you will also find (ⓘ) the lumen level measured directly in front of it. As a result of the style of the light fitting's construction (e.g. the use of diffusion glass) this figure may deviate slightly.





2288-23



2287-23



Simply Dim Function

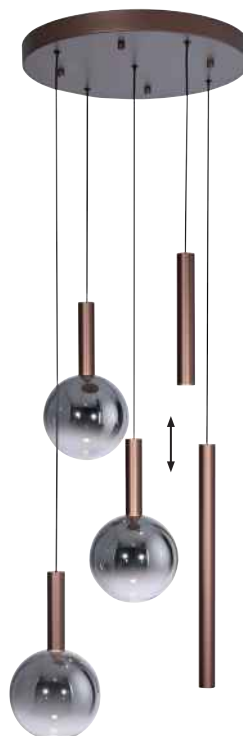

2285-23



2285-23 BOWL

LED-Board, 2700K, 5 x 6,3W, 5500lm incl., $\varnothing$ 36W, 1450lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 540, T 1000-1800



2287-23 BOWL

LED-Board, 2700K, 9 x 7W, 9900lm incl., $\varnothing$ 70W, 1600lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 630, T 1000-1800




2288-23 BOWL

LED-Board, 2700K, 12 x 7W, 13200lm incl., $\varnothing$ 96W, 1935lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 1200 x 450, T 1000-1800




*stufenlos dimmbar mit Wandschalter/*can be smoothly dimmed using a wall switch



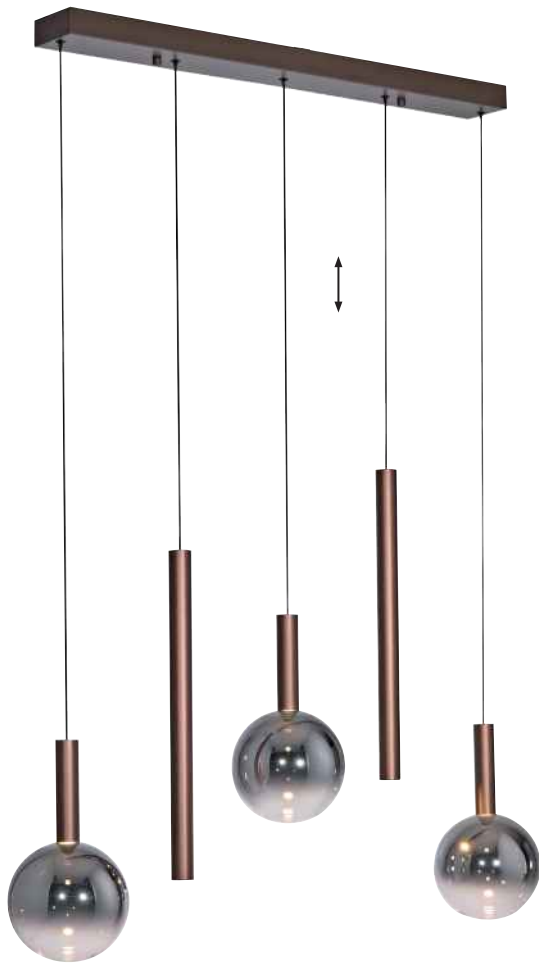


2286-23



2284-23



Simply Dim Function

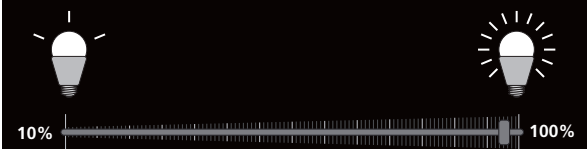

2284-23 BOWL

LED-Board, 2700K, 1 x 7,4W, 1400lm incl., $\varnothing$ 10W, 300lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 200, T 1000-1800



2286-23 BOWL

LED-Board, 2700K, 5 x 6,3W, 5500lm incl., $\varnothing$ 36W, 1450lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 1000 x 180, T 1000-1800





*stufenlos dimmbar mit Wandschalter/*can be smoothly dimmed using a wall switch



Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1.800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 600-1,800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.



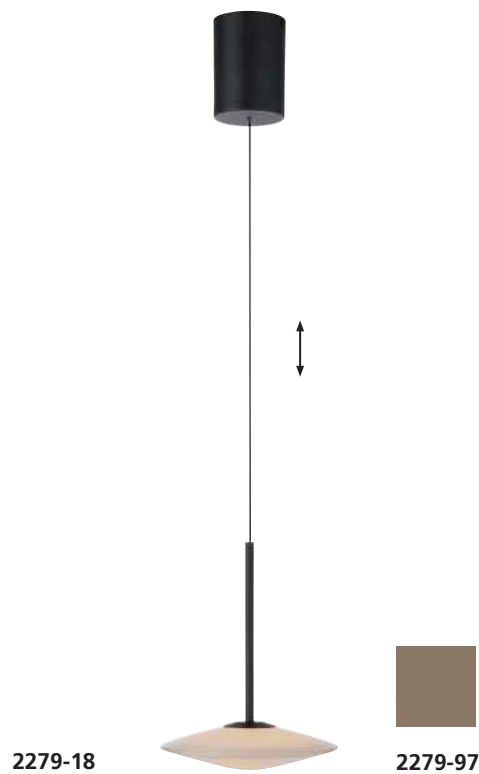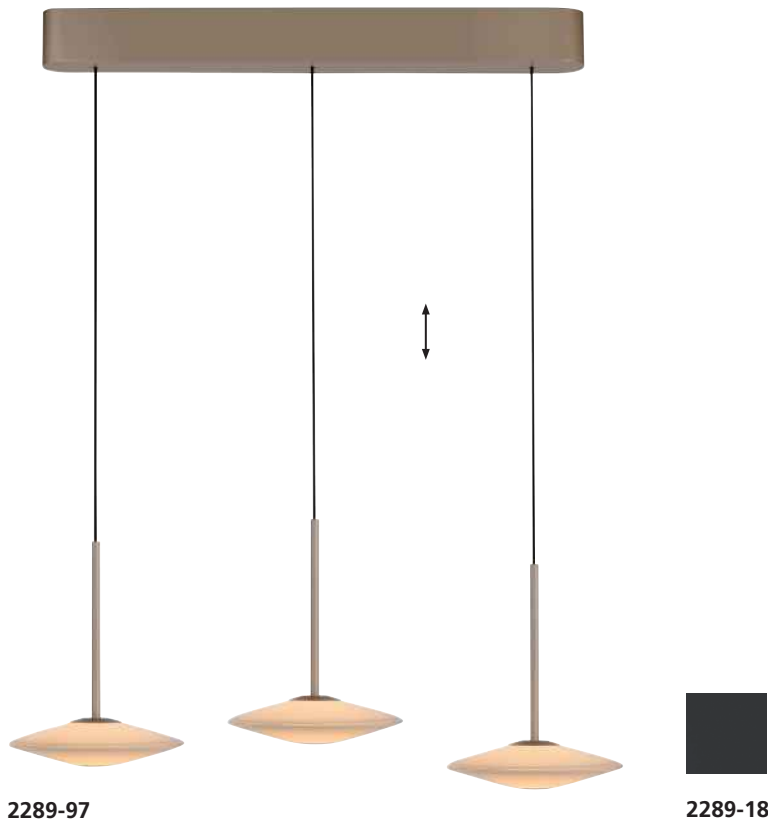

2279-18 ELIPSA
2279-97 ELIPSA

LED-Board, 3000K, 1 x 7,5W, 750lm incl., $\varnothing$ 10W, 590lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 200, T 600-1800



2289-18 ELIPSA
2289-97 ELIPSA

LED-Board, 3000K, 3 x 7,5W, 2250lm incl., $\varnothing$ 28W, 1880lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\longleftrightarrow$ 860 x 200, T 600-1800



dimmbar mit/dimmable with Tronic-Dimmer z.B./e.g. GIRA 30700, BERKER 2874, JUNG 225 TDE,
BUSCH-JAEGER 6523 U-102 / 6523 U-103 / 6715 U





6282-18



6282-97



4282-97

4282-18



4282-18 ELIPSA
4282-97 ELIPSA

LED-Board, 3000K, 1 x 5,5W, 560lm incl., $\varnothing$ 7W, 390lm incl.,
dimmbar**/dimmable**, $\varnothing$ 200, $\pm$ 180



6282-18 ELIPSA
6282-97 ELIPSA

LED-Board, 3000K, 1 x 26W, 2700lm incl., $\varnothing$ 30W, 1800lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 350, $\pm$ 148



dimmbar mit/dimmable with Tronic-Dimmer z.B./e.g. GIRA 30700, BERKER 2874, JUNG 225 TDE,
BUSCH-JAEGER 6523 U-102 / 6523 U-103 / 6715 U

****dimmbar mit stufenlosem Berührungsdimmer/****dimmable with stageless touch dimmer



Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 500 mm bis 1.800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 500-1,800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.







2779-39



Simply Dim Function

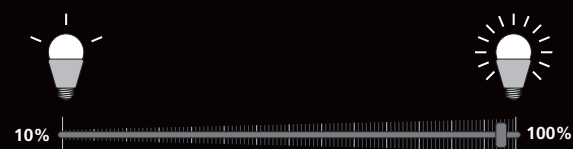

2778-39



2778-39 MARIKA

LED-Board, 3000K, 1 x 8W, 1080lm incl., $\varnothing$ 11W, 1000lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 200, T 500-1800



2779-39 MARIKA

LED-Board, 3000K, 3 x 8W, 3240lm incl., $\varnothing$ 28W, 2400lm incl., dimmbar**/dimmable**, $\leftrightarrow$ 1050 x 200, T 500-1800



dimmbar mit/dimmable with Tronic-Dimmer z.B./e.g. GIRA 30700, BERKER 2874, JUNG 225 TDE, BUSCH-JAEGER 6523 U-102 / 6523 U-103 / 6715 U

****stufenlos dimmbar mit Wandschalter/***can be smoothly dimmed using a wall switch






6387-39



Simply Dim Function



4678-39



4678-39 MARIKA

LED-Board, 3000K, 1 x 8W, 1080lm incl., $\varnothing$ 9W, 600lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 200, $\perp$ 330



6387-39 MARIKA

LED-Board, 3000K, 3 x 8W, 3240lm incl., $\varnothing$ 28W, 2100lm incl.,
dimmbar**/dimmable**, $\varnothing$ 520, $\perp$ 155



dimmbar mit stufenlosem Berührungsdimmer/dimmable with stageless touch dimmer
****stufenlos dimmbar mit Wandschalter/***can be smoothly dimmed using a wall switch



2116-18

Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 500 mm bis 1.800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 500-1,800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.







2113-18



Simply Dim Function

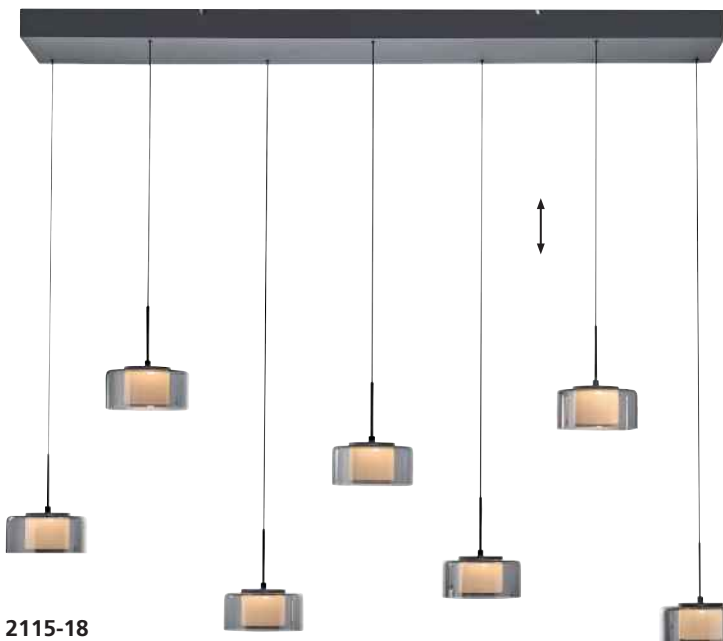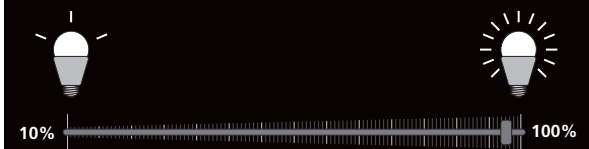

2115-18



2113-18 RIKA	LED-Board, 3000K, 3 x 6W, 2850lm incl., $\varnothing$ 20W, 1060lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 710 x 150, $\uparrow$ 500-1800	LED    
2115-18 RIKA	LED-Board, 3000K, 7 x 8W, 7350lm incl., $\varnothing$ 61W, 3060lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 1350 x 310, $\uparrow$ 500-1800	LED    
2116-18 RIKA	LED-Board, 3000K, 5 x 7,6W, 5000lm incl., $\varnothing$ 42W, 2400lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 1190 x 150, $\uparrow$ 500-1800	LED    

stufenlos dimmbar mit Wandschalter/can be smoothly dimmed using a wall switch





6164-18



6162-18



Simply Dim Function



10%

100%



4110-18



4111-18



2112-18 RIKA	LED-Board, 3000K, 1 x 4,5W, 680lm incl., ☎ 6W, 230lm incl., dimmbar**/dimmable**, Ø 150, T 500-1800	LED	☎	☎	☎
4110-18 RIKA	LED-Board, 3000K, 1 x 7,5W, 980lm incl., ☎ 9W, 340lm incl., dimmbar*/dimmable*, Ø 150, ± 330	LED	☎	☎	☎
4111-18 RIKA	LED-Board, 3000K, 1 x 4W, 440lm incl., Akku/rechargeable battery 5200mAh, ☎ 6W, 130lm incl., Berührungsdimmer/touch dimmer, Ø 150, ± 330	LED	☎	☎	☎
6162-18 RIKA	LED-Board, 3000K, 1 x 4,5W, 680lm incl., ☎ 6W, 230lm incl., dimmbar**/dimmable**, → 150 x 150, T 105	LED	☎	☎	☎
6164-18 RIKA	LED-Board, 3000K, 4 x 6W, 3800lm incl., ☎ 26W, 1750lm incl., dimmbar**/dimmable**, → 700 x 150, T 105	LED	☎	☎	☎

*Schnurdimmer/*Cord dimmer switch | **stufenlos dimmbar mit Wandschalter/**can be smoothly dimmed using a wall switch



Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 2.000 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 600-2,000mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.






2679-70



2682-70

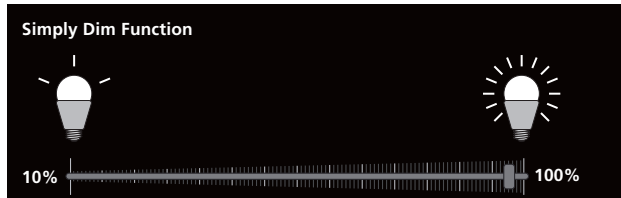

2681-70



2679-70 IRIDES

LED-Board, 3000K, 3 x 9W, 3750lm incl., $\varnothing$ 32W, 600lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 430, T 600-2000



2681-70 IRIDES

LED-Board, 3000K, 6 x 9W, 7500lm incl., $\varnothing$ 63W, 650lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 750 x 420, T 600-2000



2682-70 IRIDES

LED-Board, 3000K, 5 x 9W, 6250lm incl., $\varnothing$ 53W, 610lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 550, T 600-2000



*stufenlos dimmbar mit Wandschalter/*can be smoothly dimmed using a wall switch



Neu | New



6597-18



6583-18



9583-18



6583-18 POPSICLE	LED LM 08190N, G9, 230V, 3000K, 10 x 3W, 3000lm incl., — 850 x 320, T 350	LED
6597-18 POPSICLE	LED LM 08190N, G9, 230V, 3000K, 8 x 3W, 350lm incl., Ø 480, T 150	LED
9583-18 POPSICLE	LED LM 08190N, G9, 230V, 3000K, 3 x 3W, 900lm incl., — 285 x 150, T 200	LED
Leuchtmittel/Bulb	LED LM 08190N, G9, 230V, 3000K, 1 x 3W, 300lm	LED



2583-18



585-18




4585-18



585-18 POPSICLE	LED LM 08190N, G9, 230V, 3000K, 7 x 3W, 2100lm incl., Ø 350, ± 1550	LED 
2583-18 POPSICLE	LED LM 08190N, G9, 230V, 3000K, 10 x 3W, 3000lm incl., → 850 x 350, T 600-1500	LED 
4585-18 POPSICLE	LED LM 08190N, G9, 230V, 3000K, 4 x 3W, 1200lm incl., Schnurschalter/Cord switch, Ø 240, ± 490	LED 
Leuchtmittel/Bulb	 LED LM 08190N, G9, 230V, 3000K, 1 x 3W, 300lm	



2062-17



2061-17



2063-17



2061-17 PILUA E27, 230V, 1 x 40W max., Ø 200, T 800-2900



2062-17 PILUA E27, 230V, 3 x 40W max., Ø 430, T 800-1200



2063-17 PILUA E27, 230V, 3 x 40W max., ↔ 1100 x 200, T 800-1200







4092-25



4092-27



4092-25 FUNGUS
4092-27 FUNGUS

E27, 230V, 1 x 10W max., Ø 250, ± 350



KRISTALL – FÜR OPULENTE LICHTINSZENIERUNG

CRYSTAL – FOR OPULENTLY STAGED LIGHTING





RICICLE – organisch geformte Chrom-leuchten mit Kristallglasanhängern.

RICICLE – Organically shaped chrome lights with cut-glass pendants.

ab Seite 106 | from Page 106



GRACIA – klassische Glasluster in transparent und champagnerfarben.

GRACIA – Classic glass lustre in transparent and champagne colours.

Seite 120 | Page 120



NEU | SKINA – Deckenleuchten in chrom oder mattschwarzem Design, kombiniert mit verspiegelten Glassteinen.

NEW | SKINA – Ceiling lights in chrome or matt black design, combined with mirrored glass stones.

Seite 122 | Page 122



ROTAZO – Deckenleuchte in schwarz/messing mit Strassbesatz und Glaspfropfenanhängern.

ROTAZO – Ceiling light in black/brass with rhinestone trimming and glass-drop pendants.

Seite 124 | Page 124





2036-17



2037-17



2036-17 RICICLE G9, 230V, 13 x 40W max., — 1200 x 500, T 1000-2500



2037-17 RICICLE G9, 230V, 16 x 40W max., — 1500 x 700, T 1000-2500







6053-17



6054-17



6053-17 RICICLE G9, 230V, 10 x 40W max., Ø 600, T 370



6054-17 RICICLE G9, 230V, 13 x 40W max., Ø 800, T 370





2031-18



2192-18



Neu | New



8091-18



8092-18



2031-18 ICICLE G9, 230V, 15 x 40W max., ↔ 1500 x 750, T 1000-2500



2192-18 ICICLE G9, 230V, 10 x 40W max., ↔ 1000 x 500, T 1000-2500



8091-18 ICICLE G9, 230V, 9 x 40W max., Ø 500, T 500



8092-18 ICICLE G9, 230V, 14 x 40W max., Ø 1000, T 500







2192-11



232-11



kompatibel mit
compatible with
LM 08190N, G9, LED
LM 08191N, G9, LED
LM 08193, G9, LED

Geeignet für
RETROFIT
Suitable for



232-11 ICICLE G9, 230V, 5 x 40W max., Ø 700, ± 1800



2031-11 ICICLE G9, 230V, 15 x 40W max., ↔ 1500 x 750, T 1000-2500



2192-11 ICICLE G9, 230V, 10 x 40W max., ↔ 1000 x 500, T 1000-2500



Fassung für Retrofit geeignet/Socket suitable for retrofit



8092-11



8091-11



kompatibel mit
compatible with
LM 08190N, G9, LED
LM 08191N, G9, LED
LM 08193, G9, LED

Geeignet für
RETROFIT
Suitable for



8090-11



8090-11 ICICLE G9, 230V, 4 x 40W max., ↔ 600 x 300, T 350



8091-11 ICICLE G9, 230V, 9 x 40W max., Ø 500, T 500



8092-11 ICICLE G9, 230V, 14 x 40W max., Ø 1000, T 500



Fassung für Retrofit geeignet/Socket suitable for retrofit





8091-55



8092-55



8090-55



8090-55 ICICLE G9, 230V, 4 x 40W max., ↔ 600 x 300, T 350



8091-55 ICICLE G9, 230V, 9 x 40W max., Ø 500, T 500



8092-55 ICICLE G9, 230V, 14 x 40W max., Ø 1000, T 500







2192-55



kompatibel mit
compatible with
LM 08190N, G9, LED
LM 08191N, G9, LED
LM 08193, G9, LED

Geeignet für
RETROFIT
Suitable for



2031-55



2031-55 ICICLE G9, 230V, 15 x 40W max., ↔ 1500 x 750, T 1000-2500



2192-55 ICICLE G9, 230V, 10 x 40W max., ↔ 1000 x 500, T 1000-2500



Fassung für Retrofit geeignet/Socket suitable for retrofit





3081-00

3081-97



3081-00 GRACIA E14, 8 x 40W max., ↔ 710 x 710, T 800-1800



3081-97 GRACIA E14, 8 x 40W max., ↔ 710 x 710, T 800-1800



Fassung für Retrofit geeignet/Socket suitable for retrofit





6547-17



6547-18



6548-18



6548-17



6547-17 SKINA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 36W, 4440lm incl., $\varnothing$ 40W, 2000lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 395 x 395, $\uparrow$ 153

6547-18 SKINA

$\varnothing$ 1600lm



6548-17 SKINA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 52W, 6850lm incl., $\varnothing$ 55W, 1750lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1115 x 203, $\uparrow$ 153

6548-18 SKINA

$\varnothing$ 1300lm



***stufenlos dimmbar mit Funkfernbedienung**/*can be smoothly dimmed using the radio remote control







6267-17



6267-68


6267-17 ROTAZO

LED-Board, 3000K, 1 x 32W, 4100lm incl., $\uparrow$ 37W, 2600lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 450 x 330, T 220

6267-68 ROTAZO

$\uparrow$ 37W, 1600lm incl.



*Switchmo 3-Stufendimmer/*Switchmo 3-steps dimmer

COMFORT LIFT PENDELLEUCHTEN

COMFORT LIFT PENDANT LAMPS






HOOP – Pendelleuchte mit flexibler Höhenverstellung.

HOOP – Pendant lamp with flexible height adjustment.

Seite 128 | Page 128

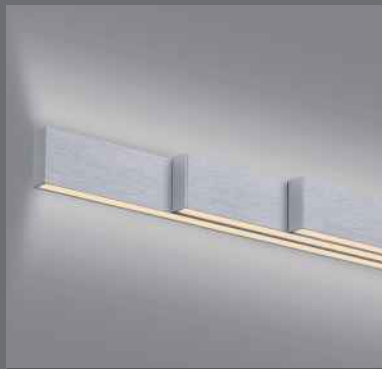

NEU | ADRIANA SQUARE / COMFORT LIFT – höhenverstellbare und ausziehbare Pendelleuchte in drei unterschiedlichen Farben.

NEW | ADRIANA SQUARE / COMFORT LIFT – Height-adjustable and extendable pendant light in three different colours.

Seite 134 | Page 134



NEU | BACALIA – anthrazit eloxierte Pendelleuchte mit integriertem Tastdimmer.

NEW | BACALIA – Anthracite anodised pendant light with integrated touch dimmer.


Seite 136 | Page 136



Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 400 mm bis 1.800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 400-1,800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.



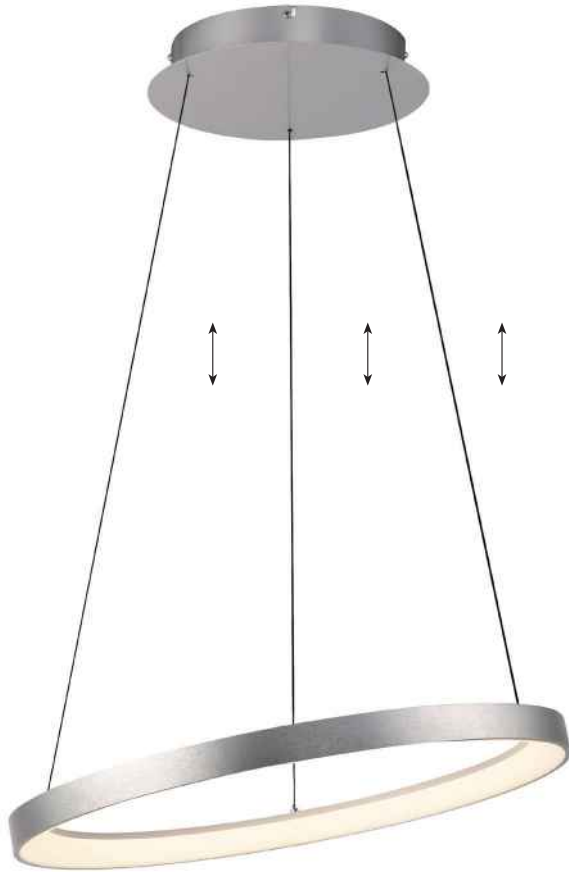

2851-95




2851-18



2851-36



Simply Dim Function



2851-18 HOOP

LED-Board, 3000K, 1 x 37W, 5900lm incl., 42W, 2000lm incl., dimmbar*/dimmable*, Ø 570, T 400-1800

2851-36 HOOP

2150lm incl.


2851-95 HOOP

2650lm incl.



***stufenlos dimmbar mit Wandschalter** / *can be smoothly dimmed using a wall switch




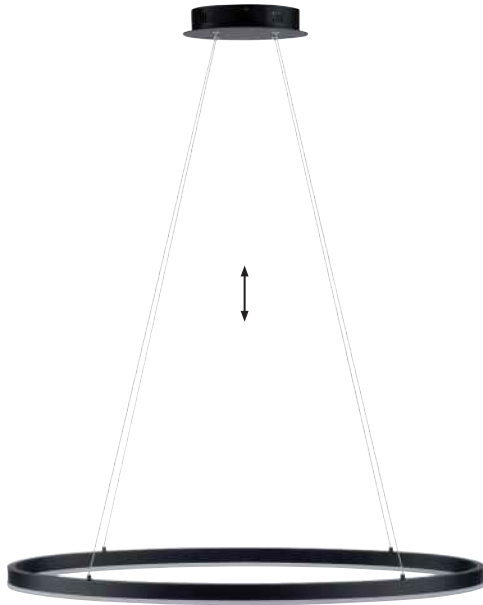

2392-13



Simply Dim Function



2393-13



2392-13 TITUS

LED-Board, 3000K, 1 x 38W, 5150lm incl., $\varnothing$ 43W, 1800lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 800 x 390, T 600-1200




2393-13 TITUS

LED-Board, 3000K, 1 x 57,5W, 7760lm incl., $\varnothing$ 65W, 2700lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1180 x 560, T 600-1200



stufenlos dimmbar mit Wandschalter/can be smoothly dimmed using a wall switch




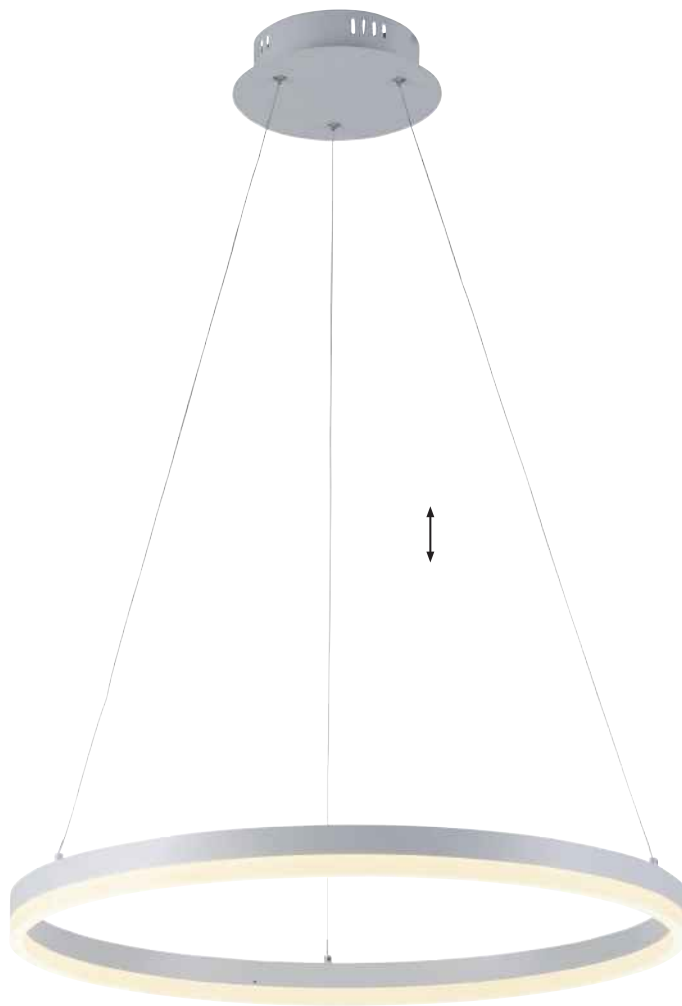

2382-16



Simply Dim Function

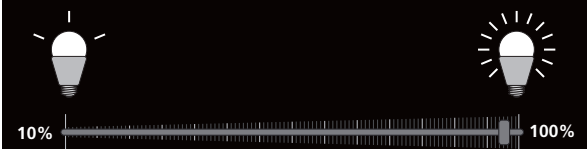

2382-13



2382-60



381-13 TITUS LED, 3000K, 1 x 19,5W, 2570lm, ↔ 720-805 x 400-455, ⊥ 1980-2150, ⚡ 23,5W, 770lm incl., dimmbar*/dimmable*



2382-13 TITUS LED-Board, 3000K, 1 x 38,5W, 5250lm incl., ⚡ 44W, 1850lm incl., dimmbar**/dimmable**, Ø 600, ⊥ 400-1200

2382-16 TITUS ⚡ 2600lm
2382-60 TITUS ⚡ 2250lm




Schnurdimmer/Cord dimmer switch | ****stufenlos dimmbar mit Wandschalter/****can be smoothly dimmed using a wall switch



Comfort Lift – Mittels eines Roll-Federmechanismus, der exakt auf das Gewicht der einzelnen Pendel eingestellt ist, können die Leuchtenköpfe per Hand an der Kabelleitung unabhängig von einander in die gewünschte Höheneinstellung gebracht werden, ohne dass die Kabelleitung eingekürzt werden muss. Durch den extra lang gewählten Verstellbereich von 600 mm bis 1.500/1.800 mm lassen sich die Leuchten so auf unterschiedlichste Raumhöhen einstellen.

Comfort Lift – By means of a roll/spring mechanism, which is precisely set to the weight of the individual pendants, it is possible to manually move the lights to the desired height independently of each other, without the cable having to be shortened. Thanks to the extra long adjustment range of 600-1,500/1,800mm, the lights can thus be adapted to all sorts of different room heights.

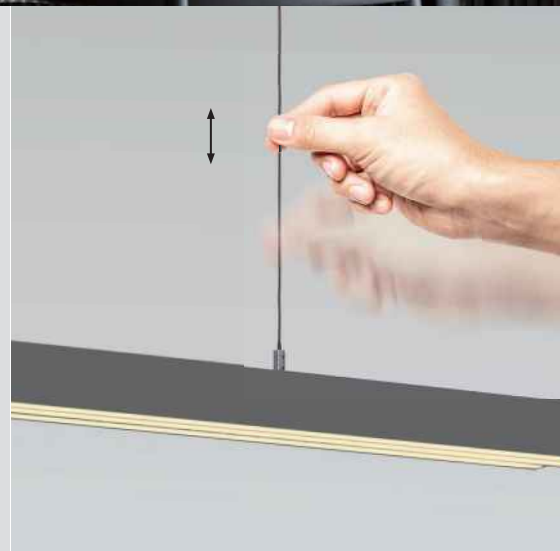





2575-13



2575-95



2575-97

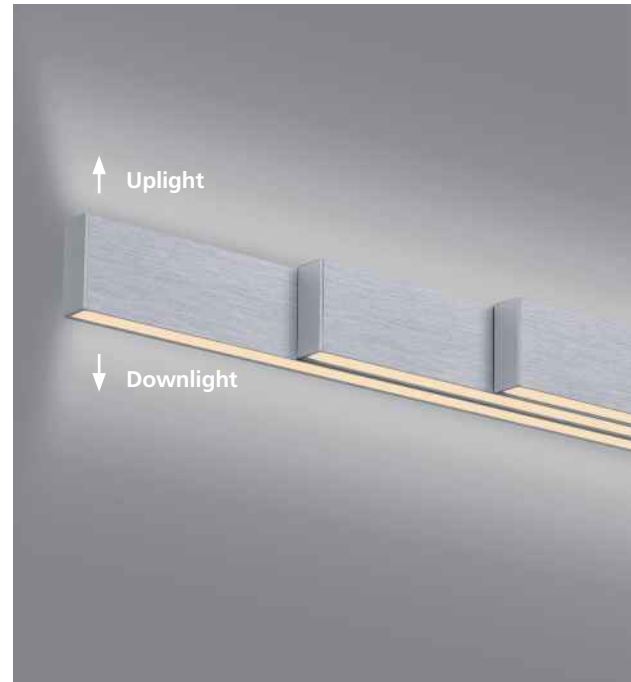

2575-13 ADRIANA SQUARE

LED-Board, 2700-5000K, 6 x 12W, 9600lm incl., $\varnothing$ 72W, 3100lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1200-1790 x 55, T 600-1800

2575-95 ADRIANA SQUARE

$\varnothing$ 4600lm incl.

2575-97 ADRIANA SQUARE

$\varnothing$ 3300lm incl.



2598-13 ADRIANA Comfort Lift

LED-Board, 2700-5000K, 3 x 13W, 4680lm incl., $\varnothing$ 45W, 2085lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1200-1790 x 55, T 600-1500


2598-95 ADRIANA Comfort Lift

$\varnothing$ 2085lm incl.



*dimmbar mit stufenlosem Berührungsdimmer/*dimmable with stageless touch dimmer







B2568-13




B2568-13 BACALIA

LED-Board, 2700-5000K, 3 x 13W, 4680lm incl., $\varnothing$ 45W, 2085lm incl.,
dimmbar/dimmable, $\rightarrow$ 1200-1790, $\uparrow$ 1000-1800



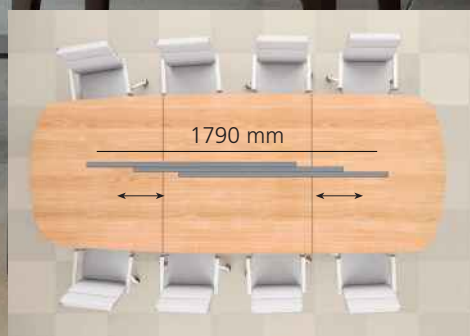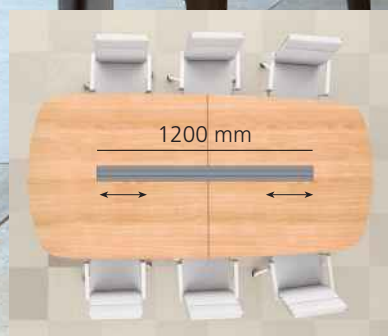

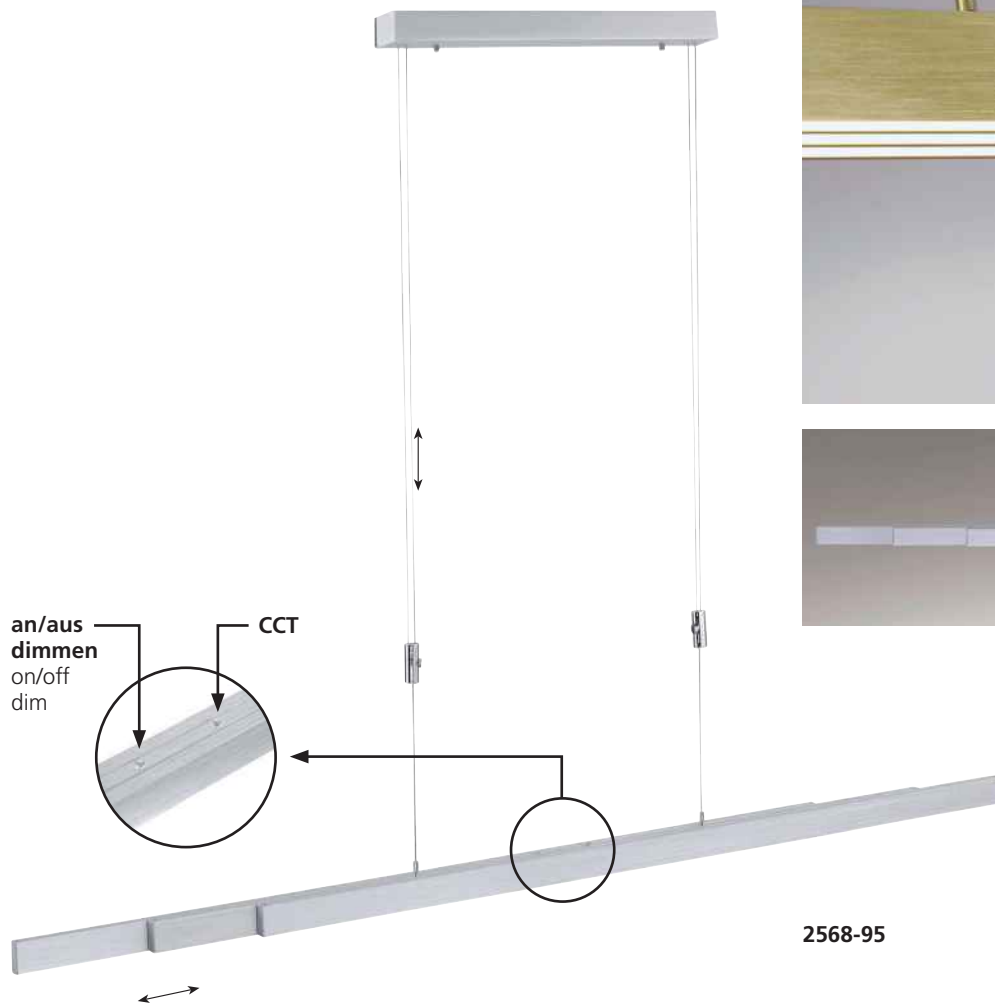

2568-60



2568-60 ADRIANA
2568-95 ADRIANA


LED-Board, 2700-5000K, 3 x 13W, 4680lm incl., Φ 45W, 2085lm incl.,
Berührungsdimmer/touch dimmer, $\leftrightarrow$ 1200-1790 x 55, Υ 1000-1800







2124-60

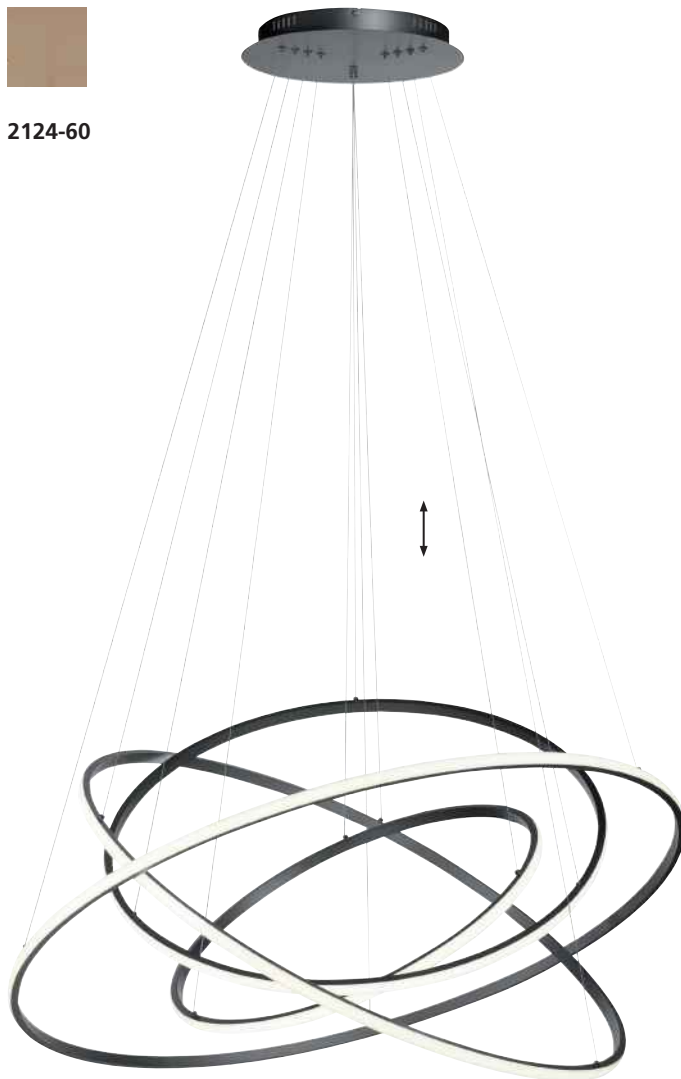

2124-13



2124-13 TESSARA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 97W, 10180lm incl., $\varnothing$ 100W, 2800lm incl.,
 $\varnothing$ Ringe/rings: 613 mm, 772 mm, 931 mm, 1090 mm,
 dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 1090, T 1000-3000
 $\varnothing$ 3900lm

2124-60 TESSARA




*stufenlos dimmbar mit Infrarotfernbedienung/*can be smoothly dimmed using the infrared control

FILIGRANE LED-LEUCHTEN – FÜR DEN WOHN- UND ESSBEREICH
DELICATE LED LIGHTS – FOR LIVING AND DINING AREAS



5

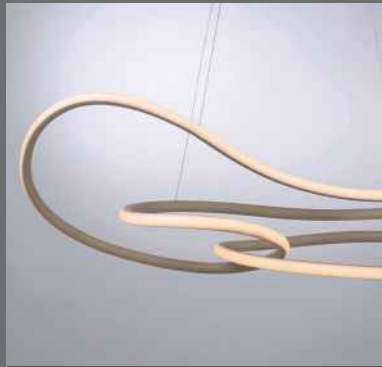

NEU | TWIST – Wohnraumleuchterserie mit filigran geschwungenen Lichtbändern im Industrial-Design.

NEW | TWIST – Living room lighting series with filigree curved light strips in industrial design.

ab Seite 144 | from Page 144



POLINA – kontraststarke Kombination von gold und schwarz.

POLINA – High-contrast combination of gold and black.

ab Seite 148 | from Page 148



TRAFORO – Wand- und Deckenleuchten mit dreidimensionalem Tunneleffekt durch Illusionsspiegel.

TRAFORO – Wall and ceiling lights with three-dimensional tunnel effect created by illusory reflection.

Seite 152 | Page 152



2765-39

2765-18





2764-18

2764-39



Simply Dim Function

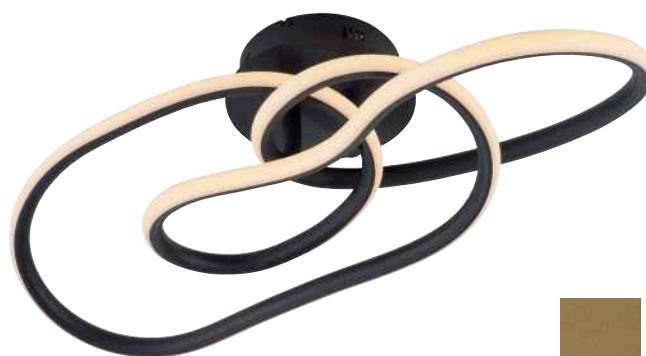

6764-18

6764-39



2764-18 TWIST	LED-Board, 2700K, 1 x 38W, 5800lm incl., $\varnothing$ 42W, 2150lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 760 x 300, $\uparrow$ 600-1200	LED			
2764-39 TWIST	$\varnothing$ 2300lm				
2765-18 TWIST	LED-Board, 2700K, 1 x 58W, 8000lm incl., $\varnothing$ 64W, 3500lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1220 x 400, $\uparrow$ 600-1200	LED			
2765-39 TWIST	$\varnothing$ 3700lm				
6764-18 TWIST	LED-Board, 2700K, 1 x 38W, 5800lm incl., $\varnothing$ 42W, 2150lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 900 x 300, $\uparrow$ 240	LED			
6764-39 TWIST	$\varnothing$ 2300lm				

*stufenlos dimmbar mit Wandschalter/**can be smoothly dimmed using a wall switch





352-18

352-39



4352-18



4352-39



352-18 TWIST	LED-Board, 2700K, 1 x 63W, 9500lm incl., $\varnothing$ 70W, 3800lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 410, $\perp$ 1430	LED 
352-39 TWIST	$\varnothing$ 4000lm	
4352-18 TWIST	LED-Board, 2700K, 1 x 18W, 2630lm incl., $\varnothing$ 20W, 1050lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 210, $\perp$ 420	LED 
4352-39 TWIST	$\varnothing$ 1100lm	

*Schnurdimmer/*Cord dimmer switch





9142-55



9142-18




9144-18

9144-55



Simply Dim Function



9143-55



9143-18



9142-18 POLINA	LED-Board, 3000K, 2 x 10,2W, 2526lm incl., $\varnothing$ 23,5W, 1300lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1050 x 105, Υ 600-1200	LED			
9142-55 POLINA	$\varnothing$ 1400lm, $\leftrightarrow$ 1100 x 80				
9143-18 POLINA	LED-Board, 3000K, 2 x 10,2W, 2526lm incl., $\varnothing$ 23,3W, 1300lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1060 x 120, Υ 170	LED			
9143-55 POLINA	$\varnothing$ 1400lm, $\leftrightarrow$ 1100 x 80, Υ 155				
9144-18 POLINA	LED-Board, 3000K, 4 x 6,77W, 4220lm incl., $\varnothing$ 33W, 2200lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 780 x 780, Υ 170	LED			
9144-55 POLINA	$\varnothing$ 2400lm				

*stufenlos dimmbar mit Wandschalter/*can be smoothly dimmed using a wall switch





9140-18

9140-55



9141-18



9141-55

**9140-18 POLINA**LED-Board, 3000K, 1 x 22W, 3128lm incl., $\varnothing$ 25W, 1700lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 200, $\pm$ 1340**9140-55 POLINA** $\varnothing$ 1900lm**9141-18 POLINA**LED-Board, 3000K, 1 x 13,9W, 1670lm incl., $\varnothing$ 14,5W, 880lm incl.,
dimmbar**/dimmable**, $\varnothing$ 125, $\pm$ 485**9141-55 POLINA**

*Schnurdimmer/*Cord dimmer switch | **dimmbar mit 3-Stufen Berührungsdimmer/**dimmable with 3-stage touch dimmer





6854-18



6855-18


6854-18 TRAFORO

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 20W, 2520lm incl., $\varnothing$ 23W, 600lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 450 x 200, T 62,
Unendlichkeits-Spiegelillusion durch Tunneleffekt/
Infinity mirror illusion created by tunnel effect


6855-18 TRAFORO

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 35W, 4200lm incl., $\varnothing$ 40W, 1000lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 530 x 530, T 62,
Unendlichkeits-Spiegelillusion durch Tunneleffekt/
Infinity mirror illusion created by tunnel effect



***stufenlos dimmbar mit Infrarotfernbedienung**/*can be smoothly dimmed using the infrared control







6392-16



6390-16



6391-16




6390-16 MAILAK	LED-Board, 3000K, 1 x 26W, 1 x 11W, 4900lm incl., $\varnothing$ 39W, 2400lm incl., → 570 x 570, T 60	LED 
6391-16 MAILAK	LED-Board, 3000K, 1 x 24W, 1 x 12W, 5100lm incl., $\varnothing$ 39W, 2100lm incl., → 975 x 300, T 55	LED 
6392-16 MAILAK	LED-Board, 3000K, 1 x 18W, 1 x 9W, 3800lm incl., $\varnothing$ 28W, 1800lm incl., → 550 x 480, T 60	LED 





6025-55

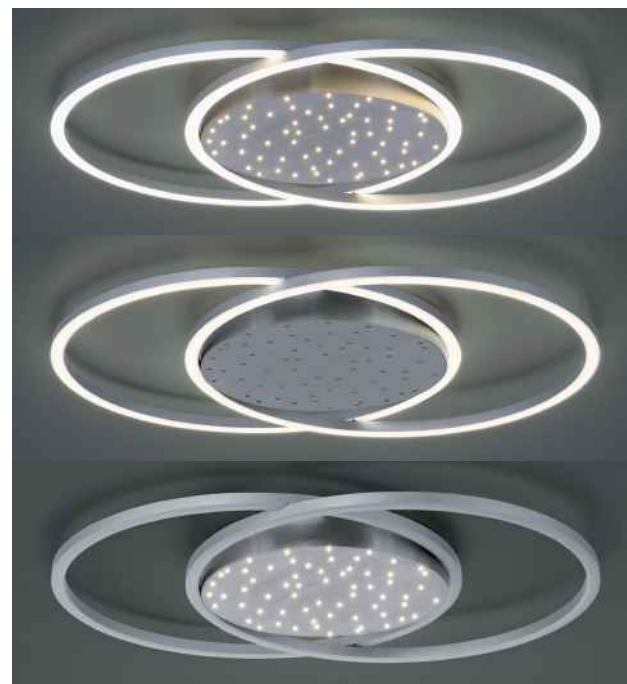

getrennt schaltbar
can be controlled separatly



6024-55



6024-55 YUKI

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 9W, 2 x 20W, 5880lm incl., $\varnothing$ 57W, 3550lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 670 x 670, T 50



6025-55 YUKI

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 8,6W, 2 x 16W, 4920lm incl., $\varnothing$ 48W, 2840lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 668 x 500, T 50



stufenlos dimmbar mit Infrarotfernbedienung/can be smoothly dimmed using the infrared control







6233-55



6232-55



6231-55



6231-55 PAAN

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 28W, 1 x 12W, 4850lm incl.,
 ⚡ 45W, 2400lm incl., ↔ 1105 x 252, T 106




6232-55 PAAN

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 38W, 1 x 7,5W, 4900lm incl.,
 ⚡ 52W, 2800lm incl., ↔ 820 x 500, T 140



6233-55 PAAN

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 40W, 1 x 8W, 5000lm incl.,
 ⚡ 52W, 2800lm incl., ↔ 750 x 711, T 151



CCT-Lichtsteuerung von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K)
 CCT lighting control in a range from warm white (2700K) to daylight white (5000K)




getrennt schaltbar
 can be controlled separately








8192-55

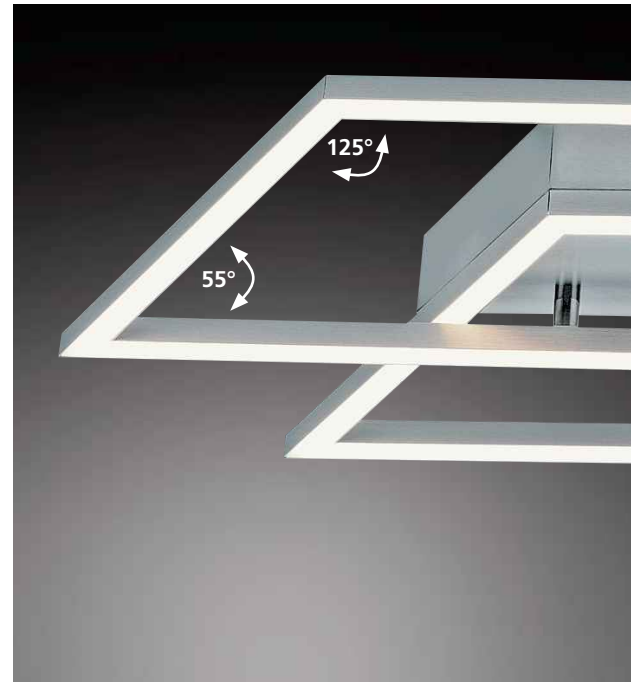

Simply Dim Function



8193-55



8192-55 INIGO

LED-Board, 3000K, 2 x 12W, 3240lm incl., $\varnothing$ 27W, 1700lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 538 x 242, T 68



8193-55 INIGO

LED-Board, 3000K, 2 x 15W, 3560lm incl., $\varnothing$ 35W, 2380lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 835 x 243, T 66



***stufenlos dimmbar mit Wandschalter** / *can be smoothly dimmed using a wall switch



6524-18





6523-18



6525-18



6526-18



6523-18 BARIK

LED-Board, 3000K, 1 x 3W, 360lm, **LM** 08161, GU10, 3000K, 1 x 4,5W, 360lm incl.,
 ♀ 9W, 600lm incl., ↔ 255 x 75-140, T 160




6524-18 BARIK

LED-Board, 3000K, 1 x 5W, 600lm, **LM** 08161, GU10, 3000K, 2 x 4,5W, 360lm incl.,
 ♀ 16W, 1100lm incl., ↔ 400 x 60-105, T 155-180



6525-18 BARIK

LED-Board, 3000K, 1 x 10W, 1200lm, **LM** 08161, GU10, 3000K, 4 x 4,5W, 360lm incl.,
 ♀ 32W, 2100lm incl., ↔ 1230 x 60-105, T 170-180



6526-18 BARIK


LED-Board, 3000K, 1 x 15W, 1800lm, **LM** 08161, GU10, 3000K, 6 x 4,5W, 360lm incl.,
 ♀ 47W, 3200lm incl., ↔ 800-1880 x 60-105, T 195-210



6786-96



6786-13



6781-13



6781-96

6785-13



6785-96

6788-96



6788-13

6787-96



9785-96



9785-13



6781-96 SILED A

LED-Board, 3000K, 2 x 6,4W, 1700lm incl., $\varnothing$ 15W, 1070lm incl.,
→ 445 x 80, T 110-190
 $\varnothing$ 650lm



6781-13 SILED A

6785-96 SILED A

LED-Board, 3000K, 3 x 6,4W, 2550lm incl., $\varnothing$ 22W, 1600lm incl.,
→ 605 x 80, T 110-190
 $\varnothing$ 1000lm



6785-13 SILED A

6786-96 SILED A

LED-Board, 3000K, 4 x 6,4W, 3400lm incl., $\varnothing$ 29W, 2000lm incl.,
→ 940 x 90, T 120-210
 $\varnothing$ 1200lm



6786-13 SILED A

6787-96 SILED A

LED-Board, 3000K, 6 x 6W, 4500lm incl., $\varnothing$ 41W, 2800lm incl.,
→ 1885 x 1280, T 112-220



6788-96 SILED A

LED-Board, 3000K, 3 x 6,4W, 2550lm incl., $\varnothing$ 22W, 1600lm incl.,
→ 275-335, T 85-165
 $\varnothing$ 900lm



6788-13 SILED A

9785-96 SILED A

LED-Board, 3000K, 1 x 6,4W, 850lm incl., $\varnothing$ 8W, 590lm incl.,
→ 165 x 90, $\perp$ 150, $\vdash$ 150-195
 $\varnothing$ 360lm



9785-13 SILED A

KONTRAST UND EMOTIONEN IM WOHTREND MATERIALMIX

CONTRAST AND EMOTIONS IN MIXED MATERIAL LIVING SPACE

TREND





NEU | CONTURA – moderne, runde Pendelleuchte mit Möglichkeit zur individuellen Dekoration.

NEW | CONTURA – Modern, round pendant lamp with the option of individual decoration.

Seite 172 | Page 172



ETON – Pendelleuchten mit grauen Beton-Lampenschirmen im Industrial-Design.

ETON – Pendant lamps with grey concrete lampshades in industrial design.

Seite 174 | Page 174



GRETA – rostfarbene Leuchtenfamilie im Rustico-Design.

GRETA – Rust-coloured lighting range in rustic design.

ab Seite 196 | from Page 196



NEU | BOLO – klassische Kugel-Pendelleuchte mit satiniertem Glas oder Sterneneffekt-Glas.

NEW | BOLO – Classic spherical pendant lamp with satin glass or star effect glass.

Seite 202 | Page 202



Möglichkeit zur individuellen Dekoration, Traglast max. 5 kg.
Can be decorated individually, max. load capacity 5 kg.



2441-18





401-18




Leuchte ohne Dekoration
Light fitting without decoration



401-18 CONTURA LED-Board, 3000K, 4 x 3,5W, 1680lm incl., $\varnothing$ 19W, 245lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 200 x 200, $\pm$ 1400




2441-18 CONTURA LED-Board, 3000K, 4 x 8W, 3840lm incl., $\varnothing$ 42W, 850lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 1050 x 200, $\top$ 600-1200



***dimmbar mit 3-Stufen Berührungsdimmer/*dimmable with 3-stage touch dimmer**



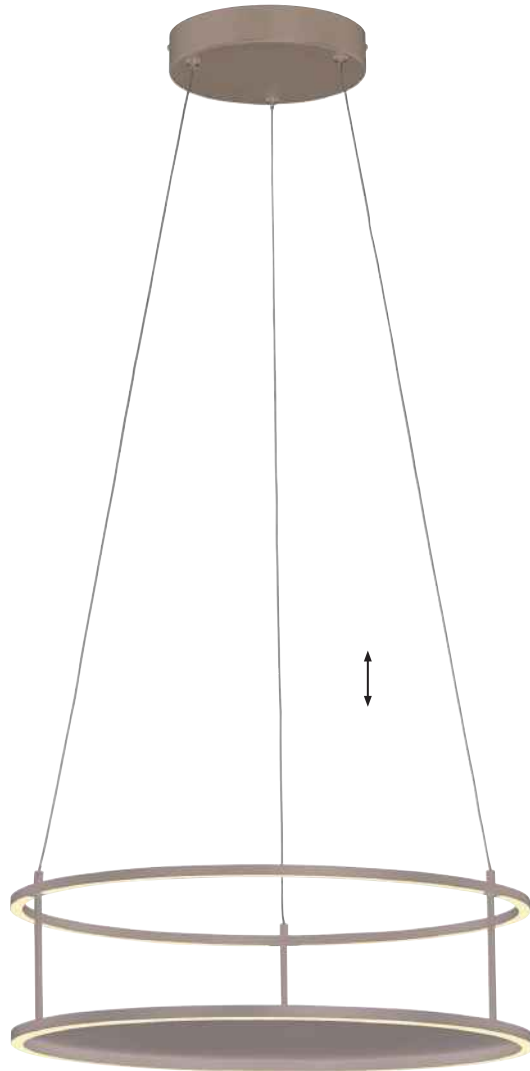

2442-39
(RAL 1019)



Leuchte ohne Dekoration
Light fitting without decoration



2442-18



2442-16



2442-16 CONTURA

LED-Board, 3000K, 2 x 15W, 1650lm incl., $\varnothing$ 40W, 2350lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 500, T 600-1200

2442-18 CONTURA

$\varnothing$ 850lm

2442-39 CONTURA

$\varnothing$ 150lm



***dimmbar mit 3-Stufen Berührungsdimmer/*dimmable with 3-stage touch dimmer**





2231-22



2233-22



2231-22 ETON

E27, 230V, 1 x 40W max., Ø 210, T 600-1200



2233-22 ETON

E27, 230V, 3 x 40W max., ↔ 1000 x 210, T 600-1200







6283-79



Eiche Furnier
oak veneer



6284-79


6283-79 ELIZA

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 1 x 18,5W, 5760lm incl., $\varnothing$ 55W, 1800lm incl.,
— 480 x 480, T 70


6284-79 ELIZA

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 1 x 25,5W, 6620lm incl., $\varnothing$ 63W, 2200lm incl.,
 $\varnothing$ 600, T 80





PALMA – massive Naturholzpendelleuchte mit CCT-Lichtsteuerung

PALMA – Solid natural wood pendant light fitting with CCT light control

Die Pendelleuchte PALMA verfügt über einen Lichtbalken aus geöltem Naturholz, an dessen Unterseite sich ein eingefügtes LED-Lichtband befindet. Mit der beiliegenden IR-Fernbedienung kann das Lichtband über die CCT-Steuerung von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) stufenlos verändert und die Leuchte in der Helligkeit gedimmt werden.

Die Oberseite des Lichtbalkens lässt sich mit entsprechenden Accessoires (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Dekoration nutzen.

The PALMA pendant lamp has a lighting bar made of oil-impregnated natural wood, on the bottom of which there is an integrated LED lighting strip. Using the infrared remote control unit supplied, the lighting strip can be seamlessly adjusted via CCT control from warm white (2700K) to daylight white (5000K) and the brightness of the light dimmed.

With appropriate accessories (not included), the top of the lighting bar can be used for decoration.





2625-79



9478-79



2625-79 PALMA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 23W, 2750lm incl., $\varnothing$ 27W, 1300lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 1200 x 300, T 600-1200



9478-79 PALMA

LED-Board, 3000K, 6 x 0,8W, 780lm incl., $\varnothing$ 6,5W, 500lm incl., $\rightarrow$ 320 x 120, T 60



stufenlos dimmbar mit Infrarotfernbedienung/can be smoothly dimmed using the infrared control







8328-79



8330-79



8328-79 PALMA

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 50W, 6000lm incl., $\varnothing$ 55W, 2250lm incl.,
 ↳ 650 x 625, T 70




8330-79 PALMA

LED-Board, 2700-5000K, 3 x 12W, 4320lm incl., $\varnothing$ 40W, 2500lm incl.,
 ↳ 820 x 500, T 90





2416-18

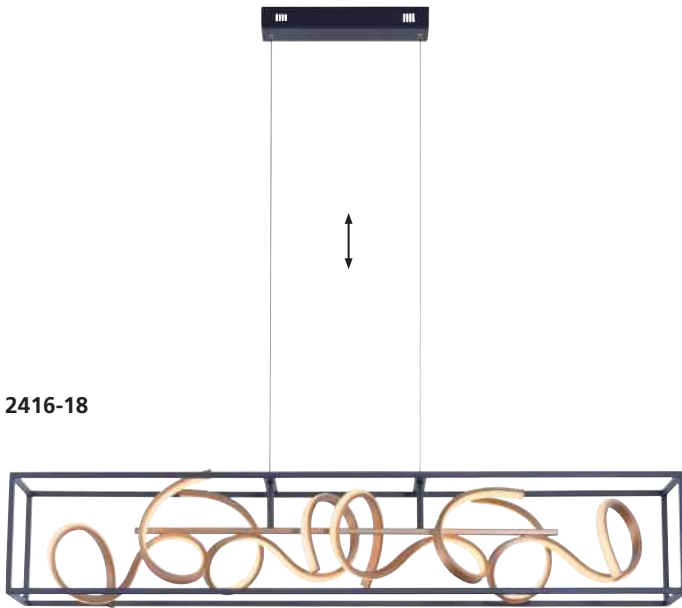


415-18



6473-18

Simply Dim Function



415-18 SELINA

LED-Board, 3000K, 3 x 10,8W, 3990lm incl., $\varnothing$ 37W, 1850lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 200 x 200, $\perp$ 1395


2416-18 SELINA

LED-Board, 3000K, 4 x 10,2W, 5320lm incl., $\varnothing$ 45W, 2250lm incl., dimmbar**/dimmable**, $\leftrightarrow$ 1100 x 200, $\updownarrow$ 600-1200


6473-18 SELINA

LED-Board, 3000K, 4 x 10,2W, 5320lm incl., $\varnothing$ 45W, 2300lm incl., dimmbar**/dimmable**, $\leftrightarrow$ 1100 x 200, $\updownarrow$ 315


*Schnurdimmer/*Cord dimmer switch | **stufenlos dimmbar mit Wandschalter/**can be smoothly dimmed using a wall switch




8292-12



8291-12



Simply Dim Function

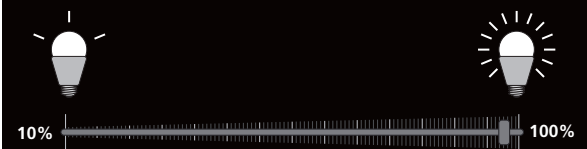

8331-12



8291-12 MELINDA	LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 3950lm incl., $\varnothing$ 33W, 2100lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 570 x 570, $\uparrow$ 600-1200	LED    
8292-12 MELINDA	LED-Board, 3000K, 1 x 39W, 5400lm incl., $\varnothing$ 45W, 3100lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 910 x 350, $\uparrow$ 600-1200	LED    
8331-12 MELINDA	LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 3795lm incl., $\varnothing$ 33W, 2050lm incl., dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 640 x 250, $\uparrow$ 250	LED   

Leuchtmittel nicht wechselbar/Bulb not changeable

*stufenlos dimmbar mit Wandschalter /*can be smoothly dimmed using a wall switch





720-55



720-12



4720-48



4720-12



4720-55



720-12 LINDA
720-55 LINDA

LED-Board, 3000K, 1 x 26W, 3215lm incl., $\varnothing$ 29,5W, 1750lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 260, $\pm$ 1400




4720-12 LINDA
4720-48 LINDA
4720-55 LINDA

LED-Board, 3000K, 1 x 11,4W, 1375lm incl., $\varnothing$ 14W, 750lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\rightarrow$ 170 x 150, $\pm$ 385



***Schnurdimmer/*Cord dimmer switch**





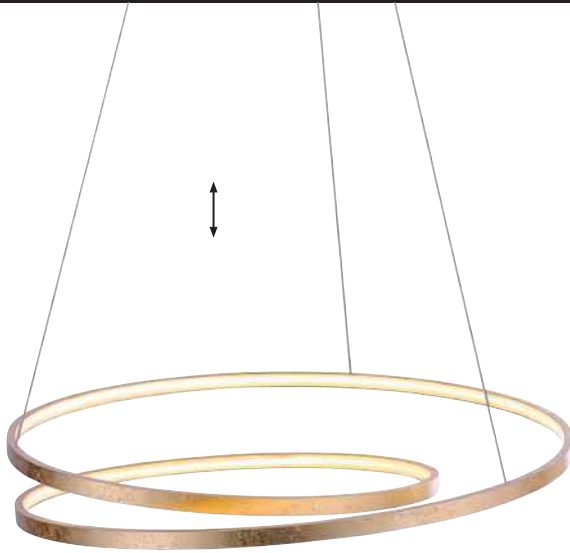

2474-12



Simply Dim Function

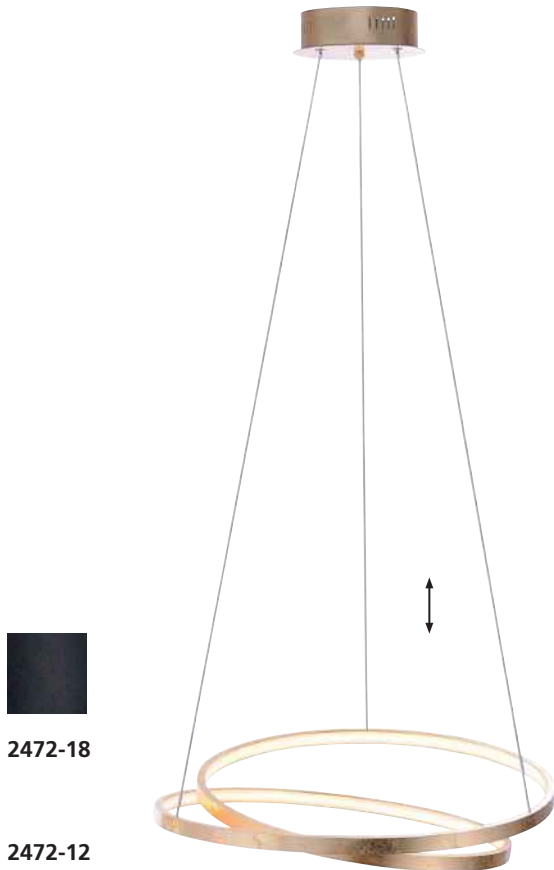

2472-18

2472-12



6189-12



2472-12 ROMAN 2472-18 ROMAN

LED-Board, 3000K, 1 x 30W, 4000lm incl., $\varnothing$ 32W, 2350lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 550, T 600-1200



2474-12 ROMAN

LED-Board, 3000K, 1 x 41W, 5100lm incl., $\varnothing$ 46W, 3250lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 720, T 600-1200




6189-12 NASTRO

LED-Board, 3000K, 1 x 26W, 3700lm incl., $\varnothing$ 30W, 2000lm incl.,
dimmbar**/dimmable**, $\varnothing$ 700 x 650, T 110




stufenlos dimmbar mit Wandschalter/can be smoothly dimmed using a wall switch

****dimmbar mit/****dimmable with Tronic-Dimmer z.B./e.g. GIRA 30700, BERKER 2874, JUNG 225 TDE, BUSCH-JAEGER 6523 U-102 / 6523 U-103 / 6715 U

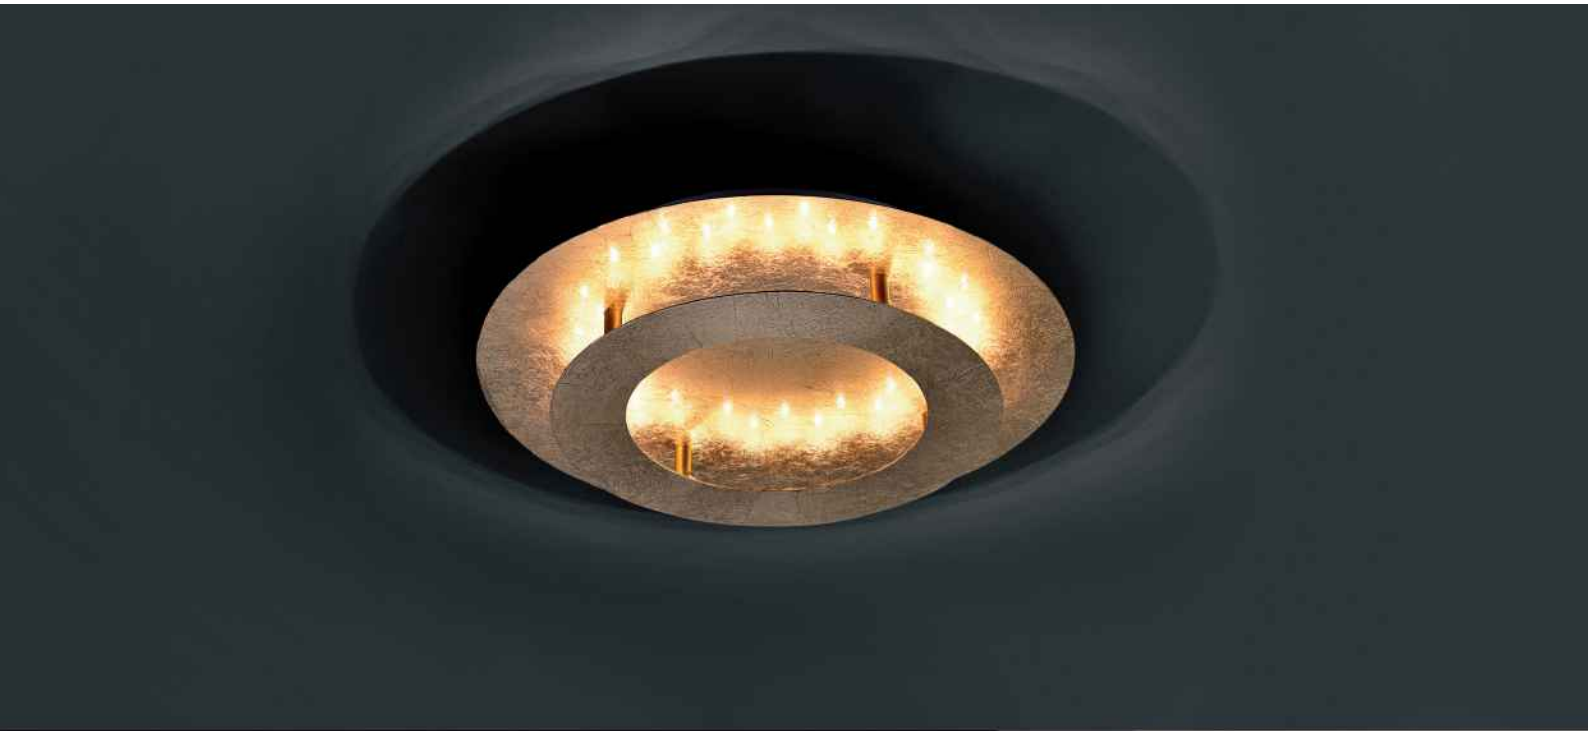



9621-12

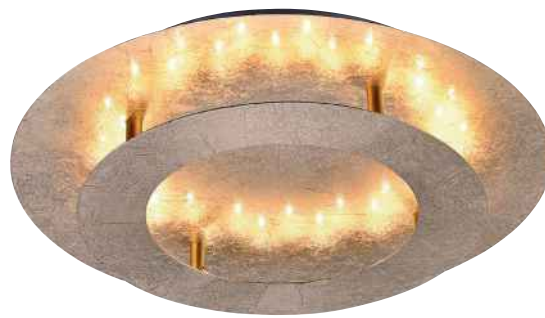

9620-12



9011-12

**9011-12 NEVIS**

LED-Board, 3000K, 1 x 6W, 760lm incl., $\varnothing$ 8W, 550lm incl.,
 $\varnothing$ 240, $\vdash$ 80-210, Ring 350° drehbar/ring rotates 350°

**9620-12 NEVIS**


LED-Board, 3000K, 18W, 2270lm incl., $\varnothing$ 20W, 1260lm incl., $\varnothing$ 400, $\vdash$ 80

**9621-12 NEVIS**

LED-Board, 3000K, 4 x 6W, 3000lm incl., $\varnothing$ 26W, 1600lm incl., $\varnothing$ 500, $\vdash$ 80





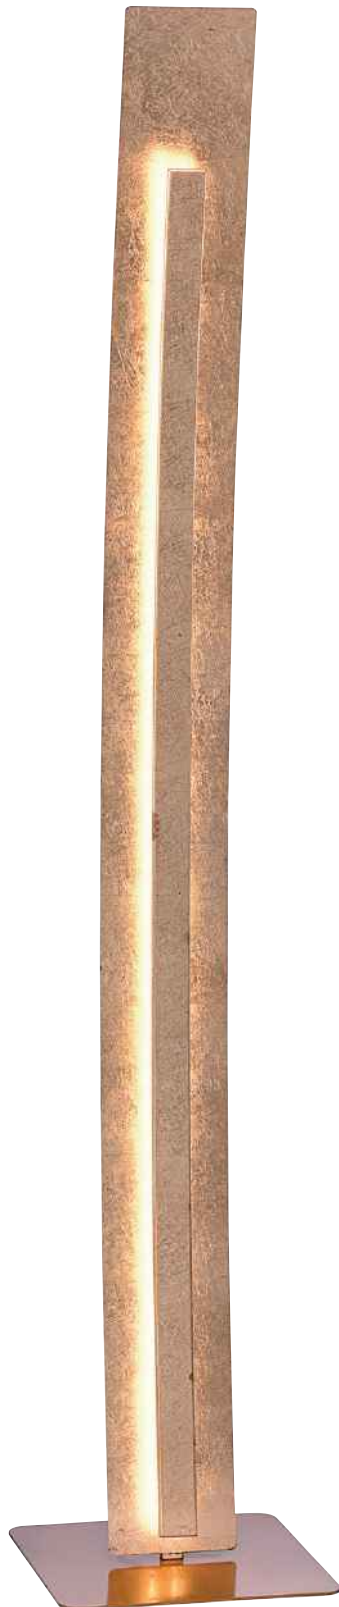

603-12



9030-12


603-12 NEVIS


LED-Board, 3000K, 27W, 3670lm incl., $\varnothing$ 30W, 2120lm incl.,
 ↳ 260 x 260, ± 1410


9030-12 NEVIS


LED-Board, 3000K, 2 x 3W, 738lm incl., $\varnothing$ 7W, 425lm incl.,
 ↳ 310 x 100, ± 100






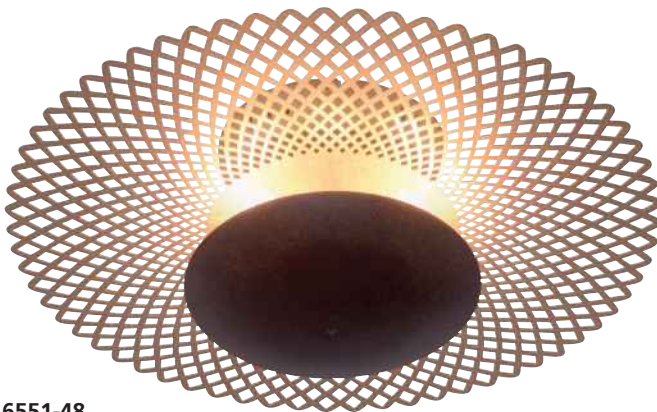

6551-48

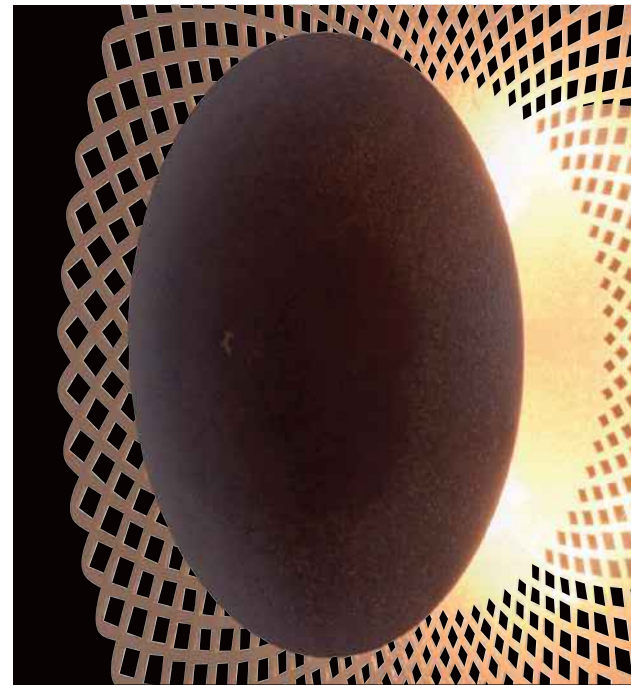

Simply Dim Function



6983-48

**6551-48 NEVIS**

LED-Board, 3000K, 1 x 18W, 2250lm incl., $\varnothing$ 21W, 1150lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 450, T 160

**6983-48 NEVIS**

LED-Board, 3000K, 1 x 42W, 5250lm incl., $\varnothing$ 47W, 3310lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 500, T 80



stufenlos dimmbar mit Wandschalter/can be smoothly dimmed using a wall switch



2040-48



6238-48



kompatibel mit
compatible with
LM 08464, E27, LED

Geeignet für
RETROFIT LED
Suitable for

kompatibel mit
compatible with
LM 08190N, G9, LED
LM 08191N, G9, LED
LM 08193, G9, LED



2421-48



2420-48



2040-48 GRETA G9, 230V, 5 x 40W max., ↔ 1320 x 100, T 600-1500



2420-48 GRETA E27, 1 x 60W max., Ø 300, T 800-1400



2421-48 GRETA E27, 1 x 60W max., Ø 400, T 800-1500



6238-48 GRETA G9, 230V, 9 x 40W max., ↔ 305 x 305, T 554



Fassung für Retrofit geeignet/Socket suitable for retrofit





398-48

9032-48



4032-48



kompatibel mit
compatible with
LM 08190N, G9, LED
LM 08191N, G9, LED
LM 08193, G9, LED

Geeignet für
RETROFIT LED
Suitable for



4031-48



398-48 GRETA G9, 230V, 6 x 40W max., ↔ 338 x 291, ⊥ 1812



4031-48 GRETA G9, 230V, 1 x 40W max., Ø 100, ⊥ 125



4032-48 GRETA G9, 230V, 2 x 40W max., ↔ 160 x 200, ⊥ 520



9032-48 GRETA G9, 230V, 2 x 40W max., ↔ 440 x 190, ⊥ 140



Fassung für Retrofit geeignet/Socket suitable for retrofit





6398-48



kompatibel mit
compatible with
LM 08190N, G9, LED
LM 08191N, G9, LED
LM 08193, G9, LED

Geeignet für
RETROFIT
Suitable for



6395-48



6395-48 GRETA

G9, 230V, 4 x 40W max., → 650 x 390, T 138



6398-48 GRETA


G9, 230V, 6 x 40W max., → 680 x 660, T 155




Fassung für Retrofit geeignet/Socket suitable for retrofit



2052-17

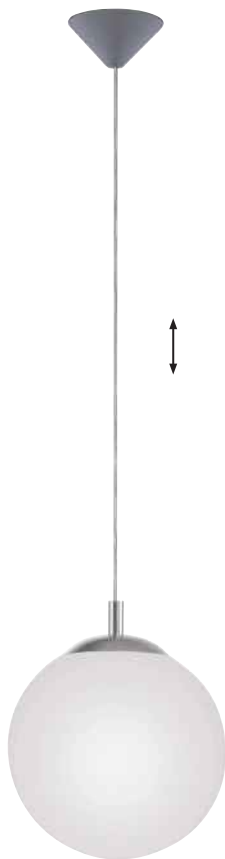

2073-55

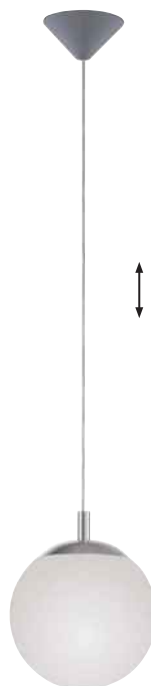

2072-55



2052-17 BOLO

LED-Board, 3000K, 1 x 10W, 1555lm incl., $\varnothing$ 12W, 895lm incl.,
 $\varnothing$ 250, T 1000-1500, mit Sternenhimmeloptik/with starry sky effect



2072-55 BOLO

E27, 230V, 1 x 40W max., $\varnothing$ 200, T 600-1500



2073-55 BOLO

E27, 230V, 1 x 40W max., $\varnothing$ 250, T 600-1500



TISCH- UND STEHLEUCHTEN

TABLE AND FLOOR LAMPS





NEU | SAMSKY – puristisch gestaltete Tischleuchten mit Touch-Dimmer-Funktion und CCT-Lichtsteuerung.

NEW | SAMSKY – Purist table lamps with touch dimmer function and CCT light control.

Seite 206 | Page 206



NEU | AKKU-BENTE – filigrane Akku-Stehleuchte mit Multi-Funktionstaster.

NEW | AKKU-BENTE – Delicate battery-powered floor lamp with multi-function button.

Seite 208 | Page 208



NEU | ARTUR – Deckenfluter jetzt auch in der Oberflächenfarbe sand erhältlich.

NEW | ARTUR – Uplight now also available in surface colour Sand.

Seite 212 | Page 212




BOTA und DADOA – kompakte LED-Tischleuchten in runder oder eckiger Form.

BOTA and DADOA – Compact LED table lamps in round or angular form.

Seite 216 | Page 216



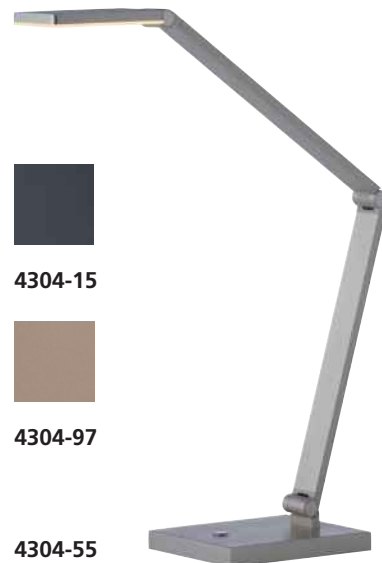

304-15 SAMSKY
304-55 SAMSKY
304-97 SAMSKY

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 8W, 880lm incl., $\varnothing$ 11W, 610lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 200-505 x 175, $\perp$ 1140-1610



4304-15 SAMSKY
4304-55 SAMSKY
4304-97 SAMSKY

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 8W, 880lm incl., $\varnothing$ 11W, 610lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, $\leftrightarrow$ 175-485 x 150, $\perp$ 370-700




***dimmbar mit 3-Stufen Berührungsdimmer/*dimmable with 3-stage touch dimmer**







Doppelklick am Taster:
Wechsel zwischen Dimm-
Modus und CCT-Modus
Double-click the button:
switch between dimming
mode and CCT mode

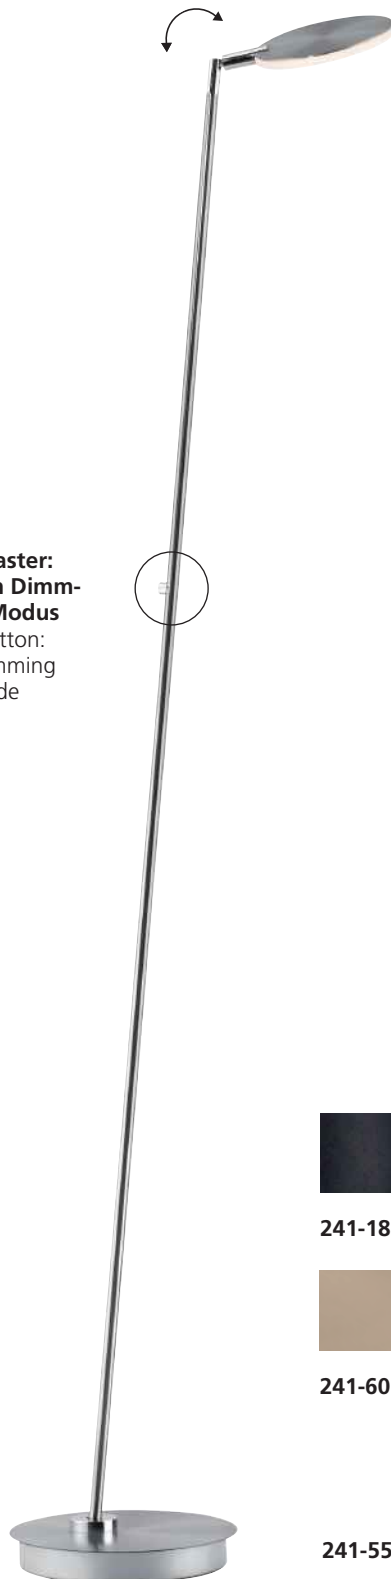

241-18



241-60

241-55



241-18 AKKU-BENTE
241-55 AKKU-BENTE
241-60 AKKU-BENTE

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 9,5W, 1000lm incl., 9,5W, 700lm incl.,
Akku/rechargeable battery 8000 mAh, dimmbar*/dimmable*,
Ø 220-420, ± 1450-1600







655-55

655-60



655-55 ALFRED
655-60 ALFRED

LED-Board, 3000K, 1 x 28W, 1 x 4W, 3900lm incl., $\varnothing$ 35W, 3300lm incl.,
Tastdimmer/touch dimmer, $\rightarrow$ 430-575 x 430, $\perp$ 1810





Neu | New



673-39 ARTUR
(RAL 1019)



673-13



673-55



673-60




CCT-Lichtsteuerung von warmweiß (2.700K) bis tageslichtweiß (5000K)
CCT lighting control in a range from warm white (2,700K) to daylight white (5,000K)



673-13 ARTUR
673-39 ARTUR
673-55 ARTUR
673-60 ARTUR

LED-Board, 2700-5000K, 1 x 41W, 1 x 5,7W, 5770lm incl., $\varnothing$ 54W, 4770lm incl.,
Tastdimmer/touch dimmer, $\rightarrow$ 460-630 x 460, $\perp$ 1815-2003







400-11



400-55

400-60



4001-55



4001-60



4001-11



400-11 PINO
400-55 PINO
400-60 PINO

LED **LM** 08191N, G9, 230V, 3000K, 1 x 2,6W, 265lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, Ø 230, ± 1110-1630, **GL** G00516



4001-11 PINO
4001-55 PINO
4001-60 PINO

LED **LM** 08191N, G9, 230V, 3000K, 1 x 2,6W, 265lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, Ø 142, ± 215-450, ± 140-300, **GL** G00516



Glas/Glass



GL G00516

***dimmbar mit 3-Stufen Berührungsdimmer/*dimmable with 3-stage touch dimmer**





4036-55



4036-13



4037-13



4037-55



4078-55

4078-60



4036-13 DADOA
4036-55 DADOA

LED-Board, 3000K, 1 x 5W, 580lm incl.,
⚡ 7W, 500lm incl., dimmbar*/dimmable*, → 120 x 120, ± 160




4037-13 BOTA
4037-55 BOTA

LED-Board, 3000K, 1 x 5W, 580lm incl.,
⚡ 7W, 500lm incl., dimmbar*/dimmable*, Ø 120, ± 155



4078-55 TILL
4078-60 TILL

LED **LM** 08191N, G9, 230V, 3000K, 1 x 2,6W, 265lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, Ø 150, ± 200



***dimmbar mit 3-Stufen Tastdimmer/*dimmable with 3-stage touch dimmer**





4027-55



Neu | New



4021-55



4013-60

4013-55



4146-55



4146-60


4013-55 BUBBA
4013-60 BUBBA

LED **LM** 08191, G9, 230V, 3000K, 1 x 3W, 235lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, Ø 150, ± 175, **GL** G00518

**4021-55 JOY**

LED **LM** 08191N, G9, 230V, 3000K, 1 x 2,6W, 265lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, Ø 85, ± 200, **GL** 5845

**4027-55 TYRA**

LED **LM** 08191N, G9, 230V, 3000K, 1 x 2,6W, 265lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, Ø 110, ± 350, **GL** G00526

**4146-55 SONJA**

LED **LM** 08191, G9, 3000K, 1 x 3W, 235lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, Ø 145, ± 230

**4146-60 SONJA**

LED **LM** 08191N, G9, 3000K, 1 x 2,6W, 265lm incl.,
 dimmbar*/dimmable*, Ø 145, ± 230



Glas/Glass

**GL** G00518**GL** G00526**GL** 5845

*dimmbar mit 3-Stufen Berührungsdimmer/*dimmable with 3-stage touch dimmer





4026-55

4026-60



4026-55 ENOVA
4026-60 ENOVA

LED **LM** 08191N, G9, 230V, 3000K, 1 x 2,6W, 265lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, Ø 200, ± 280, **GL** 5683



Glas/Glass



GL 5683

***dimmbar mit 3-Stufen Berührungsdimmer/*dimmable with 3-stage touch dimmer**

DEKORATIVE LED-WANDLEUCHTEN-SERIEN

DECORATIVE LED WALL LAMPS SERIES





AKKU-PUNTUA – kabellose Wandleuchte für den Innenbereich.

AKKU-PUNTUA – Cordless wall light for indoor use.


ab Seite 224 | from Page 224



NEU | AKKU-SONO – Akku-Leuchte mit glas-klarem Schleuderglas und Dimmtechnologie.

NEW | AKKU-SONO – Battery-powered light with crystal-clear spun glass and dimming technology.


Seite 228 | Page 228

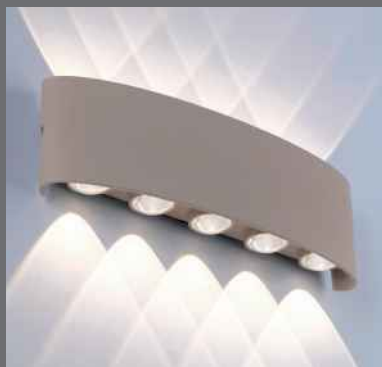

CARLO – Wandleuchte mit konvexen Glas-optiken für effektvolle Lichtkegel.

CARLO – Wall light with convex glass look for dramatic cone of light.

ab Seite 230 | from Page 230

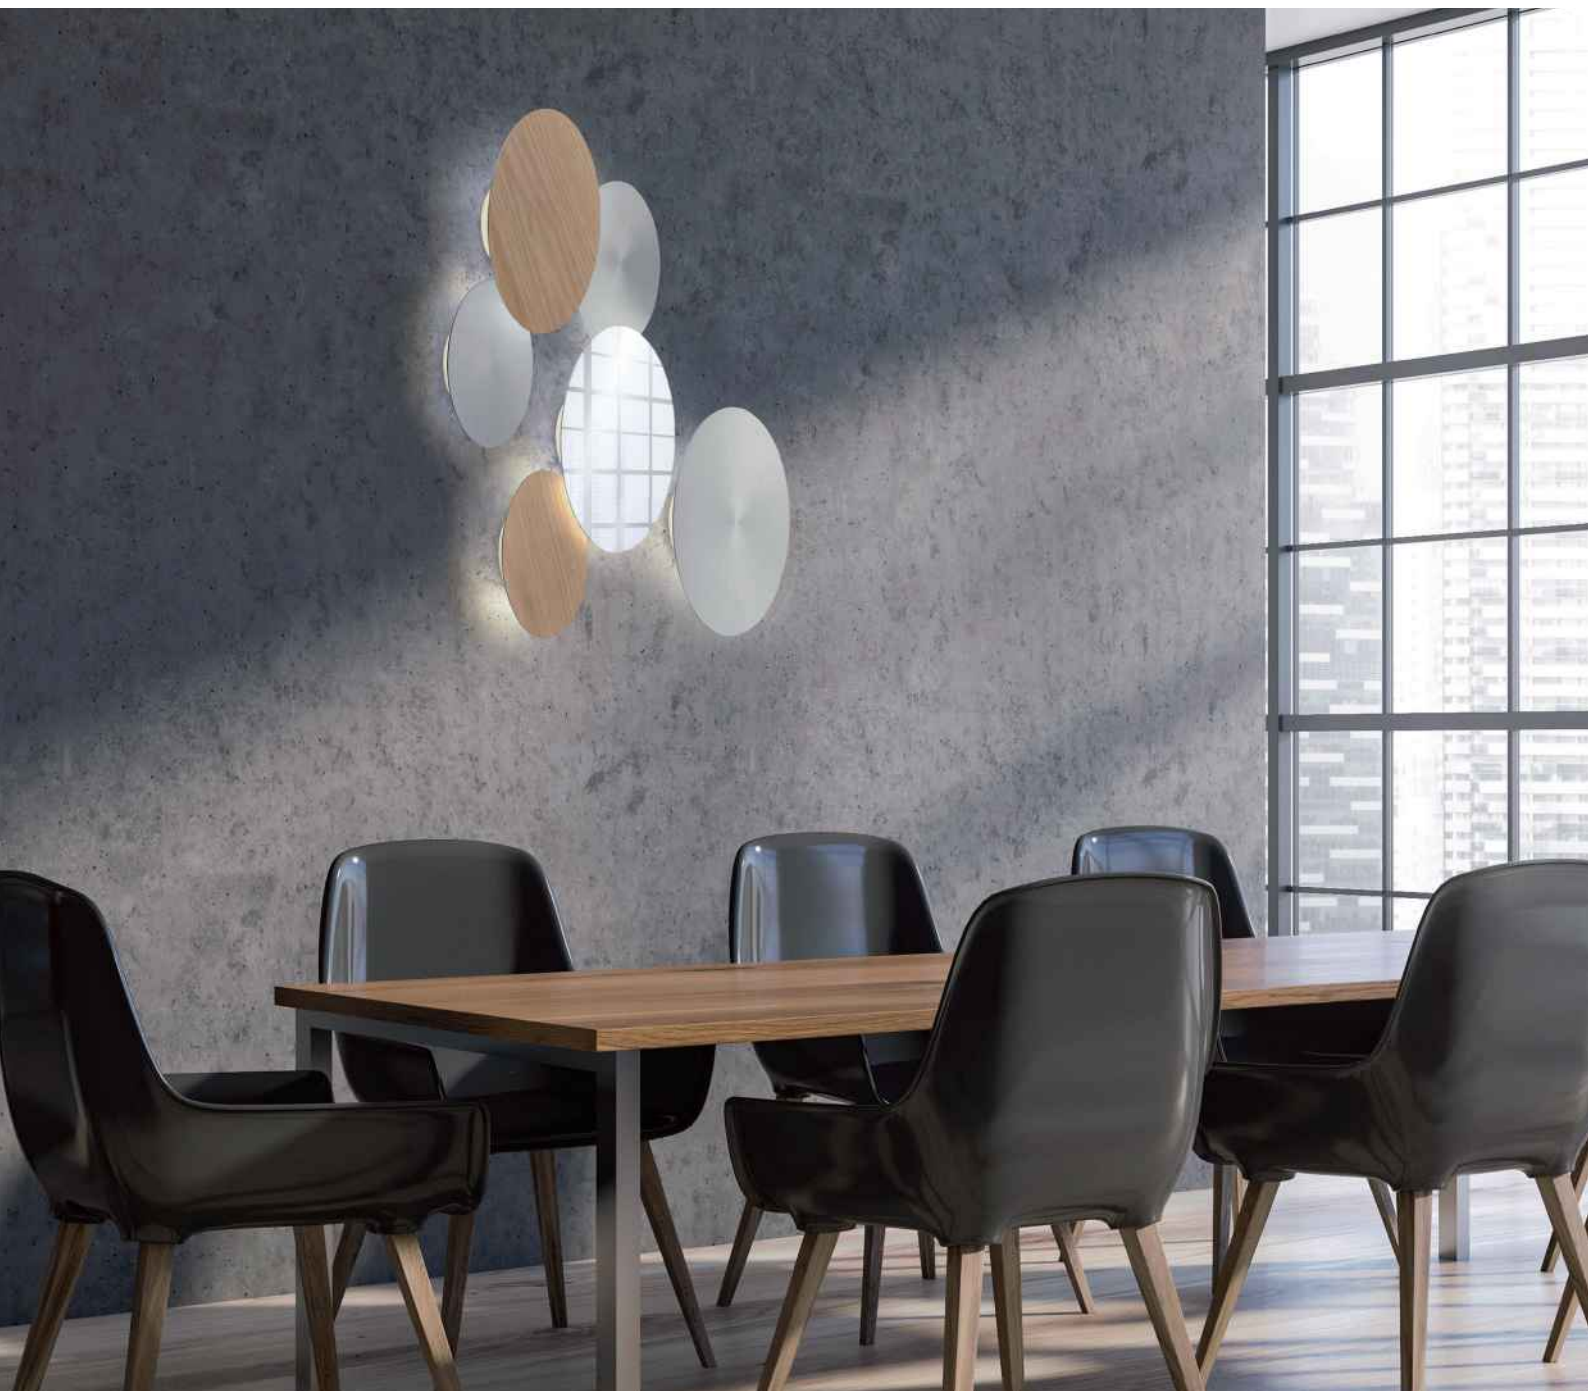

Durch die Kombination von energieeffizienten LED-Boards und leistungsstarken Lithium-Ionen Akkus können Akku-Leuchten nun auch im Wohnbereich eingesetzt werden. Egal wo im Haus oder der Wohnung eine Leuchte fehlt, mit innovativen Akku-Leuchten genießen Sie überall dort Licht, wo Sie es brauchen. Maximale Laufzeit auf hellster Stufe 6 Std., mittlerer Stufe 11 Std., niedrigster Stufe 54 Std. Hochwertige, abnehmbare Dekorplatte (Klett-Pad) für indirekte Beleuchtung, bei Art. 8153-17 Spiegelplatte.

Aufgrund der zwei unterschiedlichen Wandabstände der Leuchten von 45 mm und 65 mm können die Leuchten überlappend montiert werden.

Ohne Steckdose oder Elektroinspeisung lassen sich die neuen AKKU-PUNTUA Wandleuchten nahezu an jeder beliebigen Position auf der Wand einsetzen.

Thanks to the combination of energy-efficient LED boards and powerful rechargeable lithium-ion batteries the battery-operated lights can now also be used in the living area. Wherever a lamp is missing in your house or flat – with the innovative battery-operated lights you enjoy light wherever you need it. Maximum runtime at brightest level 6 hours, medium level 11 hours, lowest level 54 hours. High-quality, detachable decorative Velcro® pad for indirect illumination, with Art. 8153-17 mirror panel.

The two different wall distances of 45 mm and 65 mm allow the lights to be mounted overlapping.

Without socket or electric power supply the new AKKU-PUNTUA wall lights can be used in nearly every position on the wall.




8153-15



8153-17
Spiegel/mirror




8153-60

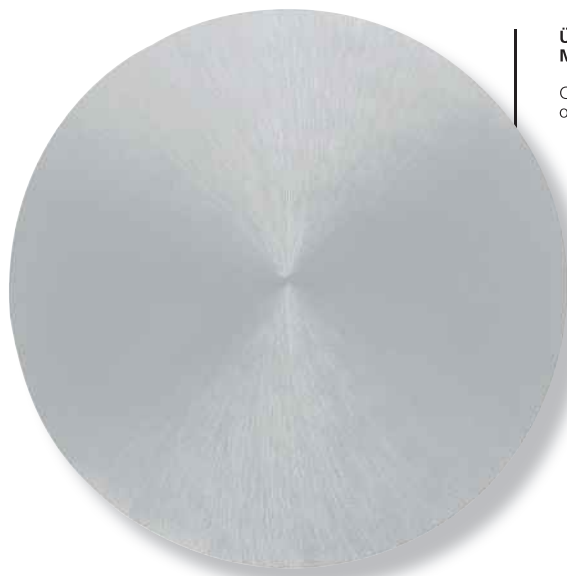

8153-95

Überlappende
Montage möglich

Can be mounted
overlapping



86 mm



8153-79
eiche/oak



Einfache Wand-
montage. Leuchte
kann zum Aufladen
ohne Werkzeug ab-
genommen werden.

Simple wall mounting.
For charging the light
can be taken down
without any tool.



8153-15 AKKU-PUNTUA
8153-17 AKKU-PUNTUA
8153-60 AKKU-PUNTUA
8153-79 AKKU-PUNTUA
8153-95 AKKU-PUNTUA

LED-Board, 3000K, 1 x 1,3W, 180lm incl., 125lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, USB-C-Ladekabel ohne Netzteil/USB-C charging
cable (no power supply unit), handelsüblicher Akku (1 x 18650, 2200mAh,
wechselbar)/customary rechargeable battery (1 x 18650, 2200 mAh),
Ladezeit/Charging time 8 Std./h, Timer 1 Std./h, 3 Std./h, 6 Std./h,
Ø 250, 1- 65



*3-Stufendimmer/*3-stage dimmer: 100%, 50%, 10%






8152-79
eiche/oak




8152-95

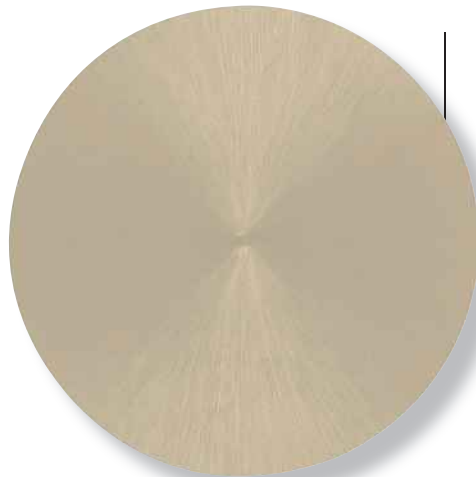


8152-60

Überlappende
Montage möglich


Can be mounted
overlapping



86 mm

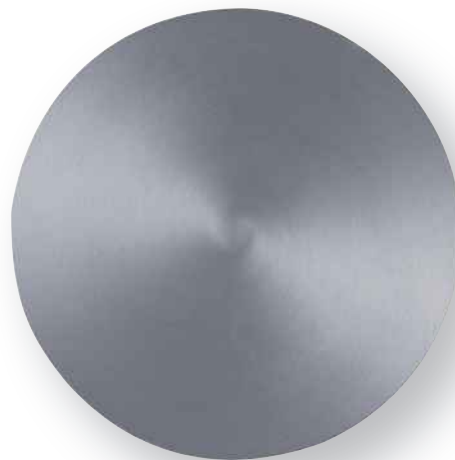

8152-15

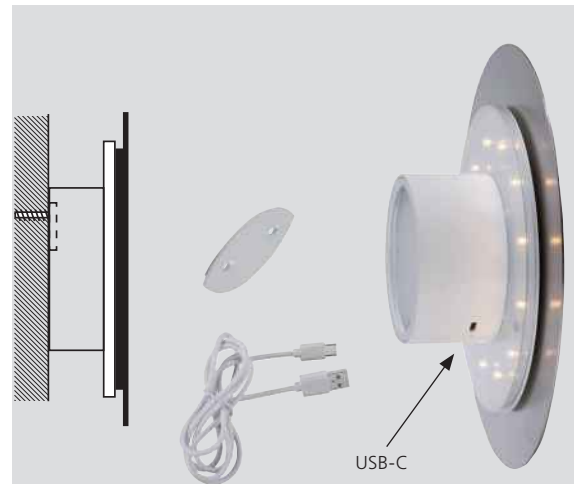

**Einfache Wand-
montage. Leuchte
kann zum Aufladen
ohne Werkzeug ab-
genommen werden.**

Simple wall mounting.
For charging the light
can be taken down
without any tool.




8152-15 AKKU-PUNTUA
8152-60 AKKU-PUNTUA
8152-79 AKKU-PUNTUA
8152-95 AKKU-PUNTUA

LED-Board, 3000K, 1 x 1W, 160lm incl., 100lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, USB-C-Ladekabel ohne Netzteil/USB-C charging
cable (no power supply unit), handelsüblicher Akku (1 x 18650, 2200mAh,
wechselbar)/customary rechargeable battery (1 x 18650, 2200 mAh),
Ladezeit/Charging time 8 Std./h, Timer 1 Std./h, 3 Std./h, 6 Std./h,
Ø 180, 45



***3-Stufendimmer/*3-stage dimmer:** 100%, 50%, 10%



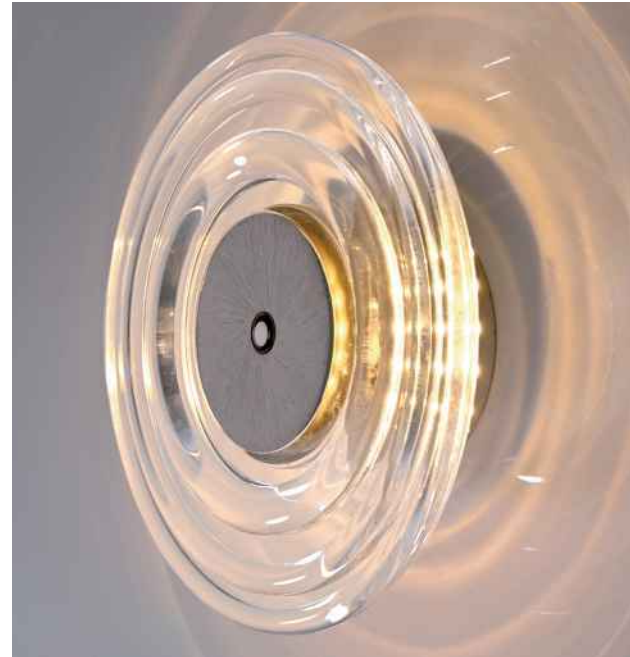

8151-55



8151-55 AKKU-SONO

LED, 3000K, 1 x 2W, 280lm incl., $\varnothing$ 200lm incl.,
dimmbar*/dimmable*, $\varnothing$ 180, $\vdash$ 60



dimmbar mit stufenlosem Berührungsdimmer/dimmable with stageless touch dimmer

Neu | New



9489-39
(RAL 1019)



9488-13



9488-21



9488-39



 **INDOOR**
OUTDOOR



9487-21



9487-13



9489-13



9489-21

9487-13 CARLO
9487-21 CARLO

LED, 3000K, 4 x 0,8W, 480lm incl.,  4,5W, 410lm incl.,  130 x 80,  37



9488-13 CARLO
9488-21 CARLO
9488-39 CARLO

LED, 3000K, 6 x 0,8W, 720lm incl.,  6,5W, 510lm incl.,  170 x 80,  40



9489-13 CARLO
9489-21 CARLO
9489-39 CARLO

LED, 3000K, 10 x 0,8W, 1200lm incl.,  10W, 960lm incl.,  270 x 80,  47







9722-13



max. 8 m
6 sec. - 10 min.
5lux - 2000lux

9772-13

💡 INDOOR
OUTDOOR



9460-13

9460-13 CARLA

LED-Board, 3000K, 2 x 5W, 1150lm incl., ⚡ 11W, 960lm incl.,
↔ 100 x 110, ⊥ 68



9722-13 RYAN

LED-Board, 3000K, 2 x 5W, 1400lm incl., ⚡ 12W, 730lm incl.,
↔ 165-220 x 65-140, ⊥ 91-111



9772-13 RYAN

LED-Board, 3000K, 2 x 5W, 1400lm incl., ⚡ 12W, 730lm incl.,
↔ 165-220 x 65-140, ⊥ 105-125





Der richtige Einsatz von Leuchten im Außenbereich

Correct use of lights outside.



Schutzart für Leuchten, die an geschützten Stellen im Außenbereich, z.B. direkt unter dem Dach oder auf dem überdachten Balkon angebracht werden.

Protection class for lights being fitted in sheltered outdoor areas, such as directly under a roof or on a covered balcony.



Schutzart für Leuchten an gegen Regen ungeschützten Hauswänden oder in ungeschützten Eingangsbereichen. Bietet Schutz gegen allseitig auftreffendes Spritzwasser.

Protection class for light fittings on house walls unprotected from rain or in unprotected entrance areas. Provides protection from splashes on all sides.



Schutzart für Leuchten im Wegbereich und auf dem Boden. Hier müssen die Leuchten vollständig staubdicht sein und gegen Wasserstrahl aus beliebigen Richtungen geschützt sein.


Protection class for light fittings along paths and on the ground. The light fittings here must be totally dust proof and protected against jets of water from any direction.




Schutzart für Leuchten am Rand von Teich und Swimmingpool. Die Leuchten nahe am Wasser müssen staubdicht sein und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt sein.

Protection class for light fittings on the edge of ponds and swimming pools. Light fittings near to water must be dust proof and protected against sporadic submersion.

Gemäß EN 60598-1
According to EN 60598-1

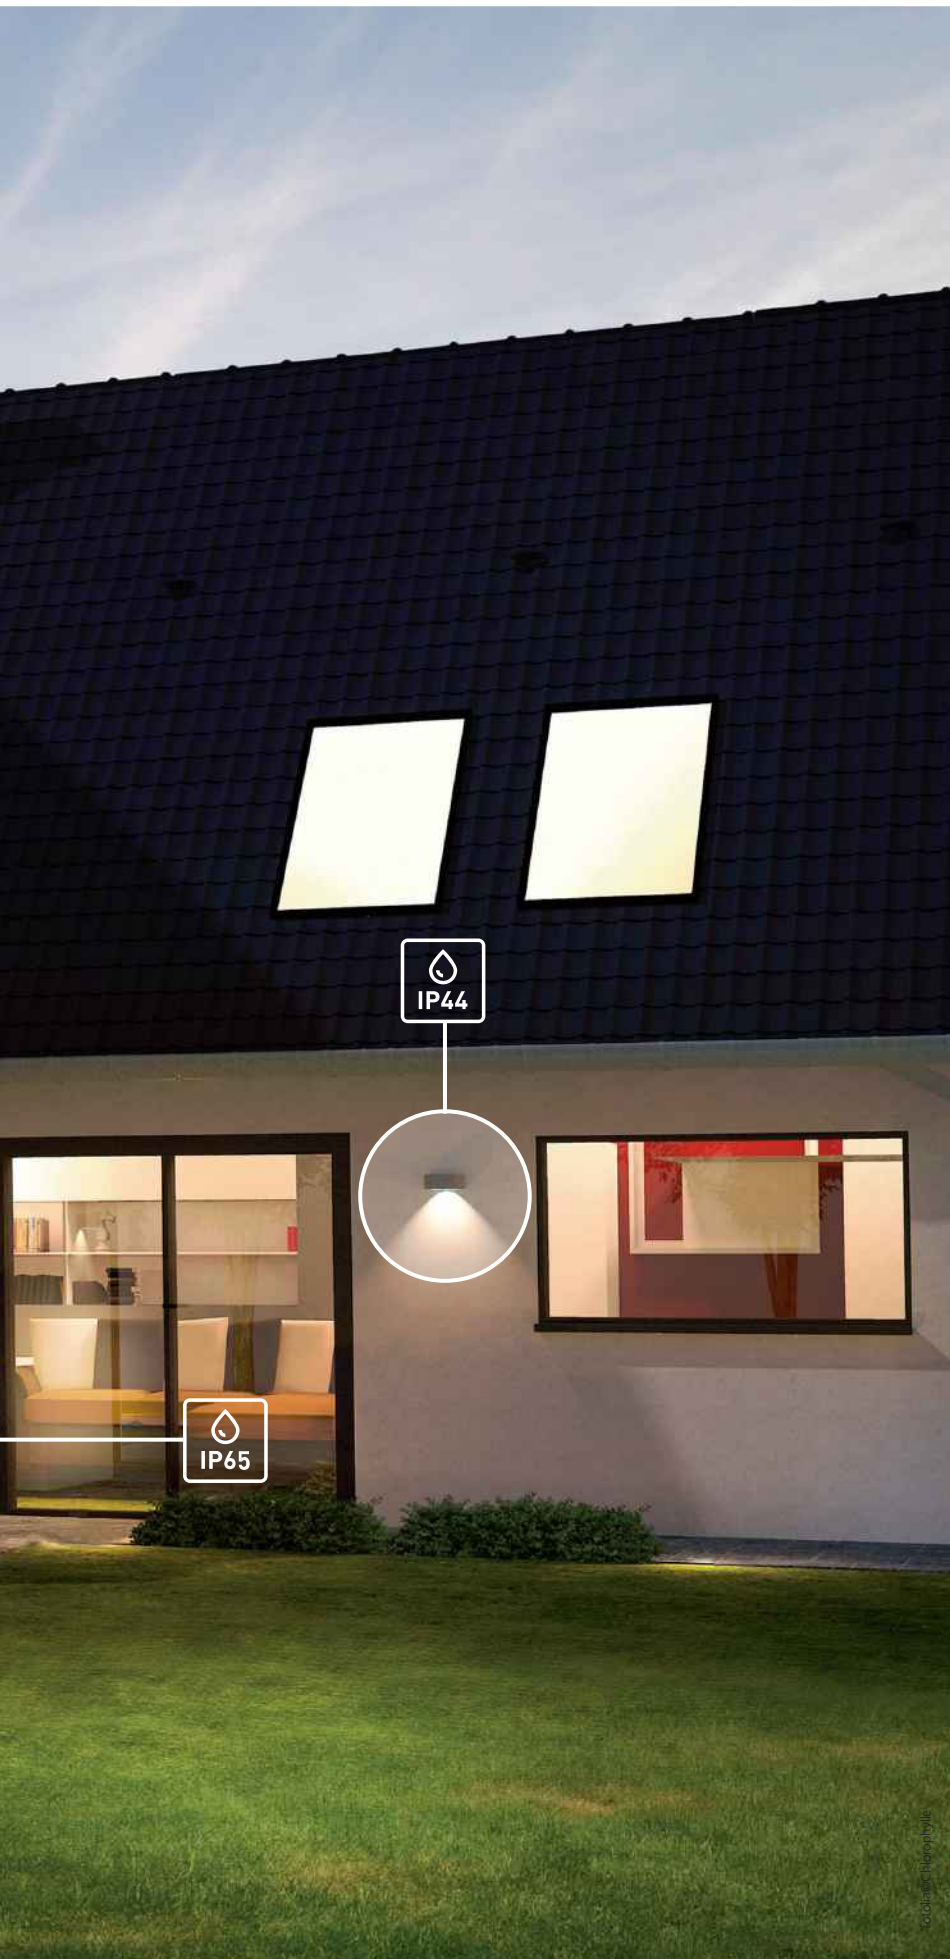

Simply Dim – für stufenloses Dimmen über den Lichtschalter! for smooth dimming via the light switch!

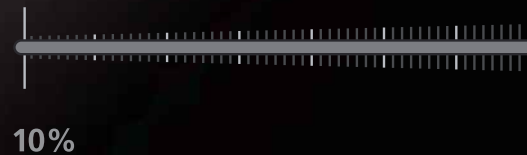

Normale Funktion an/aus Normal on/off function

an / on



aus / off



an / on



Wer keine Dimm-Funktion wünscht,
schaltet die Leuchte ganz normal an/aus.

If you don't want the dimmer function,
you just turn the lights on/off completely
normally.

Mit der neu entwickelten Simply Dim Funktion lassen sich LED-Leuchten der Neuhaus Lighting Group mit den vorhandenen Lichtschaltern (Kipp-, Zug-, Schnur- und Wandschalter) stufenlos dimmen. Durch einfaches An-/Ausschalten wird die Lichtintensität der Leuchten der gewünschten Lichtstimmung angepasst.

Using the newly developed Simply Dim function, the Neuhaus Lighting Group's LED lights can be smoothly dimmed from the existing light switches (rocker, pull, cord or wall switch). By simply switching them on and off, the lights' intensity gets matched to the desired lighting mood.



Ganz egal über welchen Schalter die Leuchte mit der Simply Dim angesteuert wird, der Driver reagiert auf den Schaltimpuls und dimmt bzw. speichert die Lichtintensität.

No matter via what sort of switch the lights are being controlled with Simply Dim, the driver reacts to the switching pulse and dims / saves the intensity of the light.

Simply Dim – steuert die Helligkeit über den Schaltimpuls! controls brightness via the switching pulse!



Mit einer hohen Lebensdauer von ca. 15.000 Betriebsstunden sind die GS-geprüften (Nemko) Driver der Simply Dim Funktion wartungsfrei. Simply Dim wird exklusiv in vielen Produkten der Neuhaus Lighting Group eingesetzt.

With a long service life of around 15,000 hours of use, the 'GS' safety-tested (Nemko) Drivers of the Simply Dim function require no maintenance. Simply Dim is exclusively used in many Neuhaus Lighting Group products.

Dimm-Funktion Dimmer function



Und so lässt sich die Dimm-Funktion aktivieren!

Die angeschlossene LED-Leuchte wird ausgeschaltet. Schaltet man nun die Leuchte innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein, wird die Dimm-Funktion aktiviert. Die Leuchte beginnt schrittweise ihre Helligkeit zu verändern. Hat sie den hellsten (100%) bzw. dunkelsten Wert (10%) erreicht, verweilt sie ca. 2 Sekunden auf dieser Einstellung, um nun den Dimmvorgang abermals zu starten.

Erstrahlt die Leuchte während des Dimmvorgangs in der gewünschten Helligkeit, kann man durch Ausschalten der Leuchte die Lichtintensität abspeichern. Nach dem nun folgenden Einschalten scheint die Leuchte in der gespeicherten Helligkeit und diese Einstellung bleibt erhalten.

How the dimmer function is activated.

The connected LED light is turned off. If you now switch the light on again within 3 seconds, the dimmer function is activated. The light begins to slowly change its brightness. Once it has reached its brightest (100%) or darkest (10%) level, it pauses for about 2 seconds at this setting before starting the dimmer process again.

At any time during the dimmer process that the light is shining at the desired brightness, you can save this lighting intensity by switching it off. The next time it is switched on, the light now shines at the saved level of brightness and this setting is retained.